

ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ SCANDIC

Десятиліттями люди використовували металеві ринви і труби для збору та відведення води з дахів, забезпечуючи таким чином захист своїх будівель від негативного впливу води.

Щоб задовольнити самі високі вимоги своїх клієнтів, наша компанія почала виробництво нової системи водостічних труб і ринв «SCANDIC».

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ:

- Сучасний дизайн.
- Висока механічна міцність та надійність шведської сталі SSAB.
- Спеціальний профільний гак, що витримує великі навантаження.
- Простота монтажу.
- Довговічність експлуатації, завдяки 4-х шаровому спеціальному покриттю металу Prelag SSAB.
- Різноманітність кольорової гама та розмірів.
- Гарантія 15 років. Експлуатаційний термін 50 років.
- Сертифікація згідно ISO 9001-2008.

Система «Scandic» виготовляється у двох габаритних версіях - «Scandic 125» та «Scandic 150» з металу, попередньо покритого Prelag SSAB.




ЕЛЕМЕНТИ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ SCANDIC:

- JB - Ринва напівкругла
- VJ - Хомут ринви
- CU - Заглушка універсальна
- CJ - Гак
- CPU - Гакуніверсальний
- PPC - Кріплення для гака CPU з болтом M6x16 та гайкою
- KE - Кут зовнішній
- KI - Кут внутрішній
- RA - Лійка
- CB - Коліно 60
- PB - Труба проміжна
- BU - Труба з одностороннім обжимом
- BB - Хомут труби
- RB - Трійник
- CE - Коліно зливне 60
- EC - Елемент для збирання води
- PC - Водозбірник
- RC - 3'єднувач дренажний
- EJ - 3'єднувач ринви

ГАБАРИТИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Scandic 125 і 150 це дві габаритні версії водостічної системи, що ефективно вирішують питання збору та відведення дощової і талих вод з дахів будинків, гаражів, альтанок, багатопверхових житлових та адміністративних будівель, промислових об'єктів.

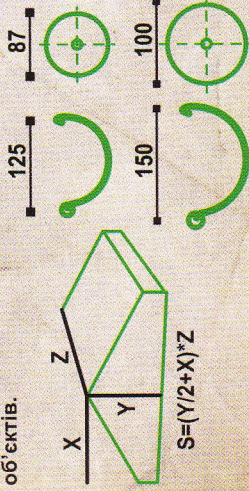


ЕЛЕМЕНТИ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ SCANDIC І ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ:

У нижченаведеній таблиці показана продуктивність збору та відведення дощової води у двох габаритних версіях системи. Шляхом порівняння даних таблиці з площею покрівлі, Ви зможете вибрати необхідну для Вас габаритну версію системи.

Монтаж водостічної труби	РОЗМІРИ:	
	ринви/труби, мм	
	125/87	150/100
	115m²	150m²
	250m²	325m²

КОЛОРИСТИКА:

1. Червоний RAL - 3011
2. Оксидно-червоний RAL - 3009
3. Вишневий RAL - 3005
4. Коричневий RAL - 8017
5. Білий RAL - 9010



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

1. Стальний лист
2. Цинковий шар 275 г/м²
3. Пасивований шар
4. Грунтівка
5. Полімерне покриття Prelag RWS 35 мкм.

ПРИМІТКА: Зразки кольорів з каталога можуть не відповідати реальним відтінкам кольорів елементів системи. Бажаний колір необхідно підбирати по зразках металосировини.

PARTNER
SSAB

