

## Профили и уголки, пенолента


### Фланцевые профили и монтажные уголки для канальной вентиляции фирмы "Gebhardt Stahl"

#### Фланцевый профиль "P" и "S"

Фланцевый профиль "P" предназначен для высоких требований по герметичности и жесткости. Оптимальное профилирование гарантирует большую стабильность и простоту монтажа. Профиль выполнен с дополнительным замком, обеспечивающим максимальную герметичность. Фланцевый профиль "S" – более дешевая альтернатива профилю "P".

#### Преимущества:

- 1 Максимальная герметичность без дополнительного нанесения замазки либо герметизирующих составов благодаря продуманному профилированию. Наличие сертификата ведомства ТЮФ, подтверждающего прохождение испытаний на герметичность.
- 2 Высокая стабильность без обычных в аналогичной вентиляционной технике утечек благодаря 30-градусному двойному профилированию и скошенной кромке.
- 3 Идентичность профилирования выступа профилей P20, P30 и P40, что ведет к использованию одних и тех же монтажных скобы и струбцины для профилей всех типов.
- 4 Легкое введение соединительного элемента в профиль в результате использования расширенной нижней кромки профиля по сравнению с верхней.
- 5 Возможность дополнительной поставки профилей P20/30 с нанесенным на них герметизирующим составом, сохраняющим эластичность в течение длительного времени. Благодаря этому достигнуто полное соответствие фланцевых соединений требованиям монтажа конструкций класса герметичности B (III) (в соответствии с нормой DIN V 24 194).

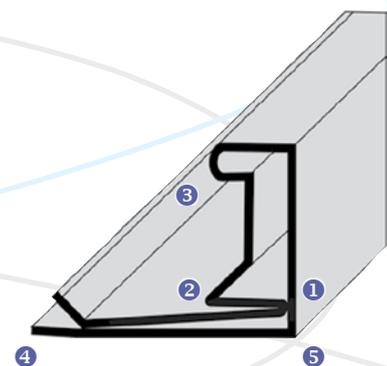


#### Профили для производства и монтажа воздуховодов системы "S"

Из складских запасов  
длиной по 5 или 2,5 м, в бухтах по 500 м

Оцинкованные


S 20

S 30

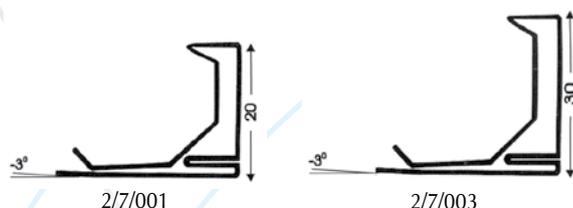

#### Монтажные уголки для профиля "P" и "S"

Уголки для монтажа фланцевого профиля, с оцинкованной поверхностью

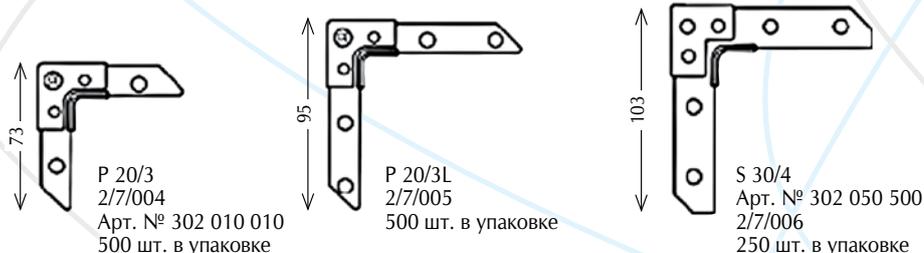

#### Резьбовые зажимы (с болтом)

Уголки для монтажа фланцевого профиля, с оцинкованной поверхностью



Под заказ возможна поставка профилей и комплектующих из нержавеющей стали

#### Самоклеющаяся пенолента для уплотнения фланцев воздуховодов

Самоклеющаяся пенолента для уплотнения фланцев воздуховодов  
Прокладочная пенолента представляет собой вспененную полиэтиленовую субстанцию, не портится со временем, химически нейтральна, приклеивается с одной стороны, не деформируется, влагостойкая. Предназначена для уплотнений стыков на фланцах воздухоканалов при производстве машин и аппаратов.

#### Технические данные:

Рабочая температура –30°С... +80°С  
Гигроскопичность 0,8% об.  
Объемный вес 33 кг/м<sup>3</sup>  
Минимальная толщина при сжатии 8Н/см<sup>2</sup> – 40%

Самоклеющаяся пенолента		Рулонов в упаковке	Длина в рулоне
2/6/011-1	белый	10x8	30
2/6/012	антрацит	12x6	25

