


Хомуты

Петлевой хомут FCS для монтажа спринклерных систем пожаротушения

- Надежный монтаж благодаря цельной конструкции
- Быстрая регулировка высоты подвешивания
- Крепится непосредственно на шпильку
- Контр-гайки сразу в комплекте
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Одобрено VdS, модель M10 одобрена FM
- Для труб диаметром от 1/2" до 10"




Код	Наименование	Артикул	DN, мм
9/1/2787	FCS 3/4" M10	597968	20
9/1/2788	FCS 1" M10	597969	25
9/1/2790	FCS 1 1/4" M10	597971	32
9/1/2791	FCS 1 1/2" M10	597972	40
9/1/2792	FCS 2" M10	597973	50
9/1/2793	FCS 2 1/2" M10	597974	65
9/1/2794	FCS 3" M10	597975	80
9/1/2795	FCS 4" M10	597976	100
9/1/2796	FCS 5" M12	597977	125
9/1/2797	FCS 6" M12	597978	150
9/1/2798	FCS 8" M16	597979	200
9/1/2799	FCS 10" M20	597981	250

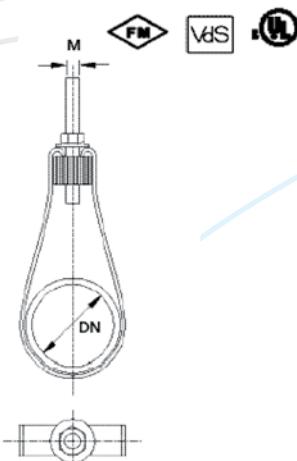

Монтажная клемма TK300

Струбцина монтажная

- Для крепления на балке без сварки или сверления
- компактный литой корпус
- одобрено VdS и FM
- отверстие гладкое или с резьбой
- болт с выемкой на конце обеспечивает улучшенное сцепление

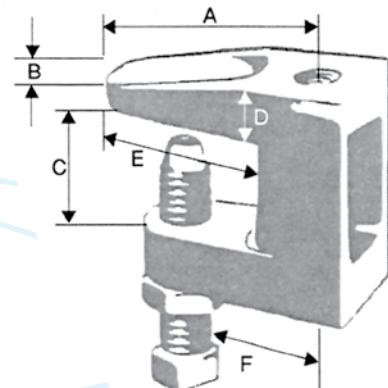

Монтажная клемма

Арт. №	Тип	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Реком. нагрузка
9/1/1211	M06	26	13	18	10	20	18	120
9/1/1212	M08	26	13	18	10	20	18	120
9/1/1213	M10	41	13	20	10	23	25,5	250
9/1/1214	M12	41	18	26	13	35	25,5	350