


TKN

Струбцина монтажная

- Одобрен FM, UL и VdS
- резьбовые и гладкие отверстия
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком



N ^o	Ø	B mm	VdS	FM	P		kg/1
389500	9	18	VdS	-	1	100	0,09
386810	M8	18	VdS	-	1	100	0,09
389510	11	18	VdS	FM	1	100	0,15
386820	M10	20	VdS	FM	1	100	0,15
389520	13	26	VdS	FM	1	80	0,17
386830	M12	26	VdS	FM	1	80	0,17
389505	17	26	VdS	FM	1	50	0,32

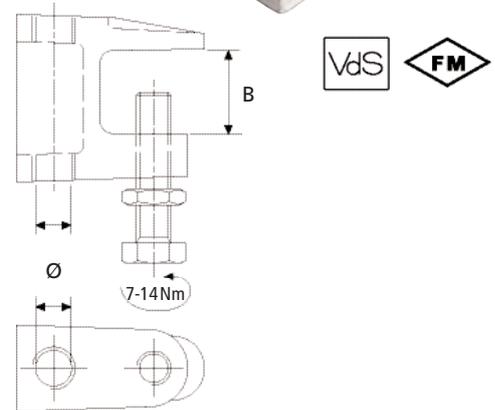


ВТК

Струбцина монтажная

- одобрен FM и UL
- Резьбовое отверстие
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком



N ^o	Ø	A mm	B mm	D mm	E mm	P		kg/1
389890	M10	21,4	31,8	48,4	8,7	1	50	0,17
388890	M12	18,9	31,8	48,4	9,5	1	50	0,28

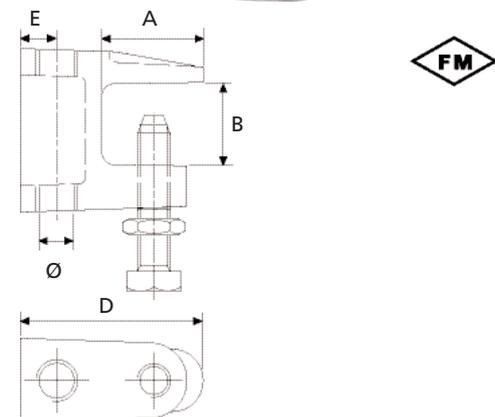

SL

Предохранитель

- для монтажных струбцин
- длина 350 мм
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком



N ^o	B mm	L mm	P		kg/1
590240	25	350	1	50	0,20

