


CJX2-F

Пускачі електромагнітні (контактори)


Габаритні та монтажні розміри

CJX2-F115-F330

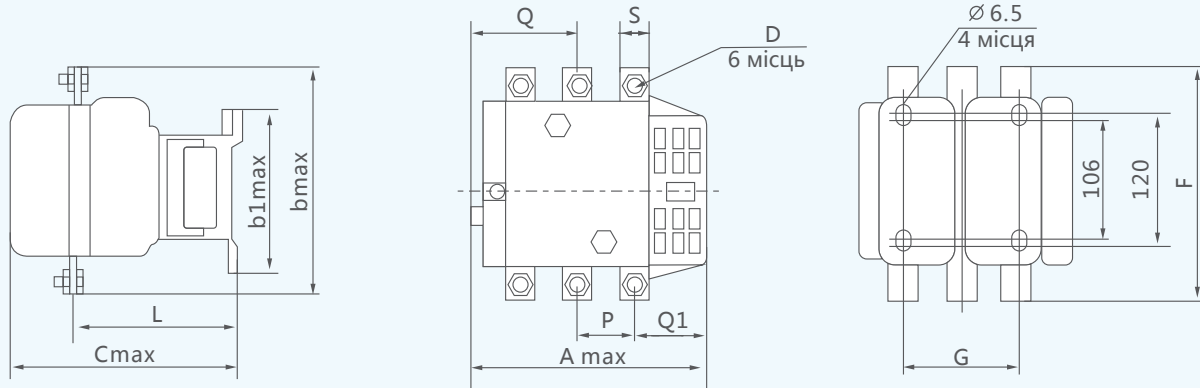

Тип	Значення, мм											
	A_{max}	b_{max}	b_{1max}	C_{max}	G	L	Q	$Q1$	S	D	F	P
CJX2-F115	165	164	137	167	80 ± 0.8	108	29.5	60	15	M6×15	133	37
CJX2-F150	165	172	137	167	80 ± 0.8	108	29.5	57.5	20	M6×20	133	40
CJX2-F185	171	176	137	181	80 ± 0.8	114	30	60	20	M6×20	133	40
CJX2-F225	171	199	137	181	80 ± 0.8	114	22	52	25	M6×30	133	48
CJX2-F265	204	205	145	210	96 ± 1.1	143	39	66.5	25	M10×30	147	48
CJX2-F330	209	209	145	216	96 ± 1.1	148	36	74	25	M10×30	147	48

CJX2-F400, F500

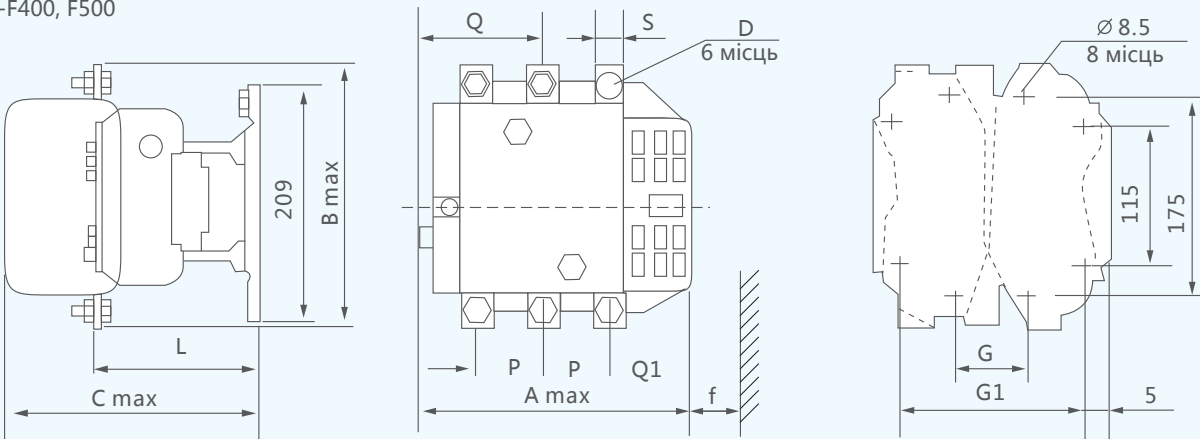

Type	Значення, мм														
	A_{max}	B_{max}	C_{max}	f	D	S	L	P	Q	$Q1$	G_{max}	G	G_{max}	$G1$	$G1_{min}$
CJX2-F400	213	206	213	119	M12×45	25	145	48	43	74	102	80	192	170	156
CJX2-F500	233	238	226	141	M12×45	30	146	55	46	77	120	80	210	170	156