

Монтажный "Т"- профиль немецкой фирмы Gebhardt Stahl

Монтажный П-образный комбинированный профиль фирмы «Gebhardt Stahl»


Предназначенный для небольших и средних нагрузок. Толщина металла – 1,75 и 1,5 мм.

Покрытие – гальваническая оцинковка.

Профиль длина 2,5 м.




Производитель: «Gebhardt Stahl» (Германия)

Монтажный профиль Kombi		Цена, грн за м.п. (с НДС)
2/8/002-3	T20 (толщина 1,5мм)	22,26
2/8/002-2	T20 (толщина 1,75мм)	25,05
2/8/003-1	T30 (толщина 1,75мм)	29,88
2/8/010	T45 (толщина 1,75мм)	42,00

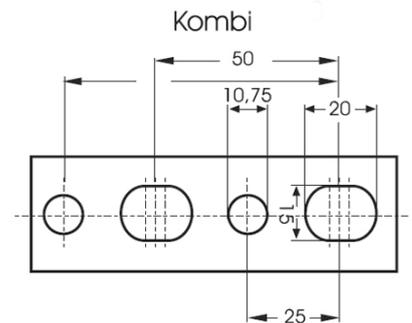

T 20

T 30




Максимальная нагрузка, кг

Арт. №	"Т"	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
2/8/002-3												
2/8/002-2	T20	190	130	95	80	65	55	50	45	40		
2/8/003-1	T30	370	250	190	150	125	110	95	80	75	60	50
2/8/010	T45	500	330	250	200	170	140	125	110	100	80	65

Антивибрационная резина для Т- профиля, применяется при монтаже (подвеске) воздухопроводов подходят к профилям всех типов. Единица упаковки / картонная упаковка 75 м.

Антивибрационная резина для Т-профиля	Цена, грн за м.п. (с НДС)
2/9/009	24,30



Для постоянных клиентов действует гибкая система СКИДОК!!!