

Материалы для монтажных работ


Герметик SDS, DensaPlast

Состав: комбинация различных синтетических резин.
 Возможность использования на слегка жирных поверхностях.
 Поставка: в тубике 400 г или в жестяной банке 5 кг.
 Рабочие температуры: -5°C ... $+75^{\circ}\text{C}$.
 Избыточное давление: $+2500$ Па.
 Деформируется без ущерба для качества герметика.



ПЕНОФОЛ – отражающая тепло- и шумоизоляция

Изолирующий материал (ПЕНОФОЛ®) тип А, С – слой вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой + С покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны.

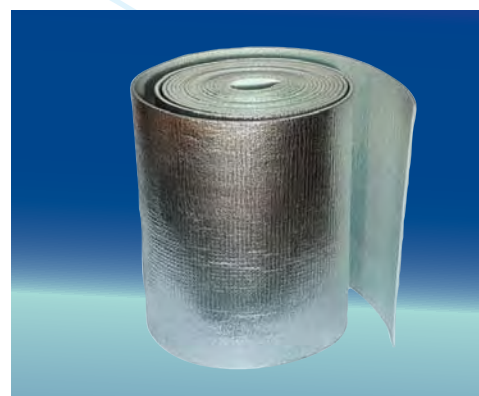

Марка	Толщина, мм	Ширина (м)/ Длина (м)	Температура применения
Изолирующий материал	2	1/50	Термоизоляция при t от -60°C до $+100^{\circ}\text{C}$
Полотно ППЕ «С»	3		
Одностороннее	4		
фольгирование	5		
самоклеющийся	6		
Украина	7		
	8		
	10		
	15		

Клейкий штифт с фиксирующей шайбой DEC

Клейкий штифт применяется для закрепления изолирующего материала и изготавливается из гальванизированной стали. Состоит из подошвы и штифта. Подошва покрыта искусственным материалом с клейким слоем.

Клейкий штифт с фиксирующей шайбой	
1/9/031-1	25 мм
1/9/033-2	42 мм
1/9/034-2	51 мм
1/9/035-2	63 мм
1/9/036-2	76 мм
1/9/037-1	105 мм



В упаковке 100 штук.