



SPRUT M2M Lite

GSM модем нового поколения



...machine-to-machine equipment

Оглавление

Введение.....	3
Функциональные возможности.....	4
1. Технические характеристики.....	5
2. Описание интерфейсов устройства.....	6
2.1 Интерфейс RS232.....	7
2.2 Интерфейс USB.....	8
2.3 Антенна.....	8
3. Режимы работы устройства.....	9
3.1 Режим "Сервер".....	9
3.2 Режим "Клиент".....	9
3.3 CSD соединение.....	9
3.4 Использование протокола Modbus.....	10
3.5 Использование протокола защищенного соединения SSL.....	10
4. Настройка SPRUT M2M Lite 232.....	11
4.1 Общие настройки системы.....	13
4.2 Настройки последовательного порта.....	14
4.3 Настройки передачи данных.....	16
4.4 Настройки режимов Сервер и Клиент.....	18
4.5 Настройки Modbus.....	19
4.6 Системные утилиты.....	20
4.7 Сброс настроек.....	21
4.8 Пароль.....	22

Введение.

Последние годы развития GSM-связи на рынке показали существенный рост объема передаваемых данных. В этом росте есть и заслуга беспроводных систем, используемых в задачах сбора и обработки информации в различных отраслях промышленности и транспорта: системы телеметрии и телемеханики, безопасности и АСКУЭ, торговые и платежные терминалы, банкоматы и парковочные счетчики, подвижные объекты и т. п. При всей простоте решения задачи организации беспроводной связи с помощью сотовой сети — это по-прежнему проблемный участок. В первую очередь, это связано с невозможностью обеспечения непрерывности GSM/GPRS-связи с оператором из-за перебоев в сети, которые приводят не только к прерыванию передачи данных, но и к зависанию модема. Практика показывает, что ни один GSM-оператор на сегодняшний день не предоставляет гарантированного GPRS-канала связи. В попытках реализации непрерывности подключения разработчики вынуждены дополнительно оснащать традиционные (простые) GSM-модемы дополнительными устройствами — внешними контроллерами, «сторожевыми» таймерами, осуществляющими перезагрузку модема при зависании. К сожалению, подобные решения хоть и являются обычно «экономичными», но по-прежнему не гарантируют непрерывного и бесперебойного процесса передачи данных, а также ведут к усложнению системы в целом и, как следствие, к снижению ее надежности. Более актуальны на сегодняшний день универсальные решения — «интеллектуальные» сотовые терминалы и терминалы с резервированием каналов передачи данных.

«SPRUT M2M Lite 232» — это недорогое и качественное решение для организации беспроводных систем сбора и передачи информации по сети GSM. Устройство предоставляет прозрачный GSM канал и фактически является «удаленным» последовательным портом.

Для систем, чувствительных к возникновению временных разрывов внутри пакета данных, которые могут возникать при приеме по GPRS-каналу, обеспечивается режим неразрывной выдачи принятого пакета в канал RS232 после его полного принятия терминалом из TCP/IP-сокета.

Для исключения ситуации «зависания» терминала все этапы соединения и передачи данных охвачены контролем времени завершения, интервалы которого тоже задаются пользователем. В процессе работы отслеживаются нештатные ситуации (сбои SIM-карты, уровень GSM-сигнала, регистрация в GSM/GPRS-сети, сбои в сети оператора связи, передача данных через TCP/IP-сокета, активность на порту данных и т. п.) и обеспечивается максимально быстрое восстановление соединения, в том числе за счет перезагрузки или перехода на резервный канал.

Функциональные возможности.

- Прозрачная передача данных по сети GPRS в режиме «клиент» или «сервер» с использованием протоколов TCP или UDP
- Для передачи данных используется порт RS232
- Поддержка протокола Modbus. Конвертирование протокола Modbus TCP в Modbus RTU или Modbus ASCII
- Поддержка протокола SSL. Режим «SSL клиент»
- Фильтр входящих соединений в режиме «сервер»
- Передача данных или удаленная конфигурация через CSD соединение
- Резервный канал для передачи данных, если не удалось установить GPRS соединение
- Перегрузка по расписанию

1. Технические характеристики.

Напряжение питания		
минимальное		8 В
максимальное		25 В
номинальное		12 В
Потребляемый ток		
в режиме ожидания		< 75мА
в режиме передачи		< 300мА
Температурный диапазон		
минимум		- 20 °С
максимум		+55 °С
Интерфейсы для настройки и передачи данных		
RS232		
USB (только для конфигурации)		
Параметры RS232		
тип разъема		DB9
тип устройства		DCE
скорость передачи данных		от 300 до 115200 б/с
контроль четности		нет всегда 1 всегда 0 дополнение до 1 дополнение до 0
стоп биты		1,2
управление потоком		отсутствует аппаратное программное
длина слова		от 7 до 8 бит
Напряжение питания SIM-карт		
		1.8 и 3 В
Параметры радиотракта		
тип GSM модуля		Telit GL-868
импеданс антенного выхода		50 Ом
чувствительность в диапазоне GSM900 MHz		< -108 dBm
чувствительность в диапазоне GSM1800 MHz		< -107 dBm
максимальная выходная мощность в диапазоне GSM900 MHz		Class 4 (2W)
максимальная выходная мощность в диапазоне GSM1800 MHz		Class 1 (1W)

2. Описание интерфейсов устройства.

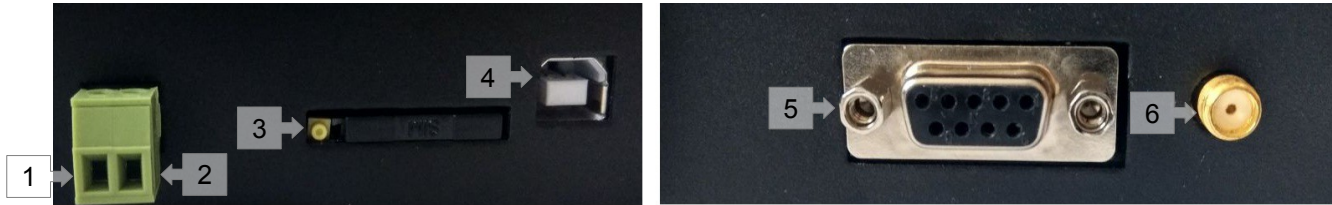


Рис 2.1 Разъемы и интерфейсы устройства

Назначение входов и выходов устройства.

№	Выход	Назначение
1	+	Вход для подключения "+" источника питания
2	-	Вход для подключения "-" источника питания
3	SIM	Слот для SIM-карты
4	USB	Интерфейс USB (slave). Используется для конфигурации
5	RS232	Интерфейс RS232
6	ANT	Выход для подключения антенны

2.1 Интерфейс RS232.

Интерфейс RS232 может использоваться для передачи данных и настройки устройства. С точки зрения интерфейса RS232 «SPRUT M2M Lite 232» представляет собой DCE устройство.

Интерфейс RS232 может работать в следующих режимах:

Параметры RS232

скорость передачи данных	от 300 до 115200 б/с
контроль четности	нет всегда 1 всегда 0 дополнение до 1 дополнение до 0
стоп биты	1,2
управление потоком	отсутствует аппаратное программное
длина слова	от 7 до 8 бит

Интерфейсный соединитель модема (DB-9F)

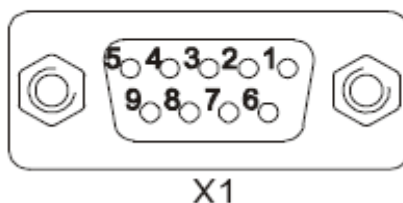


Рис 2.1 Разъем RS232

№	Линия	Направление	Назначение
1	DCD	DCE->DTE	DCE сообщает о наличии несущей частоты в канале
2	RX	DCE->DTE	Данные, передаваемые от DCE к DTE
3	TX	DTE->DCE	Данные, передаваемые от DTE к DCE
4	DTR	DTE->DCE	DTE сообщает о готовности к работе
5	GND		Сигнальная "земля"
6	DSR	DCE->DTE	DCE сообщает о готовности к работе (не используется)
7	RTS	DTE->DCE	Разрешение/запрет для DCE на передачу данных
8	CTS	DCE->DTE	DCE сообщает DTE о готовности к передаче данных
9	RI	DCE->DTE	DCE сообщает об обнаружении вызова по каналу связи

2.2 Интерфейс USB.

Интерфейс USB(slave) используется для настройки устройства.

2.3 Антенна.

Выход антенна служит для подключения внешней антенны. Импеданс выхода — 50 Ом.

3. Режимы работы устройства.

3.1 Режим "Сервер".

В этом режиме устройство работает как сервер, т.е. открывает заданный TCP порт и ожидает входящего соединения. После установки соединения данные приходящие из сети передаются на порт RS232, а данные приходящие из порта передаются в сеть.

Для фильтрации входящих соединений можно использовать до двух записей вида [адрес, маска].

Входящее соединение будет разрешено только в том случае если выполняется условие:

(удаленный адрес) & (маска) = (адрес) & (маска).

Например, чтобы разрешить доступ к серверу в диапазоне адресов 10.0.0.1-10.0.0.254 нужно задать адрес — 10.0.0.0 и маску — 255.255.255.0. Чтобы разрешить доступ только с одного конкретного адреса, например 10.0.0.15, необходимо ввести адрес — 10.0.0.15 и маску — 255.255.255.255.

3.2 Режим "Клиент".

В режиме «клиент», в отличии от режима «сервер», «SPRUT M2M Lite 232» сам устанавливает соединение с заданным сервером. В качестве адреса сервера можно использовать как IP адрес так и имя. В этом режиме «SPRUT M2M Lite 232» поддерживает постоянное соединение с сервером. Для обеспечения более надежного соединения есть возможность периодического пересоединения. Если по каким-то причинам соединение было разорвано, устройство будет пытаться восстановить его.

3.3 CSD соединение.

Если разрешено использование CDS соединения для передачи данных «SPRUT M2M Lite 232» при входящем звонке устанавливает прозрачное соединение с портом выбранным для передачи данных. CSD соединение можно использовать для конфигурации устройства (кабель USB при этом должен быть отключен от устройства). После установки CSD соединения удерживайте в течении 3 секунд клавишу пробел, при необходимости введите пароль для доступа к меню конфигурации. Соединения через GPRS, если таковые разрешены, на время CSD соединения будут приостановлены.

3.4 Использование протокола Modbus.

При включении режима Modbus устройство работает как преобразователь протоколов ModbusTCP в ModbusRTU/ASCII. В случае если включен режим «Сервер» и активирован режим Modbus устройство открывает TCP/UDP порт, указанный в настройках сервера. Через один порт TCP/UDP может быть установлено только одно соединение. При этом кол-во устройств опрашиваемых через одно соединение ограничено только протоколом modbus и возможностями ПО, которое ведет опрос.

Примечание:

Обычно OPC сервер, без использования дополнительного ПО, через одно соединение может опрашивать только одно устройство.

3.5 Использование протокола защищенного соединения SSL.

Использование позволяет осуществить шифрование передаваемых данных, а также аутентификацию клиента и сервера. «SPRUT M2M Lite 232» может выступать SSL клиентом. Длина RSA ключей составляет до 4096 бит.

Модификации протокола — SSLv3 и TLS. Одновременно может быть создано **только одно** SSL соединение.

На рисунке 3.1 показана функциональная схема включения модулей. Пунктиром обведены модули которые могут быть отключены.

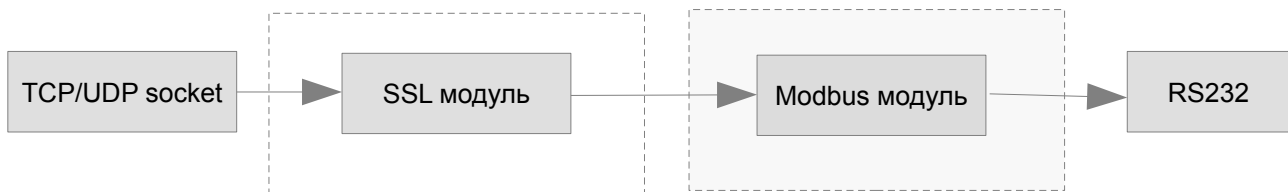


Рис 3.1 Функциональная схема включения модулей.

4. Настройка SPRUT M2M Lite 232.

Настройка устройства «SPRUT M2M Lite 232» производится через Web-интерфейс. Чтобы получить к нему доступ, Вам необходимо установить конфигуратор и драйвер, поставляемые вместе с устройством.

После завершения установки конфигуратора, Вам будет предложено его запустить.


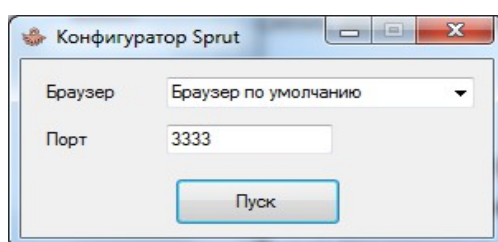


Рис 4.1 Настройка устройства

Когда вы запустите приложение, появится окно (рис 4.1) в котором будет предложено выбрать порт и браузер, который Вы желаете использовать.

После нажатия кнопки «Пуск», откроется окно обозревателя.

Выберите COMx – Communications Port, к которому подключено устройство.

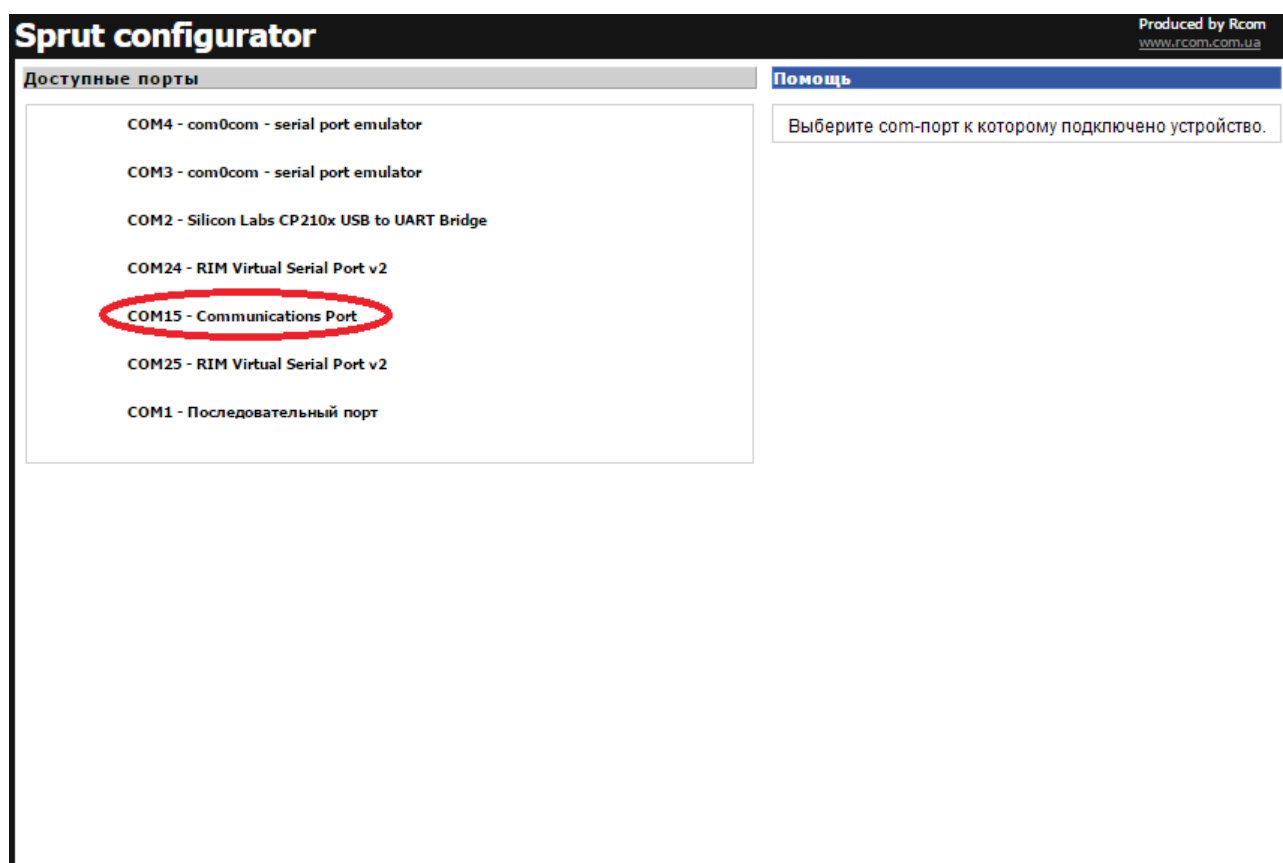

Для доступа к устройству пройдите авторизацию.

Необходима авторизация

Для доступа к домену <http://127.0.0.1:3333> необходимо указать имя пользователя и пароль.

Имя пользователя:

Пароль:

Далее откроется окно обозревателя с настройками (рис 4.2). Следуя подсказкам, отображаемым в правой части окна, Вы сможете произвести необходимые настройки.

Sprut M2MLite
Produced by Rcom
www.rcom.com.ua

Статус
Общие настр.
Послед. порт
Перед. данных
Сервер/Клиент
Modbus
Утилиты

Общие сведения

Версия ПО: 2.00.26

IMEI:

Уровень сигнала: ■■■■

IP Адрес: 0.0.0.0

Состояние: Waiting...

Время: 00/01/01,00:21:51+03

GSM->Port: 0

Port->GSM: 0

SIM карта: SIM 1

Общие настройки

Режим работы: Передача данных

Используй SIM карт: Только SIM1

Расписание перезагрузок:

1	2	3	4
Откл	Откл	Откл	Откл

Последовательный порт

Интерфейс: RS232

Скорость: 115200

Бит данных: 8

Управление потоком: Нет

Четность: Нет

Стоп бит: 1

Передача данных

	SIM1	SIM2
Режим	CSD	CSD
Протокол	TCP	TCP
Пин-код		
APN		
Имя		
Пароль		

Настройка режима "Клиент"

Порт1	2020	2020
Удал. IP1	0.0.0.0	0.0.0.0
Порт2	2000	2000
Удал. IP2	0.0.0.0	0.0.0.0

Настройка режима "Сервер"

Порт	502
Сеть 1	0.0.0.0
Маска 1	0.0.0.0
Сеть 2	0.0.0.0
Маска 2	0.0.0.0

Modbus

Состояние: Off Режим: RTU

Помощь

Общие настройки системы.

- Режим работы:
 - Модем - в этом режиме устройство работает как обычный GSM-модем, используется только первая SIM-карта, но при этом работает расписание перезагрузок. Настройки последовательного порта такие как интерфейс, скорость и т.д. задаются во вкладке "Последовательный порт".
 - Передача данных - в этом режиме устройство настроено на передачу данных через GPRS или CSD соединение. Конкретный режим работы задается во вкладке "Передача данных".
- Использование SIM карт:
 - SIM1 - Используется только 1-я SIM - карта.
 - SIM2 - Используется только 2-я SIM - карта.
 - SIM1 и SIM2 - Как основная используется SIM1. В случае если невозможно войти в сеть через основную SIM карту у-во автоматически переключается на SIM2. При этом периодически, через интервал времени задаваемый параметром "Время

Рис 4.2 Web-интерфейс

4.1 Общие настройки системы.

The screenshot displays the 'Общие настройки' (General Settings) tab of the Sprut M2MLite software. The interface includes a navigation bar with tabs: Статус, Общие настр., Послед. порт, Перед. данных, Сервер/Клиент, Modbus, and Утилиты. The main content area is divided into several sections:

- Общие настройки системы:** Includes fields for 'Режим работы' (set to 'Передача данных'), 'Использование сим-карт' (set to 'Только SIM1'), 'Время переключ. на осн SIM' (set to '10'), and 'Пароль'.
- Расписание перезагрузок:** Four slots (1-4) are all set to 'Откл' (Off).
- Расписание работы сим-карт:** A grid of 20 slots (00-01ч to 23-00ч) with 'Sim1' selected for each.

At the bottom, there are 'Сохранить' (Save) and 'Обновить' (Refresh) buttons. On the right side, a 'Помощь' (Help) panel is visible, containing text about the device's operation modes and SIM card usage.

Режим работы:

- Модем - в этом режиме устройство работает как обычный GSM-модем, используется только первая SIM-карта, но при этом работает расписание перезагрузок. Настройки последовательного порта такие как интерфейс, скорость и т.д. задаются во вкладке "Последовательный порт".
- Передача данных - в этом режиме устройство настроено на передачу данных через GPRS или CSD соединение. Конкретный режим работы задается во вкладке "Передача данных".

Использование SIM карт:

SIM1 - Используется только 1-я SIM - карта.

Пароль - пароль используемый для входа в режим конфигурации и настройки устройства. Данная функция предотвращает несанкционированное считывание и изменение настроек.

Расписание перезагрузок

В этом поле можно задавать время перезагрузки устройства. Можно задать до 4-х перезагрузок в сутки.

4.2 Настройки последовательного порта

The screenshot shows the 'Sprut M2MLite' web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Статус', 'Общие настр.', 'Послед. порт', 'Перед. данных', 'Сервер/Клиент', 'Modbus', and 'Утилиты'. The 'Послед. порт' tab is active. Below the tabs, there are two main sections: 'Настройки последовательного порта' and 'Помощь'. The 'Настройки последовательного порта' section contains a table of settings:

Настройки последовательного порта	
Интерфейс	RS232
Скорость	115200
Бит данных	8
Управление потоком	Нет
Четность	Нет
Стоп-бит	1
Строковый режим	OFF
Код конца строки	0

At the bottom of this section are two buttons: 'Сохранить' and 'Обновить'. The 'Помощь' section on the right contains the following text:

Последовательные порты.
Режим работы последовательных портов RS232 и RS485/M-BUS определяется параметрами:

- Интерфейс - интерфейс используемый устройством
- "Скорость" - скорость передачи данных в бит/сек. Находится в пределах от 300бит/сек до 115200 бит/сек.
- "Бит данных" - длина слова в битах.
- "Управл. потоком" - режим управления потоком. Может быть аппаратным (RTS/CTS) программным (Xon/Xoff) либо данные могут передаваться без управления потоком. Управление потоком доступно только для порта RS232.
- "Контроль четности" - режим контроля четности. Может быть:
 - "Even" - дополнение до четности;
 - "Odd" - дополнение до нечетности;
 - "Force 1" - стоп бит всегда равен

Режим работы последовательных портов определяется параметрами:

- **Интерфейс** - интерфейс используемый устройством
- **Скорость** - скорость передачи данных в бит/сек. Находится в пределах от 300бит/сек до 115200 бит/сек.
- **Бит данных** - длина слова в битах.
- **Управл. потоком** - режим управления потоком. Может быть аппаратным (RTS/CTS) программным (Xon/Xoff) либо данные могут передаваться без управления потоком.
- **Контроль четности** - режим контроля четности. Может быть:
 - **Even** - дополнение до четности;
 - **Odd** - дополнение до нечетности;
 - **Force 1** - стоп бит всегда равен '1';
 - **Force 0** - стоп бит всегда равен '0';
 - **нет** - контроль четности отключен.;
- **Стоп бит** - количество стоп бит в слове.

- **Строковый режим** — в этом режиме получаемые из tcp/ip сети данные не передаются сразу через последовательный порт, а аккумулируются во внутреннем буфере и предаются только после прихода символа конца строки.
- **Код конца строки** — код конца строки в HEX формате.

4.3 Настройки передачи данных.

Sprut M2MLite Produced by Rcom
www.rcom.com.ua

Статус | Общие настр. | Послед. порт | **Перед. данных** | Сервер/Клиент | Modbus | Утилиты

Настройки передачи данных

Настройки передачи данных	SIM1	SIM2
Режим работы	CSD	CSD
Протокол	TCP	TCP
Pin код		
APN	internet	
Имя		
Пароль		
IP адрес	0.0.0.0	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0	0.0.0.0
Таймаут до разр. соед.(мин)	2	10
Таймаут ожид. перед. данных(100 * мсек)	1	1
Таймаут между "ping"(мин)	1	1
Адрес "ping"	8.8.8.8	

Помощь

Настройки передачи данных.

Настройки режима передачи данных выполняются отдельно для каждой SIM-карты.

- **Режим работы:**
 - CSD - прием только CSD соединений.
 - Сервер - Sprut работает как TCP/UDP(в зависимости от выбранного протокола) сервер. Для правильной работы в этом режиме необходимо ввести настройки GPRS соединения (см раздел) и настройки режима сервер (см. раздел). Также в этом режиме возможен прием CSD вызовов, CSD вызов имеет приоритет перед GPRS соединением.
 - Клиент - Sprut работает как TCP/UDP(в зависимости от выбранного протокола) клиент. Для правильной работы в этом режиме необходимо ввести настройки GPRS соединения (см раздел) и настройки режима клиент (см. раздел). Также в этом режиме возможен прием CSD вызовов, CSD вызов имеет приоритет перед GPRS

•Режим работы:

•**CSD** - прием только CSD соединений.

•**Сервер** - Sprut работает как TCP/UDP(в зависимости от выбранного протокола) сервер. Для правильной работы в этом режиме необходимо ввести настройки GPRS соединения (см раздел) и настройки режима сервер (см. раздел). Также в этом режиме возможен прием CSD вызовов, CSD вызов имеет приоритет перед GPRS соединением.

•**Клиент** - Sprut работает как TCP/UDP(в зависимости от выбранного протокола) клиент. Для правильной работы в этом режиме необходимо ввести настройки GPRS соединения (см раздел) и настройки режима клиент (см. раздел). Также в этом режиме возможен прием CSD вызовов, CSD вызов имеет приоритет перед GPRS соединением.

•**SSL - Клиент** - аналогично режиму "TCP - клиент", но используется протокол шифрования SSL.

•**Протокол** - выбор протокола используемого для передачи данных TCP или UDP

•**Пин-код** - пин-код SIM карты.

•**APN** - адрес точки доступа.

•**Имя** - Имя пользователя.

- **Пароль** - Пароль пользователя.
- **IP адрес** - IP адрес, *вводится только в том случае если не работает автоматическое получение настроек сети(DHCP).*
- **DNS** — Адрес DNS сервера. Вводится только если не работает автоматическое получение настроек сети(DHCP).
- **Таймаут ожид. перед. данных(msec * 10)** - Для уменьшения кол-ва передаваемых пакетов устройство ожидает заполнения внутреннего буфера размером 300 байт. Если по истечении этого времени буфер не будет заполнен то данные передаются не ожидая заполнения буфера.
- **Таймаут до разр. соед.(мин)** - время до разрыва соединения в случае если нет передачи данных.
- **Таймаут между "ping"(мин)** – время между запросами Адреса узла.
- **Адрес "ping"** — Адрес узла, с которым необходимо установить соединение, если это не удалось происходит перезагрузка GSM модуля.

4.4 Настройки режимов Сервер и Клиент

Sprut M2MLite
Produced by Rcom
www.rcom.com.ua

Статус
Общие настр.
Послед. порт
Перед. данных
Сервер/Клиент
Modbus
Утилиты

Настройки режимов Клиент и Сервер

Режим Сервер

Параметр	SIM1	SIM2
Порт	<input type="text" value="502"/>	<input type="text" value="502"/>
Сеть 1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Маска подсети 1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Сеть 2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Маска подсети 2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

Режим Клиент

Параметр	SIM1	SIM2
Порт 1	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="2020"/>
Удаленный адрес 1	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Порт 2	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="2000"/>
Удаленный адрес 2	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

Сохранить
Обновить

Помощь

Настройки "Сервер" и "Клиент" выполняются отдельно для каждой SIM-карты.

Режим Сервер.

- Порт – порт который будет открыт сервером для входящих соединений.
- Сеть 1/2 - сети из которых разрешены входящие соединения.
- Маска подсети 1/2 - маски подсетей из которых разрешены входящие соединения.

Режим Клиент.

- Порт 1/2 - Порт удаленного у-ва с которым производится соединение.
- Удаленный адрес 1/2 - Адрес удаленного у-ва с которым производится соединение.

Примечание: соединение со вторым устройством устанавливается только в том случае если не удалось соединиться с первым.

Режим Сервер.

- **Порт** – порт который будет открыт сервером для входящих соединений.
- **Сеть 1/2** - сети из которых разрешены входящие соединения.
- **Маска подсети 1/2** - маски подсетей из которых разрешены входящие соединения.

Режим Клиент.

- **Порт 1/2** - Порт удаленного у-ва с которым производится соединение.
- **Удаленный адрес 1/2** - Адрес удаленного у-ва с которым производится соединение.

Примечание: соединение со вторым устройством устанавливается только в том случае если не удалось соединиться с первым.

...machine-to-machine equipment

4.5 Настройки Modbus.

Sprut M2MLite Produced by Rcom
www.rcom.com.ua

Статус | Общие настр. | Послед. порт | Перед. данных | Сервер/Клиент | **Modbus** | Утилиты

Настройки передачи Modbus

Настройки modbus

Вкл. ▾

Режим ▾

Помощь

Модуль Modbus служит для преобразования протокола ModbusTCP в ModbusRTU или ModbusASCII.

Настройки modbus.

- Вкл. - Включение modbus модуля.
- Режим - режим работы RTU или ASCII.

Модуль Modbus служит для преобразования протокола ModbusTCP в ModbusRTU или ModbusASCII.

Настройки modbus.

- Вкл. - Включение modbus модуля.
- Режим - режим работы RTU или ASCII.

4.6 Системные утилиты.

Sprut M2MLite Produced by Rcom
www.rcom.com.ua

Статус | Общие настр. | Послед. порт | Перед. данных | Сервер/Клиент | Modbus | **Утилиты**

Системные утилиты

SSL

Сертификат

CA Сертификат

Ключ

Настройки у-ва

Настройки

[Получить текущие настройки](#)

AT-command interface

Включить

Помощь

SSL

- Сертификат - поле для загрузки SSL сертификата
- CA Сертификат - поле для загрузки SSL сертификата удаленного узла
- Ключ - поле для загрузки SSL ключа

Примечание: сертификаты и ключи загружаются в pem формате.

SSL

- Сертификат - поле для загрузки SSL сертификата
- CA Сертификат - поле для загрузки SSL сертификата удаленного узла
- Ключ - поле для загрузки SSL ключа

Примечание: сертификаты и ключи загружаются в pem формате.

AT-command interface.

С помощью AT-command interface можно передать AT команды модему, например узнать состояние счета с помощью USSD запроса. Для работы с интерфейсом необходимо установить галочку в поле «Включить», текст команды нужно записать в нижнем однострочном поле и нажать кнопку Записать, ответ модема отобразится в верхнем поле.

4.7 Сброс настроек.

Для сброса установок необходимо прописать в строке браузера "<ip-адрес>:<порт>/<COM-порт>/factoryreset.htm"

Например, <http://127.0.0.1:3333/COM15/factoryreset.htm>



Нажмите на кнопку Да, если хотите произвести сброс настроек устройства до заводских. Дождитесь обновления страницы и перезагрузите питание устройства.

После нажатия на кнопку Нет, будет предложено ввести имя пользователя и пароль.

4.8 Пароль.

По умолчанию Имя пользователя admin, пароль оставить пустым.

Для ввода пароля необходимо использовать латинские буквы и цифры, допустимо применение только знака «-». Применение иных знаков будет сопровождаться предупреждением.

The screenshot displays the 'Общие настройки' (General Settings) page of the Sprut M2MLite device. A modal dialog box is open, displaying the error message: 'Подтвердите действие на 127.0.0.1:3333: RangeError: Letter "+" in "Пароль" is incorrect'. The dialog has an 'OK' button. In the background, the 'Пароль' (Password) field contains a '+' sign. The interface also shows sections for 'Расписание перезагрузок' (Restart Schedule) and 'Расписание работы сим-карт' (SIM Card Schedule).

Общие настройки системы

Режим работы
Использование сим-карт
Время перекл. на осн SIM: 10
Пароль: +

Расписание перезагрузок

1: Откл 2: Откл 3: Откл 4: Откл

Расписание работы сим-карт

00-01ч	Sim1	01-02ч	Sim1	02-03ч	Sim1	03-04ч	Sim1
04-05ч	Sim1	05-06ч	Sim1	06-07ч	Sim1	07-08ч	Sim1
08-09ч	Sim1	09-10ч	Sim1	10-11ч	Sim1	11-12ч	Sim1
12-13ч	Sim1	13-14ч	Sim1	14-15ч	Sim1	15-16ч	Sim1
16-17ч	Sim1	17-18ч	Sim1	18-19ч	Sim1	19-20ч	Sim1
20-21ч	Sim1	21-22ч	Sim1	22-23ч	Sim1	23-00ч	Sim1

Сохранить Обновить

Produced by Rcom
www.rcom.com.ua

Утилиты

Утилита

Общие настройки системы.

Режим работы:

- Модем - в этом режиме устройство работает как обычный GSM-модем, используется только первая SIM-карта, но при этом работает расписание перезагрузок. Настройки последовательного порта такие как интерфейс, скорость и.т.д. задаются во вкладке "Последовательный порт".
- Передача данных - в этом режиме устройство настроено на передачу данных через GPRS или CSD соединение. Конкретный режим работы задается во вкладке "Передача данных".
- Использование SIM карт:
 - SIM1 - Используется только 1-я SIM - карта.
 - SIM2 - Используется только 2-я SIM - карта.