

We measure it.



testo 110

Многоцелевой Высокоточный Термометр для Мониторинга

Идеальный партнер для производства, хранения, и кондиционирования



°C

testo 110

Высокоточный, разносторонне применяемый прибор для измерения температуры testo 110 идеален для использования в тяжелых условиях благодаря защитному чехлу, TopSafe. Используемое инженерное решение специально разработано для измерений в холодильных камерах (складах), холодильных шкафах и на открытом воздухе.

Минимальные и максимальные значения отображаются на четком, двухстрочном дисплее с подсветкой или, при необходимости, распечатываются на месте замера на портативном принтере Testo.

testo 110, 1 каналный прибор измерения температуры, NTC, аудио сигнал тревоги,

с батареей и протоколом калибровки

Номер заказа
0560 1108

Многоцелевой высокоточный термометр для мониторинга

- Данные измерений распечатываются на месте замера на Testo принтере (опция)
- TopSafe, прочный защитный чехол (опция)
- Аудио сигнал тревоги (настройка границ сигнальных значений)
- Сохранение миним/макс значений
- Большой дисплей с подсветкой
- Функция Auto-Hold автоматической фиксации на дисплее последнего значения



Инспекция работы холодильных прилавков на наличие достаточной холодильной мощности



Проверка поступивших товаров

Принадлежности	Номер заказа
Принтер Testo с беспроводным IRDA и инфракрасным портом, 1 рулон термобумаги и 4 круглых батарейки, для распечатки данных на месте	0554 0547
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет	0554 0568
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов),	0554 0569
Внешнее зарядное устройство вкл. 4 Ni-MH аккумуляторы со встроенным международным адаптером блока питания 100-240 V, 300 мА, 50/60 Hz, 12 VA	0554 0610
9V заряд. аккумулятор для прибора Вместо батареек	0515 0025
Зарядное устройство для 9V аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025
TopSafe, защищает от ударов и грязи	0516 0221
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
Кейс для транспортировки изм. прибора и зондов	0516 0201
Кейс для транспортировки изм. прибора, 3 зондов и принадлежностей	0516 0200
ISO сертификат о калибровке/Температура Для возд./проникающих зондов, точки калибровки -18°C; 0°C; +60°C	0520 0001
ISO сертификат о калибровке/Температура Измер. прибор с зондом поверхности; точки калибровки +60°C; +120°C; +180°C	0520 0071



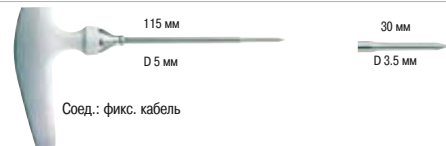

Технические данные		
Тип зонда	NTC	NTC высокотемпературный зонд
Измер. диапазон	-50 до +150 °C	0 до +275 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.2 °C (-20 до +80 °C) ±0.3 °C (в ост.диап.)	±0.2 °C (0 до +80 °C) ±0.3 °C (в ост.диап.)
Разрешение	0.1 °C	0.1 °C

Раб.темпер.	-20 до +50 °C	Габариты	182 x 64 x 40мм
Темп. харнения	-40 до +70 °C	Вес	171 г
Тип батареек	Алкалиновые	Материал, корпус	ABS
Ресурс батареек	200 ч (подключен зонд, отключена подсветка) 45 ч (радио режим,* отключена подсветка) 68 ч (подключен зонд, включена подсветка) 33 ч (радио режим,* подсветка включена)	Гарантия	2 года

ДП "ЛИАГ Техник Сервис Украина" Харьковский филиал
ул. Каштановая, 2. т: (057) 756-24-42, 721-32-46 ф.721-32-45 Моб.: (067) 505-88-95
E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
Сайт www.liag.prom.ua

testo 110

Зонды

Зонды для воздуха	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t ₉₉	Номер заказа
Эффективный, прочный NTC зонд	 Соед.: фикс. кабель 1.2 м	-50 до +150 °C	±0.5% от изм. зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	60 с	0613 1712
Поверхностные зонды	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t ₉₉	Номер заказа
Водонепроницаемый поверхностный NTC зонд для плоских поверхностей	 Соед.: фикс. кабель 1.2 м	-50 до +150 °C	±0.5% от изм. зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	35 с	0613 1912
Зонд обкрутка с "липучкой" Velcro для труб диаметром макс. 75 мм, Tmax. +75°C, NTC	 Соед.: фикс. кабель	-50 до +70 °C	±0.2 °C (-25 до +70 °C) ±0.4 °C (-50 до -25.1 °C)	60 с	0613 4611
Погружные/проникающие зонды	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t ₉₉	Номер заказа
Водонепроницаемый NTC погружной/проникающий зонд	 Соед.: фикс. кабель	-50 до +150 °C	±0.5% от изм. зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	10 с	0613 1212
Пищевые зонды	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t ₉₉	Номер заказа
NTC зонд из нержавеющей стали для пищевой промышленности (IP65), с полиуретановым кабелем	 Соед.: фикс. кабель	-50 до +150 °C ²⁾ -25 до +120 °C	±0.5% от изм. зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	8 с	0613 2211
NTC зонд из нержавеющей стали для пищевой промышленности (IP67), с тефлоновым кабелем до +250°C	 Соед.: фикс. кабель	-50 до +150 °C	±0.5% от изм. зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	8 с	0613 3311
Высокотемпературный NTC зонд, нержавеющая сталь, может быть использован до +275°C, тефлоновый кабель до +200°C (краткосрочн. до 250°C)	 Фикс. кабель	0 до +275 °C	±1% от изм. зн. (+100.1 до +275 °C) ±(0.3 °C ±0.5% от изм. зн.)(0 до +100 °C)	6 с	0613 3411
Прочный проникающий пищевой NTC зонд с особой рукояткой, усиленный полиуретановый кабель	 Соед.: фикс. кабель	-50 до +150 °C ²⁾	±0.5% от изм. зн. (+100 до +150 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	7 с	0613 2411
NTC зонд для замороженной пищевой продукции, дизайн в виде штопора	 Соед.: подкл. кабель	-50 до +140 °C ²⁾	±0.5% от изм. зн. (+100 до +140 °C) ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) ±0.4 °C (в ост.диап.)	20 с	0613 3211

Измерительный прибор вместе с этим зондом водонепроницаем внутри защитного чехла TopSafe

2) Долгосрочн. диапазон измерения +125°C, краткосрочн. +150°C или +140°C (2 мин)

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG на Украине ООО «ЛИФОТ» 044 501-40-10, 501-40-44 www.testo.kiev.ua info@testo.kiev.ua