

Коммерческое предложение «Автореспект» по подъемникам ТМ SKYRACK



Подъемник электрогидравлический двухстоечный с ручной разблокировкой стопоров SKYRACK SR2040 (Китай)



Особенности:



Простота конструкции подъемника с нижней синхронизацией обеспечивает надежность и минимальные требования к обслуживанию. Нижняя синхронизация позволяет устанавливать подъемник в помещениях с малой высотой, а также поднимать высокие автомобили на максимальную высоту. Надежная независимая система блокировки с отдельным ручным управлением. Автоматическая разблокировка захватов в нижнем положении и блокировка при подъеме. Малая высота подхвата позволяет работать с автомобилями, имеющими небольшой клиренс. Предохранительный клапан контроля рабочего давления в системе. Манжеты гидроцилиндров изготовлены в Италии. Испытан динамической нагрузкой

115% грузоподъемности и статической нагрузкой 150% грузоподъемности. Конструкция захватов обеспечивает максимальную устойчивость к деформирующим нагрузкам.

Порошковая окраска.

Характеристики подъемника SR2040:

• Грузоподъемность	4000 кг
• Расстояние между каретками	2660 мм
• Расстояние между стойками	2800 мм
• Высота стоек	2826 мм
• Габаритная ширина	3420 мм
• Длина передних захватов	712-1051 мм
• Длина задних захватов	830-1230 мм
• Минимальная высота подхвата	100 мм
• Высота подъема	1900 мм
• Время подъема	50 сек
• Мощность двигателя	2,2 кВт
• Напряжение питания	380 В/50 Гц
• Заправочный объем масла	10 л

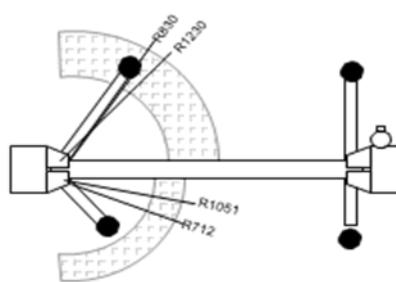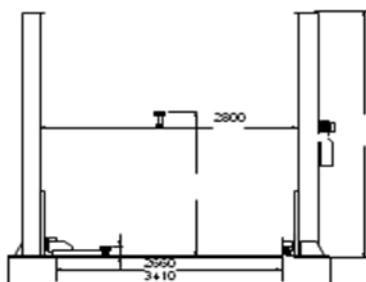

Гарантия- 2 года, бесплатная доставка

Цена 13 200.00 гривен

Подъемник электрогидравлический двухстоечный с ручной разблокировкой стопоров **SKYRACK SR2040H** (Китай)

Особенности:





Простота конструкции подъемника с верхней синхронизацией обеспечивает надежность и минимальные требования к обслуживанию. Верхняя синхронизация обеспечивает ровную рабочую площадь под подъемником, но ограничивает работу с высокими автомобилями. Надежная независимая система блокировки с отдельным ручным управлением. Автоматическая разблокировка захватов в нижнем положении и блокировка при подъеме. Малая высота подхвата позволяет работать с автомобилями, имеющими небольшой клиренс. Предохранительный клапан контроля рабочего давления в системе. Манжеты гидроцилиндров изготовлены в Италии. Испытан динамической нагрузкой 115% грузоподъемности и статической нагрузкой 150% грузоподъемности. Конструкция захватов обеспечивает максимальную устойчивость к деформирующим нагрузкам.

Порошковая покраска

Характеристики подъемника **SR2040H**:

• Грузоподъемность	4000 кг
• Расстояние между каретками	2660 мм
• Расстояние между стойками	2800 мм
• Высота стоек	3594 мм
• Габаритная ширина	3254 мм
• Длина передних захватов	712-1051 мм
• Длина задних захватов	992-1462 мм
• Минимальная высота подхвата	100 мм
• Высота подъема	1900 мм
• Время подъема	50 сек
• Мощность двигателя	2,2 кВт
• Напряжение питания	380 В/50 Гц
• Заправочный объем масла	10 л

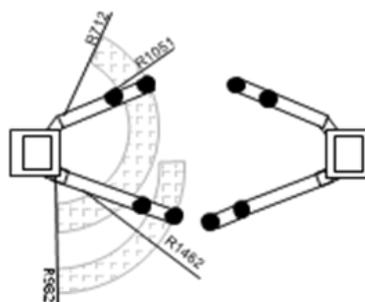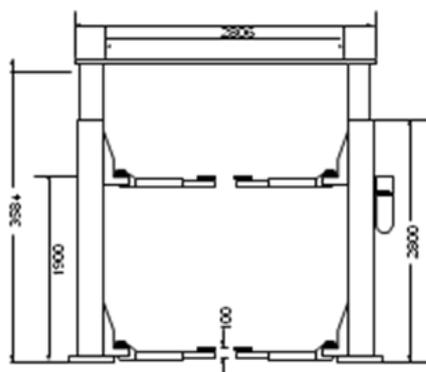

Гарантия- 2 года, бесплатная доставка

Цена 14 500.00 гривен

Подъемник электрогидравлический четырехстоечный с ручной разблокировкой стопоров **SKYRACK SR4050** (Китай)




Идеальный подъемник для развальных и ремонтных работ. Позволяет проводить работы как на легковых автомобилях так и легких грузовиках и длиннбазных микроавтобусах. Конструкция подъемника обеспечивает надежность и минимальные требования к обслуживанию, надежная система блокировки с централизованным управлением. Малая высота заезда позволяет работать с автомобилями, имеющими небольшой клиренс. Предохранительный клапан контроля рабочего давления в системе.

Интегрированные в платформы задние подвижные пластины и подготовленные места для передних поворотных кругов, рабочий цилиндр находится в платформе и надежно защищен. Манжеты гидроцилиндров изготовлены в Италии. Испытан динамической нагрузкой 115% грузоподъемности и статистической нагрузкой 150% грузоподъемности. Противоскользкие платформы и аппарели, аппарели закреплены на платформах.

Конструкция платформ обеспечивает максимальную устойчивость к деформирующим нагрузкам и формирует ровную рабочую поверхность. Одна из платформ переустанавливается для изменения расстояния между платформами. Передние поворотные плиты (опция). Монтаж не требует специальных фундаментных работ, толщина бетонного основания не менее 160 мм. Порошковая окраска. А комнатка

Характеристики подъемника **SR4050**:

Грузоподъемность	5000кг
Грузоподъемность траверсы	3000кг
Расстояние между платформами	928мм
Ширина платформ	480мм
Габаритная ширина	3120мм
Габаритная длина	5550мм
Ширина заезда	2560мм
Высота подъема	1850мм
Время подъема	50сек
Мощность двигателя	3,0кВт
Напряжение питания	380 В/50Гц
Заправочный объем масла	20л

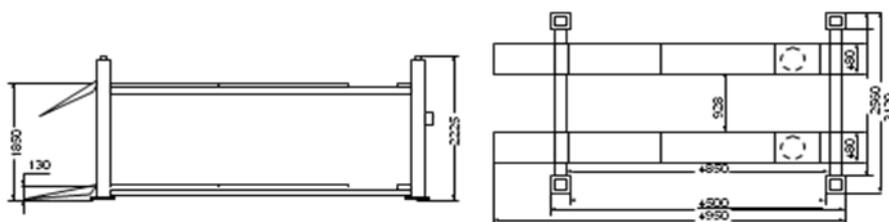

Гарантия- 2 года, бесплатная доставка

Цена 36 600.00 гривен