


Внешний вид




Положение пальца при считывании

Правильно: (Положите палец так, чтобы создать максимальное покрытие площади сенсора)

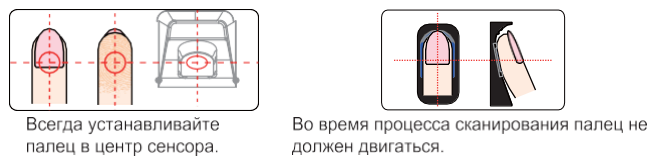

Не правильно:

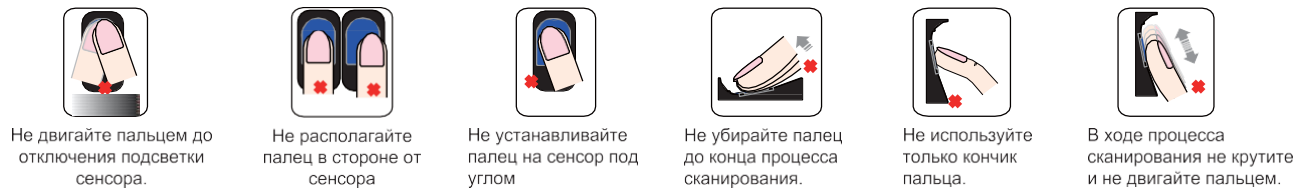


Краткое руководство

Включение:

Прибору необходимо питание 12в пост.тока. Быстро замигает голубой индикатор, подсветится сенсор отпечатка и прозвучит звуковой сигнал.


В комплекте поставляются четыре карты:



Регистрация пользователя

Добавление только отпечатка: (Последовательность действий представлена на рис 1.1)

После регистрации вы можете продолжить регистрацию другого пользователя или провести карту регистрации, сохранится и выйти.

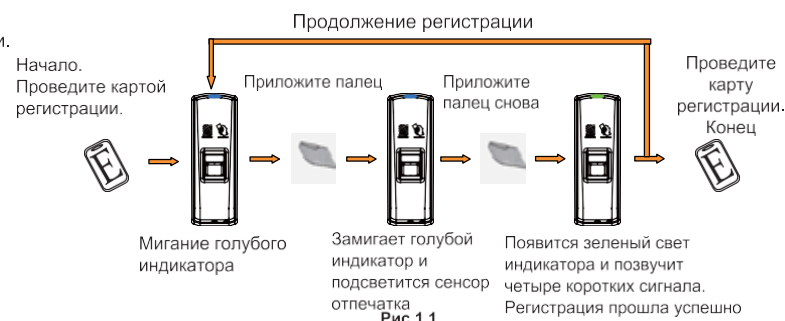


Добавление только карты: (Последовательность действий представлена на рис 1.2)

После регистрации вы можете продолжить регистрацию другого пользователя или провести карту регистрации, сохранится и выйти.



Добавление отпечатка и карты: (Последовательность действий представлена на рис 1.3)


После регистрации вы можете продолжить регистрацию другого пользователя или провести карту регистрации, сохранится и выйти.

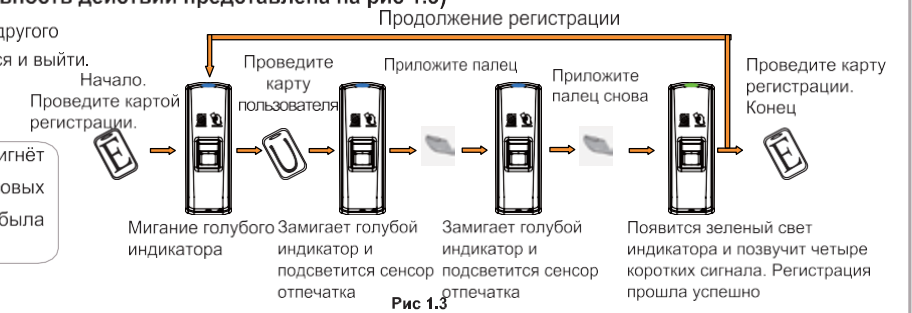

Удаление пользователя:


Удаление только отпечатка: (Последовательность действий представлена на рис 1.4)

После удаления вы можете продолжить удаление другого пользователя или провести карту удаления, сохранится и выйти.

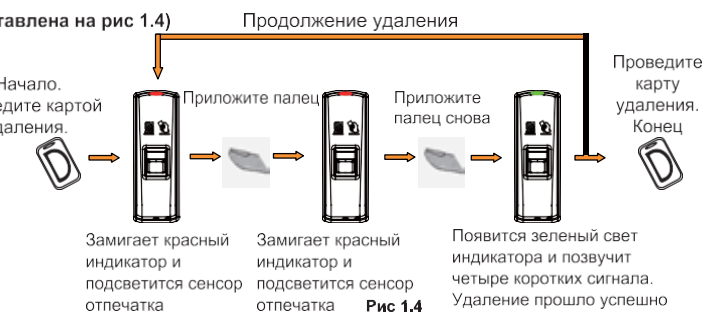

Удаление карты / карты и отпечатка: (Последовательность действий представлена на рис 1.5)

После удаления вы можете продолжить удаление другого пользователя или провести карту удаления, сохранится и выйти.

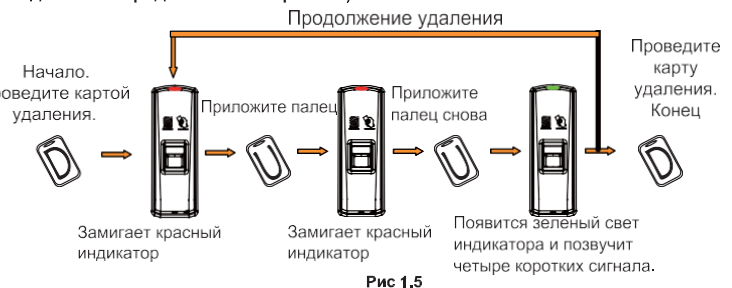

Функциональная клавиша

Функциональная клавиша

Удерживайте кнопку пока не услышите сигнал, это действие сотрёт информацию о картах регистрации и удаления. После этого, для запуска прибора, необходимо **обязательно** зарегистрировать карты управления (карты регистрации и удаления).



Примечание: Эта операция не приведёт к удалению никаких данных пользователей в приборе.

Регистрация карт управления (карты регистрации и удаления)



Комплект поставки

- 1 Считыватель
- 2 Комплект инструкций
- 3 Дополнительный комплект
- 4 Разъёмы


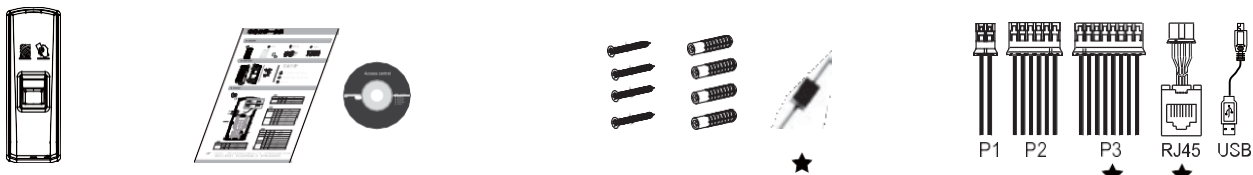


Схема установки

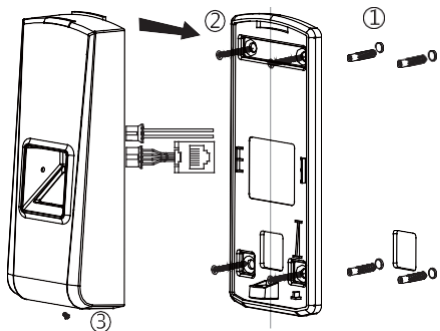


Шаги установки:

- 1 В соответствии с позицией отверстий на задней панели просверлите отверстия в стене
- 2 Установите и зафиксируйте заднюю панель, подключите необходимые кабели
- 3 Установите считыватель контроля доступа

Инструкция по подключению

Интерфейсы отмеченные ★ присутствуют в отдельных моделях, при подключении руководствуйтесь конкретным прибором.

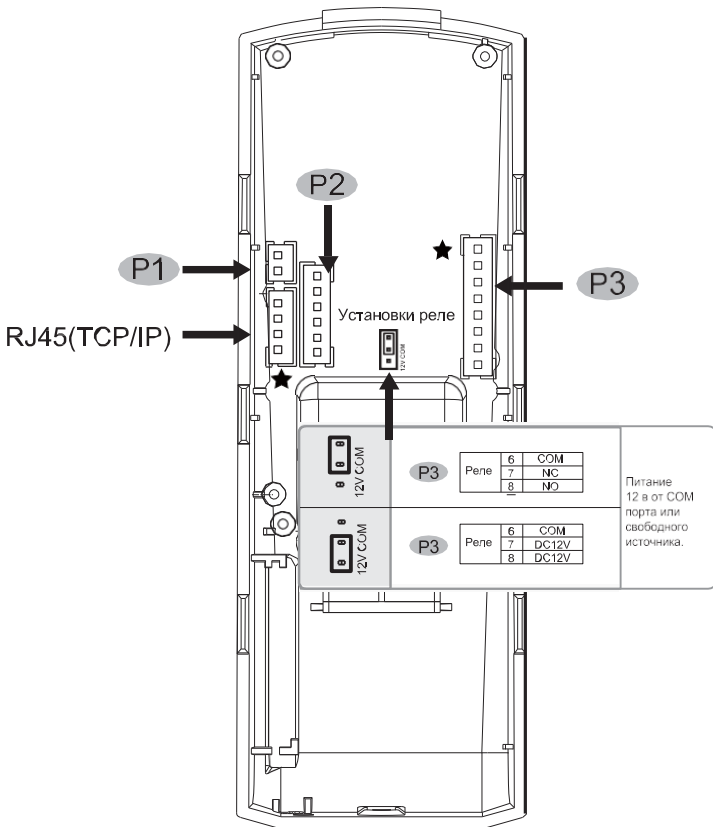

P1

Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Питание	1	Красный	DC12V
	2	Черный	GND

P2



Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
★ Выход Wiegand	1	Зеленый	Выход Wiegand DATA0
	2	Белый	Выход Wiegand DATA1
	3	Черный	GND
RS485	4	Желтый	RS485A
	5	Фиол.	RS485B
	6	Черный	GND

★ P3

Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Сенсор двери	1	Фиол.	Триггерный выход
Кнопка выхода	2	Желтый	Триггерный выход
	3	Белый	
	4	Белый	
GND	5	Черный	GND
Реле	6	Зеленый	COM
	7	Оранжевый	NC
	8	Голубой	NO



Считыватель контроля доступа и Подача питания

Считыватель контроля доступа и Переключатель питания

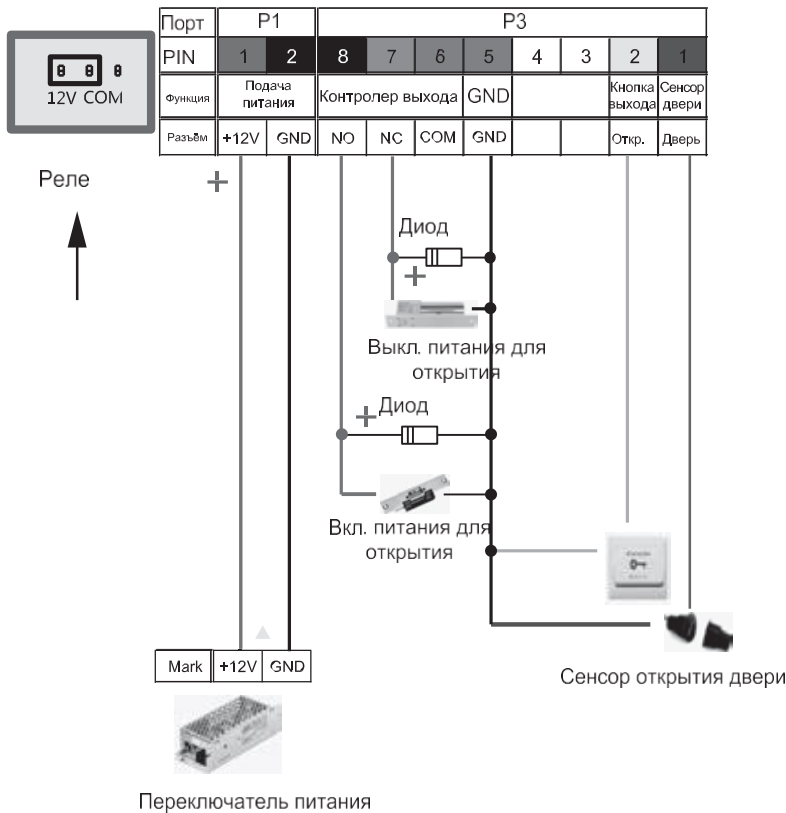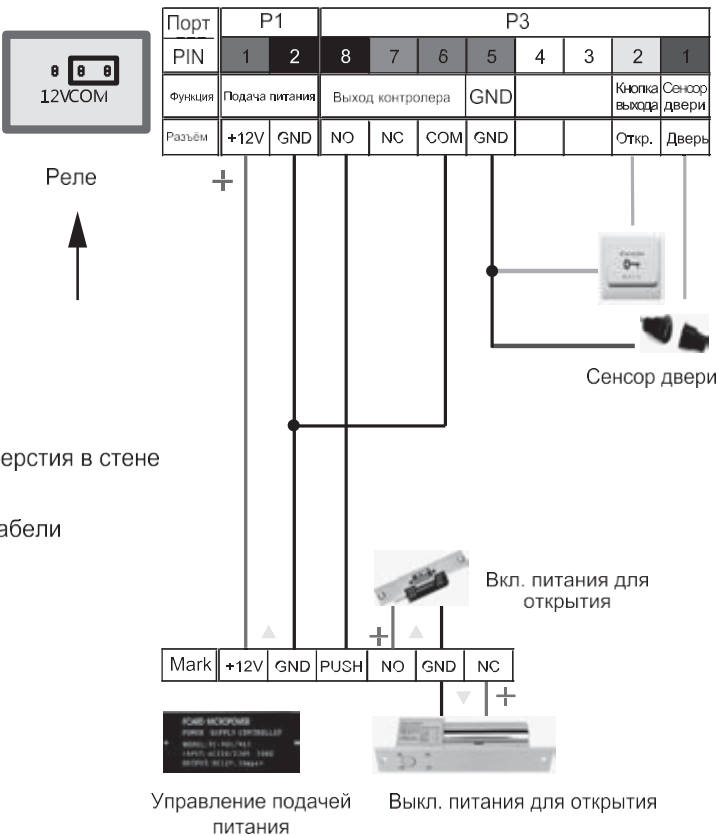

Считыватель контроля доступа и контролер

Подключение к ПК

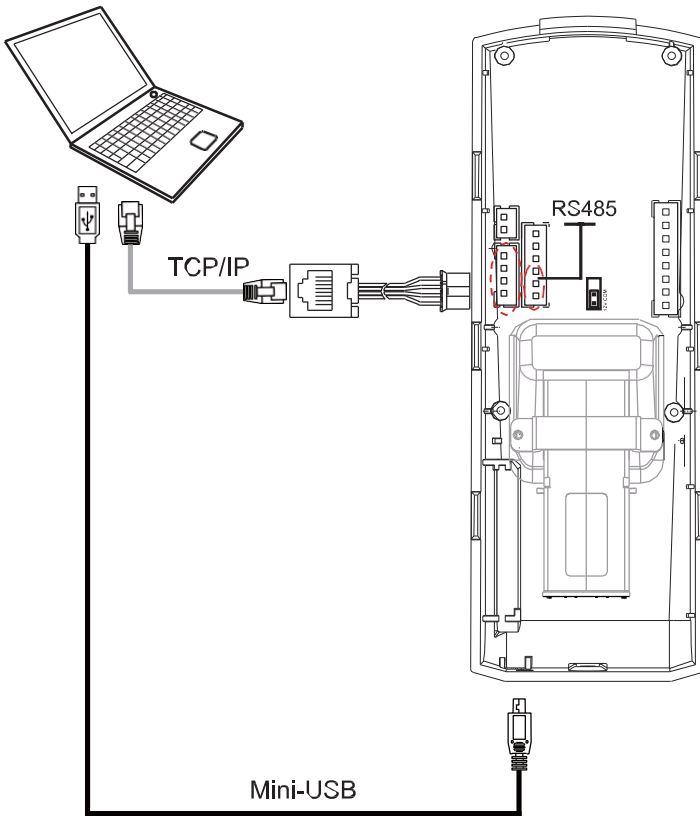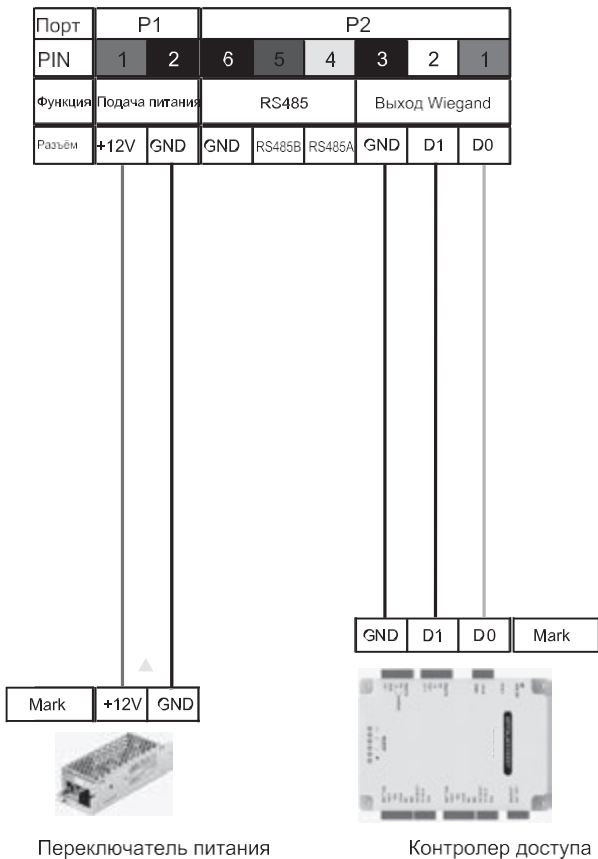

Важное примечание: Следуйте представленной схеме подключения. Гарантия не покрывает повреждений связанных с неправильным подключением.