


Шнур пористый силиконовый

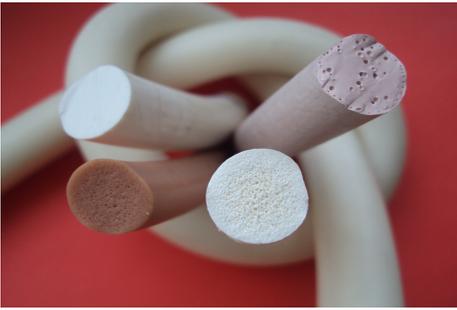

Тепло-, морозостойкие профили используются в качестве уплотнителей в интервале температур от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$.

Шнуры выпускаются круглого, квадратного сечения или прямоугольного сечения.

Твердость по Шору А — 25-35 усл. ед.

Силиконовый шнур применяется в медицине, электронике, пищевой, кабельной промышленности и других сферах производства.

ООО фирма Силвер

Контакты:

+38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

e-mail: silver@rivne.com

t222@ukr.net

<http://www.silverprom.com.ua>

<http://silver.prom.ua>