
КЛИНОВОЙ PEMEHЬ SPZ, SPA, SPB, SPC


<u>КЛИНОВОЙ PEMEHЬ SPZ, SPA, SPB, SPC</u>

Ремни клиновые профиль SPZ, SPA, SPB, SPC мировых производителей.

Подробная информация на нашем сайте http://www.silverprom.com.ua

КОНСТРУКЦИЯ

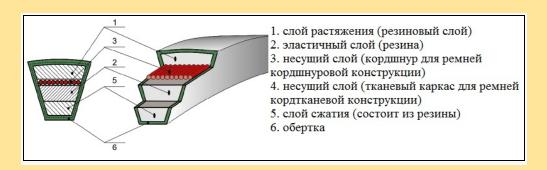

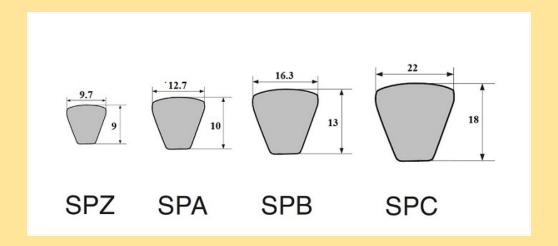

Обозначение DIN/ISO	SPZ	SPA	SPB	SPC
Обозначение ГОСТ	УО	УО	УБ	УВ

Ширина b0, мм ≈	9,7	12,7	16,3	22,0
Ширина bw, мм ≈	8,5	11	14,0	19,0
Ширина bu, мм ≈	4,0	5,6	7,1	9,3
Высота ремня h, мм	8	10	13	18
Высота ремня hw, мм	2,0	2,8	3,5	4,8
Минимальный диаметр шкива, мм	63	90	140	224
Максимальная частота перегибов	100	100	100	100
Максимальная окружная скорость, м/с	40	40	40	40
Масса 1пог.м, кг/м	0,073	0,10	0,178	0,38
Расчетная длина, Lw, мм				
От	512	647	1250	2000
До	3550	4500	8000	12250
Разница длина Lw и внутренней Li, мм	13	18	22	30