

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ПРОФИЛЬ С (В)

<http://www.silverprom.com.ua>



Клиновые ремни профиль Z, A, B, C, D, E используются в различных приводах для передачи мощности в условиях малых, средних и высоких нагрузок, в приводах механизмов транспортирования.

Клиновые ремни способны передавать мощность, которая в несколько раз больше, чем та, которую передают плоские ремни.


Клиновые ремни имеют свои особенности:

- ремни приводные клиновые устойчивы к воздействию нефтепродуктов, масляных и смазочных эмульсий, озона, тепла, к атмосферным явлениям;
- они передают мощность в приводах разной сложности;
- длительный срок эксплуатации ремней без остановки технических процессов и без техобслуживания.

Максимальная скорость вращения - 30м/с.

Клиновые ремни	Раб.температура	Максимальная скорость
	-35...+100гр.С	30м/с

Наше предприятие поставляет клиновые ремни таких производителей, таких как *Rubena*, *Optibelt*, *Dynaflex*, *Stomil*, *Goodyear*, *SKF*, *Contitech* и многих других. Приводные ремни купить в Украине с доставкой.

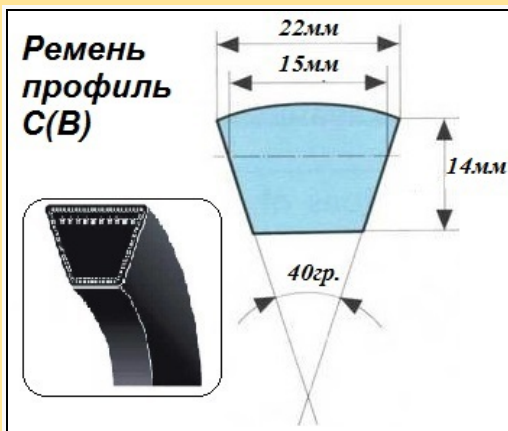

22мм - ширина большего основания ремня;

15мм - расчетная ширина ремня (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии);

14мм - высота ремня;

40градусов - угол клина ремня.

C-1180	C-2120	C-3600	C-6000
C-1200	C-2200	C-3700	C-6300
C-1250	C-2240	C-3750	C-6700
C-1300	C-2360	C-3800	C-7100
C-1320	C-2400	C-4000	C-7200
C-1400	C-2500	C-4250	C-7500
C-1450	C-2650	C-4300	C-7800
C-1500	C-2800	C-4350	C-8000
C-1600	C-3000	C-4500	C-8500

C-1650	C-3150	C-4750	C-9000
C-1700	C-3325	C-5000	C-9500
C-1800	C-3350	C-5300	C-10000
C-1850	C-3500	C-5500	
C-1900	C-3550	C-5600	
C-2000	C-3585	C-5800	