

## **Рукава, шланги, трубки для воды и воздуха ООО фирма Силвер**

Подробные характеристики можно посмотреть на сайте

<http://www.silverprom.com.ua>

шланги пвх, шланги армированные, рукава армированные, шланги полиуретановые, рукава полиуретановые, шланги пищевые, воздухопроводы, шланги, рукава, резинотехнические изделия, рукава пищевые, рукава пвх, шланги для абразива, рукава для абразива, шланги для кислот, рукава для кислот

Рукав ПВХ. Рукав абразивный. Рукав вода-воздух. Рукав газовый. Рукав МБС (маслобензостойкий). Рукав пищевой. Рукав пожарный. Рукав химический (КЩ). Рукав пар-горячая вода.

### **Гибкие шланги для горячей воды**



Рукава для пара и горячей воды, рукава могут поставляться со стальным усилением или же с тканевыми кордами.

Детальная информация на сайте: <http://www.silverprom.com.ua/ware/127>

## Паровой шланг



Детальная информация на сайте: <http://silver.prom.ua/g1890194-rukava-paroprovodnye>

## Рукав для горячей воды



Рукава для подачи горячей воды, а также пара под давлением для проведения горячей чистки и стерилизации на предприятиях, для отвода горячего пара с промышленного оборудования применяют специальные резиновые рукава -

<http://silver.prom.ua/g1890194-rukava-paroprovodnye>

## Рукав для пара



Смотрите подробную информацию на сайте:

<http://silver.prom.ua/g1890194-rukava-paroprovodnye>

## Рукав для пара до +175°C

Рукав для транспортировки насыщенного водного пара и горячей воды. Внутренний диам. 25мм,38мм,50мм



## Рукав для пара до +210°C (для воды +120°C)

Рукав для насыщенного пара. Рукав с металлической оплеткой. Внутренний диам. 13мм, 16мм, 19 мм.



## Рукав паропроводной +143°C (для воды +100°C)

Рукав для насыщенного пара. Рукав с нитяным усилением. Внутренний диаметр рукавов 16мм, 18мм, 20мм, 25мм.



## Рукав паропроводный

Рукав с текстильным каркасом. Внутренний диаметр рукавов 25мм, 31,5мм, 38мм, 50мм



## **Рукав паропроводный до +232°C (для воды до +120°C)**

Рукав паропроводный до +232°C (для воды до +120°C). Рукав для пара с крепкой стальной навивкой. Внутренний диаметр рукавов: 19мм, 25мм, 32мм. Давление 17 атмосфер.



## **Рукав паропроводный на давление 8 атмосфер**

Рукав для пара с тканевой оплеткой. Рукав для транспортировки насыщенного водного пара и горячей воды.



## Рукав резинотканевый



## Рукав с нитяным усилением



Рукав резиновый напорный с нитяным усилением, рукав для пара и горячей воды.  
Подробная информация размещена на сайте:


<http://silver.prom.ua/g1890194-rukava-paroprovodnye>

## Рукав со стальной навивкой для пара. Шланг для пара.

Рукав для пара с крепкой стальной навивкой. Внутренний диаметр рукавов: 19мм, 25мм, 32мм.  
Давление 17 атм



## Шланг для горячей воды

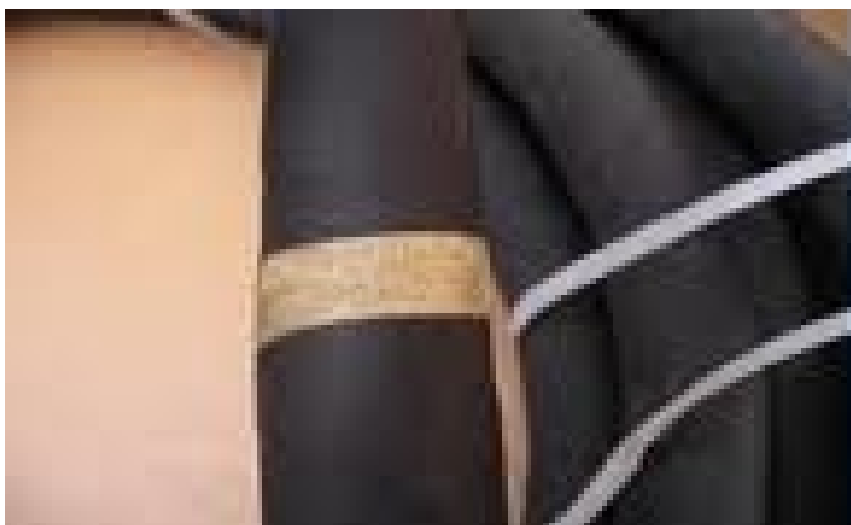

Смотрите подробную информацию на сайте:

<http://silver.prom.ua/g1890194-rukava-paroprovodnye>

## Шланг для пара



Рукава, шланги для подачи горячего насыщенного пара под давлением - являют собою резиновые рукава с усилением металлическим или текстильным кордом.

Подробные характеристики можно посмотреть на сайте:

<http://silver.prom.ua/g1890194-rukava-paroprovodnye>