

Gerlinger



Klebeband

### Описание

#### Основа

- Алюминиевая фольга, прокаленная; толщина ок. 0,025 мм

#### Клей

- Полиакрилатный контактный клей, структурированный
- Высокая адгезия
- Очень высокая жаростойкость
- Очень высокая прочность на сдвиг (> 24 ч при 0,5 кг/625 мм<sup>2</sup>/+70 °С)

#### Разделяющий слой


- Силиконизированная полиэтиленовая пленка

#### Особые характеристики

- Оптимизирована для склеивания изолирующих материалов
- Огнестойкость
- Выдающаяся устойчивость к старению; прочность склеивания увеличивается с течением времени

#### Сертификаты

- DIN 4102 ч. 1, класс A2 и DIN 4102 ч. 1, класс B1



#### Цвет

- Алюминиевая фольга: блестящая; полиэтиленовая пленка: белая

#### Область применения

- Оклеивание и нанесение покрытий на изолирующие материалы из минеральных волокон с алюминиевой оболочкой и технические изолирующие материалы
- Склеивание в условиях воздействия высоких температур и срезающих сил
- Облицовка трубопроводов, каналов подачи горячего и приточного воздуха
- Защита резервуаров и труб при сверке в атмосфере защитного газа

#### Указания по применению

- Работать при -10 °С ... +40 °С, рекомендуемая температура > +5 °С
- Хранить в сухом, защищенном от УФ-излучения месте при температуре +5 °С ... +25 °С

#### Технические характеристики


- Общая толщина (DIN EN 1942)\* 0,065 мм
- Разрывное усилие (DIN EN 14410)\* > 30 Н/25 мм
- Удлинение при разрыве (DIN EN 14410)\* < 5 %
- Прочность адгезии (DIN EN 1939)\* > 15 Н/25 мм
- Температурный диапазон -40 °С ... +140 °С
- Устойчивость к нагреву (кратковременно) + 180 °С
- Внутренний диаметр рулона 76,5 мм

\* Согласно соответствующему стандарту DIN

Прочие технические характеристики ленты Gerband 705 доступны по запросу. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в характеристики изделия.

### Gebhard 705

### Огнестойкая алюминиевая клеякая лента

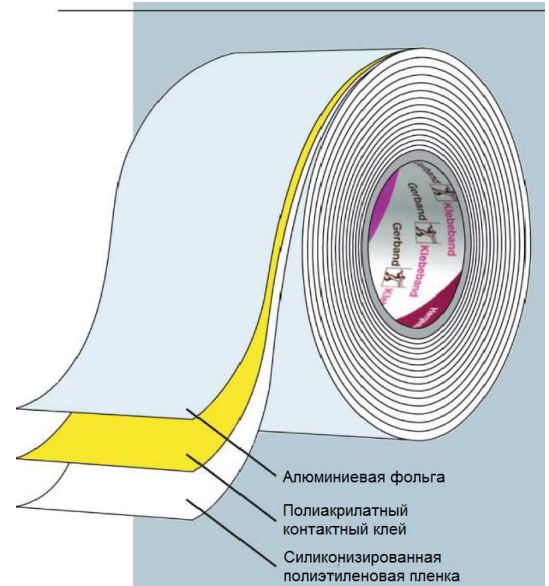

#### Упаковочные единицы

Длина рулона, м	Ширина ленты, мм	Кол-во рулонов в коробке
100	50	24
	70	16
	75	16
	100	12

Вышеуказанные химические, физические и технические данные о клейкой ленте Gerlinger определены на основании собственных испытаний производителя и опыта. Клейкая лента Gerlinger может использоваться в ряде технических и промышленных областей применения. Требования, применяемые к клейким лентам, очень разнообразны, в связи с чем пользователь в обязательном порядке должен самостоятельно убедиться в соответствии характеристик изделия требуемым целям. Все данные, указания и рекомендации составляются максимально добросовестно, однако без гарантий. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия. Производитель также предоставляет бесплатные пробные образцы; помимо этого он бесплатно решает касающиеся особенностей применения вопросы и проблемы, проверяет качество склеивания оригинальных материалов согласно действующим нормам или спецификациям пользователя.

" " . . . . . 2, . 057 756-24-42, 721-32-46 . 057 721-32-45, . 067 505-88-95 E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

