


2, . 057 756-24-42, 721-32-46
. 057 721-32-45, . 067 505-88-95
E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua


ЛЕНТА ALU-R

Лента **ALU-R** представляет собой алюминиевую ленту, армированную стекловолокном, которая предназначена для герметизации систем кондиционирования и для изолировочных операций.

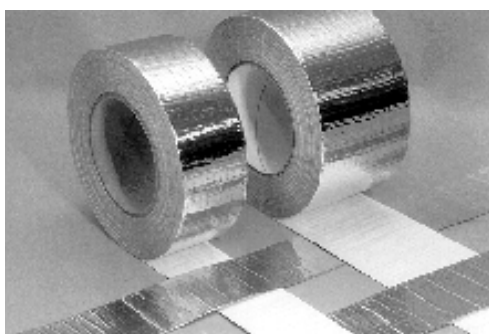

КОНСТРУКЦИЯ

Лента изготавливается из алюминиевой фольги, на которую нанесено резиновое герметизирующее покрытие. Наружная поверхность алюминия упрочнена сеткой из стекловолокна. Общая толщина 50 мкм.

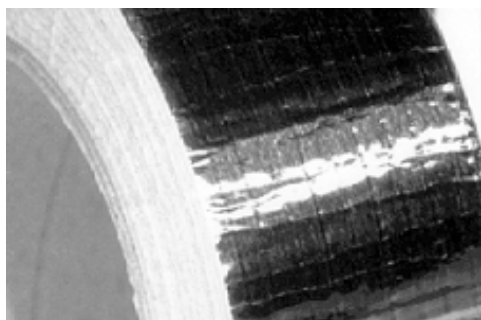

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Лента **ALU-R** имеет две стандартные ширины: 50 и 75 мм, 100 мм под заказ. Стандартная длина рулона – 50 м. Обозначение для заказа : **ALU-R {Ширина}/R**

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Лента **ALU-R** рассчитана на применение в следующем диапазоне температур: -10 ... 120°C. Накладывание ленты должно производиться при температуре от -5 до +40 °C.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Лента **ALU-R** пригодна для использования при избыточном давлении до: +1000Па.

АДГЕЗИЯ

Адгезия составляет 1,2кг/2.5см при условии, что поверхность является обезжиренной и обеспыленной. Предел прочности 6,0-7,0кг/2.5см.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Отнесена к классу 1 по стандарту BS476, часть 7 (Великобритания)

ХРАНЕНИЕ

Срок годности ленты **ALU-R** составляет один год при комнатной температуре в герметичной упаковке.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этой брошюре. Чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в Компанию, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

Версия 2003. WWW.DECINTERNATIONAL.COM

