


2, . 057 756-24-42, 721-32-46
. 057 721-32-45, . 067 505-88-95
E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

ЛЕНТА ALU TAPE

Лента **ALU-TAPE** представляет собой ленту из прочной алюминиевой фольги, предназначенную для герметизации систем кондиционирования и для изолировочных операций.

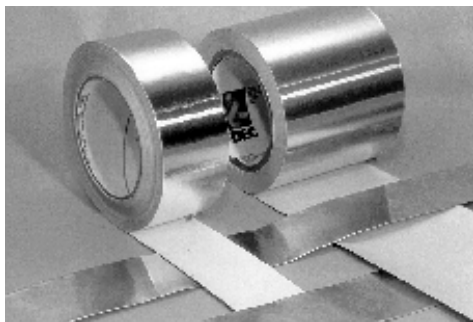

КОНСТРУКЦИЯ

Лента изготавливается из алюминиевой фольги, внутренняя поверхность которой покрыта резиновым герметиком. Относительное удлинение составляет 5 -7 % в зависимости от толщины.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Лента **ALU** имеет две стандартные ширины: 50 и 75 мм. Стандартная длина рулона 45 м. Стандартная толщина 30 мкм. Поставляется также лента толщиной 40 мкм. Код для заказа **ALU{ширина}/толщина**. Лента **ALU** шириной 75 мм и толщиной 40 мкм обозначается следующим образом: **ALU075/40**.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Лента **ALU-TAPE** рассчитана на применение в следующем диапазоне температур:
-10 ... +80°C.
Накладывание ленты можно производить при температуре: +5 ... +40°C.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Лента **ALU-TAPE** пригодная для использования при избыточном давлении: +1000Pa.

АДГЕЗИЯ

Адгезия составляет 2.5кг/2.5см при условии, что поверхность является обезжиренной и обеспыленной. Предел прочности 6,0-7,0кг/2.5см.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Лента **ALU** толщиной 30 мкм была отнесена к классу B PA111 2.2266 по стандарту DIN 4102. Она также была отнесена к классу 1 по стандарту BS 476, часть 7 (Великобритания).

Лента **ALU** толщиной 40 мкм была отнесена к классу M1 по стандарту CSTB (Франция). Она также была отнесена к классу 1 по стандарту CS 476, часть 6 (Великобритания).

ХРАНЕНИЕ

Срок годности ленты **ALU** составляет один год при комнатной температуре, в сухих условиях в герметичной упаковке.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этой брошюре. Чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в Компанию, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

Версия 2003. WWW.DECINTERNATIONAL.COM