



CADDY® 240 MACROFIX M8/M10


Хомут с 2 винтами и комбинированной присоединительной гайкой M8/M10

- Удобный монтаж благодаря одностороннему замку
- Резиновая изоляция ЭПДМ для шумоизоляции согласно DIN 4109
- Винт М6 (+ 101 мм = М8) с цилиндрической головкой с комбинированным шлицем (прямым и крестообразным)

N ^o	Ø	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400078	1/4	12-14	20x1,5	M6x20	1000	150	0,06
400079	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	150	0,06
400080	1/2	21-23	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
400081	3/4	26-28	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
400082	1	32-35	20x1,5	M6x20	1000	75	0,09
400083	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x20	1000	50	0,10
400084		44-49	20x2,0	M6x20	1300	50	0,12
400085	1 1/2	50-56	20x2,0	M6x25	1300	50	0,13
400086	2	57-61	20x2,0	M6x25	1300	50	0,14
400087		63-67	20x2,0	M6x25	1300	50	0,15
400088		70-73	20x2,0	M6x25	1300	50	0,16
400089	2 1/2	74-80	20x2,0	M6x25	1300	50	0,18
400090	3	83-91	20x2,0	M6x25	1300	50	0,21
400091		101-106	23x2,5	M6x25	2200	25	0,31
400092	4	108-114	23x2,5	M8x25	2200	25	0,34
400093		115-116	23x2,5	M8x25	2200	25	0,36
400094		125	23x2,5	M8x25	2200	25	0,37
400095		131-135	23x2,5	M8x25	2200	25	0,39
400096		136-139	23x2,5	M8x25	2200	25	0,39
400097		140-144	23x2,5	M8x30	2200	25	0,36
400098	5	159-163	23x2,5	M8x30	2200	20	0,43
400099	6	165-169	23x2,5	M8x30	2200	20	0,44
400100		193-200	25x3,0	M8x30	2500	10	0,64
400101		210-212	25x3,0	M8x30	2500	10	0,65



- Покрытие: гальваническое покрытие цинком
- Стальной профиль (B x S)
- Для труб диаметром от 12 до 212 мм
- Номинальные температуры: от -50°C до +110°C
- Класс огнестойкости B2 согласно DIN 4102

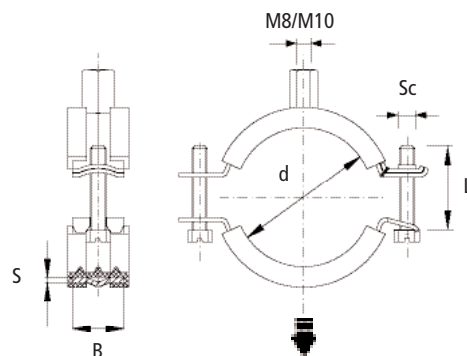


CADDY® 250 MACROFIX M8

Хомут с 2 винтами и с присоединительной гайкой M8

- Резиновая изоляция ЭПДМ для шумоизоляции согласно DIN 4109
- Многофункциональный винт М6 с шестигранной комбинированной головкой (прямой и крестообразной), в комплекте с фиксирующей шайбой
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком
- Стальной профиль 20 x 1,5 мм (B x S)
- Для труб диаметром от 12 до 63 мм
- Номинальные температуры: от -50°C до +110°C
- Класс огнестойкости B2 согласно DIN 4102



N ^o	Ø	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595800	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595810	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595820	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595830	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595840	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595850	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,09
595858		44-49	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
595851	1 1/2	48-53	20x2,0	M6x25	1300	50	0,08
595852		54-58	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
595853	2	59-63	20x2,0	M6x25	1300	50	0,11

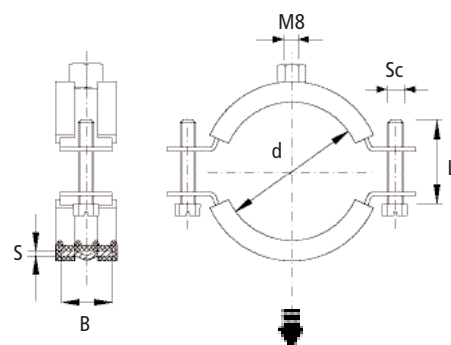

2, . 057 756-24-42, 721-32-46

. 057 721-32-45, . 067 505-88-95

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua

www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua