




Новая итальянская фирма Radiatori 2000 S.p.A., в городе Бергамо, объединяет в себе новейшие производственные процессы и самую совершенную технологию. На производстве окраска производится методом анафореза, Предложить продукцию высокого качества и получить положительный отзыв клиента является основной целью фирмы.

HELYOS/R.

Разработанный и изготовленный на фирме Radiatori 2000 S.p.A. новый радиатор модели Helyos гарантирует максимальную теплоотдачу при минимальных затратах. Алюминиевый радиатор, выполненный в процессе литья под давлением, предлагается с межсеквым расстоянием 500 мм. Радиатор современного округленного профиля легко вписывается в любой интерьер, с успехом удовлетворяя самые изысканные вкусы.

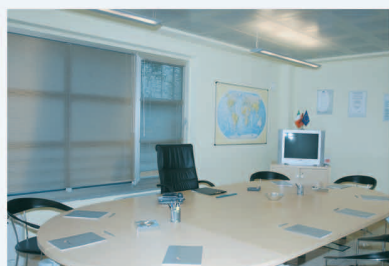

radiatori@radiatori2000.it

HelyosR



Sede legale e stabilimento: via Francesca 54/A - 24040 Ciserano / Bergamo / Italy - Tel. +39 035 4810174 - fax +39 035 4821852
www.radiatori2000.it

MADE IN ITALY

HELR-004 REV.03 06/2009



radiatore in lega d'alluminio pressofuso

Радиатор из алюминиевого сплава отлитый под давлением.

Производственный процесс

Применение алюминиевого сплава гарантирует качество и соответствие нормам, обеспечивая высокую теплопроводность, механическую прочность, долговечность и коррозионную стойкость. Пробное давление при испытании = 24 бар. (Максимальное номинальное рабочее давление = 16 бар) Заключительная фаза окраски следует после предварительной обработки поверхности и её окраски Предварительная обработка включает в себя обезжиривание, сначала разбрызгиванием раскислителя и затем иммерсией во фтороцирконат. Окраска производится методом анафореза, с заключительной фазой в виде эпоксидно-полиэфирного распыления. В результате радиатор приобретает безупречное покрытие белого цвета (RAL 9016). Производственный цикл завершается упаковкой, каждая батарея покрывается полиэтиленовой термоусадочной пленкой и вкладывается в прочную картонную коробку, на которой указано её содержимое. Весь производственный процесс подлежит постоянным качественным проверкам, т.е. контролю визуальному и при помощи приборов.



Радиатор – Верхняя часть.



Профиль радиатора.



Модель Model	Глубина Depth A [mm/mm]	Высота Total Height B [mm/mm]	Межосевое расст. Bore C [mm/mm]	Ширина Width D [mm/mm]	Ø Gas	Вес прил. Weight Approx. [кг/kg]	Кол-во воды Water [л/lt]	UNI EN 442 Теплоотдача (ΔT=50 K)* Thermal Output (Δ T=50 K)* [Вт/секция // W/elem]	ΔT 70	n
350 R	95	427	350	80	1"	1,400	0,43	92	142	1,293
500 R (5 ребер)	95	577	500	80	1"	1,600	0,58	127	198	1,315

Величина Теплоотдачи Δ T 50, соответствует указанной в новой Европейской Норме EN 442. The above Thermal Power ΔT 50 are conforming according to EN 442.


Максимальное рабочее давление = 16 бар Maximum working pressure = 16 bar

*Расчет Теплоотдачи (ΔT общий):

Для расчета (ΔT) пользоваться следующей формулой: Теплоотдача(ΔT=50 K) x (ΔT новый : 50)ⁿ

*Thermal Output calculation (any Δ T):

Thermal Output (Δ T) = Thermal Output (Δ T=50 K)*(Δ T/50)ⁿ

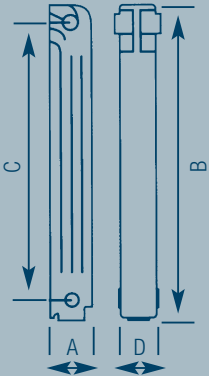

Установка и эксплуатация

Для эксплуатации с максимальной отдачей при установке радиатора следует иметь в виду: Расстояние от стены пола должно быть как минимум 12 сантиметров. Если радиатор устанавливается в нише, то расстояние от верхней внутренней поверхности должно быть не менее 10 см. Значение pH воды должно находиться в пределах от 7 до 8. Максимальное рабочее давление = 16 бар В обязательном порядке радиатор должен иметь воздушный клапан (рекомендуется автоматический). Не пользоваться при чистке поверхности радиатора абразивными материалами и растворителями. Полная герметичность гарантируется только при использовании специально предназначенных для этого прокладок.



1. Кронштейн с дюбелем.

2. Комплект заглушек и переходников с 1" (правых и левых), окрашенных (RAL 9010).

3. Ниппель 1".

4. Спрей с краской RAL 9010 400 мл.

5. Кронштейн в стену.

6. Заглушки и переходники с 1" (правые и левые), окрашенные (RAL 9010).

7. Прокладки для заглушки и ниппеля (1 мм и 1,5 мм).

SINCERT

UNI EN ISO 9001:2000 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITA CERTIFICATO

PGT

ASSOCIATION INTERNATIONALE MANUFACTURERS ASSOCIATION ALUMINIUM EXTRUSION

10 YEARS GUARANTEED

РАДИАТОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ EN 442

Гарантировано длительное пользование радиатора, установленного в соответствии с нормативными требованиями и при соблюдении всех правил по установке, приведенных в настоящем каталоге.

HelyosR