

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!

Почему профили класса герметичности C + D?

- ✓ На выпуске достигается требуемые значения объемного расхода, что гарантирует требуемое качество воздуха в помещении
- ✓ Заданные значения расхода отмечаются на вытяжном отверстии системы, что гарантирует оптимальный отвод использованного воздуха/вредных примесей
- ✓ Простая наладка установки, что позволяет оптимизировать уровень давления в отдельных помещениях
- ✓ Предупреждение загрязнения твердыми частицами и микроорганизмами
- ✓ Прошедший фильтры воздух остается чистым
- ✓ Снижение уровня шума
- ✓ Улучшение внешнего вида системы благодаря отсутствию грязных разводов
- ✓ Инновационное запатентованное профилирование гарантирует высокую прочность компонентов и простоту обработки
- ✓ Не требует герметизации продольных швов, что способствует экономии ресурсов


Стандарты будущего

Преимущества. Обзор:

- C+D** Класс герметичности C + D
Сертификат TÜV
- € Экономия средств
Не требует дополнительных уплотнений и нанесения герметика на профиль
- ⌚ Экономия времени
Благодаря высокой прочности адгезии бутила можно отказаться от каждой 2-й точки сварки
- e Экономия энергии
Высокая герметичность = экономия энергии
- 🔩 Простота обработки
Простая и быстрая обработка
- 👂 Подавление корпусных шумов
Незначительный уровень шума
- ☁ Экономия ресурсов
Высокая энергоэффективность способствует сохранению природных ресурсов

Профили Premium – класс герметичности D

Premium 20 и Premium 30
в бухтах по 500 м

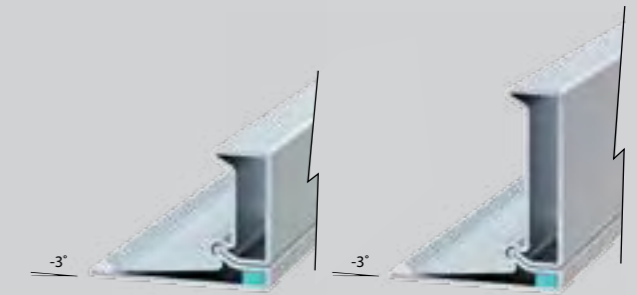

ЗАЩИТА
промышленных прав


	P 20 D	P 30 D
Цинков. по Сендзимиру	Арт. 301 050 402	Арт. 301 050 502
Связка	500 м	500 м

Монтажный уголок

Рекомендуемый вырез:
длина кромки минус 32 мм



	P 20/3	S 30/4
Гальванич. цинкование	Арт. 302 010 010	Арт. 302 050 500
Упаковка/ящик	500 шт.	250 шт.

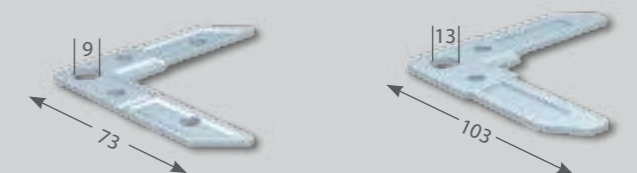


	P 20/3 V	S 30/3
Гальванич. цинкование	Арт. 302 010 015	Арт. 302 550 500
Упаковка/ящик	500 шт.	250 шт.



Жесткость при кручении = свыше 20 x

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ D – ПРОФИЛИ С БУТИЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ

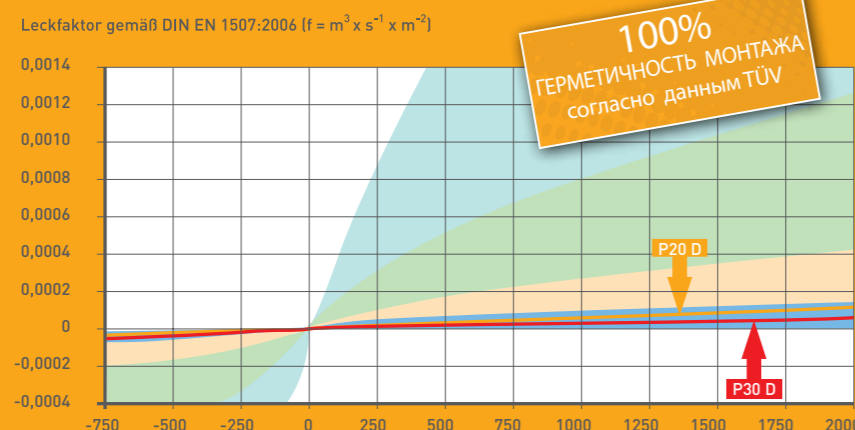

Давление в канале:
Ptest (Па)

- Luftdichtheitsklasse A
- Luftdichtheitsklasse B
- Luftdichtheitsklasse C
- Luftdichtheitsklasse D

Обратите внимание на
указания по монтажу

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИЛЯ PREMIUM

1. Профиль Premium 20 и Premium 30 с бутиловым герметиком с легкостью удовлетворяет требованиям класса герметичности D согласно DIN EN 1507, и имеет сертификат TÜV Nord.
2. Жесткость при кручении профилей Premium в 20 раз выше по сравнению со стандартными профилями.

3. Профиль и уголки образуют единую жесткую конструкцию. Благодаря расклепыванию профиля Premium формируется необычайно прочная структура. Жесткость при кручении профиля обеспечивает удобство в работе и отличные характеристики фланца профиля.

