

Шкафы с защитой IP54 производства Delta Electronics с преобразователями C2000 и CP2000



Шкафы IP54

Базовый шкаф

- Защита IP54
- ПЧ C2000 и CP2000 400В (90кВт ~ 400кВт)
- Модели с предохранителями или автоматами на входе

Стандартный шкаф

- Защита IP54
- ПЧ C2000 и CP2000 400В (90кВт ~ 280*кВт)
- Фильтр EMC



kW	90	110	132	160	185	220	280	315	355	400
C2000	Basic with Fuses									
	Basic with MCCB									
	Standard*									
CP2000	Basic with Fuses									
	Basic with MCCB									
	Standard*									

* По запросу до 400кВт





Возможности и преимущества для тепло- водоснабжения и вентиляции

- ✓ **Конфигурируемая панель управления ПЧ с HMI**
- ✓ **Часы реального времени и календарь**
- ✓ **ПЛК с поддержкой полевых шин (Ведущий, ведомый)**
- ✓ **Шкаф соответствующий требованиям стандартов электромагнитной совместимости (UL, CE, Ghost etc.)**
- ✓ **Возможность заказных конфигураций**




Циркуляционные насосы




Градирни




Напорные станции

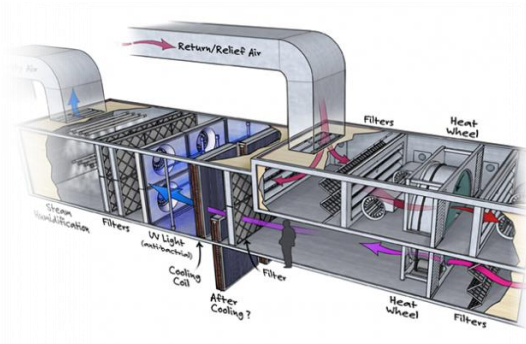



Блоки воздухоподготовки (AHU)

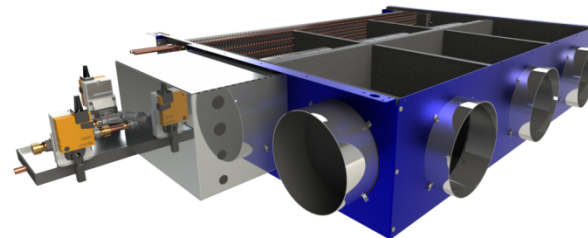

Фанкойлы

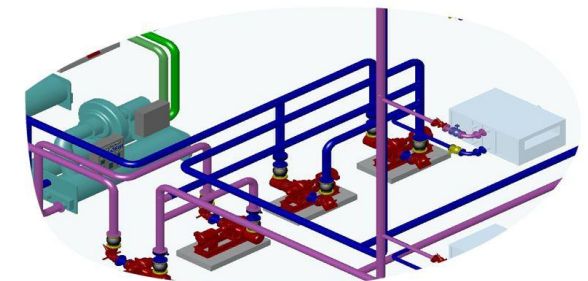

VPF системы охлаждения
(С переменным первичным потоком)

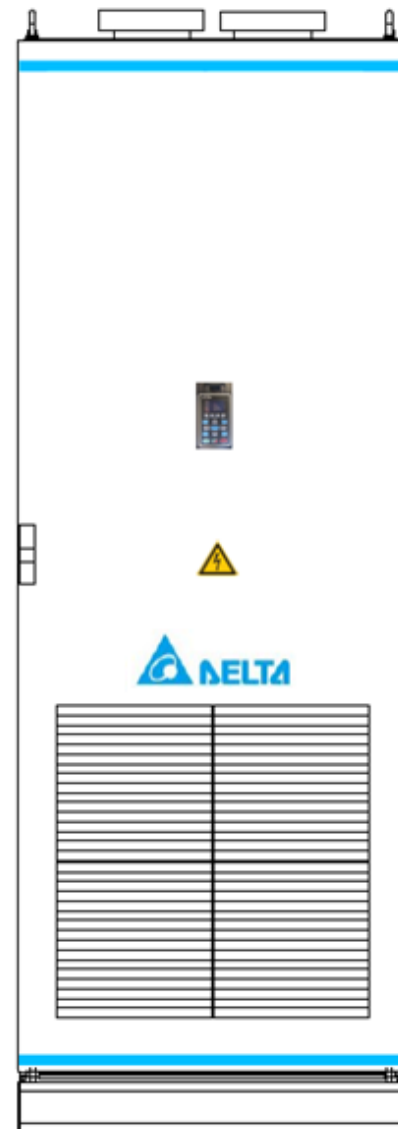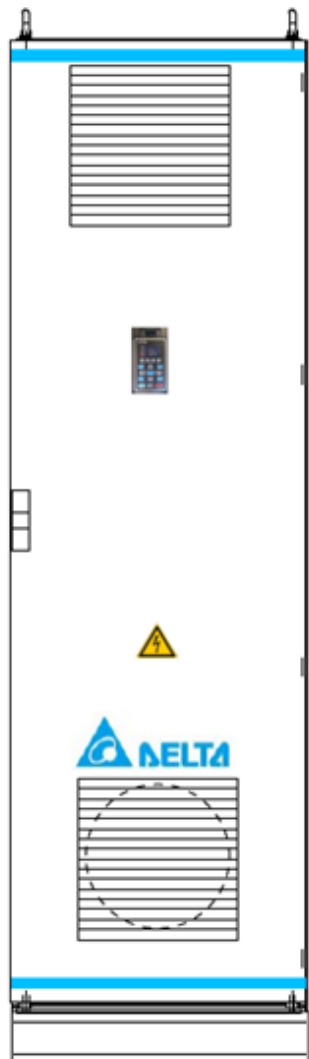

Каркас шкафа	A	B	C
Размер (Ш x В x Г)	600x2100x600	800x2100x600	800x2300x600



Информация для заказа

Код	IP защита
54	IP54

Код	Защита
F	Предохранитель
M	Автомат

Код	Вводной расцепитель
0	Нет
M	Есть

Код	Type of cabinet
S	Standard
R	Rittal

Код	Выходной дроссель
0	Нет
3	3%

Номер серии
(Cabinet solution)

C S 54 1K3 CP 4 F M 0 0 0 0

Код	Rated power
900	90kW
1K1	110kW
1K3	132kW
...	...
4K0	400kW

Код	Серия ПЧ
C	C2000
P	CP2000

Код	Напряжение
4	400 В – три фазы

Код	Тормозной модуль
0	Нет
B	Есть

Код	Input reactor
0	No input reactor
3	3% input reactor
5	5% input reactor

Код	EMC фильтр
0	Нет
S	Стандартный (C3)
D	Бытовой (C2)
H	Высокопроизв.

Smarter. Greener. Together.

Спасибо !

To learn more about Delta, please visit www.deltaww.com.

