

Зміст

1.	Заходи безпеки.....	2
2.	Технічні дані.....	2
3.	Отримання та огляд.....	4
4.	Зберігання та установка.....	5
5.	Електромонтаж та підключення.....	5
	5.1 Опис конструкції та послідовність монтажу.....	5
	5.2 Базова схема з'єднань.....	7
	5.3 Вказівки з електромонтажу.....	8
	5.4 Особливості роботи стандартних асинхронних двигунів з ПЧ.....	9
6.	Керування та налаштування ПЧ.....	9
	6.1 Панель керування.....	9
	6.2 Особливості роботи системи аварійної сигналізації та попереджень.....	11
	6.3 Термінали зовнішнього керування.....	12
	6.4 Налаштування параметрів у сервісному меню.....	13
	Параметри розгону та гальмування.....	18-19
	Параметри режиму керування.....	19-22
	Параметри задавача частоти.....	23-27
	Параметри керування двигуном.....	27-31
	Параметри двигуна.....	31-33
	Параметри периферійних пристройів.....	33-38
	Параметри користувача.....	38-42
	6.5 Перелік кодів помилок та попереджень ПЧ.....	42-46
7.	Можливі причини некоректної роботи.....	46
8.	Обслуговування.....	48
	8.1 Періодичний огляд.....	48
	8.2 Профілактика.....	48

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:



- Застереження та небезпека

ПЧ — Перетворювач частоти



- Корисна порада

ШІМ — Широтно-імпульсна модуляція



- Необхідно звернути увагу

ПІД-регулятор — Пропорційно-інтегрально-



- Обмеження функціоналу

диференційний регулятор

1. Заходи безпеки.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (КЕ) ВИЗНАЧАЄ ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, МОНТАЖУ, НАЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ (ПЧ)



Попередження!

Перед виконанням будь-яких дій з перетворювачем частоти обов'язково вивчіть дане КЕ.



Небезпека!

- ПЧ повинен бути від'єднаний від мережі змінного струму (знеструмлений) перед будь-яким обслуговуванням, пов'язаним зі зняттям (відкриванням) захисних кришок, перемиканнями силових або керуючих ланцюгів. Обслуговування ПЧ має виконуватись кваліфікованим персоналом, який вивчив дане КЕ.
- Після відключення перетворювача від мережі конденсатори ланцюга постійного струму деякий час (до 2 хв.) залишаються під напругою, тому не відкривайте кришок, що закривають струмонасесучі елементи ПЧ. Візуально ознакою небезпечної напруги на конденсаторах є світіння LED індикаторів на панелі керування ПЧ. Під небезпечною напругою знаходяться не тільки елементи ПЧ, а й кабелі двигуна та мережі!
- Не під'єднуйте мережу до клем U, V і W, які призначенні для під'єднання двигуна. Якщо це трапиться, ПЧ буде виведений з ладу. При цьому споживач позбавляється гарантійних зобов'язань постачальника і виробника!



Попередження!

- ПЧ повинен використовуватись тільки з трифазними асинхронними електродвигунами та живитись від трифазної мережі змінного струму 380В (за винятком перетворювачів CFM310S, які живляться від однофазної мережі 220В).
- У ПЧ є електронні компоненти, які чутливі до статичної електрики. Щоб уникнути пошкоджень цих компонентів електростатичним розрядом, не торкайтесь електронних компонентів або друкованих плат електропровідним інструментом або голими руками.
- Обов'язково заземлюйте ПЧ через відповідну клему на його корпусі. Опір заземлюючого контуру - не більше 4 Ом.
- Радіатор ПЧ під час роботи може нагрітися до температури більш ніж 70°C. Не торкайтесь радіатора працюючого ПЧ, щоб уникнути опіку. Не затуляйте радіатор предметами, які перешкоджають вільній конвекції повітря.
- Для вимірювання опору ізоляції кабелів слід відключити їх від ПЧ.
- Не можна підключати до затискачів двигуна будь-які конденсатори.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ CFM310

Таблиця 1. Технічні дані

Живлення	Напруга живлення U _{bx}	3ф 380В (+10%, -15%), (1ф 220В для CFM310S)
	Частота напруги живлення	45...66 Гц
Вихід	Вихідна напруга	3ф x 0...U _{bx}
	Вихідна частота	0; 1...800 Гц
	Похибка формування частоти	0.05 Гц
	Вид ШІМ модуляції	SVPWM 380/220В
	Підключення двигуна	Стандартний трифазний асинхронний двигун 220/380В з підключенням обмоток зіркою «Y»
Система керування	Режими керування	<ul style="list-style-type: none">■ Скалярне U/f з лінійною (пропорційною) характеристикою.■ Скалярне U/f з квадратичною характеристикою.■ Скалярне U/f з форсованою характеристикою.■ Покращене скалярне U/f з автоматичною компенсацією моменту та ковзання.
	Частота керування силовим модулем	3 – 6 – 9 – 12 кГц
	Завдання швидкості обертання	<ul style="list-style-type: none">■ Analogovі входи■ Цифрові входи

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Панель керування ■ ПІД регулятор ■ Інтерфейс зв'язку RS485 ■ Програмований сценарій <p>Роздільна здатність: 0,1% для аналогового входу 0,1 Гц для панелі керування та цифрових входів</p>
	Режими гальмування	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гальмування постійним струмом ■ Гальмування з використанням гальмівного резистора
	Охолодження	Примусове повітряне охолодження
Входи / виходи керування	Аналогові входи	<p>2 аналогових входу AN.IN1 та AN.IN2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ в режимі напруги: 0...10 В, $R_{bx} \geq 50 \text{ к}\Omega$ ■ в режимі струму: 0(4)...20 mA, $R_{bx} = 220 \text{ Ом}$
	Цифрові входи	<p>6 гальванично роз'язаних від мережі цифрових входів з перемикаємою полярністю:</p> <p>NPN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ активний стан: 0 В ■ неактивний стан: 20...24 В <p>PNP</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ активний стан: 20...24 В ■ неактивний стан: 0 В <p>Опір $R_{bx} \geq 3.9 \text{ к}\Omega$.</p>
	Аналоговий вихід / вихід с відкритим колектором (не одночасно)	<p>1 аналоговий вихід:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0...10B <p>1 цифровий вихід з відкритим колектором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ до 1A /0...40B <p>Повністю програмоване джерело сигналу.</p>
	Релейні виходи	<p>2 реле с перемикаючими контактами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ навантаження контактів: 250 В / 10A (AC) <p>Повністю програмоване джерело сигналу.</p>
Зв'язок	Апаратні можливості та протокол	Підтримка комунікаційного модулю RS485 з гальванично ізольованим каналом. Протокол обміну Modbus RTU.
	Швидкість передачі	4800, 9600, 19200, 38400, 56000 та 115200 біт/с
	Дод. можливості	Можливість зміни параметрів ПЧ. Реалізоване керування з ПК с можливістю зміни конфігурації.
Додаткові функції	Лічильник метражу	Дозволяє використовувати ПЧ в системах з конвеєрними та протягуючими механізмами, в яких необхідно контролювати відмірювання довжини або кількість продукту в штуках.
	Вбудований ПІД-регулятор	Два режими формування сигналу завдання, можливість зміни полярності сигналу похибки регулювання та інших параметрів ПІД.
	Програмований сценарій	Дозволяє налаштовувати до 8 незалежних кроків керування двигуном по заданій тахограмі.
	Керування конфігураціями	Можливість зберігати та завантажувати конфігурації користувача в енергонезалежну пам'ять ПЧ. Наявність заводської конфігурації для швидкого скидання ПЧ на заводські налаштування.
Захист		<ul style="list-style-type: none"> ■ від перевантаження перетворювача по струму ■ від перенапруги на шині постійного струму ■ від зниження напруги на шині під час роботи ■ від роботи двигуна на двох фазах ■ від перевантаження двигуна ■ від недовантаження двигуна (відключається) ■ від втрати зв'язку по RS485 ■ від перегріву перетворювача чи електродвигуна ■ від міжфазного КЗ ■ від КЗ на землю будь-якої з фаз ■ від КЗ гальмівного резистора ■ системні та інші помилки

Таблиця 2. Зведенна таблиця параметрів моделей CFM310S та CFM310

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ ПЧ	ВХІДНИЙ СТРУМ, А		ВИХІДНИЙ СТРУМ, А		МАСА, КГ
		НОМІНАЛЬНИЙ	АВТОМ. ВИМИКАЧ (кат. В)	НОМІНАЛЬНИЙ	МАКСИМАЛЬНИЙ	
CFM310S	1.1кВт	9.3	16	3.3	5	2.2
	1.5кВт	12.8	20	4.5	6.8	
	2.2кВт	17.4	25	6.2	9.3	
	3.3кВт	22.1	32	7.8	11.7	

Моделі перетворювачів CFM310 з індексом "S" живляться від однофазної мережі 220Вольт 50герц.

CFM310	1.1кВт	3.7	10	3.3	5	1.6
	1.5кВт	5		4.5	6.8	
	2.2кВт	6.9	16	6.2	9.3	2.2
	3.3кВт	8.7		7.8	11.7	
	4.0кВт	11.7	25	10.5	15.8	3.8
	5.5кВт	15.2		13.6	20.4	
	7.5кВт	20	40	18	27	
	11кВт	28.9		26	39	4.1

Розшифровка моделі

CFM 310 (S) 1.1 кВт

Модель ПЧ:

- 110 - вихід З фази 220В (пасивне охолодження)
- 210 - вихід З фази 220В
- 310 - вихід З фази 380В

Опція:

- (S) Підвищуючий перетворювач напруги "ППН"
- (Р) Активний коректор коефіцієнта потужності "ККП"

Потужність

- двигуна:
- 1.1 кВт
- 1.5 кВт
- 2.2 кВт
- 3.3 кВт
- 4.0 кВт
- 5.5 кВт
- 7.5 кВт
- 11 кВт

3.ОТРИМАННЯ ТА ОГЛЯД

Перевірте отриманий комплект, який, у базовому варіанті, має складатись з:

- перетворювач частоти CFM310.....1шт.
- клема заземлюючого дроту.....1шт.
- керівництво з експлуатації з гарантійним талоном.....1шт.
- коробка пакувальна, картонна.....1шт.

Огляньте ПЧ на відсутність пошкоджень.

Переконайтесь, що номінал перетворювача, вказаний на наклейці отриманого зразка, відповідає моделі яка була замовлена.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

ПЧ повинні зберігатися в заводській коробці. Щоб не втратити гарантію на перетворювачі, які довгий час будуть знаходитись на складі, необхідно забезпечити їх зберігання відповідно вказаним нижче рекомендаціям:

- зберігати в сухому и чистому приміщенні;
- при температурі навколошнього середовища від 0°C до +60 °C;
- при відносній вологості до 90 % (без утворення конденсату);
- при атмосферному тиску от 86 до 106 кПа;
- не зберігати в середовищі, яке викликає корозію;
- не зберігати на нестійких поверхнях.

Для забезпечення нормального теплового режиму ПЧ, його необхідно встановлювати в вертикальному положенні, влаштувавши повітряний коридор: з боків та спереду - не менш 50 мм, зверху та знизу – не менш 150 мм.

ПЧ повинні встановлюватись таким чином, щоб забезпечувались наступні умови:

- відсутність прямого потрапляння бризок та випадіння конденсату;
- відсутність дії прямих сонячних променів та інших джерел тепла;
- відсутність дії агресивних газів та корозії;
- відсутність пилу та металевих частинок;
- відсутність вібрацій та ударів;
- відсутність потужних електромагнітних полів з боку іншого обладнання;
- робоча температура від + 10°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря — до 90% (без випадіння конденсату);
- атмосферний тиск: 86 - 106 кПа.

5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

5.1. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ И ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ

Зовнішній вигляд і габаритні розміри перетворювача серії CFM310 зображені на рисунку 1.

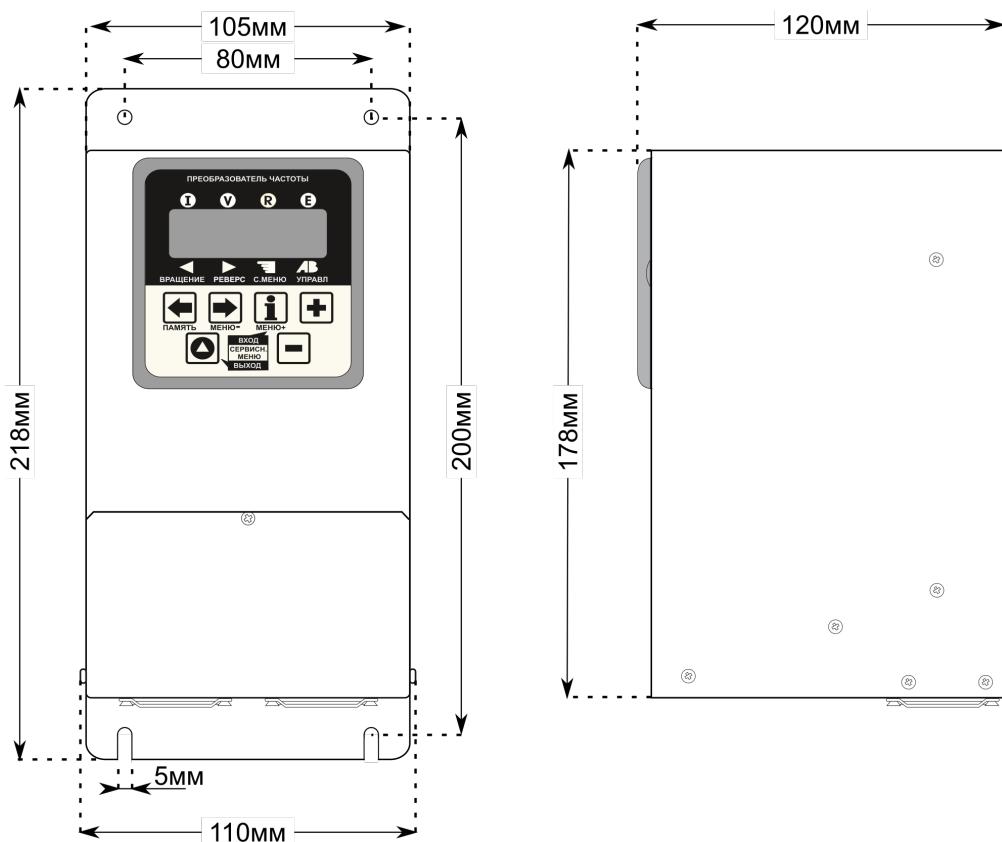


Рисунок 1а. Габаритні розміри перетворювачів CFM310 1.1 та 1.5кВт.

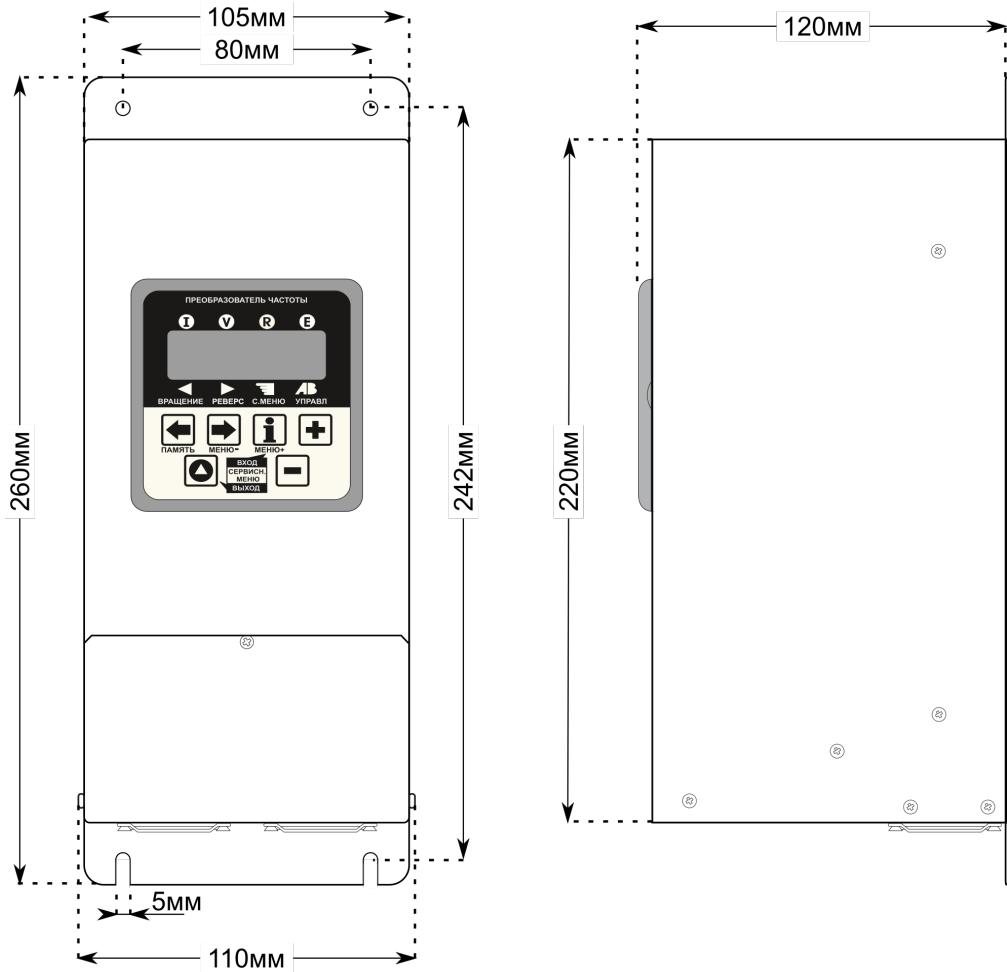


Рисунок 16. Габаритні розміри перетворювачів CFM310 2.2 та 3.3кВт та CFM310S.

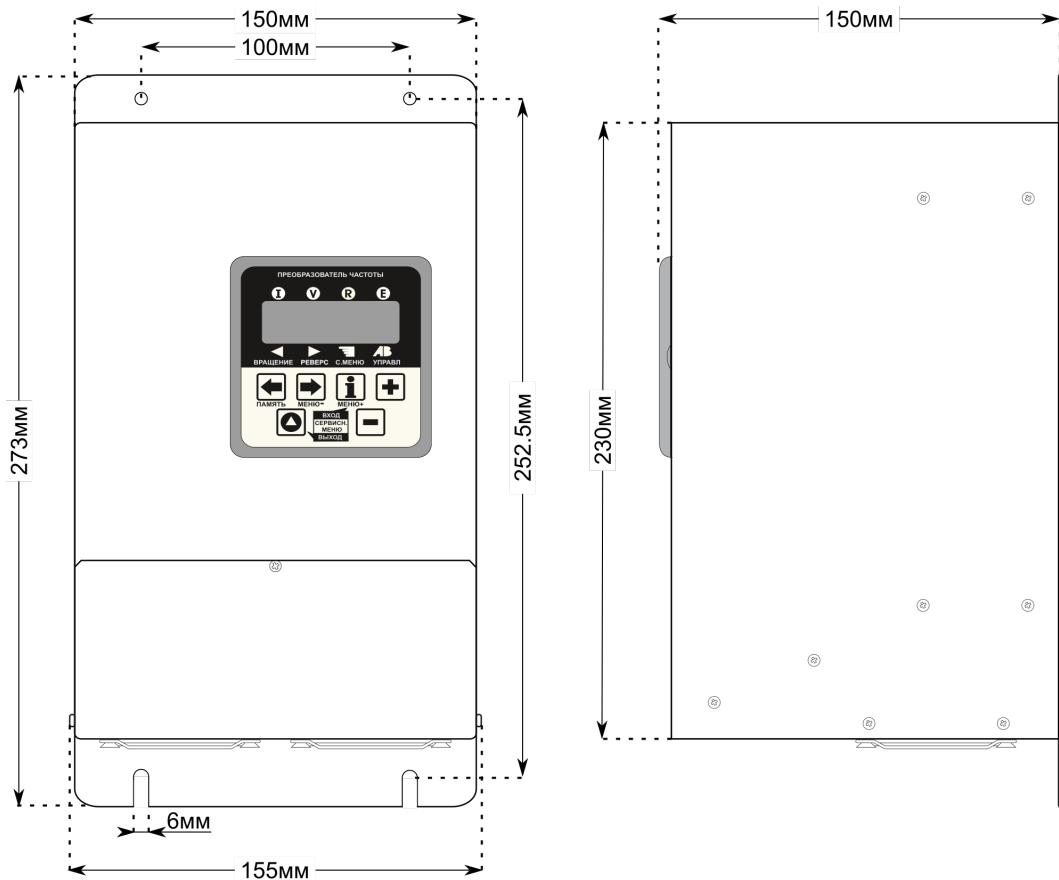


Рисунок 18. Габаритні розміри перетворювачів CFM310 4.0кВт, 5.5кВт, 7.5кВт, 11кВт.

- Встановіть перетворювач на вертикальну поверхню, застосовуючи монтажні отвори по периметру.
- Підключіть дроти мережі до клем ~380В, а дроти двигуна до клем UVW.
Не переплутайте їх! Момент затягування гвинтів силових терміналів – 1.2 кг·см.

5.2. БАЗОВА СХЕМА З'ЄДНАНЬ.

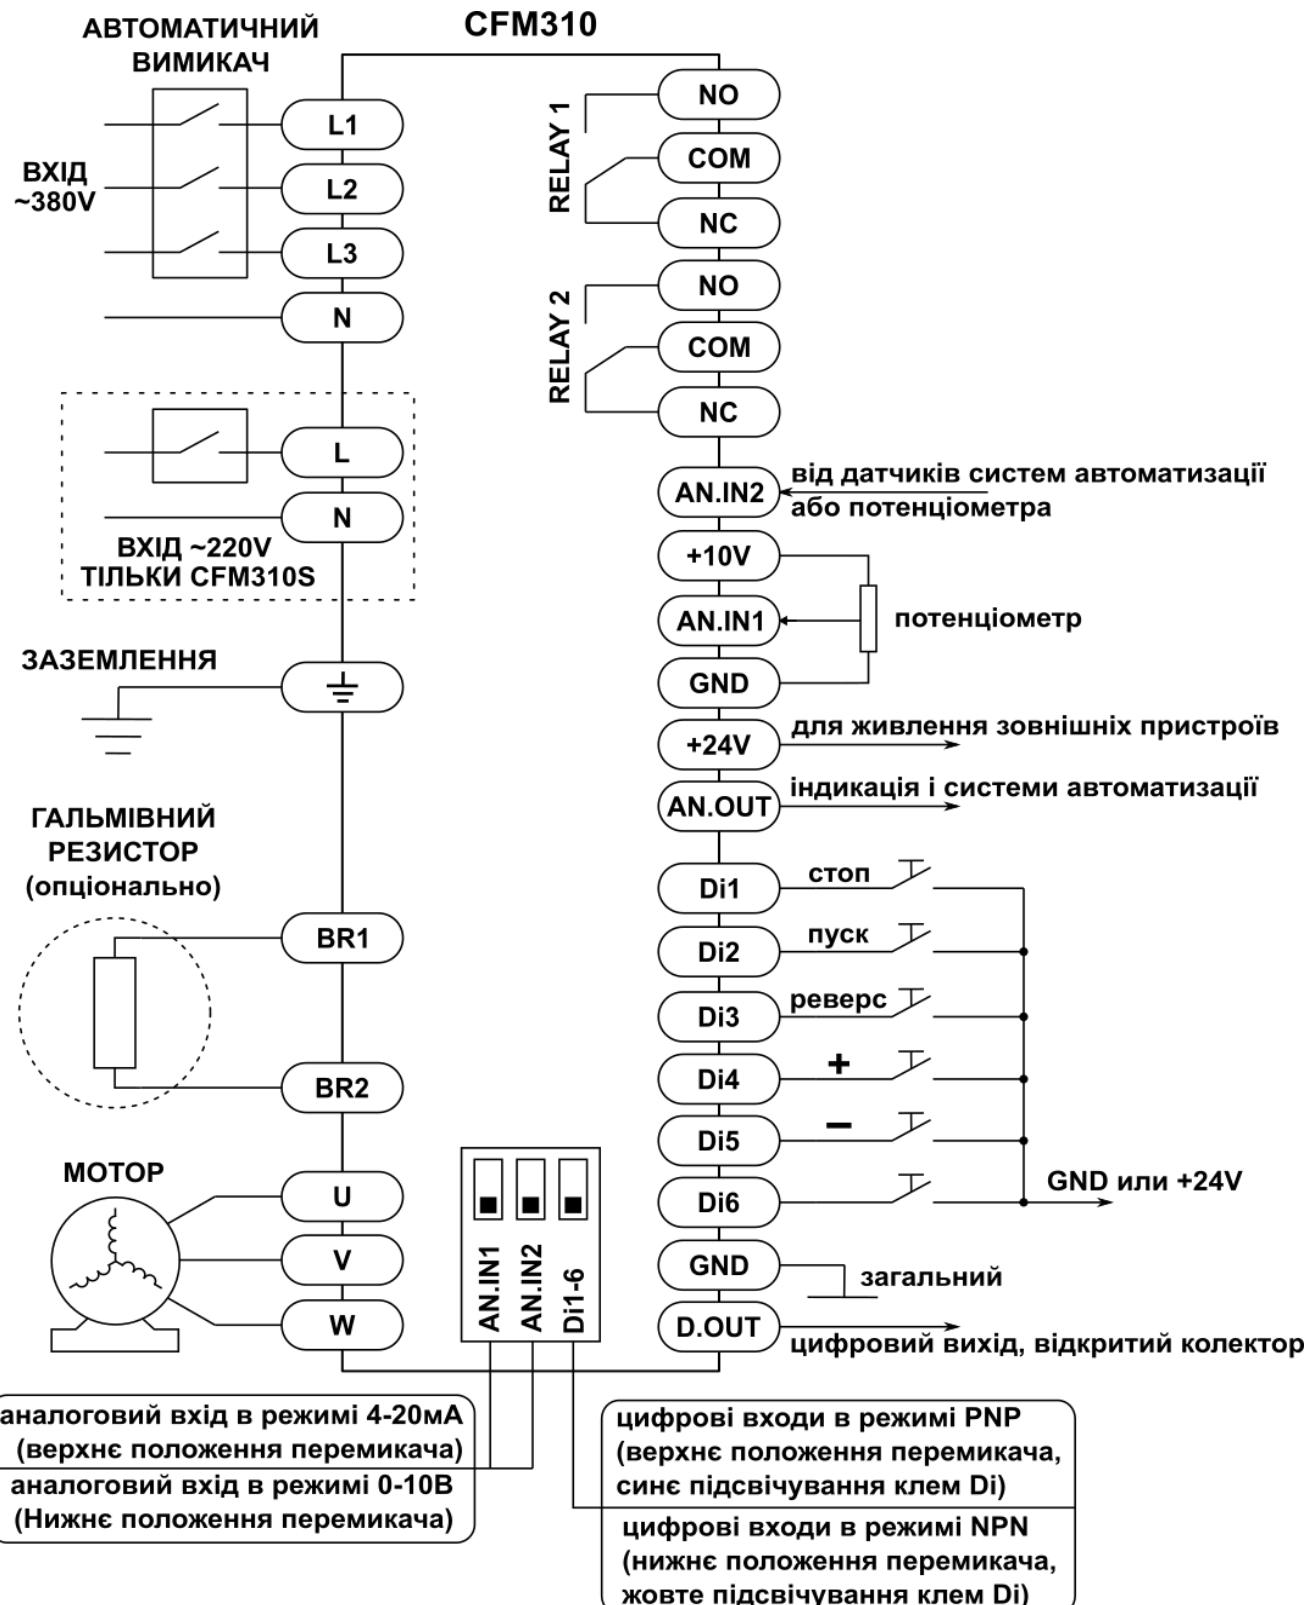


Рисунок 2. Базова схема зовнішніх підключень до перетворювача.

5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не під'єднуйте дроти мережі живлення до клем **U**, **V** и **W**, які призначені для під'єднання двигуна.



УВАГА!

Затягуйте гвинти клем з зусиллям, яке рекомендоване цим КЕ.

Перетворювачі розраховані на роботу із стандартними трифазними асинхронними електродвигунами, які треба підключати зіркою «Y», як показано на рисунку 3 зліва. Справа показано підключення трикутником «Δ», яке можна застосовувати для двигунів на 380/660В та в деяких спеціальних випадках (проконсультуватися з виробником).

Категорично заборонено підключати стандартний двигун Δ220В/Y380В трикутником «Δ». При даному підключененні двигун буде споживати струм вище норми, що може привести до виходу з ладу перетворювача та самого двигуна.

Виняток складають двигуни Δ380В/Y660В, які підключаються трикутником в мережу 380В.

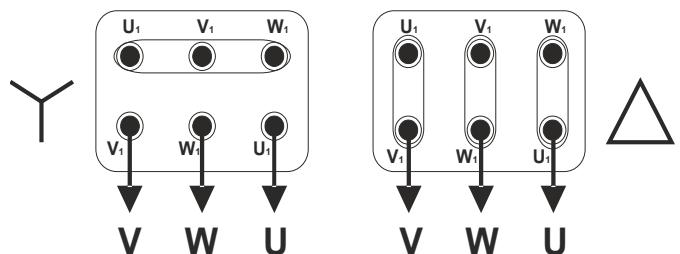


Рисунок 3. Варіанти підключення обмоток двигуна.

Під час встановлення та підключення ПЧ дотримуйтесь правил експлуатації електроустановок та норм безпеки.

- Переконайтесь, що захисний пристрій (автомат) встановлено між мережею та частотним перетворювачем.
- Переконайтесь, що ПЧ заземлено, а опір заземлення не перевищує 4 Ом.
- Заземлення ПЧ та двигуна робіть відповідно з вимогами діючих нормативів.
- Якщо використовуються декілька ПЧ, встановлених поруч, їх заземлюючі клеми можна з'єднати паралельно, але так, щоб з заземлюючих дротів не утворювались петлі.
- Для зміни напрямку обертання двигуна достатньо поміняти місцями два будь-яких дроти, які з'єднують двигун з ПЧ.
- Переконайтесь, що мережа здатна забезпечити необхідну напругу на клемах ПЧ під час повного навантаження двигуна.
- Не під'єднуйте та не від'єднуйте дроти перетворювача під напругою.
- Не контролуйте (шляхом вимірювання) сигнали на друкованих платах під час роботи привода.
- Для підключення до ПЧ CFM310 трифазної мережі 380В використовуйте 4 термінала. Перетворювач може працювати і без підключення нейтралі (тобто по трьом дротам), але рівень випромінювання електромагнітних перешкод буде вищим. Не намагайтесь підключити до перетворювача однофазний двигун.
- Для зменшення перешкод, які створює ПЧ, можливо використання фільтра електромагнітних перешкод (опція).
- Для зменшення ємнісних струмів витоку пів час роботи на довгий кабель використовуйте індуктивний фільтр (опція), який під'єднується безпосередньо на вихід ПЧ. Не застосовуйте фільтри, на вході яких встановлені ємності.
- При використанні пристрою захисного відключення (ПЗВ), рекомендується обирати захисний пристрій із струмом відключення не менш ніж 20 мА та часом відключення не менш ніж 0.1 сек, бо при більш чутливому ПЗВ можливі помилкові спрацювання.



УВАГА!

Заборонено підключати ПЧ до мережі напряму, без захисного пристрою (автомата).

Після спрацювання зовнішнього захисту для відновлення роботи ПЧ необхідно спершу усунути причину перевантаження, а лише потім ще раз ввімкнути перетворювач.

5.4. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТАНДАРТНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ

1. При живленні трифазного асинхронного двигуна від ПЧ втрати в двигуні менше, ніж при живленні від мережі. В залежності від встановленого часу розгону, пусковий струм, що споживається електроприводом з мережі, може не перевищувати номінального струму, чи перевищувати його лише у 1,5 - 2 рази. При прямому пуску асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором пусковий струм більше номінального в 5-7 разів, що негативно відбувається на мережі та її споживачах.
2. Під час тривалої роботи стандартного асинхронного двигуна на низької швидкості з номінальним моментом можливий його перегрів через зменшення обдування власним вентилятором.
3. Стандартний асинхронний двигун може тривало забезпечити номінальний момент тільки на номінальній частоті обертання, тому при зниженні швидкості обертання необхідно зменшувати середнє навантаження на вал двигуна.
4. Для досягнення великих моментів при низьких швидкостях обертання слід використовувати спеціальні двигуни з незалежним від швидкості обертання охолодженням, або двигуни підвищеної потужності .

При використанні стандартного двигуна на частотах вище номіналу слід враховувати обмеження, які пов'язані з ресурсом підшипників, підвищеною вібрацією від залишкового дисбалансу ротора, а також зменшення моменту порівняно з номінальним.

5. При довгому кабелі, який з'єднує ПЧ з двигуном, можливі пікові викиди напруги на обмотках двигуна, які можуть привести до пробою ізоляції обмоток. Можливо кілька рішень цієї проблеми:

- застосування моторного фільтра, який знижує величину пікових перенапружень;
- застосування двигуна з високою пробивною напругою ізоляції, який спеціально призначений для роботи с напівпровідниковими перетворювачами частоти;
- застосування кабелю довжиною не більше 10 – 30м.

6. КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

6.1. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Перетворювач може знаходитись в одному з двох режимів: робота чи програмування (сервісний режим, гл. 6.4). У робочому режимі для перегляду доступні тільки основні параметри роботи перетворювача (рис. 5).



Рисунок 4. Зовнішній вигляд панелі керування.

Панель керування ПЧ має дві функціональні частини: цифровий LED дисплей та кнопки керування режимами роботи привода.

Цифровий дисплей розділений на три зони:

- індикатори перевантаження (червоні світлодіоди з маркуванням) — зверху,
- цифрове табло для відображення параметрів ПЧ — всередині,
- індикатори стану ПЧ (жовті світлодіоди) — знизу.

Нижні жовті індикатори відображають стан перетворювача (зліва-направо):

- постійне світіння - обертання двигуна (незалежно від напрямку),
миготіння з низькою частотою — двигун обертається, при цьому йде розгін чи гальмування.
миготіння з високою частотою — на двигун подана напруга та виконуються допоміжні процедури.
- Напрямок обертання (незалежно від того, обертається чи ні),
- робота ПЧ в режимі налаштування (сервісному меню),
- автоматичне чи ручне керування.



Під автоматичним керуванням мається на увазі робота ПЧ від програмованого сценарію.



Панель керування може бути знята з ПЧ та встановлена на дверцята електрошкафи чи пульта оператора, або може бути замінена спеціальною інтерфейсною панеллю RS485. Для зняття панелі керування треба вставити пласку викрутку в спеціальні пази, що розташовані з боків панелі та легким рухом підняти.



ВЕРСІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

яке використовується в даній моделі перетворювача частоти.
Відображається протягом 3 секунд, кожен раз при вмиканні приладу.

ЗАДАНА ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ

Відображається в Гц (за замовчуванням) або у об/хв.
(Налаштовується користувачем)

ПРОГРАМОВАНИЙ ПАРАМЕТР КОРИСТУВАЧА

може відображати вихідну частоту, вихідну напругу на двигун, масштабований параметр та інше.

СТРУМ, ЩО СПОЖИВАЄТЬСЯ ДВИГУНОМ

показання зліва від букви А відповідає споживаному струму
в амперах, праворуч від букви - десятим часткам ампер.

ТЕМПЕРАТУРА РАДІАТОРА ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ

Показання відображають температуру в градусах Цельсія.

НАПРУГА НА ШИНІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Праворуч від букви "u" відображається (в вольтах) випрямлена і згладжена напруга в мережі. Нормальним можна вважати значення 500-600В, хоча перетворювач зберігає працездатність у діапазоні 300-750В постійного струму.

Рисунок 5. Робоче меню перетворювача.

Заводські налаштування, встановлені при продажу, дозволяють керувати частотою обертання кнопками та . Запуск, реверс та стоп виконуються натисканням кнопок , ,

Навігація по сервісному меню описана в главі 6.4.

6.2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОNUВАННЯ СИСТЕМИ АВАРІЙНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕНЬ

В перетворювачах CFM організована система аварійної та попереджувальної сигналізації, яка дозволяє привернути увагу обслуговуючого персоналу.

В разі виникнення аварії в роботі ПЧ відбувається відключення вихідної напруги та перехід пристрою в режим аварійного очікування. Повторний запуск блокується, доки не будуть прийняті міри по усуненню аварійної ситуації та скинута помилка з пам'яті ПЧ кнопкою («СТОП/ВІХІД»), або до моменту ініціювання автоматичного рестарту, якщо він налаштований. Одночасно в режимі аварійного очікування працює спеціальна світлова індикація на дисплеї ПЧ вигляді надпису, який миготить з періодичністю 0.7 сек та послідовно перемикає коди усіх зафікованих в приводі помилок (рис. 6а, «Error NN»). Також миготить аварійний світлодіод, який вказує на категорію кожної помилки, що дозволяє швидше прийняти рішення по усуненню несправності чи знайти опис та рекомендації в таблиці кодів помилок. Якщо трапилася критична аварія на працюючому приводі, то одночасно з миготінням кода помилки на дисплеї буде працювати звукова сигналізація.

Система попереджень призначена для інформування обслуговуючого персоналу про невірні налаштування окремих режимів роботи ПЧ та індикації переходу перетворювача в область критичних режимів роботи, коли треба звернути увагу на його робочі параметри для запобігання виникненню аварійної ситуації.

Попередження відображаються тільки на індикаторі панелі керування («Attention NN») та не записуються в пам'ять журналу помилок. При цьому відбувається послідовне перемикання з періодичністю 0.7 сек кожного з кодів попереджень, які виникли, та робочого параметра ПЧ (рис. 6б).

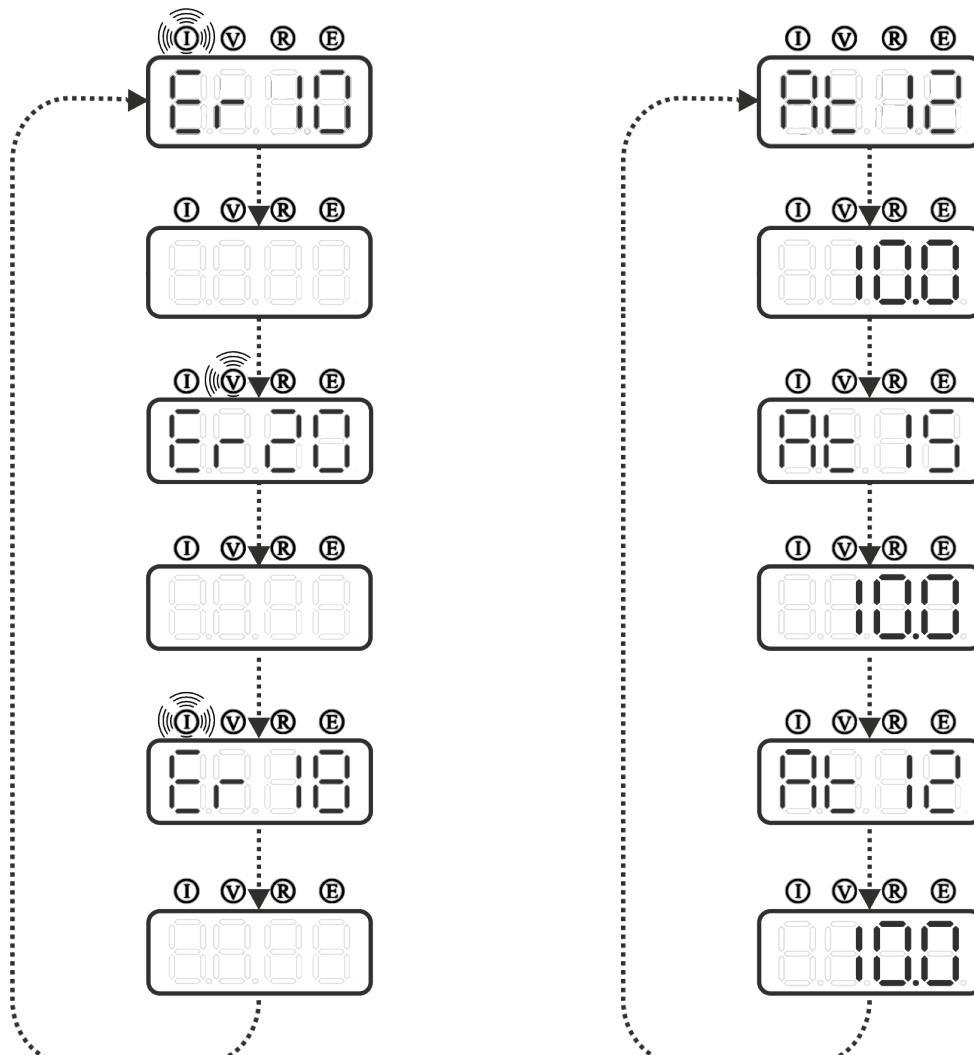


Рисунок 6. а) Формат відображення помилок в роботі ПЧ «Error NN»

Рисунок 6. б) Формат віображення попереджень в роботі ПЧ «Attention NN»

6.3. ТЕРМІНАЛИ ЗОВНІШНЬОГО КЕРУВАННЯ



Клеми керування перетворювача не мають гальванічного зв'язку з мережею живлення ~380 В.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Для виключення помилкових спрацювань входів зовнішнього керування рекомендується застосовувати екранований кабель довжиною не більш ніж 30м.

Екран має бути з'єднаний зі спільним дротом керуючих клем або з заземленням.

Крім керування кнопками з передньої панелі, в ПЧ передбачено дистанційне керування роботою двигуна за допомогою терміналів зовнішнього керування (рис.7). Термінали підтримують роботу з дискретними та аналоговими вхідними сигналами.

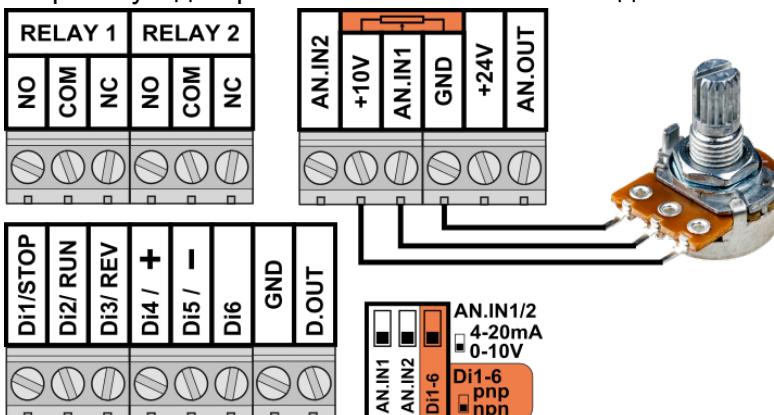

Цифрові входи можуть бути підключенні до зовнішніх кнопок, перемикачів, датчиків та інших комутаційних елементів з виходами типу «NPN» або «PNP». Режим роботи входу обирається відповідним DIP-перемикачем (рис. 2).

Рисунок 7. Клеми(термінали) дистанційного керування перетворювачем.

Аналогові входи призначені для керування частотою обертання двигуна, а також для введення завдання та сигналу зворотного зв'язку для вбудованого в перетворювач ПІД-регулятора.

Для керування частотою за допомогою змінного резистора (потенціометра) необхідно його підключити до клем «+10V», «AN.IN1» та «GND» (рис. 7). Номінал змінного резистора має бути в межах від 1 до 47 кОм (типове значення – 4.7 кОм), бажано з лінійною (A) характеристикою опору. Після підключення потенціометра до клем необхідно налаштувати ПЧ на роботу з першим аналоговим входом в пункті меню 3-02 = 1. Якщо необхідна робота з аналоговими сигналами 0(4)...20mA — слід виконати активацію даного режиму входу DIP-перемикачем (рис. 2) та відповідним пунктом меню.



Навантаження виходу опорної напруги «+10В» не повинно перевищувати 30mA.

Якщо використовується інша опорна напруга, необхідно виконати масштабування аналогового входу, враховуючи реальний рівень напруги, у відповідних налаштуваннях ПЧ.

Вихід «D.OUT» є транзисторним «NPN» виходом, характеристики якого вказані в таблиці 1.

Вихід «AN.OUT» - це аналоговий вихід 0...10В, який можна масштабувати. Вихідний опір 4,7 кОм.



Для живлення сигнальних датчиків в перетворювач вбудований блок живлення «+24В», до якого можна підключати споживачі з загальним струмом не більш ніж 200mA.

6.4. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ У СЕРВІСНОМУ МЕНЮ.

В перетворювачах при продажу встановлені заводські налаштування, які дозволяють виконати пробний пуск, та за відсутності особливих вимог, виконувати роботу з ПЧ без додаткових налаштувань. Запрограмований на заводі ПЧ розрахований на роботу із звичайним трифазним асинхронним електродвигуном з напругою живлення 380В і частотою 50Гц. У разі використання двигуна з іншими параметрами необхідно змінити налаштування.

Щоб здійснити налаштування перетворювача, необхідно увійти в сервісне меню. Вхід у сервісне меню здійснюється двома способами:

- при ввімкненні живлення одночасно утримувати дві кнопки і на передній панелі ПЧ протягом 2 секунд. Даний спосіб також може використовуватися для відновлення роботи від передньої панелі при активованому режимі комунікації через RS485,
- з робочого меню утримувати одну кнопку протягом 2 сек.

Перегортання пунктів меню виконується кнопкою (вперед - підписана як «меню +») і кнопкою (назад - підписана як «меню -»). Номер пункту меню відображається в форматі X-XX, де перед тире вказаний номер групи меню, а після тире номер підпункту зазначененої групи меню. Через 1 секунду після вибору потрібного пункту з'явиться значення його параметра, яке потім можна змінювати за допомогою кнопок та . Для запам'ятовування нового значення параметра потрібно одноразово натиснути кнопку (підписана як «ПАМ'ЯТЬ»), при цьому цифровий дисплей повинен згаснути на 0.5 секунди, підтверджуючи збереження. У разі перегляду серійного номера або журналу помилок ПЧ, доступних тільки для читання, кнопка «ПАМ'ЯТЬ» виводить інші значення обраного пункту меню (рис. 28 і 29).

Вийти з сервісного меню в звичайний режим роботи можна в будь-який момент, натиснувши кнопки («ВИХІД»). Всі збережені параметри вступлять в силу відразу при виході з сервісного меню.

Принципи навігації по сервісному меню продемонстровані на рисунку 8.



Щоб скинути ПЧ на заводські налаштування, необхідно: при включені живлення перетворювача одночасно утримувати кнопки , і протягом 2 секунд, після цього перетворювач перейде в сервісний режим та зобразить пункт 7-03, значення якого буде дорівнювати 0. Для підтвердження скидання налаштувань натиснути кнопку «ПАМ'ЯТЬ».

Увійти в сервісне меню налаштувань

утримувати кнопку  протягом 2-х сек.

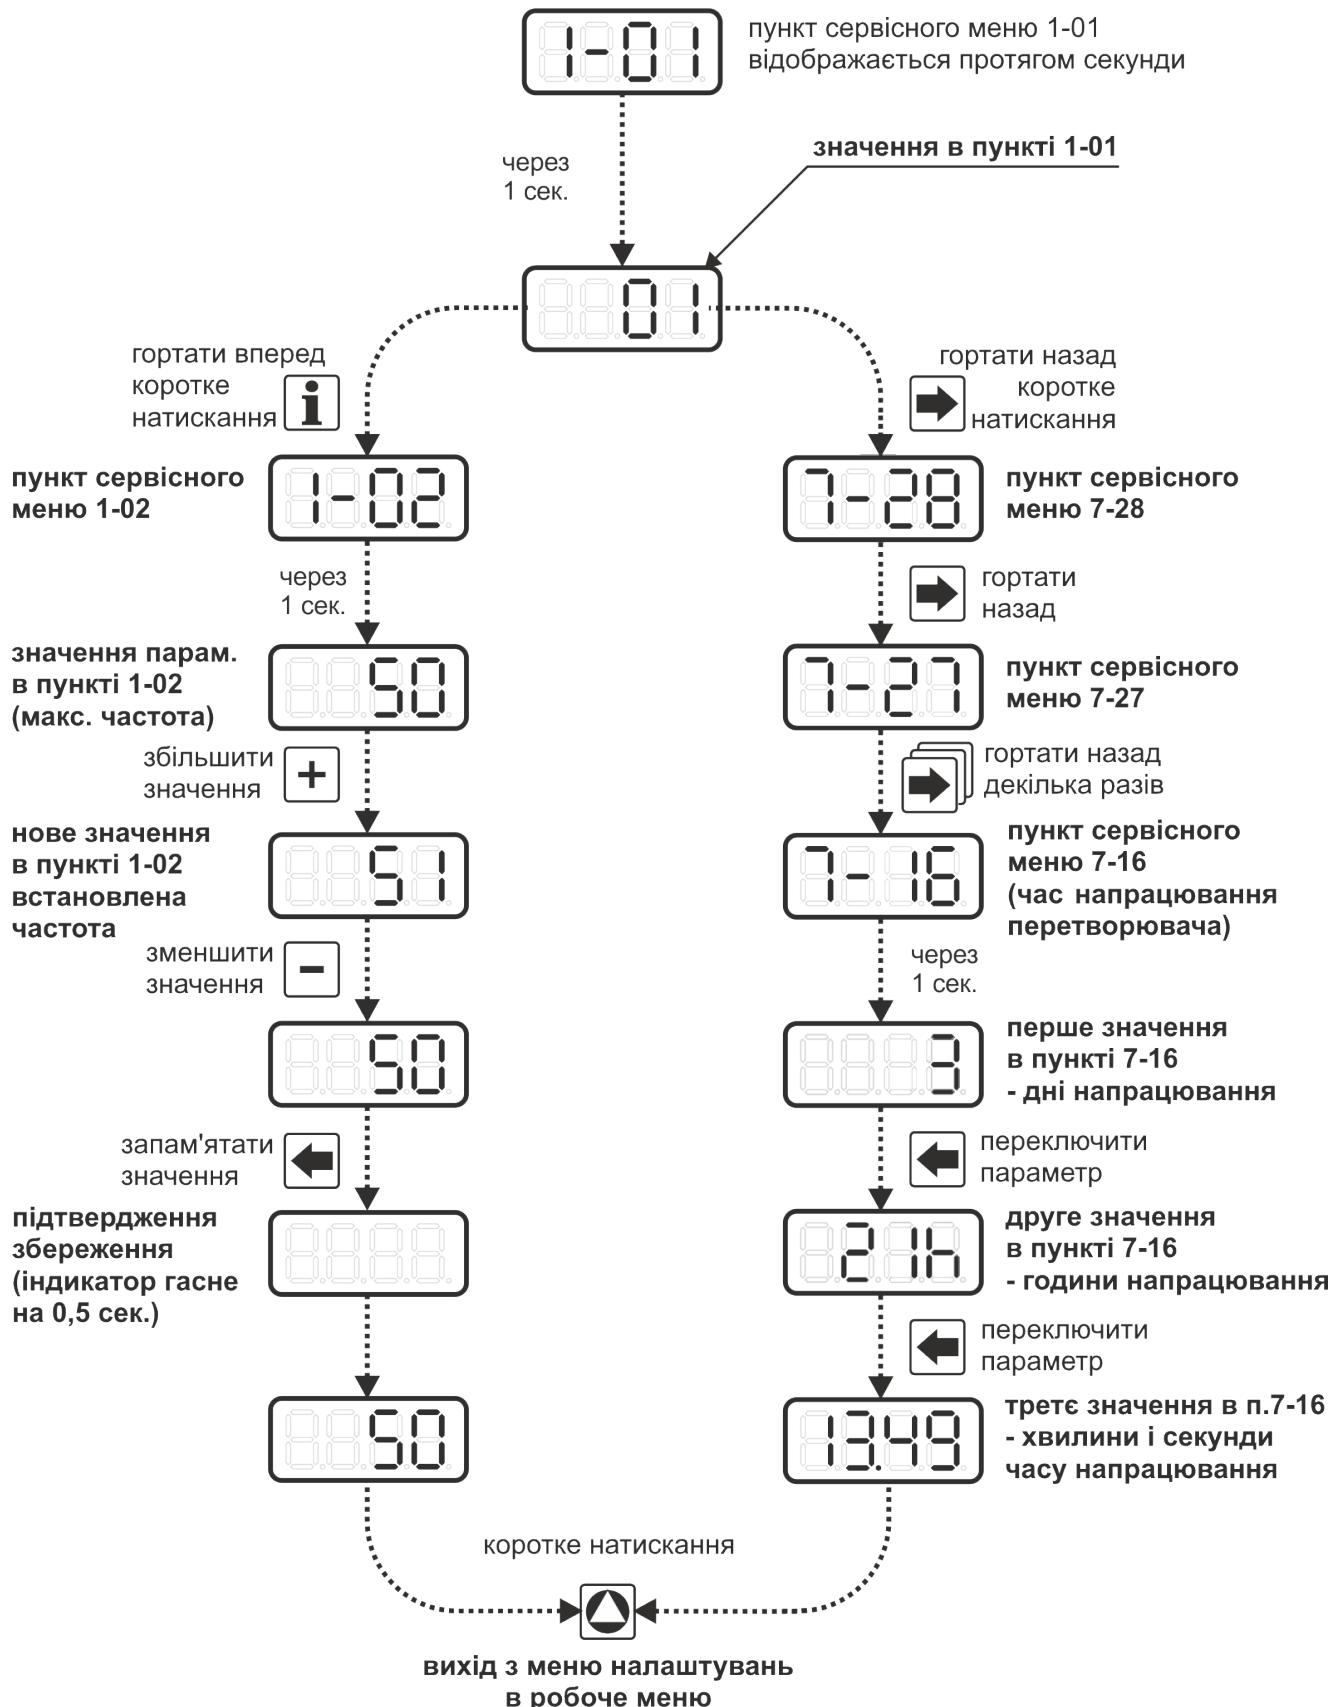


Рисунок 8. Навігація по сервісному меню перетворювача.



Щоб уникнути випадкового некоректного налаштування ПЧ, починаючи з версії програмного забезпечення 5-00, доступ до зміни параметрів деяких пунктів меню був частково () або повністю () обмежений. Відповідну відмітку можна знайти в таблиці №3.

Детальніше про зняття обмежень можна дізнатися з п.м. 7-02.

Таблиця 3. Зведеній перелік параметрів

№ меню	Доступ	Призначення пункту меню	Одиниці вимірювання	Мінімальне значення	Максимальне значення	Заводські налаштування
1. Параметри розгону і гальмування						
1-01		Мінімальна частота обертання двигуна	Гц	1	800	1
1-02		Максимальна частота обертання двигуна	Гц	1	800	50
1-03		Час розгону А	сек	0,1	999,9	6,0
1-04		Час гальмування А	сек	0,1	999,9	6,0
1-05	🔒	Стартова частота	Гц	1	800	1
1-06		Частота відпускання	Гц	1	800	10
1-09		Час розгону В	сек	0,1	999,9	6,0
1-10		Час гальмування В	сек	0,1	999,9	6,0
1-14	🔒	Режим пуску приводу		0	3	0
1-15	🔒	Режим зупинки приводу		0	3	1
1-16		Рівень напруги намагнічування перед пуском		1	100	10
1-17		Час гальмування постійним струмом	сек	0,0	30,0	0,0
1-18		Зусилля гальмування постійним струмом		0	100	10
2. Параметри режиму керування						
2-01	🔓	Джерело команд керування А		0	6	2
2-02		Режим керування А		0	4	2
2-03		Заборона реверсу обертання А		0	1	0
2-04		Джерело команд керування В		0	2	1
2-05		Режим керування В		0	4	1
2-06		Заборона реверсу обертання В		0	1	0
2-07		Режим цифрового входу Di1		0	38	1
2-08		Режим цифрового входу Di2		0	38	3
2-09		Режим цифрового входу Di3		0	38	5
2-10		Режим цифрового входу Di4		0	40	7
2-11		Режим цифрового входу Di5		0	40	9
2-12		Режим цифрового входу Di6		0	40	39
2-13		Зображення стану цифрових входів		тільки перегляд		
2-14	🔒	Реакція ПЧ на помилку в роботі зовнішніх клем керування		0	1	0
3. Параметри задавача частоти						
3-01	🔒	Джерело задання частоти А		0	4	2
3-02	🔒	Режим задання частоти А		0	7	0
3-03		Джерело задання частоти В		0	2	1
3-04	🔓	Режим задання частоти В		0	7	1
3-05		Рівень сигналу мінімального задання AN.IN1	В / мА	0,00	10/20	0,00
3-06		Рівень сигналу максимального задання AN.IN1	В / мА	0,01	10/20	10,00
3-07		Характеристика AN.IN1		0	3	0
3-09		Рівень сигналу мінімального задання AN.IN2	В / мА	0,00	10/20	0,00
3-10		Рівень сигналу максимального задання AN.IN2	В / мА	0,01	10/20	10,00
3-11		Характеристика AN.IN2		0	3	0
3-12		Попередньо встановлений час кроку 1	сек	0,1	999,9	0,1
3-13		Попередньо встановлений час кроку 2	сек	0,1	999,9	0
3-14		Попередньо встановлений час кроку 3	сек	0,1	999,9	0
3-15		Попередньо встановлений час кроку 4	сек	0,1	999,9	0

№ меню	Доступ	Призначення пункту меню	Одиниці вимірювання	Мінімальне значення	Максимальне значення	Заводські налаштування
3-16		Попередньо встановлений час кроку 5	сек	0,1	999,9	0
3-17		Попередньо встановлений час кроку 6	сек	0,1	999,9	0
3-18		Попередньо встановлений час кроку 7	сек	0,1	999,9	0
3-19		Попередньо встановлений час кроку 8	сек	0,1	999,9	0
3-20		Попередньо встановлена частота 1*	Гц	0	800	5
3-21		Попередньо встановлена частота 2*	Гц	0	800	10
3-22		Попередньо встановлена частота 3*	Гц	0	800	15
3-23		Попередньо встановлена частота 4*	Гц	0	800	20
3-24		Попередньо встановлена частота 5*	Гц	0	800	25
3-25		Попередньо встановлена частота 6*	Гц	0	800	30
3-26		Попередньо встановлена частота 7*	Гц	0	800	35
3-27		Попередньо встановлена частота 8*	Гц	0	800	40
3-28		Період ПІД-регулятора	мс	1	100	10
3-29		Пропорційний коефіцієнт ПІД		1	1000	100
3-30		Інтегральний коефіцієнт ПІД		1	1000	0
3-31		Диференціальний коефіцієнт ПІД		1	1000	0
3-32		Обмеження виходу ПІД-регулятора	%	5,0	100,0	100,0
3-33		Зона нечутливості ПІД-регулятора	%	0,0	15,0	0,0

4. Параметри керування двигуном

4-01		Режим керування двигуном		1	4	1
4-05		Частота ШІМ - модуляції	кГц	3	12	6
4-06		Програмований максимальний струм двигуна**	А	0,1	39,0	39,0
4-07		Затримка відключення за максимальним струмом	сек	0,1	999,9	120
4-08		Програмований мінімальний струм двигуна**	А	0,0	39,0	0
4-09		Затримка відключення за мінімальним струмом	сек	0,1	999,9	2,0
4-10		Реакція ПЧ на зниження напруги живлення		0	3	0
4-11		Реакція ПЧ на підвищення напруги живлення		0	3	0
4-12		Реакція ПЧ на перевантаження за струмом		0	3	0
4-13		Максимальна кількість спроб автоматичного рестарту		1	10	3
4-14		Затримка автоматичного рестарту	сек	1	60	1,0
4-17		Рівень компенсації моменту нижче частоти сполучення	%	0	150	25
4-18		Частота сполучення	Гц	5	30	20
4-19		Рівень компенсації моменту вище частоти сполучення	%	0	150	0
4-20		Постійна часу компенсації моменту	сек	0,05	99,99	0,5
4-21		Рівень компенсації ковзання	%	0	150	0
4-22		Постійна часу компенсації ковзання	сек	0,05	99,99	0,5

5. Параметри двигуна

5-01		Номінальні обороти двигуна	Об/хв	200	3000	3000
5-02		Номінальна частота двигуна	Гц	40	800	50
5-03		Номінальна напруга двигуна	В	36	660	380
5-04		Номінальний струм двигуна***	А	0,2	30,0	26,0
5-05		Активний опір фазної обмотки двигуна	Ом	0,02	99,99	10
5-07		Схема з'єднання обмоток статора двигуна		0	1	1
5-08		Запуск ідентифікації двигуна		0	1	
5-11		Рівень обмеження струму двигуна	%	60	300	100

№ меню	Доступ	Призначення пункту меню	Одиниці вимірювання	Мінімальне значення	Максимальне значення	Заводські налаштування
5-12	🔒	Інтенсивність обмеження струму	%	0	100	0
5-14	🔒	Затримка реакції обмеження струму	сек	0,01	20	0,01
5-16	🔒	Тривалий тепловий струм двигуна	%	0,0	200,0	0,0
5-17		Постійна часу нагрівання двигуна	сек	1	9999	40
6. Параметри периферейних пристройів						
6-01		Режим керування RELAY1		0	20	2
6-02		Таймер спрацьовування RELAY1	сек	0,1	999,9	0,3
6-03		Режим керування RELAY2		0	20	17
6-04		Таймер спрацьовування RELAY2	сек	0,1	999,9	0,3
6-05		Режим керування D.OUT / AN.OUT		0	28	22
6-06		Коефіцієнт підсилення AN.OUT		1	5000	1500
6-07		Таймер D.OUT	сек	1	9999	1
6-08		Режим метражу		0	4	0
6-09		Крок імпульсного датчика	мм	0,01	199,99	50,00
6-10		Відстань початку пригальмовування	м	0,0	10,0	0,0
6-12		Швидкість передачі RS-485		1	6	3
6-13		Адреса перетворювача у мережі		1	247	81
6-14		Контроль парності / стопові біти		0	5	0
6-15		Сторожовий таймер RS-485	сек	0,0	30,0	5,0
6-16		Реакція на помилки зв'язку		0	1	0
6-17		Затримка відповіді перетворювачем по RS-485	мс	0	2000	0
7. Параметри користувача						
7-01		Зображення завдання частоти: об / хв - Герци		0	1	0
7-02		Пароль на вхід в сервісне меню		0	9999	-
7-03		Завантаження конфігурації		0	2	0
7-04		Збереження конфігурації		1	2	-
7-05		Режим зображення параметра користувача		0	7	0
7-06		Коефіцієнт масштабування параметрів користувача		0,1	199,9	1,0
7-07		Розташування десяткового роздільника параметра корист.		0	3	0
7-08		Заборона звукової індикації (бузера)		0	1	0
7-09		Яскравість світіння індикатора	%	5	115	80
7-10		Параметр, який зображено на дисплей при ввімкненні ПЧ		0	2	1
7-11		Режим роботи програмованого сценарію		0	1	0
7-12		Режим скидання програмованого сценарію		0	3	1
7-14		Версія вбудованого ПЗ			тільки перегляд	
7-15		Серійний номер ПЧ			тільки перегляд	
7-16		Час напрацювання перетворювача			тільки перегляд	
7-17		Остання зафіксована помилка в роботі ПЧ			тільки перегляд	
7-18		Передостання зафіксована помилка			тільки перегляд	
7-19...7-28		Більш ранні зафіксовані помилки			тільки перегляд	

* – дані параметри мають особливий принцип встановлення (детальніше в описі пунктів).

** – верхній рівень для перетворювачів обмежений значенням: 1.1кВт - 5A; 1.5кВт - 6.8A; 2.2кВт - 9.3A; 3.3кВт - 11.7A; 4.0кВт - 15.8A; 5.5кВт - 20.4A; 7.5кВт - 27A; 11.0кВт - 39A.

*** – заводські налаштування для перетворювачів: 1.1кВт - 3.3A; 1.5кВт - 4.5A; 2.2кВт - 6.2A; 3.3кВт - 7.8A; 4.0кВт - 10.5A; 5.5кВт - 13.6A; 7.5кВт - 18A; 11.0кВт - 26A.

Параметри розгону та гальмування.

Параметр 1-01. Мінімальна частота обертання валу (в Герцах), необхідна при роботі з приводом.

При використанні двигуна на знижених обертах, не слід забувати про те, що самовентильовані двигуни не зможуть забезпечити номінальний потік повітря для свого охолодження, внаслідок чого не рекомендується довготривала робота з високим навантаженням на знижених оборотах.

Діапазон допустимих значень : $1 \div 800$ Гц

Параметр 1-02. Максимальна частота обертання валу двигуна (в Герцах), необхідна при роботі з приводом.

Вище цього значення вихідна частота перетворювача може підніматися тільки якщо активована компенсація ковзання на величину поточного ковзання двигуна. Встановлюючи цей параметр, слід пам'ятати про те, що не всі двигуни розраховані на роботу при підвищених обертах. При роботі на обертах вище номінальних спостерігається зниження моменту на валу двигуна внаслідок обмеженості напруги живлення перетворювача, а також підвищений знос механічних вузлів машини.

Діапазон допустимих значень : $1 \div 800$ Гц

Параметр 1-03, 1-09. Час розгону А / В (точність встановлення 0.1 секунда).

Дана величина показує, за який час вихідна частота змінеться від нульової до номінальної (номінальна частота - пункт меню 5-02). Наприклад, при заданій частоті 25 Гц і номінальною частоті 50 Гц і часу розгону рівному 3.0 с, фактичний час розгону складатиме $25 \text{ Гц} / 50 \text{ Гц} * 3.0 \text{ с} = 1.5 \text{ сек.}$

Діапазон допустимих значень : $0.1 \div 999.9$ с



Рисунок. 9. Динамічні параметри приводу.

Параметр 1-04, 1-10. Час гальмування А / В (точність встановлення 0.1 секунда).

Дана величина показує, за який час вихідна частота змінеться від номінальної до нульової (номінальна частота - пункт меню 5-02). Наприклад, загальний час гальмування при частоті відпускання в 10 Гц, заданої частоті 40 Гц, номінальною - 50 Гц і часу гальмування рівному 3.0с, становитиме $3.0\text{с} * (40\text{ Гц} - 10\text{ Гц}) / 50\text{ Гц} = 1.8\text{с.}$ Час гальмування також залежить від п.м. 1-15 (режим зупинки приводу).

Діапазон допустимих значень : $0.1 \div 999.9$ с

Параметр 1-05. Стартова частота (в Герцах).

Визначає частоту трифазної напруги, що подається на двигун, при запуску (рис. 9). На підвищених стартових частотах і високому навантаженні двигуна при старті може спрацьовувати захист від струмового перевантаження ПЧ. Діапазон допустимих значень : $1 \div 800$ Гц

Параметр 1-06. Частота «відпускання» вала двигуна при зупинці (в Герцах).

Визначає вихідну частоту ПЧ, при якій припиняється подача трифазної напруги на двигун (рис. 9), якщо подана команда на керовану зупинку. Даний параметр діє тільки при зупинці, тобто якщо п.м. 1-01 дозволяє, то при обертанні вихідна частота ПЧ може встановлюватися менше частоти «відпускання». Діапазон допустимих значень : $1 \div 800$ Гц

Параметр 1-14. Режим пуску приводу.

Задає послідовність процедур пуску приводу.

Режим пуску 0 — простий пуск з перевіркою вихідних фаз ПЧ. Перед подачею на статор електродвигуна трифазної напруги відбувається тестування обмоток машини постійним струмом. Данна процедура дозволяє виключити ймовірність запуску перетворювача на дві фази або на КЗ в обмотках чи підключених проводах двигуна.

Режим пуску 1 — пуск з попереднім намагнічуванням статора протягом 0.5 сек і перевіркою вихідних фаз ПЧ. Після тестування вихідних фаз на статор двигуна подається нерухомий вектор напруги з заданим кутовим положенням і регульованою амплітудою. Даний режим може застосовуватися для зниження пускових струмів при динамічних розгонах або важких пусках приводу.

Режим пуску 2 — пуск з перевіркою вихідних фаз ПЧ і попередніми гальмуванням постійним струмом. Може застосовуватися в приводах, робочий орган яких під час зупинки може здійснювати обертальний рух як по ходу бажаного обертання валу двигуна, так і в зворотному напрямку. Даний режим дозволить виконати зупинку робочого органу і запустити привод в безпечному режимі.

Режим пуску 3 — пуск з перевіркою вихідних фаз ПЧ і частотним скануванням, з подальшим м'яким підхопленням двигуна. В даному режимі перед пуском виконується частотне сканування електродвигуна для детектування фактичної швидкості обертання ротора. Після успішного детектування перетворювач виконує м'яке підхоплення двигуна на цій частоті, після чого виводить його на задану швидкість з інтенсивністю, визначену в меню ПЧ. Режим може використовуватися в механізмах, в яких необхідно включати перетворювач на ходу без примусової зупинки, або у випадках, коли запас кінетичної енергії, накопиченої робочим органом, неможливо погасити, використовуючи гальмування постійним струмом перед пуском.

Діапазон допустимих значень : $0 \div 3$



Час сканування при використанні асинхронного двигуна з номінальною частотою 50 Гц становить до 7 сек. Чим вище фактична частота обертання валу, тим швидше виконується процедура. Пошук частоти виконується тільки в заданому напрямку обертання. Якщо частота не знайдена або напрямок фактичного обертання не відповідає заданому - ПЧ виконає пуск зі стартової частоти в заданому напрямку.

Параметр 1-15. Режим зупинки приводу.

Задає дії приводу при отриманні команди на зупинку.

Режим зупинки 0 — Зупинка двигуна на вільному вибігу.

Режим зупинки 1 — Частотна зупинка із заданою, автоматично коригуємою, інтенсивністю і зниженим порогом завмірання по напрузі DC при переході двигуна в рекуперативний режим. Якщо в процесі зниження частоти напруги статора двигун переходить в режим рекуперації, який приводить до підвищення напруги в ланці постійного струму, привод «завмирає», а саме припиняє зниження частоти, і очікує, доки напруга опускається в допустимий діапазон, процес зниження частоти відновляється.

Режим зупинки 2 — Частотна зупинка із заданою інтенсивністю без обмежень і підвищеним порогом завмірання по напрузі DC при переході в режим рекуперації.

Даний режим не обмежує задану інтенсивність зниження частоти. Не рекомендується застосовувати без гальмівного резистора, якщо привод має високу інерційність (дискові пили, вентилятори, маховики та ін.). Завмірання приводу при зниженні частоти буде відбуватися тільки у випадках, якщо потужності використованого гальмівного резистора недостатньо, щоб розсіяти всю потужність, яка генерується. При цьому напруга може підніматися вище рівня безпечного функціювання ПЧ і викликати аварійний стан.

Режим зупинки 3 — Частотна зупинка з гальмуванням постійним струмом при відпусканні.

До частоти відпускання привод зупиняється із заданою, автоматично коригуємою інтенсивністю, по досягненню даної позначки на статор подається постійна напруга з регульованою амплітудою і тривалістю впливу (п.м. 1-17 і 1-18).

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 3

Параметр 1-16. Рівень напруги намагнічування.

Задає амплітуду вектора напруги, що подається на статор електродвигуна перед пуском.

Це дозволяє збільшити стартовий момент.

Діапазон допустимих значень : 1 ÷ 100

Параметр 1-17. Час гальмування постійним струмом, сек.

При ненульовому значенню даного параметра при пуску, або досягненні частоти відпускання вмикається гальмування постійним струмом, якщо обраний відповідний режим. Дискретність встановлення параметра - 0.1 сек. При нульовому значенні параметра, гальмування постійним струмом не виконується.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 30.0 с

Параметр 1-18. Зусилля гальмування постійним струмом.

Задає амплітуду нерухомого вектора напруги, що подається на статор електродвигуна. Чим вище цей параметр, тим більший струм протікає через обмотки двигуна, формуючи тим самим значний момент гальмування. Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 100

Параметри режиму керування.

Передбачено 2 джерела керування обертанням двигуна, «А» і «В». Дані параметри дозволяють налаштувати два незалежних місця знаходження органу керування ПЧ (наприклад панель перетворювача і пульт оператора на верстаті). Джерело управління може бути змінено (переключено) в будь-який момент часу.

Параметр 2-01. Джерело команд керування «А».

Даним параметром задається джерело команд керування приводом в групі «А».

Джерелом команд керування для групи «А» може бути обрано:

Джерело 0 - Передня панель керування ПЧ (рис. 4), команди формуються тільки кнопками на передній панелі.

Джерело 1 - Термінали зовнішнього керування (рис. 7), команди формуються тільки сигналами на цифрових ізольованих входах.

Джерело 2 - Комбіноване керування, при якому команди приходять і від панелі, і від терміналів (значення за замовчуванням, при продажу та скиданні на заводські налаштування в п.м. 7-03).

Джерело 3 - Комуникаційний інтерфейс RS485, керування тільки від команд по інтерфейсу зв'язку, незважаючи на обраний режим керування (див. інструкція користувача ModBus-RTU).

Джерело 4 - Програмований сценарій з керуванням від передньої панелі ПЧ (рис. 4), незважаючи на обраний режим керування.

Джерело 5 - Програмований сценарій з керуванням від терміналів зовнішнього керування (рис. 8), незважаючи на обраний режим керування.

Джерело 6 - Програмований сценарій з комбінованим керуванням, при якому команди приходять і від панелі, і від терміналів, незважаючи на обраний режим керування.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 6

Параметр 2-02. Режим керування від джерела «А».

Залежно від обраного джерела можна задати відповідний режим керування:

Режим керування 0 — замикання і утримання контакту ПУСК в активному стані виконує запуск і безперервне обертання двигуна. У разі розмикання контакту ПУСК перетворювач починає виконувати зупинку двигуна. Зміна стану контакту РЕВЕРС в разі розбіжності фактичного і бажаного напрямку обертання викликає процес реверсування двигуна. Замикання і утримання в активному стані контакту СТОП призведе до повної зупинки приводу незалежно від стану контактів ПУСК і РЕВЕРС.

Режим керування 1 — замикання і утримання контакту ПУСК в активному стані виконує запуск і безперервне обертання двигуна в прямому напрямку. Замикання і утримання контакту РЕВЕРС в активному стані виконує запуск і безперервне обертання двигуна в зворотному напрямку. У разі розмикання контактів ПУСК або РЕВЕРС, або одночасного їх замикання буде виконана зупинка двигуна. Замикання і утримання в активному стані контакту СТОП призведе до повної зупинки приводу незалежно від стану контактів ПУСК і РЕВЕРС.

Режим керування 2 — короткосні (імпульсні) замикання контакту ПУСК виконує запуск і безперервне обертання двигуна в прямому напрямку. Короткосні (імпульсні) замикання контакту РЕВЕРС виконує запуск і безперервне обертання двигуна в зворотному напрямку. У разі одночасного імпульсного замикання контактів ПУСК і РЕВЕРС запуск двигуна виконаний не буде. Короткосні (імпульсні) замикання або утримання в активному стані контакту СТОП призведе до повної зупинки приводу незалежно від стану контактів ПУСК і РЕВЕРС.

Режим керування 3 — короткосні (імпульсні) замикання контакту ПУСК виконує запуск і безперервне обертання двигуна. Короткосні (імпульсні) замикання контакту РЕВЕРС в разі розбіжності фактичного і бажаного напрямку обертання викликає процес реверсування двигуна. Короткосні (імпульсні) замикання або утримання в активному стані контакту СТОП призведе до повної зупинки приводу незалежно від стану контактів ПУСК і РЕВЕРС.

Режим керування 4 - запуск і зупинка обертання двигуна виконується рівнем сигналу на аналоговому вході, за умови, що він обраний каналом завдання групи «А». Пуск двигуна відбудеться, коли завдання від аналогової напруги перевищить на 0,4Гц мінімальну частоту обертання. Двигун зупиниться при рівні аналогової напруги, відповідному мінімальній частоті + 0,3Гц. Наприклад, встановлена мінімальна частота обертання - 5Гц, це означає що двигун ввімкнеться на обертання при завданні 5,4Гц, а вимкнеться при завданні частоти на 5,3Гц і менше. У всьому іншому діапазоні частот (до максимальної частоти обертання) двигун керується аналоговою напругою. Зміна стану контакту РЕВЕРС в разі неспівпадання фактичного і бажаного напрямку обертання викликає процес реверсування двигуна. Замикання і утримання в активному стані контакту СТОП призведе до повної зупинки приводу незалежно від стану контакту РЕВЕРС і рівня сигналу на аналоговому вході.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 4

 **При виборі того чи іншого джерела керування з'являється обмеження доступних до використання режимів керування. У таблиці 4 вказані доступні режими для кожного з джерел команд керування.**

Таблиця 4. Обмеження по режимам керування

джерело керування	Режим 0	Режим 1	Режим 2	Режим 3	Режим 4
Джерело 0 - Панель керування	-	+	+	-	-
Джерело 1 - Термінали зовнішнього керування	+	+	+	+	+
Джерело 2 - Комбінована (заводське налаштування)	+	+	+	+	+
Джерело 3 - комунікаційний інтерфейс RS485	керування від команд по RS485				
Джерело 4 - Програмований сценарій (від ПП)	керування від команд сценарію				
Джерело 5 - Програмований сценарій (від терміналів)					
Джерело 6 - Програмований сценарій (комбінований)					

Параметр 2-03. Заборона реверсу обертання валу двигуна «А»

При значенні «0» перетворювач дозволяє обертання валу двигуна в обох напрямках.

При значенні «1» перетворювач дозволяє обертання валу двигуна тільки в одному напрямку (прямому - при погашеному світлодіоді статусу РЕВЕРС).

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 1

Параметр 2-04. Джерело команд керування В.

Даним параметром задається джерело команд керування приводом в групі «В». Для вибору доступні ті ж джерела, що і в п.м. 2-01, за винятком комунікаційного інтерфейсу RS485 і програмованого сценарію.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 2

Параметр 2-05. Режим керування від джерела «В».

Має ті ж значення, що і режими керування в п.м. 2-02.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 4

Параметр 2-06. Заборона реверсу обертання валу двигуна «В».

Має ті ж значення, що і п.м. 2-03.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 1

Параметр 2-07...2-12. Режими роботи цифрових входів Di1..6.

Дані параметри дозволяють привласнити цифровим ізольованим входам бажані функції з керування приводом, завданням частоти, підрахунку імпульсів та інші. Кожен пункт меню відповідає одному з цифрових входів (рис. 10). Нижче в таблиці 5 наведені доступні режими роботи для цифрових входів.

Рисунок 10. Відповідність цифрових входів пунктам меню.

	Di1/STOP	Di2/RUN	Di3/REV	Di4/+	Di5/-	Di6
2-07	2-08	2-09	2-10	2-11	2-12	

Таблиця 5. Перелік доступних функцій для програмування цифрових входів

Режим	Опис режиму роботи	інверсія входу	Примітка
0	Цифровий вхід не задіяний	-	
1	Вхід використовується як джерело сигналу СТОП	Hi	див. п.м. 2-02
2		Так	
3	Вхід використовується як джерело сигналу ПУСК	Hi	див. п.м. 2-02
4		Так	
5	Вхід використовується як джерело сигналу РЕВЕРС	Hi	див. п.м. 2-02
6		Так	
7	Вхід використовується як джерело сигналу збільшення завдання «+»	Hi	див. п.м. 3-02
8		Так	
9	Вхід використовується як джерело сигналу зменшення завдання «-»	Hi	див. п.м. 3-02
10		Так	
11	Вхід використовується як джерело сигналу 1 лінії перемикання встановлених частот	Hi	див. п.м. 3-02
12		Так	
13	Вхід використовується як джерело сигналу 2 лінії перемикання встановлених частот	Hi	див. п.м. 3-02
14		Так	
15	Вхід використовується як джерело сигналу 3 лінії перемикання встановлених частот	Hi	див. п.м. 3-02
16		Так	
17	Вхід використовується як джерело сигналу перемикання груп керування та завдання «А» «В»	Hi	Активний рівень на вході активує групу джерел управління і завдання «В», інакше активна група «А». Можна перемикати на ходу.
18		Так	
19	Вхід використовується як джерело сигналу дозволу роботи приводу	Hi	Активний рівень на вході дозволяє пуск приводу, інакше привод заблокований від керуючих дій. Якщо в процесі обертання пропадає сигнал дозволу роботи - двигун зупиняється на вибігу з подальшим блокуванням.
20		Так	
21	Вхід використовується як джерело сигналу зовнішньої аварії	Hi	Активний рівень на вході виконує повне відключення приводу зі світловою і звуковою індикацією, а також записом в журнал ПЧ.
22		Так	
23	Тригер запуску таймера релейного виходу №1	Hi	Запускає таймер релейного виходу №1 по фронту сигналу на цифровому вході в залежності від обраної полярності, див. п.м. 6-01
24		Так	
25	Тригер запуску таймера релейного виходу №2	Hi	Запускає таймер релейного виходу №2 по фронту сигналу на цифровому вході в залежності від обраної полярності (п.м. 6-03).
26		Так	

Режим	Опис режиму роботи	інверсія входу	Примітка
27	Тригер запуску таймера транзисторного виходу	Hi	Запускає таймер транзисторного виходу по фронті сигналу на цифровому вході в залежності від обраної полярності (п.м. 6-05).
28		Так	
29	Перемикач темпів розгону / гальмування приводу	Hi	Активний рівень сигналу активує роботу приводу за темпами розгону / гальмування від групи В, неактивний рівень - від групи А. Можна перемикати на ходу.
30		Так	
31	Активація програмованого сценарію активним рівнем на вході	Hi	Постійний активний рівень запускає і дозволяє виконання запрограмованого сценарію. Неактивний рівень негайно забороняє виконання сценарію, і привод зупиняється.
32		Так	
33	Активація програмованого сценарію по фронту активного рівня на вході (імпульсно)	Hi	Фронт активного імпульсу запускає виконання запрограмованого сценарію. Зупинка виконання тільки з лінії СТОП.
34		Так	
35	Ініціалізація програмованого сценарію	Hi	Фронт активного імпульсу очищає історію роботи сценарію. Запуск сценарію почнеться з першого кроку.
36		Так	
37	Ініціалізація відстані в режимі метражу	Hi	Фронт активного імпульсу виконує перерахунок нової відміреної відстані на підставі поточного завдання метрів / шт, при цьому попередній відлік відкидається.
38		Так	
39	Вхід використовується в режимі швидкодіючого лічильника імпульсів	Hi	Необхідно активувати в разі використання режиму підрахунку метражу або кількості, (п.м. 6-08). Інвертуванням логіки вибирається момент фіксації імпульсу, по фронту чи по спаду.
40		Так	



При програмуванні роботи цифрових входів дублювання режимів не допускається і перевіряється автоматично.

Наприклад: цифровий вхід Di1 налаштований як джерело сигналу СТОП, при цьому, якщо задати вхіду Di3 режим джерела сигналу СТОП або інвертованого сигналу СТОП - режим вхіду Di1 автоматично буде скинутий в 0 (не використовується).

Параметр 2-13. Відображає фізичний стан цифрових входів (рис. 11) незалежно від напаштувань режиму керування і задавача частоти. Доступний тільки для перегляду.

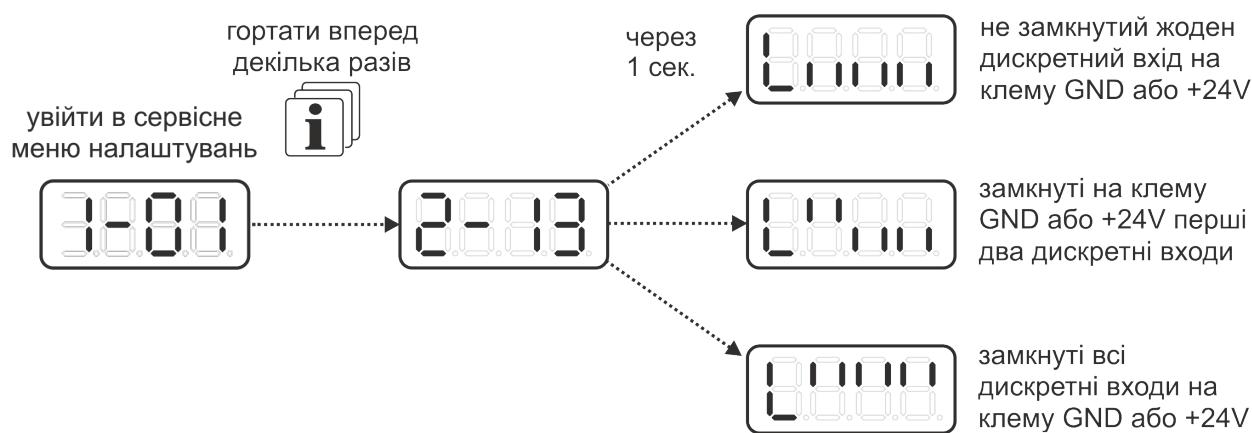


Рисунок 11. Формат відображення стану цифрових входів.

Параметр 2-14. Реакція ПЧ на помилку в роботі зовнішніх клем управління

Задає реакцію перетворювача в разі часткової чи повної відмови зовнішніх клем керування ПЧ.

При значенні 0 – Перетворювач НЕ детектує несправність в роботі клем.

При значенні 1 – Перетворювач детектує відмову в клемах, після чого виконає повну зупинку приводу з аварійною світловою і звуковою індикацією.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 1

Параметри задавача частоти.

Передбачено 2 джерела задання частоти обертання двигуна, «А» і «В». Дані параметри дозволяють налаштувати два незалежних місця задання частоти ПЧ (наприклад панель перетворювача і пульт оператора на верстаті). Режим задання може бути змінено (переключено) в будь-який момент часу.

Параметр 3-01. Джерело команд задання частоти обертання «А».

Даним параметром задається джерело задання частоти обертання двигуна в групі «А».

Як джерело задання частоти для групи «А» може бути обрано:

Джерело 0 – Панель керування ПЧ (рис. 4), встановлення частоти може формуватися тільки кнопками на передній панелі.

Джерело 1 – Термінали зовнішнього керування (рис. 7), встановлення частоти може надходити від цифрових або аналогових входів.

Джерело 2 – Комбіноване керування при якому задання частоти може змінятися як з кнопок панелі, так і з цифрових або аналогових входів терміналів зовнішнього керування.

Джерело 3 – Комуникаційний інтерфейс RS485, керування частоти обертання формується тільки командою через інтерфейс зв'язку, незважаючи на інші режими задання частоти.

Джерело 4 – Програмований сценарій, задання частоти виконується автоматично на підставі поточного стану виконання сценарію, незважаючи на інші режими задання частоти.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 4

Параметр 3-02. Режим задання частоти обертання від джерела «А».

Залежно від обраного джерела задання можна задати відповідний режим задання частоти:

Режим задання 0 — зміна частоти виконується дискретно сигналами «+» і «-» з кроком 0,1 Гц або 10 об / хв від кнопок на панелі керування і / або цифрових входів терміналів зовнішнього керування, в залежності від обраного джерела задання.

Режим задання 1 — задання вихідної частоти формується рівнем сигналу на AN.IN1.

Режим задання 2 — задання вихідної частоти формується рівнем сигналу на AN.IN2.

Режим задання 3 — задання вихідної частоти завантажується з попередньо встановлених частот комбінаціями станів сигналів ліній перемикання встановлених частот (див. табл.6).

Режим задання 4 — задання вихідної частоти формується рівнем сигналу на AN.IN1 або завантажується з попередньо встановлених частот комбінаціями станів сигналів ліній перемикання встановлених частот (див. табл. 6).

Режим задання 5 — задання вихідної частоти формується рівнем сигналу на AN.IN2 або завантажується з попередньо встановлених частот комбінаціями станів сигналів ліній перемикання встановлених частот (див. табл.6).

Режим задання 6 — рівень вихідної частоти формується вбудованим ПІД-регулятором. Задавачем ПІД-регулятору служить сигнал з AN.IN1.

Режим заедання 7 — рівень вихідної частоти формується вбудованим ПІД-регулятором. Задання ПІД-регулятору встановлюється сигналами «+» і «-» в залежності від обраного джерела задання частоти.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 7

У таблиці 6 наведені комбінації комутаційних груп ліній перемикання встановлених частот і завантажувані з їх допомогою частоти, де «1» - лінія активна, «0» - лінія неактивна.

 **Для роботи з попередньо встановленими частотами необхідно виконати налаштування цифрових входів п.м. 2-7...2-12.**

Таблиця 6. Комбінації перемикання встановлених частот

Стан лінії 3	Стан лінії 2	Стан лінії 1	Формування задання вихідної частоти
0	0	0	Режим задання 3: Попередньо встановлена частота 1 (п.м. 3-20) Режим задання 4: Рівнем сигналу на AN.IN1 Режим задання 5: Рівнем сигналу на AN.IN2
1	0	0	Попередньо встановлена частота 2 (п.м. 3-21)
0	1	0	Попередньо встановлена частота 3 (п.м. 3-22)
1	1	0	Попередньо встановлена частота 4 (п.м. 3-23)
0	0	1	Попередньо встановлена частота 5 (п.м. 3-24)
1	0	1	Попередньо встановлена частота 6 (п.м. 3-25)
0	1	1	Попередньо встановлена частота 7 (п.м. 3-26)
1	1	1	Попередньо встановлена частота 8 (п.м. 3-27)

 **При виборі того чи іншого джерела задання з'являється обмеження доступних до використання режимів задання. У таблиці 7 вказані доступні режими для кожного з джерел задання.**

Таблиця 7. Обмеження до режимів задання

Джерело керування	Режими задання частоти							
	P.0	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7
Джерело 0 - Панель керування	+	-	-	-	-	-	-	-
Джерело 1 - Термінали зовнішнього керування	+	+	+	+	+	+	+	+
Джерело 2 - Комбіноване	+	+	+	+	+	+	+	+
Джерело 3 - Комуникаційний інтерфейс RS485	задання формується командою від RS485							
Джерело 4 - Програмований сценарій	задання формується сценарієм							

Параметр 3-03. Джерело команд задання частоти обертання «В».

Даним параметром задається джерело задання частоти обертання двигуна в групі «В».

Для вибору доступні ті ж джерела, що і в п.м. 3-01, за винятком комунікаційного інтерфейсу RS485 і програмованого сценарію.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 2$

Параметр 3-04. Режим задання частоти обертання від джерела «В».

Має ті ж самі значення, що в п.м. 3-02.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 7$

Параметр 3-05. Рівень сигналу мінімального задання аналогового входу 1 (AN.IN1).

Даний параметр дозволяє задати рівень вхідного аналогового сигналу, що відповідає мінімальній частоті обертання (п.м. 1-01) або мінімальному заданню вбудованого ПІД-регулятора. Налаштування параметра дозволяє формувати задання не з нульового рівня сигналу на аналоговому вході, а від будь-якого в межах допустимого діапазону ($0 \div 10\text{V}$ або $0 \div 20 \text{ mA}$). На рисунку 12 показані два значення

напруги задання - $1.0 \text{ i } 5.5 \text{ вольт}$ для однієї мінімальної частоти - 20Гц . Даний параметр встановлюється кнопками «+» і «-» з точністю $0.01 \text{ В} / \text{mA}$. Нижче цього рівня сигналу задання частоти не буде змінюватися, і дорівнюватиме мінімальному значенню.

Діапазон допустимих значень:

$0,00 \div 10,00 \text{ В}$

$0,00 \div 20,00 \text{ mA}$ (якщо обраний режим роботи AN.IN - струмова петля)



Рисунок 12. Масштабування AN.IN по нижній межі діапазону сигналу.

Параметр 3-06. Рівень сигналу максимального задання аналогового входу 1 (AN.IN1).



Якщо режим задання частоти від AN.IN1, то даний параметр дозволяє привести у відповідність значення вихідної частоти або задання ПІД-регулятора до рівня керуючого аналогового сигналу (рис.13). Даний параметр встановлюється кнопками «+» і «-» з точністю $0,01 \text{ В} / \text{mA}$. При цьому перетворювач сам порахує необхідний коефіцієнт підсилення аналогового каналу.

Рисунок 13. Масштабування AN.IN по верхній межі діапазону сигналу.

Заводські налаштування – $10,00 \text{ В}$.

Діапазон допустимих значень:

$0,01 \div 10,00 \text{ В}$.

$0,01 \div 20,00 \text{ mA}$ (якщо обраний режим роботи AN.IN - струмова петля)

Параметр 3-07. Характеристика аналогового входу 1 (AN.IN1).

Визначає тип залежності заданої частоти обертання або завдання ПІД-регулятора від рівня сигналу на аналоговому вході, а також тип сигналу що обробляється: напруга або струм.

При значенні 0 – пряма залежність, тобто збільшення аналогового сигналу, приводить до збільшення частоти обертання (завдання). Аналоговий вхід працює в режимі вимірювання напруги.

При значенні 1 – зворотна залежність, тобто збільшення аналогового сигналу, приводить до зменшення частоти обертання (завдання). Аналоговий вхід працює в режимі вимірювання струму.

При значенні 2 – пряма залежність, тобто збільшення аналогового сигналу, приводить до збільшення частоти обертання (завдання). Аналоговий вхід працює в режимі вимірювання струму. При цьому необхідно переключити DIP-перемикач.

При значенні 3 – зворотна залежність, тобто збільшення аналогового сигналу, приводить до зменшення частоти обертання (завдання). Аналоговий вхід працює в режимі вимірювання струму. При цьому необхідно переключити DIP-перемикач.



Важливо! Щоб AN.IN працював в режимі струмової петлі, необхідно спочатку вибрати характеристику (режим) 2 або 3 в даному пункті меню, після чого виконати масштабування входу, задаючи рівні сигналів в п.м. 3-05 і 3-06.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 3$

Параметр 3-09. Рівень сигналу мінімального завдання аналогового входу 2 (AN.IN2). Встановлюється з точністю 0,01 В/мА і має аналогію з п.м. 3-05.

Діапазон допустимих значень:

$0,00 \text{ В} \div 10,00 \text{ В}$.

$0,00 \text{ мА} \div 20,00 \text{ мА}$ (якщо обраний режим роботи AN.IN - струмова петля)

Параметр 3-10. Рівень сигналу максимального завдання аналогового входу 2 (AN.IN2).

Встановлюється з точністю 0,01 В/мА і має аналогію з п.м. 3-06.

Діапазон допустимих значень:

$0,01 \text{ В} \div 10,00 \text{ В}$.

$0,01 \div 20,00 \text{ мА}$ (якщо обраний режим роботи AN.IN - струмова петля)

Параметр 3-11. Характеристика аналогового входу 2 (AN.IN2).

Аналогічно п.м. 3-07. Якщо використовується ПІД-регулятор, то при виборі зворотньої залежності сигналу регулятор буде працювати в інверсному режимі, тобто перевищення сигналу 33 над сигналом завдання регулятор буде компенсувати збільшенням вихідної частоти.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 3$

Параметри 3-12...3-19. Попередньо встановлений час кроку 1...8 програмованого сценарію.

Даним параметром задається час виконання кроку сценарію.

Діапазон допустимих значень: $0,1 \div 999,9 \text{ сек.}$



Слід враховувати, що час кроку - це сумарний час розгону / гальмування до необхідної частоти + робота двигуна на цій частоті.

Параметри 3-20...3-27. Попередньо встановлені частоти.

В даних пунктах меню задаються встановлені частоти при роботі у відповідному режимі (див. табл. 6). Також даний параметр дозволяє встановити напрямок обертання двигуна при активації роботи від програмованого сценарію.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 800 \text{ Гц}$



Коротке натискання кнопки ПАМ'ЯТЬ виконує перемикання бажаного напрямку обертання, а натискання та утримання зазначененої кнопки близько 2 сек виконує фіксацією і збереження в пам'яті заданого значення частоти та напрямку обертання.

Параметр 3-28. Період ПІД-регулятора.

Даний параметр дозволяє змінювати період виклику процедури вбудованого ПІД-регулятора (рис.14) в мілісекундах. Для процесів, що повільно змінюються (наприклад, регулювання температури), необхідно встановлювати велике значення періоду. Для більш швидких процесів, період необхідно зменшувати.

Діапазон допустимих значень: $1 \div 100$ мс.

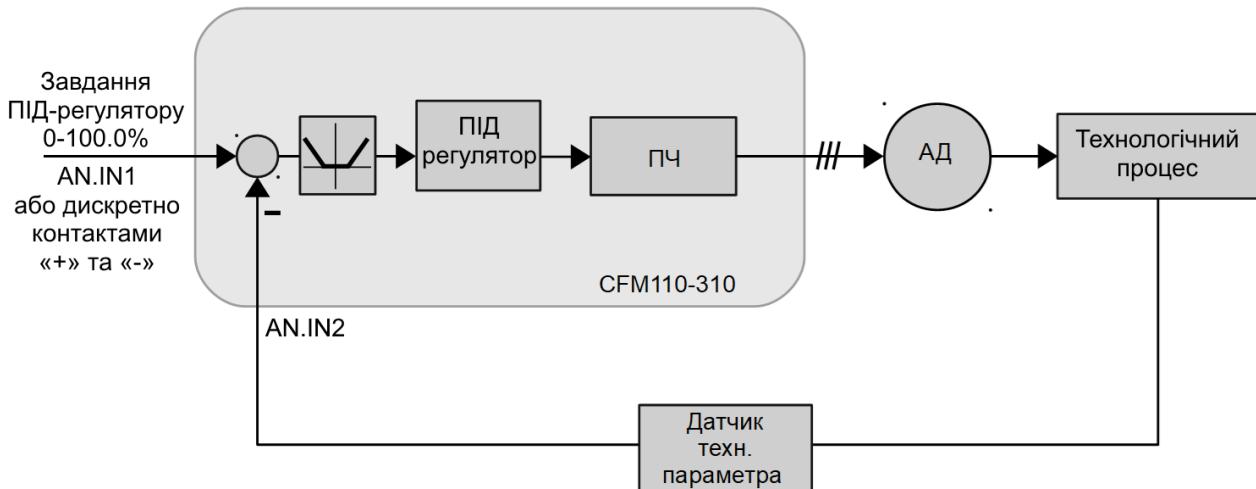


Рисунок 14. Умовна схема застосування ПІД-регулятора для регулювання технологічного процесу.

Приклад налаштування ПЧ для роботи з ПІД-регулятором:

1. Встановити джерело команд завдання і керування від терміналів або комбінований (див. п.м. 2-01, 2-04 та 3-01, 3-03).
2. Вибрать режим керування 4 (див. п.м. 2-02, 2-05) — пуск та зупинку приводу буде ініціювати регулятор, при цьому можливість реверсування двигуна буде відсутня.
Якщо буде обраний інший режим керування, ПЧ, незважаючи на це, автоматично перейде на роботу відповідно до режиму 4.
3. Вибрать режим завдання 6, якщо завдання формується AN.IN1 чи 7, якщо завдання формується від контактів «+» та «-» (див. п.м. 3-02, 3-04).
Після активації ПІД-регулятора замість звичного завдання частоти на дисплеї необхідно формувати завдання регулятору у діапазоні 0..100.0% за допомогою контактів «+» і «-» або сигналом з AN.IN1.



Важливо! Діапазон зміни завдання ПІД-регулятора в діапазоні 0..100.0% відповідає діапазону зміни сигналу на AN.IN2 від мінімального значення п.м 3-09 = 0% до п.м. 3-10 = 100%.

Приклад: Використовується датчик температури з діапазоном вимірювання 0-150°C і виходом 0 ... 10В. Необхідно, щоб ПЧ підтримував температуру 35°C. При налаштуваннях 3-09 = 0.00В і 3-10 = 10.00В слід формувати завдання на дисплеї ПЧ, рівне 23.3%.

Параметр 3-29. Пропорційний коефіцієнт ПІД-регулятора.

Даний параметр задає коефіцієнт підсилення помилки - різниці значень завдання та сигналу зворотного зв'язку. Збільшення даного коефіцієнта приводить до збільшення чутливості регулятора, прискорення компенсації помилки. Але надмірне збільшення може привести до коливань в регульованому процесі.

При інтегральному і диференціальному коефіцієнтах, рівних нулю, пропорційна ланка регулятора здатна значно компенсувати помилку.

Діапазон допустимих значень: $1 \div 1000$.

Параметр 3-30. Інтегральний коефіцієнт ПІД-регулятора.

Інтегруюча ланка ПІД-регулятора накопичує (інтегрує) постійне значення помилки і дозволяє компенсувати відхилення від уставки, що залишилося після дії пропорційної ланки. Даний параметр визначає коефіцієнт підсилення інтегральної складової. Менше значення збільшує стійкість регулятора, але повільніше компенсує помилку. Більше значення дозволяє швидко компенсувати помилку, але при значних змінах уставки призводить до перерегулювання і коливань. Значення 0 відключає інтегруючу ланку.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 1000$.

Параметр 3-31. Диференційний коефіцієнт ПІД-регулятора.

Диференціальна ланка підсилює похідну (швидкість зміни) помилки і дозволяє збільшити швидкодію регулятора, сприяє швидкому загасанню коливань. Але занадто великі значення можуть призводити до нестабільності регульованого процесу. Для повільних процесів, або при великих шумах в сигналі датчика використання диференціальної ланки недоцільно. Значення 0 відключає диференціальну ланку.

Діапазон допустимих значень: $0 \div 1000$.

Параметр 3-32. Обмеження виходу ПІД-регулятора.

У разі великої неузгодженості уставки та сигналу зворотного зв'язку, інтегральна складова починає накопичувати помилку, збільшуючи тим самим вихідну частоту до максимальної (п.м.1-02).

Даний параметр обмежує допустиму величину вихідного сигналу регулятора в процентах від діапазону дозволеної частоти.

Діапазон допустимих значень: 0,1 ÷ 100,0%

Параметр 3-33. Зона нечутливості ПІД-регулятора.

Даний параметр задає рівень помилки, яку не буде відпрацьовувати ПІД-регулятор, що в свою чергу дозволить виключити зайві спрацьовування регулятора в області малої неузгодженості. Також слід враховувати, що збільшення зони нечутливості веде до збільшення статичної помилки регулювання параметра.

Діапазон допустимих значень: 0,0 ÷ 15,0%

Параметри керування двигуном.

Параметр 4-01. Режим керування двигуном

Визначає режим керування двигуном і форму залежності U від f .

При значенні 01 - скалярний режим, вихідна трифазна напруга прямо-пропорційна заданій частоті обертання (середня крива на рисунку 15).

При значенні 02 — скалярний режим, вихідна трифазна напруга має квадратичну залежність від заданої частоти обертання (нижня крива на рисунку 15). Найбільш м'який режим, підходить для вентиляторного навантаження.

При значенні 03 - скалярний режим, вихідна трифазна напруга має підйом на низьких частотах і є найбільш жорсткою, форсованою характеристикою (верхня крива на рисунку 15).

Використовується при необхідності збільшення моменту на низьких обертах шляхом перемагнічування машини.

Заборонено для використання при довготривалих режимах роботи приводу, тому що це може привести до перегріву та виходу з ладу двигуна.

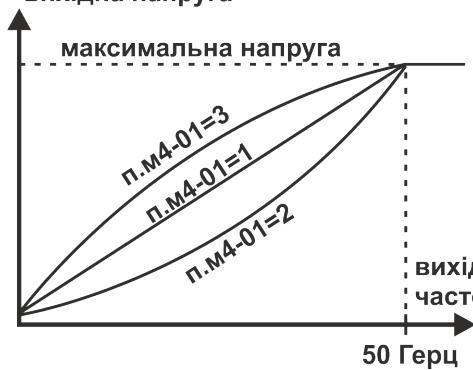


Рисунок 15. Форми фіксованих кривих залежності U / f .
(На графіку показаний діапазон до 50 Гц (п.м. 5-02), тому що вище цієї частоти всі три графіка збігаються в одну горизонтальну лінію. Тобто при вихідній частоті понад номінальної п.м. 5-02 напруга не підлягає корекції.)

При значенні 04 - покращене скалярне керування, вихідна трифазна напруга прямо-пропорційна заданій частоті обертання і фактичному навантаженню на привод.

Даний режим відрізняється від попередніх наявністю автоматичних компенсацій падіння моменту двигуна, що коректується у всьому діапазоні його робочої частоти, а також компенсації ковзання від поточного навантаження на середніх та високих частотах. У статичних режимах при правильному налаштуванні системи керування можна домогтися високого ступеня астатизму за частотою обертання валу двигуна (стабілізації обертів).

Даний режим керування розділений на дві робочі зони: нижня частотна зона і верхня частотна зона, межа яких задається частотою сполучення.

У нижній частотної зоні ПЧ переходить в режим джерела струму і прокачує через обмотки двигуна струм заданої величини, незалежно від навантаження, двигун формує постійний крутний момент.

Після проходження нижньої зони ПЧ переходить в режим джерела напруги і формує напругу з урахуванням компенсації падіння в активному опорі статора. Через обмотки двигуна протікає стільки струму, скільки потрібно для подолання моменту навантаження.

Компенсація ковзання працює тільки у верхній частотної зоні і збільшує вихідну частоту в залежності від поточного навантаження на двигун.

Діапазон допустимих значень: 1 ÷ 4

 Для роботи даного режиму необхідно ввести коректні дані двигуна, задати максимальні рівні авто-компенсації і виконати ідентифікацію двигуна.

Даний режим працює тільки з загальнопромисловими двигунами 50 / 60Гц.


Параметр 4-05. Частота модуляції вихідної напруги, частота ШІМ (кГц).

Мала частота ШІМ модуляції (3-6кГц) зменшує нагрів силового модуля перетворювача, але при цьому двигун працює з характерним «писком». Збільшення частоти ШІМ знижує акустичний шум та рівень гармонік вихідного струму.

Доступні частоти: 3,6,9 і 12 кГц.

Діапазон допустимих значень: 3 ÷ 12кГц

Параметр 4-06. Програмований максимальний струм двигуна.

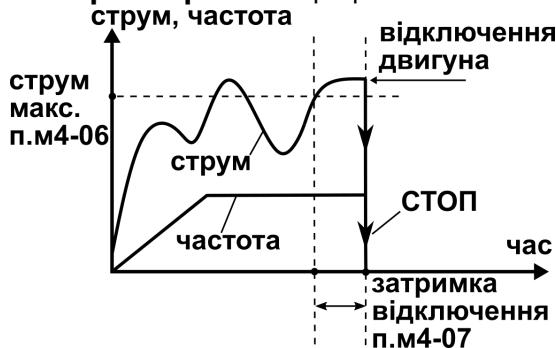

Параметр визначає максимальний рівень струму двигуна, по досягненню якого починається відлік часу перевантаження п.м. 4-07 (рис. 16). По закінченню відліку, якщо струм не знизився, відбувається відключення двигуна і перехід перетворювача частоти в режим аварійного очікування. Якщо в процесі роботи виникло перевантаження, але привод ще не вийшов в аварію, на дисплей виводиться відповідне попередження про перевантаження.

Діапазон допустимих значень: 0,1 ÷ 39,0 А

Рисунок 16. Принцип роботи програмованого захисту по максимальному струму двигуна.

Параметр 4-07. Затримка відключення по максимальному струму двигуна.

Задає тривалість затримки відключення приводу по програмованому перевантаженню.

Діапазон допустимих значень: 0,1 ÷ 999,9 сек.

Параметр 4-08. Програмований мінімальний струм двигуна.

Параметр визначає мінімальний поріг струму споживання в сталому режимі роботи приводу (Задана частота = Вихідна частота), нижче якого починається відлік часу недовантаження п.м. 4-09 (рис. 17). По

закінченню відліку, якщо струм залишився нижче заданого порогу, відбувається відключення двигуна і перехід перетворювача частоти в режим аварійного очікування. Якщо в процесі роботи виникло недовантаження двигуна, але привод ще не пішов в аварію, на дисплей виводиться відповідне попередження про низький струм споживання.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 39,0 А

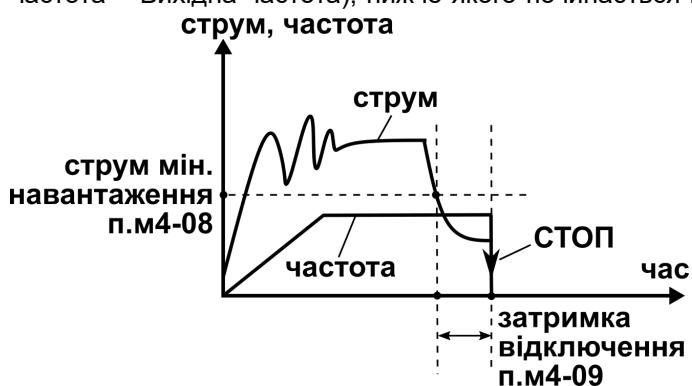


Рисунок 17. Принцип роботи захисту за мінімальним струмом двигуна.

 **Даний захист може бути корисний у випадках, коли в приводі використовується ремінна передача, і при обриві ременю необхідно аварійно зупинити двигун з сигналізацією для обслуговуючого персоналу.**

Параметр 4-09. Затримка відключення за мінімальним струмом

Задає певну затримку відключення приводу за програмованим недовантаженням.

Діапазон допустимих значень: 0,1 ÷ 999,9 сек.

Параметр 4-10 Реакція перетворювача на зниження напруги живлення.

Параметр 4-11 Реакція перетворювача на підвищення напруги живлення.

Параметр 4-12 Реакція перетворювача на перевантаження за струмом.

Задає реакцію перетворювача на виникнення аварійної ситуації.

При значенні 0 – При виникненні аварії привод відключається та переходить в аварійний режим роботи з світловою та звуковою сигналізацією.

При значенні 1 – При виникненні аварії привод переходить в аварійний режим роботи з сигналізацією на час затримки рестарту. По закінченню часу буде виконаний автоматичний пуск двигуна з частоти відключення (вихідна частота, на якій виникла аварія) за умови, що немає примусового блокування рестарту, аварія не була скинута і робочі параметри ПЧ в нормі.

При значенні 2 – При виникненні аварії привод переходить в аварійний режим роботи з сигналізацією на час затримки рестарту. По закінченню часу буде виконаний автоматичний м'який пуск двигуна з частоти відключення (вихідна частота, на якій виникла аварія) за умови, що немає примусового блокування рестарту, аварія не була скинута і робочі параметри ПЧ в нормі.

При значенні 3 – При виникненні аварії привод переходить в аварійний режим роботи з сигналізацією на час затримки рестарту. По закінченню часу буде виконаний автоматичний м'який пуск двигуна з підхопленням на частоті обертання валу двигуна (виконується спеціальний алгоритм пошуку частоти) за умови, що немає примусового блокування рестарту, аварія не була скинута і робочі параметри ПЧ в нормі.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 3



Час пошуку частоти при використанні асинхронного двигуна з номінальною частотою 50 Гц становить до 7сек. Чим вище фактична частота обертання валу, тим швидше виконується алгоритм. Пошук частоти виконується тільки в заданому напрямку обертання. Якщо частота не знайдена або напрямок фактичного обертання не відповідає заданому - ПЧ виконає пуск зі стартової частоти в заданому напрямку.



Якщо робочий механізм має властивість накопичувати кінетичну енергію, і після відключення двигуна швидкість обертання валу знижується тривалий час, рекомендується використовувати реакцію 3. У разі, якщо на конкретній машині алгоритм пошуку частоти не функціонує, або необхідно дуже швидко підхопити двигун, і при цьому є запас за потужністю перетворювача, можна застосовувати реакцію 2. Якщо після відключення двигуна вал зупиняється швидко, слід застосовувати тільки реакцію 1.

Параметр 4-13. Максимальна кількість спроб автоматичного рестарту.

Задає кількість спроб автоматичного пуску приводу після виникнення аварії ПЧ протягом трьох хвилин. Лічильник кількості перезапусків зменшується на одне значення по закінченню трьох хвилин після кожної зафіксованої аварії в приводі і в разі, якщо не з'явилися нові (рис.18б).

Коли кількість спроб буде перевищено (рис.18а) привод відключиться з сигналізуванням відповідним повідомленням. Діапазон допустимих значень: 1 ÷ 10.

Параметр 4-14. Затримка автоматичного рестарту.

Задає витримку часу між виникненням аварії і спробою автоматичного пуску приводу (рис.18). Діапазон допустимих значень: 1 ÷ 60.



Рисунок 18. а) Перевищення допустимої кількості автоматичних перезапусків при виникненні аварії в ПЧ.

Рисунок 18. б) Принцип роботи лічильника кількості автоматичних перезапусків при виникненні аварії ПЧ.

Параметр 4-17. Рівень компенсації моменту нижче частоти сполучення.

При роботі в режимі звичайного скалярного керування визначає відносну вольт добавку (рис.19) до обраної характеристики нижче частоти сполучення. Корекція дозволяє компенсувати падіння напруги на активному опорі статора двигуна, що збільшує момент обертання на найменших частотах.

При роботі в режимі покращеного скалярного керування даним параметром задається рівень струму статора у відсотках від номінального струму двигуна, який буде протікати через обмотки і стабілізується, тим самим забезпечуючи стабілізацію моменту двигуна незалежно від опору статора.

При нульовому значенні параметра вихідна напруга перетворювача визначається п.м. 4-01

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 150



Рисунок 19. Принцип корекції напруги нижче частоти сполучення при звичайному режимі керування.



Слід пам'ятати, що звичайні асинхронні самовентильовані двигуни не можуть тривалий час працювати з підвищеним струмом на малих частотах через недостатнє охолодження.

Параметр 4-18. Частота сполучення (в Герцах).

Задає точку сполучення нижньої та верхньої частотних зон.

При використанні звичайного скалярного режиму верхній частотній зоні відповідає робота на заданій характеристиці без корекцій, а нижній - компенсація моменту за рахунок вольтобавки.

Під час роботи в режимі покрашеного скалярного керування при переході в верхню частотну зону відбувається перемикання структури компенсації моменту двигуна, а також активується дозвіл автоматичної компенсації ковзання.

Діапазон допустимих значень: 5 ÷ 30

При використанні поліпшеного скалярного керування рекомендується знизити частоту сполучення до мінімальної позначки, при якій привод буде стійко працювати при переходах цієї частоти як вгору, так і вниз. Для виключення «тремтіння» системи керування введений гістерезис перемикання частотних зон, рівний 2Гц.

Параметр 4-19. Рівень компенсації моменту вище частоти сполучення.

Задає максимальний рівень автоматичної компенсації падіння напруги в статорі і працює на частотах вище частоти сполучення за умови роботи приводу в режимі покрашеного скалярного керування.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 150

Обов'язково повинні бути коректно задані параметри двигуна і виконана його ідентифікація!

Параметр 4-20. Постійна часу компенсації моменту.

Використовуйте цей параметр для підстроювання системи керування до конкретного двигуна. При використанні покрашеного скалярного керування з конкретним двигуном можуть виникати автоколивання струму і напруги при роботі автоматичних компенсацій. Для придушення цих коливань і збільшення стійкості роботи приводу постійна часу може бути як збільшена, так і зменшена. Значення даного параметра підбирається експериментально.

Діапазон допустимих значень: 0,05 ÷ 99,99 сек

Надмірне зменшення параметра робить привод більш різким та чуйним, але може приводити до непрацездатності системи в цілому за рахунок виникнення постійних автоколивань.

Надмірне збільшення параметра робить привод більш інерційним і також схильним до коливань за рахунок запізнілої реакції на зміну навантаження двигуна.

Параметр 4-21. Компенсація ковзання на середніх і високих частотах обертання (верхня частотна зона).

Компенсація ковзання функціонує тільки при використанні режиму покрашеного скалярного керування. Принцип роботи даної компенсації полягає в пропорційному збільшенні вихідної частоти ПЧ в залежності від фактичного навантаження двигуна. Застосування даної компенсації дозволяє добитися астатизму приводу по швидкості обертання вала в сталіх режимах роботи (стабілізувати оберті).


Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 150

Обов'язково повинні бути коректно задані параметри двигуна і виконана його ідентифікація!

Параметр 4-22. Постійна часу компенсації ковзання.

Використовуйте цей параметр для підстроювання системи керування до конкретного двигуна. При використанні покрашеного скалярного керування з конкретним двигуном можуть виникати автоколивання частоти, для придушення цих коливань і збільшення стійкості роботи приводу постійна часу може бути як

струм, частота

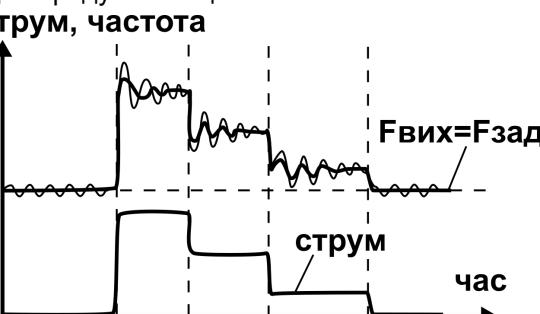

вихідна частота

час

Fвих=Fзад

струм

збільшена, так і зменшена. Ефект від зміни постійної часу можна спостерігати на рисунку 20. Значення даного параметра підбирається експериментально шляхом досягнення оптимальної роботи приводу.

Діапазон допустимих значень: 0,05 ÷ 9,99 сек

Рисунок 20. Принцип роботи компенсації ковзання за умови коректного та некоректного налаштування режиму.



Надмірне зменшення параметра робить привод різкішим і чуйним, але може приводити до непрацездатності системи в цілому за рахунок виникнення постійних автоколивань.

Надмірне збільшення параметра робить привод більш інерційним і також схильним до коливань за рахунок запізнілої реакції на зміну навантаження двигуна.


Параметри двигуна.

Параметр 5-01. Номінальні оберти двигуна (в об / хв).

Даний параметр може бути взятий з технічної документації на двигун або за даними на табличці самого двигуна.

Діапазон допустимих значень: 200 ÷ 3000 об/хв

виходна напруга

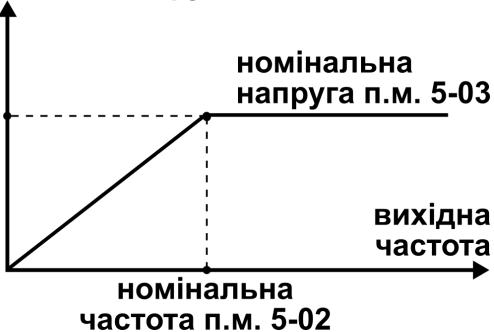

Параметр 5-02. Номінальна частота двигуна (в Герцах).

Значення параметра береться з таблички двигуна або його паспортних даних і визначає номінальну частоту трифазної напруги, що подається на статор електродвигуна (рис. 21).

Діапазон допустимих значень: 40 ÷ 800 Гц

Рисунок 21. Залежність між номінальною частотою двигуна і його номінальною напругою.

Параметр 5-03. Номінальна напруга двигуна (в Вольтах).

Значення параметра береться з таблички двигуна або його паспортних даних і визначає номінальну напругу електродвигуна на номінальній частоті (рис. 21).

Зазичай на таблиці двигуна вказується 2 різних значення напруги, одне для підключення зіркою, інше для підключення трикутником. Слід вводити те, яке відповідає фактичному підключення (схемою з'єднання обмоток), наприклад 380 для «Y».

Діапазон допустимих значень: 36 ÷ 660 В

Параметр 5-04. Номінальний струм двигуна (в Амперах).

Значення параметра береться з таблички двигуна або його паспортних даних і визначає номінальний струм електродвигуна.

Діапазон допустимих значень: 0,2 ÷ 30 А



Обов'язково повинен бути заданий коректний номінальний струм двигуна, в іншому випадку є ризик виходу з ладу двигуна і ПЧ.

До даного параметру прив'язана робота захисту від перегріву двигуна, режим обмеження за струмом і інші системи в ПЧ.

Параметр 5-05. Опір фазної обмотки електродвигуна.

Даний параметр може бути заданий вручну або визначений в ході виконання процедури автоматичної ідентифікації опору статора.

Діапазон допустимих значень: 0,2-99,99 Ом



Обов'язково повинен відповідати реальному опору фази при використанні режиму покращеного скалярного керування. У разі значної відмінності даного параметру від реального режим керування буде працювати некоректно, що може привести до виходу з ладу обладнання.

Параметр 5-07. Схема з'єднання обмоток статора електродвигуна.

Даний параметр визначає тип з'єднання фазних обмоток електродвигуна.

Діапазон допустимих значень: 0 - Δ , 1 - Y



Параметр безпосередньо впливає на коректність визначення опору фазної обмотки двигуна.

Параметр 5-08. Запуск автоматичної ідентифікації обмотки статора двигуна.

Установка значення 1 і подальше натискання кнопки "ПАМ'ЯТЬ" запускає процес автоматичної ідентифікації фази статора.

Перед запуском ідентифікації необхідно ввести всі номінальні дані двигуна з таблички або паспорта на дану машину.

Після натискання кнопки "ПАМ'ЯТЬ" ПЧ виконує автоматичний вихід з меню налаштувань і подає напругу на обмотки двигуна для визначення параметрів обмотки статора. У разі, якщо привод заблокований з клеми або з будь-якої іншої причини, процедура ідентифікації буде припинена до моменту дозволу роботи ПЧ. У разі, якщо процедура була перервана в процесі виконання натисканням кнопки "СТОП" передньої панелі, то на дисплей буде виведено відповідне повідомлення і в пам'яті перетворювача залишиться попереднє значення параметрів.

- Процес ідентифікації особливим чином візуалізується (рис. 22).
- Після закінчення процедури на дисплеї з'явиться повідомлення «Успішно - SUCCESFULL», а значення параметра обмотки автоматично запишеться в пам'ять ПЧ.




Рисунок 22. Візуальне відображення процедури ідентифікації обмотки статора двигуна.

Запуск ідентифікації дозволено виконувати тільки якщо задані номінальні, КОРЕКТНІ параметри використовуваного електродвигуна!

Через те, що під час запуску ідентифікації ПЧ автоматично виходить з меню налаштувань, рекомендуємо виконувати ідентифікацію в самому кінці налаштування ПЧ, коли всі необхідні параметри вже задані і збережені.

Параметр 5-11. Рівень обмеження за струмом двигуна.

Даним параметром задається рівень початку роботи режиму обмеження за струмом електродвигуна у відсотках від його номінального струму.

При перевищенні струмом споживання двигуна даної уставки перетворювач починає автоматично із заданою інтенсивністю знижувати вихідну частоту, прагнучи тим самим обмежити фактичний струм в межах заданого значення. При цьому можливе незначне зміщення фактичного струму в більшу сторону при відпрацюванні алгоритмом.

Діапазон допустимих значень: 60,0 ÷ 300,0 %

Параметр 5-12. Інтенсивність обмеження за струмом.

Значення даного параметра визначає інтенсивність (швидкість) зниження вихідної частоти на двигун в залежності від рівня перевантаження.

Підбирається експериментально для досягнення сталої та ефективної роботи алгоритму. Якщо робочий процес має інерційний характер, то значення даного параметра необхідно знижувати для забезпечення стійкої роботи ПЧ.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 100%

Параметр 5-14. Затримка реакції режиму обмеження за струмом.

Параметр дозволяє регулювати чутливість режиму обмеження за струмом шляхом введення затримки реакції. Необхідно встановлювати такі значення, щоб рівень ефективності обмеження був прийнятним, а привод був стійкий до виникнення коливань.

Діапазон допустимих значень: 0,5 ÷ 15,0 сек

Параметр 5-16. Тривалий тепловий струм двигуна.

Задає тривалий тепловий струм самовентильованого електродвигуна, при якому останній нагрівається до умової температури 100%. У разі збільшення температури до значення понад 115% відбувається аварійна зупинка приводу (рис. 23б).

Параметр не має обмежень при вихідній частоті більш 30Гц, тому що імовірно вентилятор охолодження вже має достатню продуктивність для ефективного охолодження машини. При частотах нижче 30Гц виконується лінійне обмеження тривалого теплового струму щодо заданого(рис. 23а).

Діапазон допустимих значень: 0,0 ÷ 200,0%

Для двигунів, номінальні частоти яких вище 60 Гц, обмеження на тепловий струм не накладається.

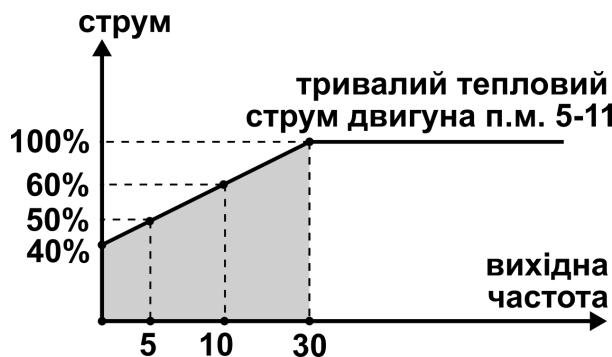


Рисунок 23. а) Обмеження тривалого теплового струму в нижньому діапазоні частот.


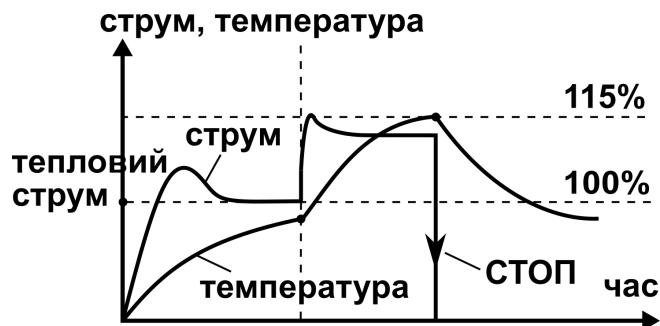


Рисунок 23. б) Принцип дії захисту по перегріву двигуна.

Параметр 5-17. Постійна часу нагрівання двигуна.

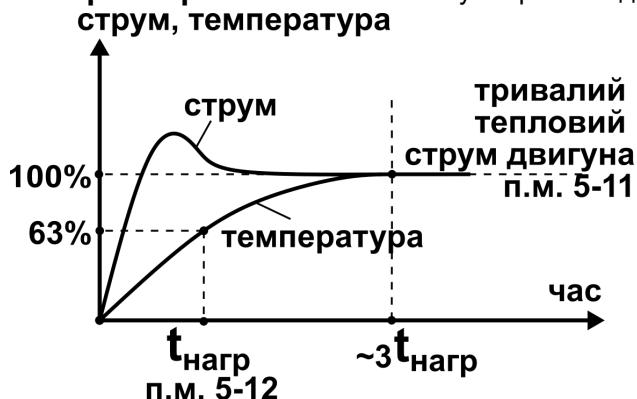

Даний параметр задає час, за який електродвигун при протіканні тривалого теплового струму нагріється до умовної температури 63%. Перехідний процес нагрівання і охолодження електродвигуна носить аперіодичний характер (рис. 24).
Діапазон допустимих значень: 1 ÷ 9999 сек

Рисунок 24. Вид перехідного процесу нагрівання електродвигуна.

Параметри периферійних пристрій.

Параметр 6-01, 6-03. Режим керування RELAY1 та RELAY2.

Даний параметр визначає режим функціонування цифрового та релейних виходів.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 20

Таблиця 8. Режими роботи реле і аналогового виходу (відкритий колектор).

№	Режим роботи релейного виходу	Примітка
0	Реле вмикається тільки при подачі на двигун трифазної напруги «РОБОТА»	Інформує про те, що на статор машини подається трифазна напруга.
1	Реле вмикається тільки при обертанні і рівності вихідної та заданої частоти	Інформує про те, що привод знаходиться в сталому динамічному стані. Гістерезис даної функції становить 1 Гц при зміні частоти як вгору, так і вниз.
2	Реле вмикається, якщо в роботі приводу є активні помилки, вимикається тільки після скидання всіх накопичених помилок «АВАРІЯ»	Реле вмикається при першому спрацьовуванні будь-якого з захистів і вимкнеться, якщо при зупиненному двигуні натиснути контакт СТОП «АВАРІЯ»
3	Реле вмикається, якщо напруга аналогового керування відповідає перевищенню максимальної частоти обертання (п.м. 1-02) і при цьому обраний режим завдання частоти від AN.IN	Може використовуватися для індикації обриву з'єднання з струмовим датчиком (4-20mA) на аналоговому вході. Формування сигналу «відсутність нуля» відбувається, коли рівень сигналу буде нижче половини встановленого мінімального порогу в п.м. 3-05, 3-09.
4	Реле вмикається тільки під час гальмування постійним струмом «ГАЛЬМУВАННЯ ПС»	В даному режимі реле дублює функцію самого перетворювача при гальмуванні. Може використовуватися для активації зовнішніх пристрій що забезпечують більшу надійну зупинку (див. п.м. 1-17, 1-18).
5	Реле вмикається тільки при виборі напрямку обертання «РЕВЕРС»	Даний режим інформує про напрямок, в якому обертається або буде обертатись двигун.
6	Реле вмикається, якщо вихідна частота перетворювача буде вище встановленої частоти №1	Даний режим може застосовуватись спільно з режимом завдання частоти від встановлених значень, або в режимі перемикаємих темпів розгону / гальмування. Наприклад, при розгоні до зазначененої частоти привод буде використовувати темп розгону А, що дозволить менш інтенсивно без перевантажень довести швидкість механізму до потрібної позначки, а після активувати темп В і динамічно вивести привод на задані оберти.
7	Реле вмикається, якщо вихідна частота перетворювача буде нижче встановленої частоти №1	При відсутності обертання реле знаходиться в неактивному стані.

№	Режим роботи релейного виходу	Примітка
8	Реле вмикається при підключенні перетворювача до живлення та відсутності обертання або гальмування ПС «ГОТОВИЙ»	Може використовуватися в якості діагностичного сигналу
9	Реле вмикається при температурі перетворювача вище 40°C, і вимикається якщо температура нижче 38°C	Дозволяє керувати зовнішнім вентилятором, якщо не вистачає природного відведення тепла.
10	Реле вмикається при закінченні відміреної відстані / штук при активованому режимі метражу	Kінець відрізка або пуск приводу є тригером для запуску відповідного таймера релейного виходу. За тригером таймер запускається, і одночасно активується реле. По закінченню рахунку реле відключається.
11	Реле вмикається при пуску двигуна, вимикається по спрацьовуванню таймера.	
12	Реле вимикається при пуску двигуна, вимикається по спрацьовуванню таймера, і залишається увімкнутим постійно.	
13	Реле включається при «просіданні» напруги живлення 380В.	
14	Реле вмикається після зарядки конденсаторів живлення, дублюючи реле зарядки.	Пуск приводу, просідання напруги, реле зарядки конденсаторів є тригерами запуску таймера релейного виходу. За тригером таймер запускається, і одночасно відключається реле. По закінченню рахунку реле активується.
15	Робота реле по таймеру від зовнішнього тригера (дискретного входу)	Фронт активного сигналу на дискретному вході, обраному як тригер, запускає таймер релейного виходу. Реле активне поки таймер рахує, після закінчення рахунку реле відключається.
16	Робота реле по таймеру від зовнішнього тригера (інверсний режим)	Фронт активного сигналу на дискретному вході, обраному як тригер, запускає таймер. Реле неактивно, доки таймер рахує, після закінчення рахунку реле включається.
17	Реле активується, якщо в приводі є активні попередження «УВАГА»	Інформує про те, що пристрій неповноцінно функціонує через некоректні налаштування, або в разі, якщо поточні параметри перетворювача вийшли за межі норми.
18	Реле дублює стан блокування приводу «ЗАБЛОКОВАНИЙ»	Реле активно, якщо привод в даний момент заблокований від керуючих команд.
19	Реле вмикається, коли програмований сценарій знаходиться в активованому стані	Реле слугує індикатором виконання запрограмованого алгоритму сценарію.
20	Реле вмикається на заданий час, коли програмований сценарій виконав цикл (перехід з останнього запрограмованого кроку на перший)	Реле інформує зовнішнє обладнання та оператора про закінчення циклу виконання сценарію. Може бути корисним для побудови автоматизованих систем.

Параметр 6-02, 6-04. Таймери вмикання/вимикання RELAY1 та RELAY2.

Даний параметр задає час таймера релейного виходу для роботи в режимах з його використанням. Дискретність завдання часу спрацьовування реле – 0.1сек.

Діапазон допустимих значень: 0.1 ÷ 999.9 сек (16мин 40сек).

Параметр 6-05. Режим роботи цифрового (D.OUT) та аналогового виходів (AN.OUT).

При встановлених значень від 0 до 20 виходи працюють в дискретному режимі відповідно до таблиці 8 та п.м.6-01, 6-03.

При встановлених значеннях режиму від 20 до 28 аналоговий вихід формує сигнал напруги, пропорційний обраному параметру (табл. 9). При цьому цифровий вихід працює з ШІМ-модуляцією, коефіцієнт заповнення залежить від значення обраного параметру.

Таблиця 9. Режими роботи аналогового виходу.

№	Режим роботи аналогового виходу	Примітка
21	Вивід вихідної частоти перетворювача відносно мінімальної частоти обертання (пункт меню 1-01)	При обертанні за нуль вихідної напруги ЦАП приймається мінімальна частота обертання
22	Вивід вихідної частоти перетворювача відносно нуля	Вихідна напруга ЦАП пропорційна вихідній частоті обертання
23	Значення струму споживання двигуна	Вихідна напруга ЦАП пропорційна вихідному струму ПЧ
24	Вивід заданої частоти перетворювача відносно мінімальної частоти обертання (пункт меню 1-01)	При обертанні за нуль вихідної напруги ЦАП приймається мінімальна частота обертання.

№	Режим роботи аналогового виходу	Примітка
25	Вивід заданої частоти перетворювача відносно нуля	Вихідна напруга ЦАП пропорційна заданій частоті обертання
26	Температура силової частини ПЧ	Вихідна напруга ЦАП пропорційна температурі силової частини ПЧ
27	Фактична напруга шини постійного струму	
28	Фактична напруга шини змінного струму (мережі)	Вихідна напруга ЦАП пропорційна напрузі на шині

Діапазон дозволених значень: 0 ÷ 28

Параметр 6-06. Коефіцієнт передачі аналогового виходу.

Даний параметр дозволяє привести у відповідність рівень вихідної напруги аналогового виходу до максимального значення обраного параметра.

Для обчислення коефіцієнта можна скористатися наступною формулою:

$$K_p = [746688 / X_{\max}] * [U_{\text{вих}} / 10V]$$

де:

X_{\max} – максимальне значення параметра, яке подається на аналоговий вихід (Приклад: п.м 1-02 «Максимальна частота» = 50.0Гц та режим роботи аналогового виходу 21,22,24 чи 25, тоді $X_{\max} = 500$.

$U_{\text{вих}}$ – значення напруги на виході, яке має відповідати X_{\max} .

Діапазон дозволених значень: 1 ÷ 5000

Параметр 6-07. Таймер вмикання/вимикання дискретного виходу.

Даний параметр задає час таймеру дискретного виходу для роботи в режимах з його використанням.

Дискретність задання часу спрацювання аналогового виходу – 1сек.

Діапазон дозволених значень: 1 ÷ 9999 сек (16 хв 39 сек).


Режим ПЧ для систем з конвеєрними і механізмами протягування.

У перетворювачі передбачена функція підрахунку штук або метрів (пройдених, прокручених, зсунутих). При роботі в режимі підрахунку метрів можливе застосування режиму попереднього пригальмовування перед зупинкою приводу з подальшою сигналізацією про зупинку за допомогою перемикання програмованих релейних виходів. Для активації даного режиму необхідно налаштувати відповідні пункти сервісного меню 6-08, 6-09, 6-10, 2-01, 2-02, 3-01 і 3-02.

Після успішної активації режиму підрахунку стане доступним пункт основного меню для завдання метрів або штук, який відображається на індикаторі з двома точками справа (одна точка після третьої цифри, друга точка - після четвертої, десяті частки метра).

Дискретність завдання - 1 метр / шт.

При кожному пуску приводу запам'ятовується задана величина метрів/ штук, яка при відсутності змін зберігається протягом всієї роботи та після виключення ПЧ.

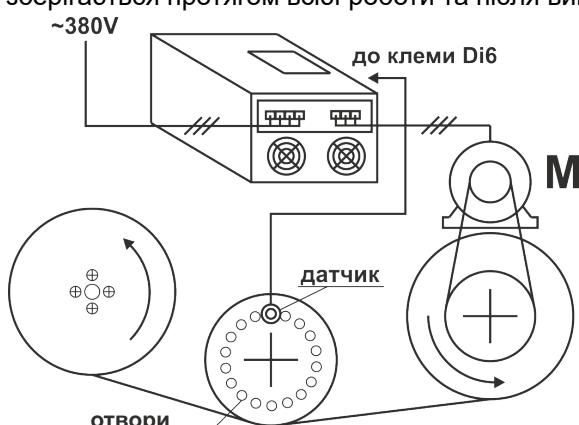

Збережена величина використовується в якості значення перезавантаження, тобто після кожного досягнення механізмом кінця заданого відрізка відбувається перезавантаження завдання, і ПЧ запускає протяжку / підрахунок відрізка тієї ж довжини. В даному режимі контактами «+» і «-» задається довжина, яку необхідно відміряти.

Вихід з імпульсного датчика підключається до одного з швидкодіючих цифрових входів, який необхідно відповідним чином налаштувати в сервісному меню (п.м.2-10 ... 2-12). Аналоговий вихід використовується для регулювання швидкості протягання в процесі руху і включається за типовою схемою.

Рисунок 25. Підключення ПЧ при роботі в режимі лічильника.

 **Відстань, з якої почнеться пригальмовування, можна задати в пункті 6-10, якщо використовується режим метражу з пригальмовуванням.**
Калібрування імпульсного датчика можна виконати у відповідному пункті сервісного меню 6-09, де необхідно ввести пройдену відстань між імпульсами датчика.

Параметр 6-08. Режим метражу.

Даний параметр активує режим метражу / лічильника, при якому ПЧ буде підраховувати імпульси і виконувати певні дії відповідно до обраного режиму.

Передбачені наступні режими роботи:

Режим 0 — підрахунок метрів / штук неактивний.

Режим 1 — довжина відрізу, що відміряється, задається контактами «+» і «-», частота обертання сигналом з AN.IN1 або AN.IN2. В даному режимі можна налаштувати момент початку пригальмовування (переходу з заданої частоти обертання на мінімальну п.м. 1-01) за допомогою п.м. 6-10.

Режим 2 — довжина відрізу, що відміряється, задається попередньо встановленими значеннями з п.м. 3-21..3-23, частота обертання - сигналом з AN.IN1 або AN.IN2. Принцип завантаження попередньо встановлених величин описаний в таблиці нижче. Для функціонування режиму слід налаштувати цифрові входи згідно табл.10.

Таблиця 10. Завантаження попередньо встановленої довжини.

Стан лінії 2	Стан лінії 1	Формування завдання на вихідну частоту
0	0	Попередньо встановлена довжина 1 (п.м. 3-20)
1	0	Попередньо встановлена довжина 2 (п.м. 3-21)
0	1	Попередньо встановлена довжина 3 (п.м. 3-22)
1	1	Попередньо встановлена довжина 4 (п.м. 3-23)

В даному режимі також можна налаштувати момент початку пригальмовування (переходу з заданої частоти обертання на мінімальну п.м. 1-01) за допомогою п.м. 6-10.

Режим 3 — довжина відрізу, що відміряється, задається контактами «+» і «-», частота обертання сигналом з AN.IN1 або AN.IN2. В даному режимі немає пригальмовування. По досягненню кінця встановленого відрізка відбувається автоматичне перезавантаження заданої довжини, після чого починається відлік нового відрізу, при цьому зупинка двигуна не відбувається.

Режим 4 — режим завдання кількості штук (імпульсів). Кількість задається контактами «+» і «-», частота обертання - сигналом з AN.IN1 або AN.IN2. В даному режимі немає пригальмовування. Після підрахунку останньої штуки (імпульсу) відбувається автоматичне перезавантаження заданої кількості, після чого починається новий відлік, при цьому зупинка двигуна не відбувається.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 4

 **Для сигналізування про досягнення кінця заданого відрізка або останньої підрахованої штуки (імпульсу) передбачений відповідний режим релейного виходу або виходу типу «відкритий колектор» п.м. 6-01 або 6-05 = 10. При цьому можна задати затримку спрацьовування за допомогою таймера відповідного виходу.**

Параметр 6-09. Крок датчика вимірюника довжини.

Даний параметр задає крок між мітками (спрацьовуваннями, імпульсами) датчика. Точність калібрування - 0,01 мм.

В якості вимірювача може використовуватися будь-який датчик, що має дискретний вихід і забезпечує відповідну швидкодію, наприклад, індуктивний, оптичний, щілинний, ємнісний і т.д. Частота проходження імпульсів від датчика довжини не повинна перевищувати 10кГц, при цьому тривалість імпульсу повинна становити не менше 20мкс, в іншому випадку перетворювач може не зафіксувати спрацьовування датчика.

Діапазон допустимих значень: 0,01 ÷ 199,99 мм.

Параметр 6-10. Відстань початку пригальмовування.

Даний параметр задає відстань, на якої привод повинен перейти в режим дотягування на мінімальних обертах, перед зупинкою. Тобто, якщо задана довжина відрізу дорівнює 10м, і в даному пункті встановлено значення 1,5, то привод буде виконувати обертання на заданій частоті, доки не пройде 8,5м. По досягненню позначки, рівні 1,5м, привод перейде в режим пригальмовування і на мінімальній частоті (п.м. 1-01) дотягне відрізок до кінця.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 10,0 м.

Налаштування ПЧ для роботи в режимі метражу / лічильника

1. Вибрать потрібний режим метражу п.м. 6-08.
2. Встановити джерело команд завдання від терміналів або комбінований (див. 3-01, 3-03).
3. Вибрать режим завдання від сигналу з AN.IN1, AN.IN2, або ПІД-регулятора (ПІД тільки для режимів метражу без пригальмовування) (див. п.м. 3-02, 3-04).
4. Налаштувати один з трьох швидкодіючих цифрових входів в режим лічильника імпульсів (див. п.м. 2-7 ... 2-12).

Якщо режим метражу налаштований не вірно, на дисплеї з'явиться попередження. Повідомлення буде виводиться до тих пір, доки не будуть вірно налаштовані всі вищевказані пункти.

Важливо! У режимі метражу заблоковано:

- можливість перемикання між групами завдання і управління «A» і «B». Робота виконується згідно установок групи «A».
- можливість роботи в режимі керування 4 (див. п.м. 2-01) «запуск і зупинка сигналом з AN.IN» при функціонуванні режимів метражу з пригальмовуванням.

Параметр 6-12. Швидкість передачі RS-485.

Цей параметр використовується для встановлення швидкості передачі між перетворювачем та зовнішніми пристроями при використанні комунікаційної мережі RS-485.

Таблиця 11. Наявні в ПЧ швидкості обміну.

Значення	1	2	3	4	5	6
Швидкість, біт/с	4800	9600	19200	38400	56000	115200

Діапазон допустимих значень : 1 ÷ 6

Параметр 6-13. Адреса пристрою, або ID пристрою.

Даним параметром задається адреса перетворювача для ідентифікації його в мережі з протоколом обміну Modbus RTU.

Діапазон допустимих значень : 1 ÷ 247

Параметр 6-14. Контроль парності / стопові біти.

У цьому пункті меню налаштовується структура даних фрейму протоколу Modbus RTU.

Таблиця 12. Структури даних фрейму, які підтримуються ПЧ.

Значення	Опис
0	Один стоп біт, немає контролю парності. Заводська установка.
1	Один стоп біт, контроль на парність.
2	Один стоп біт, контроль на непарність.
3	Два стоп біта, немає контролю парності.
4	Два стоп біта, контроль на парність.
5	Два стоп біта, контроль на непарність.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 5

Параметр 6-15. Сторожовий таймер RS-485.

Сторожовий таймер RS-485 призначений для контролю своєчасного отримання повідомлень по протоколу Modbus RTU. При отриманні кожного правильного (без помилок) повідомлення таймер виконує перезапуск відліку, якщо ж повідомлення не надходять або надходять з помилками, то по досягненню кінця встановленого часу відліку згенерується сигнал помилки. Реакція при цьому може бути налаштована у відповідному параметрі.

Час встановлюється в секундах з дискретністю 0,1 с.

Діапазон допустимих значень : 0.1 ÷ 30.0 с

Параметр 6-16. Реакція на помилку обміну по RS-485.


Даний параметр визначає реакцію ПЧ на виявлення помилки обміну від сторожового таймера RS485.

Значення параметра 0 – реакція на помилку зв'язку відсутня.

Значення параметра 1 – при виявленні помилки зв'язку відбувається припинення обертання валу двигуна і перетворювач переходить в режим аварійної роботи.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 1

Параметр 6-17. Затримка відповіді перетворювачем по RS-485.

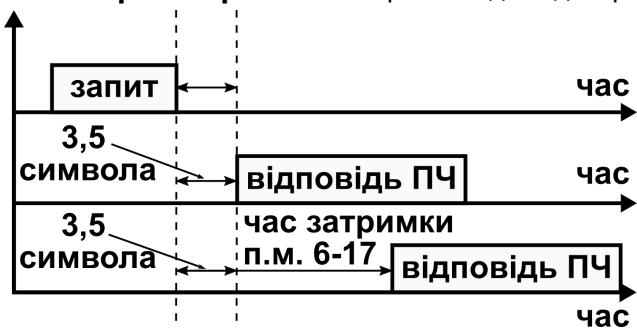

Даний параметр задає певну затримку між отриманням запиту до перетворювача і відповіддю на цей запит (рис.26). Може використовуватися при побудові складного алгоритму мережової комунікації.

Рисунок 26. Принцип формування затримки відповіді на запит до ПЧ.

Налаштування ПЧ для роботи в мережі RS485

1. Налаштувати швидкість обміну, структуру даних, адресу ПЧ і поведінку при помилці зв'язку, якщо активований сторожовий таймер.
2. Якщо необхідно управляти приводом по мережі, слід обрати джерело команд управління п.м. 2-01 = 3 (RS485).
3. Якщо необхідно задавати частоту обертання по мережі, слід вибрати джерело команд заєдання 3-01 = 3 (RS485).



Важливо! Якщо обране джерело завдання або управління від RS485, відбувається деактивація роботи передньої панелі, і в роз'єм панелі підключається комунікаційна інтерфейсна панель (опція). Тому керування або завдання від передньої панелі стає неможливим, це слід врахувати при програмуванні ПЧ. Робота в мережі можлива тільки в групі «A», в групі «B» може бути налаштоване керування від зовнішніх терміналів.

Приклад налаштування ПЧ для роботи в мережі:

- Адреса ПЧ у мережі: 122
п.м. 6-13 = 122
- Швидкість обміну 19200 біт/с
п.м. 6-12 = 3
- Структура даних: один стоп біт, контроль на парність
п.м. 6-14 = 1
- Сторожовий таймер на 10 секунд
п.м. 6-15 = 10.0
- При відсутності зв'язку зупиняти двигун
п.м. 6-16 = 1
- Команди керування обертанням двигуна надходять по мережі RS485
джерело управління п.м. 2-01 = 3 (RS485)
- Завдання частоти формується сигналом з AN.IN2
джерело завдання п.м. 3-01 = 1 (термінали зовнішнього управління)
режим завдання п.м. 3-02 = 2

Детальний опис доступних ModBus команд та принципів їх формування є в «Інструкції користувача ModBus RTU в CFM110-310»

Налаштування користувача.

Параметр 7-01. Вибір режиму відображення заданої частоти перетворювача.

Значення в цьому пункті визначає, як буде відображатися задана частота, а саме в Гц або об/хв.

Значення параметру 1 - перетворювач відображає задану частоту обертання в оборотах за хвилину (об/хв).

Значення параметру 0 - перетворювач відображає задану частоту обертання в Герцах, з точністю 0,1 Гц.

Діапазон допустимих значень : 0 — 1

Параметр 7-02. Пароль для входу в сервісне меню.

Перетворювач має дворівневу систему обмеження доступу в меню налаштувань ПЧ.

Щоб повністю обмежити доступ до налаштувань перетворювача, необхідно запам'ятати в даному меню відмінне від нуля значення пароля. За замовчуванням (при продажу) значення пароля дорівнює **«0»** і доступ в сервісне меню тільки частково обмежений.

Після збереження пароля вже під час наступного входу буде запитано пароль, а доступ до налаштувань повністю заблоковано.

Щоб скинути пароль, необхідно ввести раніше збережений пароль, тобто деблокувати вхід в сервісний режим, а після запам'ятати **0** у даному пункті меню.

Якщо пароль введений невірно, то наступна спроба введення буде надана тільки через 15 сек, після того, як на екрані з'явиться повідомлення помилки з відповідним кодом

У разі, якщо пароль втрачено, то існує «суперпароль» який дозволяє змінити / скинути втрачений пароль. Його значення - **2576**.

За замовчуванням (при продажу) перетворювач має **ЧАСТКОВЕ ОБМЕЖЕННЯ**. Дане обмеження накладено тільки на ті пункти меню і значення, зміна яких некваліфікованим користувачем може привести до виходу з ладу перетворювача частоти або зовнішнього обладнання.

Для зняття часткового обмеження існує “суперпароль просунутого користувача”. Його значення - **161**.

Після введення даного пароля відбувається реєстрація просунутого користувача до наступного вимкнення живлення ПЧ, та всі обмеження знімаються.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 9999

Параметр 7-03. Завантаження конфігурації.

Цей пункт меню можна використати для завантаження заздалегідь збережених налаштувань ПЧ (всіх описаних вище пунктів меню), або скинути ПЧ на заводські налаштування.

Значення заводських налаштувань можна подивитися в таблиці 3.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 2



Відновити заводські налаштування можна двома способами:

- При роботі в сервісному меню необхідно встановити в даному пункті (7-03) значення 0 і натиснути клавішу «ПАМ'ЯТЬ».
- При включені живлення перетворювача одночасно утримувати кнопки , та протягом 2 секунд, після цього перетворювач переїде в сервісний режим і автоматично завантажить пункт 7-03, значення якого становить 0. Для підтвердження скидання налаштувань натиснути кнопку «ПАМ'ЯТЬ».

Параметр 7-04. Збереження конфігурації користувача.

У цьому пункті меню можна виконати збереження налаштувань ПЧ в одну з двох конфігурацій для налаштувань користувача. Для цього необхідно запрограмувати всі пункти меню ПЧ відповідно до вимог технологічного процесу. Після настройки, в даному пункті меню слід обрати номер конфігурації, в яку ви бажаєте зберегти налаштування, і натиснути кнопку «ПАМ'ЯТЬ».

Як скористатися збереженою конфігурацією, описано в п.м. 7-03.

Діапазон допустимих значень : 1 - 2



Важливо пам'ятати, що під час запису в конфігурацію користувача все, що було записано в ній до цього - зникне!

Параметр 7-05. Режим відображення параметра користувача.

Цим параметром можна налаштовувати режим відображення для параметру користувача в основному меню ПЧ (рис.5).

Режим 0 — відображення вихідної частоти в форматі «**Hxx.x**» до частоти 99Гц включно з точністю до десятих часток Герца, і в форматі «**Hxxx**» понад частоти 99Гц з точністю до цілого Герца.

Режим 1 — відображення масштабованого параметра з лінійною залежністю від розрахункової вихідної частоти. Масштабування здійснюється за допомогою завдання необхідного коефіцієнта масштабування і розташування десяткового роздільника (див. п.м. 7-06 і 7-07).

Режим 2 — відображення діючого значення вихідної напруги в форматі «**dxxx**», де xxx - напруга в Вольтах.

Режим 3 — відображення вихідної напруги або струму на AN.IN1 в форматі «**Lxxx**», де xxx - рівень сигналу в Вольтах або МА.

Режим 4 — відображення вихідної напруги або струму на AN.IN2 в форматі «**Lxxx**», де xxx - рівень сигналу в Вольтах або МА.

Режим 5 — рівень сигналу зворотного зв'язку вбудованого ПІД-регулятора с відображенням у форматі Fxxx, де xxx - рівень сигналу зворотного зв'язку у %.

Режим 6 — відображення теплового стану електродвигуна в форматі «**hxxx**», де xxx - температура двигуна у %.

Режим 7 — відображення діючої напруги мережі живлення змінного струму в форматі «**Rxxx**», де xxx - напруга в Вольтах.

Діапазон допустимих значень : 0 ÷ 7

Параметр 7-06. Коефіцієнт масштабування параметру користувача.

За допомогою цього коефіцієнта можна налаштовувати індикацію лінійної швидкості механізму в м/с (мм/с, м/хв), тиску середовища в трубопроводі, що нагнітається насосом, та інших величин, які пропорційні вихідній частоті ПЧ.

Наприклад: При вихідній частоті перетворювача, яка дорівнює 40Гц, швидкість руху стрічки конвеєра досягає 11.3м/с.

Для виведення на дисплей швидкості стрічки в м/с необхідно:

1. Включити режим відображення масштабованого параметру користувача (див. п.м. 7-05).
2. Розрахувати і встановити коефіцієнт масштабування відповідно до наступного виразу:

$$K_m = 11,3[\text{м/с}] / 40 [\text{Гц}] = 0,2825$$

3. Встановити десятковий роздільник у відповідне положення.

Можна встановити коефіцієнт, що дорівнює **0.3** і виводити на дисплей без десяткового роздільника, тому що в даному випадку після множення дрібна частина відкидається і залишаються тільки цілі результату.

Для збільшення точності на один знак після коми можна задати коефіцієнт, що дорівнює **2.8** і виводити з десятою часткою на дисплей, задавши положення десяткового роздільника «десяті».

Якщо необхідно ще більш точно оцінювати параметр, можна задати значення коефіцієнта рівним **28.3** і розташування десяткового дробу «соті».

Діапазон допустимих значень: 0.1 ÷ 199.9

Важливо пам'ятати, що максимальне число на дисплеї - це 9999, 999.9, 99.99, 9.999. У випадках, коли отриманий результат масштабування більше зазначених меж, відображення обмежується на цьому максимумі.

Параметр 7-07. Розташування десяткового роздільника в параметрі користувача.

Цей параметр визначає розташування десяткового роздільника на дисплеї (див. п.м. 7-05).

Значення параметра 0 - точка відсутня, показувати з точністю до цілих **XXXX**;

Значення параметра 1 - точка після третього розряду, показувати з точністю до десятих **XXX.X**;

Значення параметра 2 - точка після другого розряду, показувати з точністю до сотих **XX.XX**;

Значення параметра 3 - точка після першого розряду, показувати з точністю до тисячних **X.XXX**.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 3

Параметр 7-08. Заборона звукової індикації (бузера).

При необхідності звукова індикація в перетворювачі може бути вимкнена.

Значення параметра 1 - звукова індикація ввімкнена.

Значення параметра 0 - звукова індикація вимкнена.

Діапазон допустимих значень: 0 - 1

Параметр 7-09. Регулювання яскравості LED-індикатора.

Даний пункт меню дозволяє встановити необхідну яскравість індикатора в залежності від реальних умов експлуатації: прямі сонячні промені, темне закрите приміщення та інше.

Дискретність зміни яскравості - 5%.

Діапазон допустимих значень: 5 ÷ 115%

Параметр 7-10. Параметр, що відображається на дисплеї при ініціалізації ПЧ.

Даним параметром можна вибрати величину, що відображається на дисплеї при включені (ініціалізації) ПЧ.

Значення параметра 0 - при ініціалізації відображає задані метри/шт при активованому режимі лічильника метражу. Якщо режим не активований - виконується відображення заданої частоти.

Значення параметра 1 - при ініціалізації відображає задану частоту в Гц (об/хв) або завдання ПІД регулятору у %, якщо він активований.

Значення параметра 2 - при ініціалізації відображається параметр користувача.

Діапазон допустимих значень: 0 ÷ 2

Параметр 7-11. Режим роботи програмованого сценарію.

У перетворювачі передбачена можливість запрограмувати послідовний сценарій (рис.27) на 8 кроків. Для кожного кроku можна запрограмувати час кроku, частоту і напрямок обертання двигуна. Для цього сліd звернутися до пунктів меню 3-12 ... 3-27.

Сценарій може бути запрограмований мінімум на один і максимум на 8 кроків.

Даним параметром задається режим функціонування сценарію.


При значенні 00 - сценарій функціонує в режимі одного циклу з запуском кнопкою або від цифрового входу.

Натискання кнопки або активація входу запускає разове виконання сценарію, по завершенні останнього запрограмованого кроku перетворювач відключить двигун і буде чекати наступного запуску.

При значенні 01 - сценарій функціонує в циклічному режимі з запуском кнопкою або від цифр. входу.

Натискання кнопки або активація входу запускає роботу сценарію, і він починає циклічно виконувати один прохід за іншим, поки не буде зупинений функціональною клемою або кнопкою СТОП.

Рисунок 27. Приклад виконання програмованого сценарію.

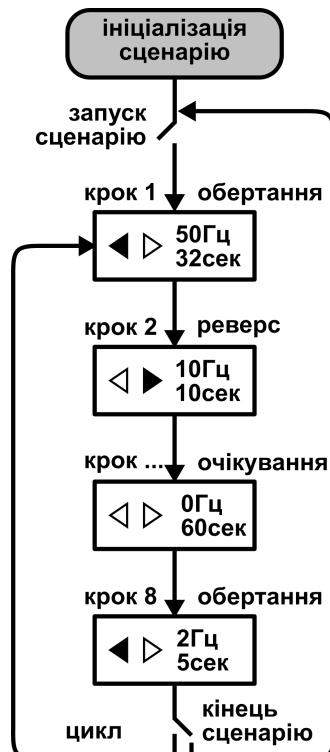

Для роботи із сценарієм передбачено відповідний режим релейного або транзисторного виходу п.м. 6-01, 6-02, 6-05 = 20. По закінченню послідовності дій сценарій формує запит включення реле на заданий користувачем час п.м. 6-02, 6-04, 6-07.

Параметр 7-12. Режим скидання програмованого сценарію.

При роботі з сценарієм передбачено кілька типів реакції ПЧ на виникнення різних ситуацій.

Ініціалізація сценарію - історія роботи (поточний крок) буде очищена, і при повторній активації сценарію робота буде виконуватися з першого кроku, як при першому включені.

Пауза сценарію - історія (поточний крок) зберігається, відбувається заморожування стану, при повторній активації робота сценарію починається з того місця, на якому була перервана (включаючи вже відраховані час кроku).

При значенні 00 - Якщо сценарій деактивовано командою СТОП, то при наступній активації його буде запущено з першого кроku. Якщо в процесі роботи сценарію відбувається аварія приводу або було ви-

виконано ручне блокування роботи приводу з клеми, то виконується пауза.

При значенні 01 - Незалежно від причини деактивації сценарію він буде очищений.

При значенні 02 - Незалежно від причини деактивації сценарію він перейде в стан паузи.

При значенні 03 - Якщо сценарій деактивовано командою СТОП, то він буде переведений в стан паузи. Якщо в процесі роботи сценарію відбувається аварія приводу або було виконано ручне блокування роботи приводу з клеми, то виконується його ініціалізація.

Налаштування ПЧ для роботи з програмованим сценарієм

1. Встановити джерела управління і завдання від програмованого сценарію (п.м. 2-01 і 3-01).
2. Запрограмувати бажані термінали (клеми) на роботу з сценарієм (п.м. 2-07..2-12).
3. Встановити час (п.м. 3-12...3-19) і частоту з напрямком (п.м. 3-20...3-27) для кожного кроку сценарію.
4. Налаштувати режим роботи програмованого сценарію (п.м. 7-11).
5. Налаштувати режим ініціалізації сценарію (п.м. 7-12).

Параметр 7-14. Версія вбудованого в перетворювач програмного забезпечення.

При входженні в цей пункт відображається версія вбудованого в перетворювач програмного забезпечення. У перетворювачі з даною інструкцією на дисплеї повинно відображатися значення **v5.00**.

Натискання на кнопку приведе до відображення версії збірки зазначеного ПЗ в форматі **bXXX**. Відмінність версії збірки дозволяє відстежити різницю в одній версії програмного забезпечення.

Цей параметр доступний тільки для перегляду і не може бути зміненим.

Параметр 7-15. Серійний номер ПЧ.

При входженні в даний пункт відображаються тисячі серійного номера ПЧ.

Натискання на кнопку призведе до відображення сотень, десяток і одиниць серійного номера.

Наприклад якщо серійний номер ПЧ = 23456 то при вході в пункт меню побачимо цифри 23, а після натискання кнопки «ПАМ'ЯТЬ» відобразяться цифри 456.

Цей параметр доступний тільки для перегляду і не може бути зміненим.

Параметр 7-16. Час напрацювання перетворювача (дні / години / хвилини.секунди) та перевірка обертання вентилятора охолодження.

При вході в даний пункт відображається час роботи ПЧ в днях (час при якому видається трифазна напруга на вихід ПЧ). Натискання на кнопку «ПАМ'ЯТЬ» приведе до відображення годин напрацювання з індексом «**h**», наступне натискання завантажить на дисплей - хвилини і секунди в форматі **хвилини.секунди** (рис.28).
увійти в сервісне
меню налаштувань

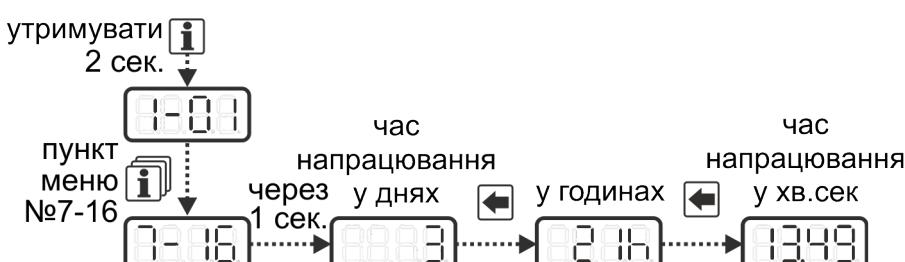


Рисунок 28. Приклад відображення часу напрацювання.

При вході в цей пункт меню, незалежно від реальної температури радіатора ввімкнеться вентилятор охолодження і вимкнеться тільки при зміні пункту меню.

Цей параметр доступний тільки для перегляду і не може бути зміненим.

Параметр 7-17....7-28. Журнал (історія) помилок роботи перетворювача.

Остання зафікована помилка відображається в пункті 7-17, передостання в пункті 7-18 і т.д. Кожен зазначений пункт меню має вкладений підпункт з параметрами перетворювача під час виникнення помилки (рис.29). Перемикання підпунктів виконується по натисканню кнопки «ПАМ'ЯТЬ» циклічно з довгим звуковим сигналом при вході на перший підпункт.

Перший підпункт - код помилки, представлений в форматі **Erxxx** (xxx - код).

Другий підпункт - час виникнення помилки. Відображається в днях напрацювання.

Третій підпункт - час виникнення помилки. Відображається в годинах напрацювання.

Четвертий підпункт - час виникнення помилки. Відображається у форматі хвилини.секунди.

П'ятий підпункт - напруга на шині постійного струму в форматі **uXXX** (де XXX - зафікована напруга).

Шостий підпункт - вхідна напруга змінного струму у форматі **uXXX** (де XXX - зафікована напруга).

Сьомий підпункт - миттєвий струм перетворювача на момент виникнення помилки. Відображається в форматі **xAx** (де x відповідно цілі і десяті частки ампера).

Восьмий підпункт - температура силової частини перетворювача в градусах Цельсія.

Дев'ятий підпункт - вихідна частота перетворювача, Гц.

Десятий підпункт - задана частота перетворювача, Гц.

Ці параметри доступні тільки для перегляду і не можуть бути змінені.

увійти в сервісне
меню налаштувань

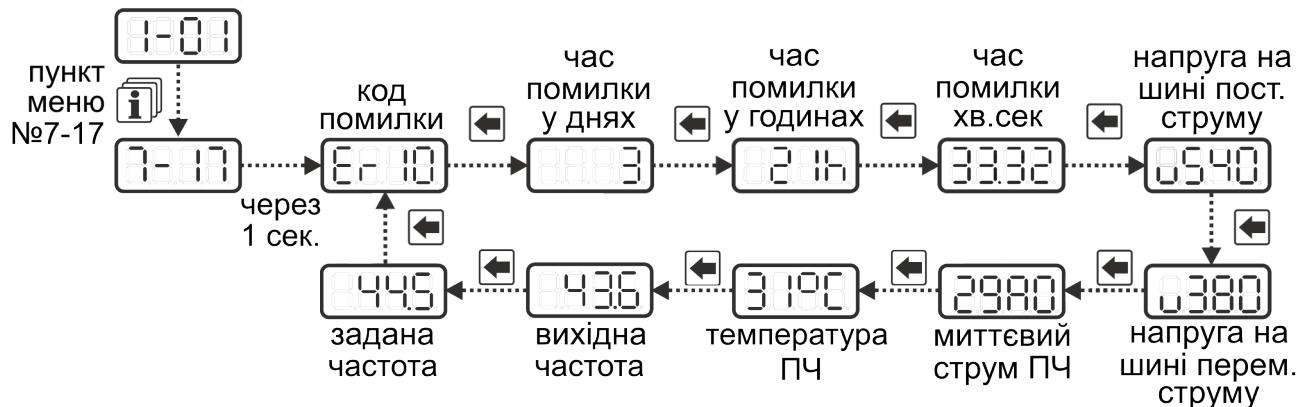


Рисунок 29. Огляд одного випадку з журналом помилок в сервісному меню.

6.5. ПЕРЕЛІК КОДІВ ПОМИЛОК ТА ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПЧ

Таблиця 13. Коди помилок.

Код	Опис помилки	Можлива причина	Рекомендації щодо усунення
Er10	Швидкодіючий захист від перевантаження за струмом ПЧ. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переходом ПЧ в аварійний режим.	Коротке замикання в фазах електродвигуна, в з'єднувальних дротах, замикання на землю або надмірне миттєве перевантаження ПЧ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перерахувати режим роботи електроприводу. ■ Перевірити обмотки електродвигуна та з'єднувальні дроти. ■ Виміряти опір ізоляції обмоток відносно корпусу машини.
Er11			
Er12	Коротке замикання в фазах електродвигуна. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переходом ПЧ в аварійний режим.	Коротке замикання в фазах електродвигуна або у з'єднувальних дротах. Перевіряється тільки під час запуску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити з'єднувальні дроти та обмотки двигуна. Якщо виникає при від'єднаному двигуні - несправність ПЧ.
Er13	Коротке замикання в перетворювачі частоти в режимі очікування. Активує в ПЧ аварійний режим з блокуванням скидання аварії на 3sec.	Коротке замикання силової частині ПЧ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Несправність ПЧ.
Er14	Коротке замикання в ланцюзі гальмівного транзистора перетворювача частоти. Активує в ПЧ аварійний режим роботи.	Коротке замикання між клемами підключення гальмівного резистора резистора.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити опір гальмівного резистора (при наявності), а також з'єднувальних дротів на наявність КЗ. ■ При виникненні аварії з від'єднанням від клем перетворювача резистором - несправність ПЧ.
Er17	Аварія за струмом, що нижче програмованого. Виконує повне відключення приводу з переведенням ПЧ в аварійний режим.	Недовантаження приводу в сталому стані. Проблема в механіці приводу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити механічну частину приводу. ■ Можлива несправність ПЧ.
Er18	Аварія за струмом, що вище програмованого. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.	Перевантаження свище програмованого струму. Двигун перевантажений.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перерахувати режим роботи приводу. ■ Знизити навантаження на двигун. ■ Збільшити рівень максимального струму. ■ Збільшити час запуску, якщо перевантаження виникає саме в цей момент.

Er19	<p>Перевантаження за інтегральним струмом перетворювача. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим і блокуванням старту протягом 15сек, але не раніше охолодження силової частини нижче 60°C.</p>	Перетворювач перевантажений. Кожне наступне включення з перевантаженням буде коротше за тривалістю в порівнянні з попереднім.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перерахувати режим роботи приводу. ■ Знизити навантаження на електродвигун і перетворювач. ■ Переконатися, що перетворювач правильно підбравий за потужністю. ■ Перевірити схему з'єднання обмоток електродвигуна.
Er20	<p>Аварія через низьку напругу в шині постійного струму під час обертання електродвигуна. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</p>	Під час роботи приводу напруга знижується нижче допустимого рівня, при якому ще можливо створювати достатній крутний момент двигуна.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити напругу живлення ПЧ. ■ Перевірити коректність обраного ПЧ за потужністю. ■ Перевірити всі фази живлення на наявність обриву ■ Збільшити час розгону двигуна, якщо напруга падає під час запуску. ■ Перевірити коректність з'єднання обмоток двигуна.
Er21	<p>Аварія через високу напругу в шині постійного струму під час обертання електродвигуна. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</p>	Напруга на шині постійного струму вище допустимого рівня. Гальмівний резистор не встигає або не здатний розсіювати всю енергію, що генерується під час гальмування.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Підключити гальмівний резистор, якщо відсутній. ■ Перевірити технічний стан гальмівного резистора. ■ Збільшити час гальмування. ■ Перевірити напругу живлення. ■ Використовувати інші види гальмування двигуна.
Er22	<p>Аварія через високу напругу в шині постійного струму в режимі очікування. Переводить привод в аварійний режим.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити напругу живлення і схему з'єднання.
Er23	<p>Аварія через низьку напругу в шині змінного струму під час обертання електродвигуна. Якщо не налаштований автоматичний рестарт - повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</p>	Під час роботи приводу напруга мережі знизилася нижче допустимого рівня, на якому ще можливо створювати достатній момент двигуна.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити напругу живлення ПЧ. ■ Перевірити коректність обраного ПЧ за потужністю. ■ Перевірити всі фази живлення на наявність обриву ■ Збільшити час розгону двигуна, якщо напруга падає під час запуску. ■ Перевірити коректність з'єднання обмоток двигуна.
Er25	<p>Аварія через низьку напругу в шині живлення драйверів силової частини. Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</p>	Напруга живлення в системі керування силовою частиною знижена. Існує ймовірність виходу з ладу ПЧ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Несправність ПЧ. <u>Повідомити про проблему в сервісну службу виробника.</u>
Er40	<p>Перегрівання зарядних резисторів. Переводить ПЧ в аварійний режим з блокуванням управління протягом 30сек.</p>	Через наявність частих циклів включення - виключення шунтуючих реле відбулося перегрівання зарядних резисторів.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити мережу живлення. ■ Збільшити час затримки автоматичних рестартів.
Er41	<p>Перегрівання перетворювача частоти. Виконує повне вимикання приводу з переведенням ПЧ в аварійний режим та блокуванням старту протягом 3 хв, але не раніше охолодження сило-</p>	Температура силової частини перетворювача вийшла за допустимі межі.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити працездатність вентиляторів охолодження. ■ Забезпечити наявність повітряних коридорів по контуру ПЧ. ■ Знизити навантаження на

	вої частини нижче 60°C		електродвигун та перетворювач.
Er45	Перегрівання електродвигуна. Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.	Розрахункова температура електродвигуна перевищила межу у 115%.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Знизити навантаження на двигун. ■ Перерахувати і підвищити при можливості рівень три-валого теплового струму.
Er50	Втрата зв'язку з майстер-пристроєм в режимі роботи по мережі RS485. Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.	Під час обміну даними між ПЧ і майстер-пристроєм сталася неприпустимо довга пауза.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити параметри налаштування зв'язку. ■ Перевірити з'єднувальні дроти і модулі перетворення інтерфейсів. ■ Збільшити час сторожового таймера.
Er51	Виявлено повну або часткову відмову в роботі ізольованих клем керування. Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.	Зафіксовано збій в роботі зовнішніх клем керування ПЧ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Відключити ПЧ з мережі та повторно включити, якщо клеми не працюють - несправність ПЧ. ■ Спробувати переналаштувати клеми при частковій відмові, для цього проконсультуватися з сервісною службою виробника.
Er52	Аварія від зовнішнього джерела. Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.	З'явився активний рівень зовнішньої несправності на одному з цифрових входів при відповідному налаштуванні.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити додаткове (зовнішнє) обладнання.
Er60	Помилка перевірки фаз електродвигуна. Скасування запуску і переведення в аварійний режим.	У процесі запуску двигуна був виявлений обрив однієї з фаз двигуна.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірити з'єднання дротів між двигуном та ПЧ ■ Перевірити цілісність дротів ■ Перевірити з'єднання дротів у клемній коробці двигуна.
Er61	Помилка алгоритму пошуку частоти за рівнем напруги. Скасування підхоплення і переведення ПЧ в аварійний режим.	Відбувається при спробі запуску або автоматичного рестарту приводу в режимі підхоплення зі скануванням частоти в разі, якщо алгоритму не вистачає напруги для пошуку частоти, або двигун не підключений до ПЧ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Занадто великий активний опір обмотки статора двигуна - відмовитися від використання даного алгоритму на зазначеній машині. ■ Перевірити підключення двигуна до ПЧ. ■ Несправність вимірювальних вузлів ПЧ.
Er62	Помилка алгоритму пошуку за частотою. Скасування підхоплення і переведення ПЧ в аварійний режим.	Відбувається при спробі запуску або автоматичного рестарту приводу в режимі підхоплення зі скануванням частоти, якщо знайдена частота виходить за допустимі межі.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Частота обертання валу двигуна знаходиться за допустимими межами - перевірити механіку приводу. ■ Внутрішній збій логіки алгоритму пошуку частоти, якщо має постійний характер - відмовитися від використання даного режиму і повідомити в сервісну службу виробника.
Er64	Помилка за кількістю повторних автоматичних рестартів. Скасування рестарту з утриманням ПЧ в аварійному режимі.	Кількість спроб автоматичного рестарту вичерпано, привод залишається в аварійному режимі до скидання аварії вручну.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Провести комплексний перегляд режиму роботи приводу. ■ Змінити вид реакції на аварію. ■ Збільшити час затримки рестарту або кількість спроб, якщо це необхідно.

Er65	Помилка рестарту за напрямком обертання. <i>Скасування рестарту з утриманням ПЧ в аварійному режимі.</i>	Під час затримки рестарту сталася програмна зміна користувачем напрямку бажаного обертання двигуна, що є неприпустимим. Привод залишається в режимі аварії до скидання вручну	Якщо задана тривала затримка рестарту, слід пам'ятати і розуміти, що привод після аварії намагається автоматично повернутися в стан, який був до аварії. В разі, коли умови роботи міняються, рестарт не має сенсу.
Er66	Помилка запуску процесу ідентифікації опору фази статора двигуна. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</i>	Перетворювач не перебуває у режимі очікування.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зупинити привод.. ■ Скинути активні аварії.
Er67	Помилка процесу ідентифікації опору статора двигуна за напругою насичення. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</i>	Надмірно великий опір обмотки статора при великому номінальному струмі.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Задати коректний рівень номінального струму електродвигуна. ■ Вибрати перетворювач, що відповідає двигуну за потужністю.
Er68	Помилка процесу ідентифікації опору статора двигуна за значенням. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</i>	Вимірюне значення опору не пройшло перевірку коректності.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Задати коректний рівень номінального струму електродвигуна. ■ Виконати вимір самостійно з використанням спеціалізованого пристладу. Після чого ввести значення опору вручну через меню налаштувань.
Er69	Помилка процесу ідентифікації опору статора двигуна за пульсаціями вимірюваного сигналу. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</i>	Вимірювані сигнали не достатньої якості. Виконання процедури неможливе.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Повторити спробу. ■ Виконати вимір самостійно з використанням спеціалізованого пристладу. Після чого ввести значення опору вручну через меню налаштувань.
Er70	Помилка в роботі енергонезалежної пам'яті. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</i>	При роботі з енергонезалежною пам'яттю ПЧ відбулася відмова.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Виконати перезавантаження ПЧ (відключити від мережі і з затримкою заново включити). ■ Перевірити коректність запрограмованих налаштувань в сервісному меню і повідомити про проблему в сервісну службу виробника.
Er71	Системний збій. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим.</i>	Відбулася критична помилка або несанкціоноване скидання пристрою.	Повідомити про цей факт в сервісну службу виробника.
Er72	Помилка в роботі інтегрованого коректора коефіцієнта потужності. <i>Повністю вимикає привод з переведенням ПЧ в аварійний режим без можливості скидання.</i>	Відбулася критична апаратна помилка.	Повідомити про цей факт в сервісну службу виробника.
Er80	Помилка доступу простого користувача. <i>Тільки індикація.</i>	Простий користувач спробував налаштувати заблоковані параметри.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ввести пароль просунутого користувача (див п.м. 7-02).
Er81	Помилка доступу в меню налаштувань. <i>Тільки індикація.</i>	Меню налаштувань було повністю заблоковано. Введений пароль не коректний.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ввести коректний пароль. ■ Ввести суперпароль для разового відкриття доступу (див п.м. 7-02).
Er82	Внутрішній збій в системі обмеження доступу. <i>Тільки індикація.</i>	Сталася помилка в програмній частині ПЧ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перезавантажити ПЧ. ■ Повідомити про цей факт в сервісну службу виробника.

ПЕРЕЛІК КОДІВ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

Таблиця 14. Коди попереджень.

Код	Опис попередження	Рекомендації щодо усунення
At10	Невірно налаштований режим метражу. Активацію не виконано.	■ Уважно перечитати розділ про налаштування режиму метражу в ПЧ і виконати коректне налаштування в сервісному меню.
At11	Невірно налаштований режим роботи ПІД регулятора. Активацію не виконано.	■ Уважно перечитати розділ про налаштування та використання ПІД регулятора. Виконати коректне налаштування у сервісному меню.
At12	Перетворювач вийшов за межі нормальної температури і схильний до перегрівання.	■ Перевірити, чи вмикаються вентилятори охолодження. ■ Чи не забиті вентиляційні вікна в корпусі пристрою. ■ Знизити навантаження на двигун. ■ Поставити додатковий вентилятор охолодження.
At14	Спроби запуску приводу відхилені. Напруга ПЧ не в нормі.	■ Перевірити і нормалізувати напругу живлення ПЧ.
At15	Електродвигун нагрівся вище 100% і схильний до перегрівання.	■ Перевірити коректність налаштування захисту по перегріванню двигуна. ■ Знизити навантаження на двигун.
At16	Некоректно налаштований аналоговий вхід (AN.IN). Робота через аналоговий канал неможлива.	■ Виконати коректне масштабування аналогового входу в сервісному меню.
At17	PFC намагається включитися, а привод запущений.	■ Виконати зупинку приводу.
At18	Некоректний час дії програмованого сценарію.	■ Виконати коректне налаштування кожного кроку сценарію.
At19	Процедура ідентифікації опору обмотки статора була примусово перервана.	■ Слід враховувати, що при скасуванні ідентифікації опір не було визначено, робота приводу в режимі покращеного скалярного управління - неможлива.
At20		
At21	Мотор перевантажений за рівнем струму користувача.	■ Знизити навантаження на двигун. ■ Задати вищий рівень струму перевантаження двигуна.
At22	Мотор недовантажений за струмом користувача.	■ Зупинити привод і перевірити цілісність всіх механічних вузлів. ■ Задати нижчий рівень струму недовантаження.

7. МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ НЕКОРЕКТНОЇ РОБОТИ.

Прояв	Можлива причина і рекомендації щодо усунення
Не регулюється частота обертання двигуна від кнопок на передній панелі	- Некоректно налаштоване джерело і/або режим завдання. Для завдання частоти з панелі необхідно в п.м. 3-01 встановити 0 або 2 і в 3-02 = 0. - Неправильно запрограмовані межі регулювання частоти. Необхідно перевірити пункти меню 1-01 і 1-02 - мінімальна і максимальна частоти обертання. - Несправні мембрани кнопки клавіатури панелі управління. Необхідно звернутися в сервісний центр.
Двигун працює ривками з періодичністю 1-3 сек	- Перевірити рівень напруги живлення. Для цього треба натиснути чотири рази на кнопку для відображення на перетворювачі напруги в ланці постійного струму. Без навантаження (обертання) його значення повинно бути в межах 510-600В. Якщо при обертанні це значення падає до 470-500В, то це говорить про «слабку» мережу живлення. Для усунення цієї ситуації необхідно виключити: тонкі або довгі дроти живлення, скручування або неякісні з'єднання. Також можна зменшити вихідну частоту перетворювача і/або навантаження на двигун, що зменшить падіння напруги мережі живлення.
Двигун не «тримає» навантаження, «погано тягне»	- Перевірити підключення двигуна, обмотки двигуна повинні бути підключені зіркою, за умови, що двигун розрахований на роботу від напруги 220 / 380В. Пункт меню 5-02 і 5-03 також впливає на жорсткість характеристики і визначає, до якої частоти вихідна напруга буде поступово збільшуватися.

	Типове значення при підключені стандартних двигунів (50 Гц, 220/380В) п.м.5-02 = 50 Гц, п.м. 5-03 = 380В, але для збільшення моменту на валу при вихідній частоті від 30 до 50 Гц можна трохи збільшити значення номінального напруги. Якщо двигун «не тягне» на малих обертах при використанні звичайного скалярного управління - необхідно підвищити напругу корекції (п.м. 4-17). Чим більше значення даного пункту меню, тим більша напруга подається на двигун при вихідній частоті від 1 до частоти сполучення (п.м. 4-18). Рівень напруги корекції на малих частотах лінійно зменшується до частоти сполучення (20 Гц за замовчуванням) і вище цієї частоти ніяк не впливає на жорсткість характеристики вихідної напруги.
Двигун не запускається	<ul style="list-style-type: none"> - Необхідно переконатися в коректності підключення силового ланцюга: ■ перевірте наявність індикації панелі керування ■ чи коректно підключений двигун (перевірте щільність затягування контактних клем) ■ може бути, що встановлена функція блокування реверсу (пункти 2-03 та 2-06 сервісного меню) ■ перевіріть омметром опір обмоток двигуна при відключеному перетворювачі частоти від мережі (значення показників опору між фазами має бути однаковим)
При вмиканні в мережу висвічується версія програмного забезпечення на 3 сек і гасне індикація. На кнопки не реагує.	<ul style="list-style-type: none"> - Був помилково обраний режим управління ПЧ по мережі RS485 (MobBus-RTU). В цьому режимі вимикається підтримка роботи панелі керування. Щоб вийти з цього режиму, необхідно спочатку знести рутину перетворювач. Затиснути і утримувати дві кнопки та встановленої панелі управління, після чого подати на ПЧ напругу живлення утримуючи кнопки протягом 3 сек, доки ПЧ не вийде в сервісний режим. Далі з сервісного режиму відключити роботу по RS485, для цього необхідно запам'ятати в п.м. 2-01 і 3-01 будь яке значення окрім 3.
Нема ніякої індикації, навіть при підключенні до мережі живлення.	<ul style="list-style-type: none"> - Причина може бути у блоці живлення або інша. Усунути несправність можуть тільки в сервісному центрі виробника.
Висвічується версія ПЗ, блимає індикатор "V".	<ul style="list-style-type: none"> - Низький рівень напруги в мережі.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перетворювачі **CFM** виконані на сучасній елементній базі: силові ключі - IGBT (біполярний транзистор з ізольованим затвором); система керування - на спеціалізованому мікроконтролері та з широким використанням елементів, що монтується на друковані плати за SMD-технологією в автоматичному режимі.

Система охолодження — примусова, з використанням спеціалізованих вентиляторів.

Для максимального продовження терміну безвідмовної експлуатації перетворювача необхідно проводити щомісячний огляд і, при необхідності, профілактичні роботи, які описані нижче.

 **Огляд і профілактичні роботи повинні виконуватися кваліфікованим персоналом!**

8.1. ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД

Нижче наведені основні показники, які необхідно контролювати:

1. Чи нормальну працює двигун (незвичайні звуки, надмірний нагрів, вібрації, незвичайна поведінка LED та інше)?
2. Чи є умови навколошнього середовища допустими для експлуатації перетворювача (температура, вологість, забрудненість повітря, умови охолодження та інше)?
3. Чи знаходиться напруга мережі в допустимих межах (вимірюванням вольтметром)?

8.2. ПРОФІЛАКТИКА

Увага! Перед проведенням профілактичних робіт треба обов'язково відключити перетворювач від мережі живлення, почекати 2 хвилини після повного згасання LED індикаторів, що є гарантією повного розряду конденсаторів перетворювача.

1. Перевірте з'єднання дротів на силових клемах, клемах терміналів зовнішнього управління і релейних виходів, при необхідності затягніть їх, дотримуючись рекомендованого зусилля.
2. Перевірте провідники та ізоляцію на відсутність пошкоджень.
3. Перевірте опір ізоляції мегометром.
4. Якщо перетворювач тривалий час не включався, необхідно не рідше одного разу на два роки включати перетворювач без двигуна, щоб мати впевненість в збереженні його функціональних здібностей.
5. Очистіть від пилу і забруднень радіатор охолодження, панель керування, вентилятори та інші вузли перетворювача. Пам'ятайте, що пил і бруд можуть зменшити термін служби перетворювача або привести до його відмови.