

KOLCHUGA

Защита, КПП

1.0332.00
Subaru Outback
МКПП




Защита 1.0332.00

Применяемость *Subaru Outback 2.5, М (2010 г.в.)*

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
Outback	-	-	М	2,5


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	310	1	
2	Панель	369	1	
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A8	3	
6	Шайба	A10	2	
7	Планка	022	1	
8	Планка	017СБ	2	

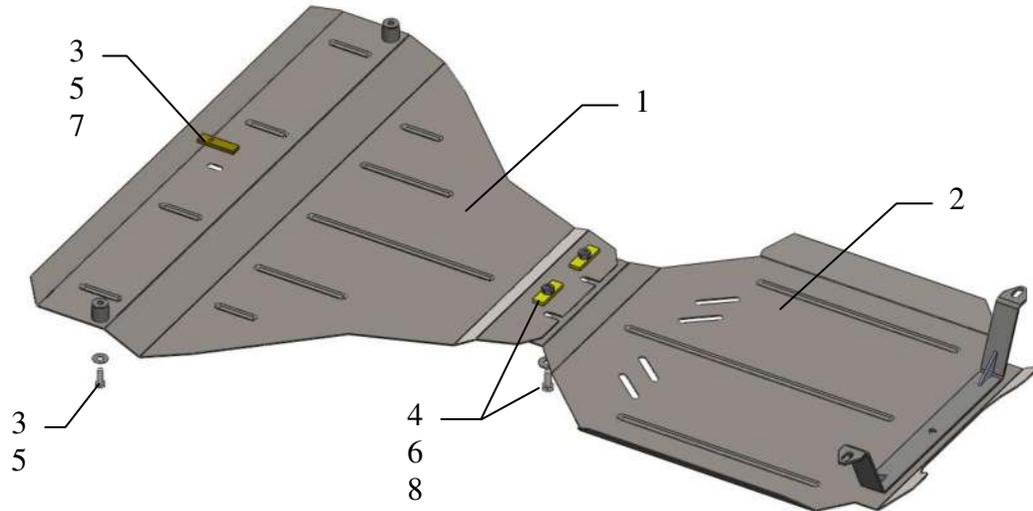

1. Снять штатный пыльник, если он имеется.
2. Завести планку 7 над передним отверстием подмоторной балки.
3. Завести планки 8 над задними отверстиями подмоторной балки и наживить болты 4.
4. Завести панель 1 сзади под болты 4, спереди по бокам к штатным отверстиям болтами 3 и по середине к планке 7 болтом 3.
5. Открутить 2 штатных болта крепления подушки КПП.
6. Закрепить панель 2 спереди под болты 4, сзади штатными болтами. Затянуть все точки крепления.

Установка защиты

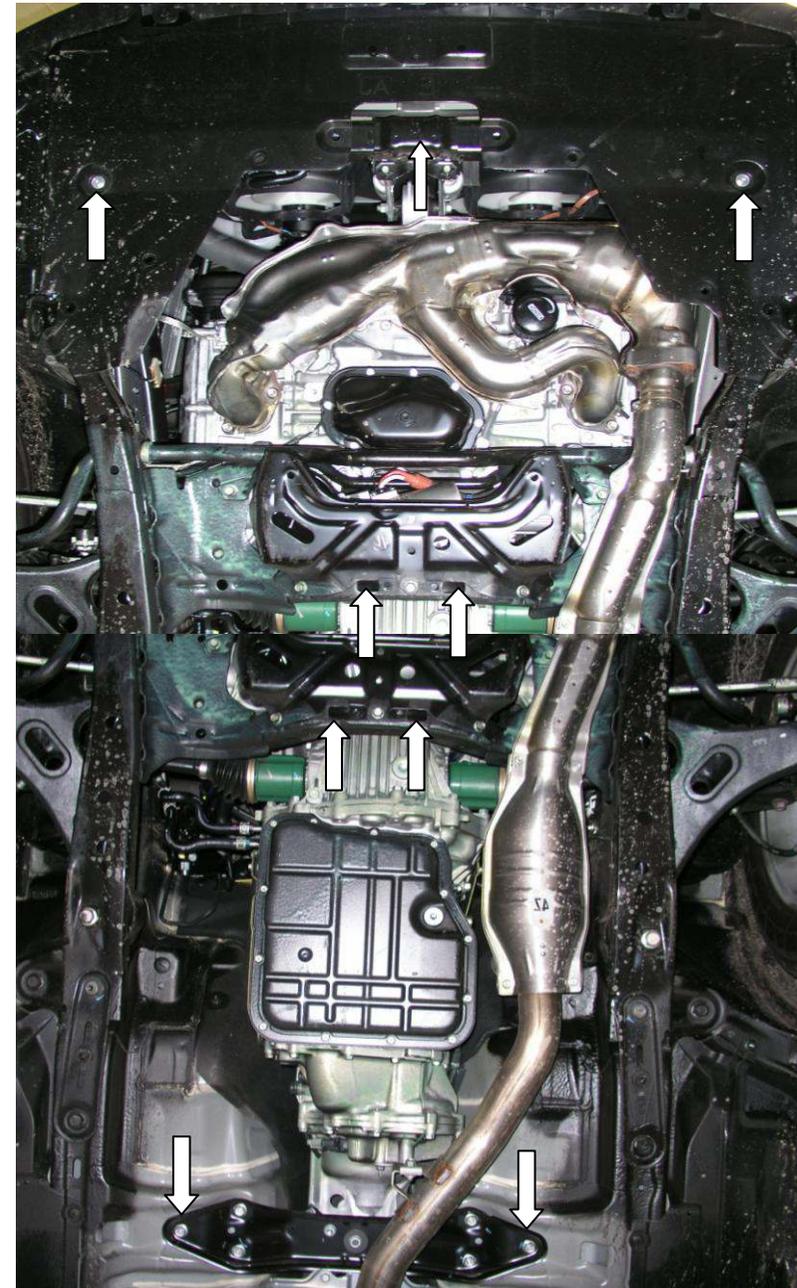

Защита закрывает, двигатель, МКПП.