

MULTISTAGE CENTRIFUGAL AND SELF-PRIMING PUMPS: Performance range

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

ACTIVE SYSTEM - Automatic lifting units

ACTIVE SYSTEM - автоматические станции повышения давления

MODEL / МОДЕЛЬ SINGLE-PHASE ОДНОФАЗНЫЙ	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		Q m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
ACTIVE J 62 M	0,44	0,6	H (m)	42,7	35	29,2	25,6	22,9	13					
ACTIVE J 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE J 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE J 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5		
ACTIVE J 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE JI 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE JI 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE JI 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5		
ACTIVE JI 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE JC 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE JC 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE JC 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE E 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE E 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE E 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7					
ACTIVE E 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		
ACTIVE E 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EI 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE EI 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE EI 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7					
ACTIVE EI 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		
ACTIVE EI 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EI 25/80 M	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5
ACTIVE EI 30/80 M	0,8	1,31		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12
ACTIVE EC 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE EC 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EC 30/80 M	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12

BOOSTER SILENT - Automatic multi-impeller pumps

BOOSTER SILENT - автоматические насосы с несколькими рабочими колесами €

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		Q (m³/h) (l/min)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BOOSTER SILENT 3 M	0,55	0,75	H (m)	37	34	32	31	27	23	19	15	8		
BOOSTER SILENT 4 M	0,75	1		47	43	40	35	31	27	22	17	9		
BOOSTER SILENT 5 M	1	1,36		57	52	48	43	38	31	25	18	10		

MULTISTAGE CENTRIFUGAL AND SELF-PRIMING PUMPS: Performance range

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

ACQUAJET - ACQUAJET-INOX - Automatic self-priming pressure units

ACQUAJET - ACQUAJET-INOX - автоматические станции перекачивания воды

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		Q m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80
AQUAJET 82 M	0,6	0,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET 112 M	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22		
AQUAJET 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
AQUAJET 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
AQUAJET-INOX 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET-INOX 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET-INOX 112 M	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20		
AQUAJET-INOX 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
AQUAJET-INOX 132 M	1	1,36		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2

ACTIVE SYSTEM

ACTIVE J - ACTIVE JI - ACTIVE JC
ACTIVE E - ACTIVE EI - ACTIVE EC



Automatic lifting units, particularly suitable for domestic use, small systems for civil, agricultural and industrial use, washing systems and hobby applications.

They are characterised by the use of:

- self-priming motor-driven pumps JET, JETINOX, JETCOM, EUROINOX that can even work when there are bubbles of air or gas. They are essential for drawing from artesian wells or wherever suction difficulties arise.

The EURO - EUROCOM multistage centrifugal pumps are particularly appropriate for low-noise underwater operation.

The **ACTIVE** system helps increase pressure in systems where it is insufficient or irregular.

The **ACTIVE** system is a built-in, easy-to-install, and ready-to-use device which:

- controls it
- commands it automatically
- controls its operation
- limits starts
- guarantees pressure stability inside the hydraulic circuit.
- electronically controls starting pressure.

Автоматические станции водоснабжения, особенно предназначенные для бытовых систем, небольших домашних, сельскохозяйственных и промышленных систем, моечных установок и индивидуального применения.

Они отличаются использованием:

- самовсасывающие электронасосы JET, JETINOX, JETCOM EUROINOX, способные работать даже при наличии пузырей воздуха и газа. Они необходимы при выкачивании воды из артезианской скважины и при трудностях всасывания.

Многоступенчатые центробежные электронасосы EURO - EUROCOM особенно хорошо подходят для совершенно бесшумной работы ниже напора.

Помогает повысить давление установки, если оно недостаточное или не равномерное.

Система **ACTIVE** – это легко монтируемое устройство, готовое к использованию, встроенное в электронасос, который:

- контролирует его
- автоматически управляет
- регулирует работы
- ограничивает запуски
- гарантирует стабильное давление внутри гидравлического контура
- позволяет осуществлять электронный контроль за пусковым давлением.

FUNCTIONING

The **ACTIVE** system is a dual-control device featuring an electronic circuit which picks up and processes water pressure and flow data, thereby allowing the pump to work in constantly ideal conditions.

Even with a minimum water draw by a user, it starts the pump after system pressure has dropped to the set value, adjustable by the user (1.5 to 2.5 bar).

In the event of system leaks, dripping, overflows or small water draws, the **ACTIVE** system limits the number of pump starts.

Hammering is eliminated: when water is no longer being taken the motor-driven pump is stopped (delayed) when the flow rate is nil.

If no water is being sucked up the **ACTIVE** system will **trigger stopping the pump from running dry**.

On returned normal functioning conditions, **ACTIVE** automatically restores operation.

The ACTIVE system requires no adjustment or maintenance.

РАБОТА

Система **ACTIVE** – это устройство с двойным регулированием, которое через электронный контур собирает и обрабатывает данные, относящиеся к давлению и к расходу воды, позволяя электронасосу всегда работать в оптимальных условиях.

При минимальном потреблении воды, при открытии любого устройства потребления, включается электронасос после того, как давление установки снижается ниже значения калибровки, регулируемого пользователем (от 1,5 до 2,5 бар).

В случае небольших утечек установки, подтекания капель или небольших взятий воды система **ACTIVE** ограничивает число включений электронасоса.

Устраняет гидравлический удар, поскольку при прекращении потребления воды, останов электронасоса (замедленный) происходит при нулевом расходе.

В случае отсутствия воды на всасывании система **ACTIVE** срабатывает, чтобы избежать работы насоса без воды.

Автоматически **ACTIVE** восстанавливает работу при восстановлении нормальных условий установки.

Система ACTIVE не нуждается в регулировании и техобслуживании.


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
ACTIVE J 62 M		102690000	0,046	14	10,50
ACTIVE J 82 M		102690010	0,046	14	13,2
ACTIVE J 102 M		102690020	0,046	14	12,50
ACTIVE J 112 M		102690030	0,046	14	13,50
ACTIVE J 92 M		102690040	0,046	14	11,70
ACTIVE J 132 M		102690050	0,046	14	13,50
ACTIVE JI 82 M		102690210	0,046	14	10,70
ACTIVE JI 102 M		102690220	0,046	14	12,50
ACTIVE JI 112 M		102690230	0,046	14	13,50
ACTIVE JI 92 M		102690240	0,046	14	11,70
ACTIVE JI 132 M		102690250	0,046	14	13,50
ACTIVE JC 82 M		102690410	0,046	14	10,70
ACTIVE JC 102 M		102690420	0,046	14	12,50
ACTIVE JC 132 M		102690450	0,046	14	13,50

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
ACTIVE E 25/30 M		102690600	0,046	14	10,90
ACTIVE E 30/30 M		102690610	0,046	14	12,90
ACTIVE E 40/30 M		102690620	0,046	14	13,00
ACTIVE E 30/50 M		102690630	0,046	14	11,70
ACTIVE E 40/50 M		102690640	0,046	14	15,60
ACTIVE E 50/50 M		102690650	0,046	14	16,20
ACTIVE EI 25/30 M		102690800	0,046	14	10,90
ACTIVE EI 30/30 M		102690810	0,046	14	13,50
ACTIVE EI 40/30 M		102690820	0,046	14	14,00
ACTIVE EI 30/50 M		102690830	0,046	14	10,00
ACTIVE EI 40/50 M		102690840	0,046	14	15,50
ACTIVE EI 50/50 M		102690850	0,046	14	16,20
ACTIVE EI 25/80 M		102690860	0,046	14	9,50
ACTIVE EI 30/80 M		102690870	0,046	14	15,50
ACTIVE EI 40/80 M		102690880	0,046	14	16,00
ACTIVE EC 30/30 M		102691010	0,046	14	9,00
ACTIVE EC 40/50 M		102691040	0,046	14	11,00
ACTIVE EC 30/80 M		102691070	0,046	14	11,00


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
ACTIVE J 62 M	1x220-240 V ~	0,720	0,44	0,6	3,12	12,5	450
ACTIVE J 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE J 102 M	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE J 112 M	1x220-240 V ~	1,400	1	1,36	6,2	25	450
ACTIVE J 92 M	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450
ACTIVE J 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE JI 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE JI 102 M	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE JI 112 M	1x220-240 V ~	1,400	1	1,36	6,2	25	450
ACTIVE JI 92 M	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450
ACTIVE JI 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE JC 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE JC 102 M	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE JC 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE E 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
ACTIVE E 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE E 40/30 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE E 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE E 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
ACTIVE E 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
ACTIVE EI 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
ACTIVE EI 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE EI 40/30 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
ACTIVE EI 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
ACTIVE EI 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
ACTIVE EI 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	20	450
ACTIVE EC 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE EC 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
ACTIVE EC 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450


ACTIVE J

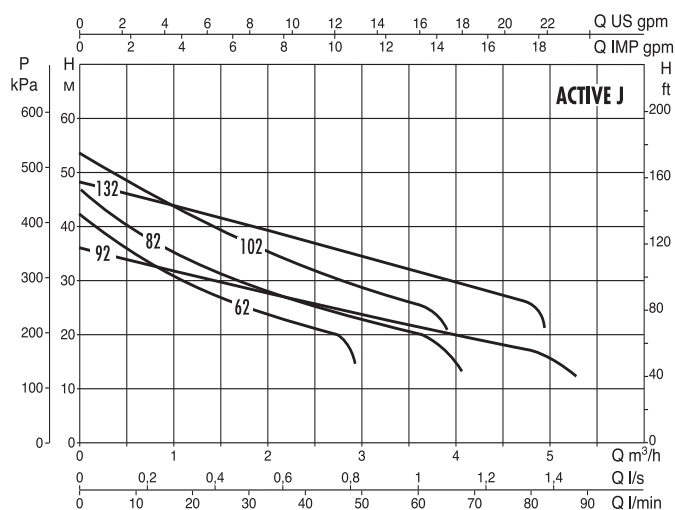


ACTIVE JI

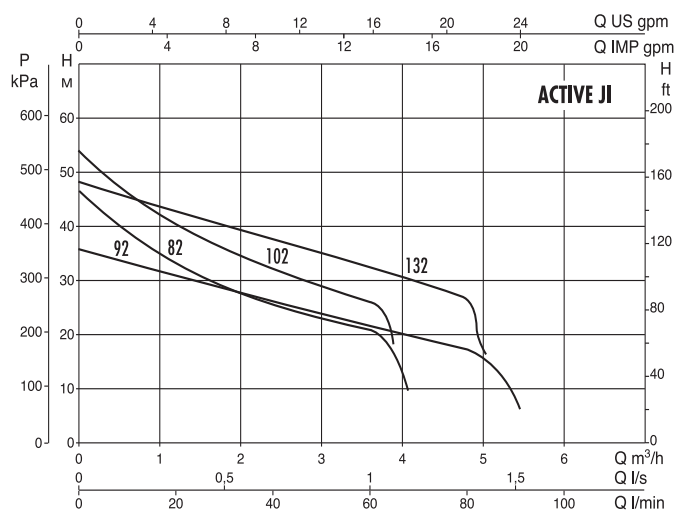


ACTIVE JC

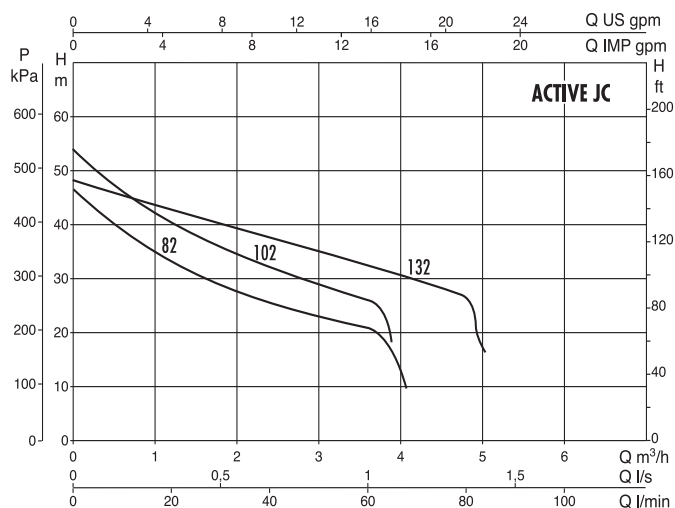


ACTIVE E

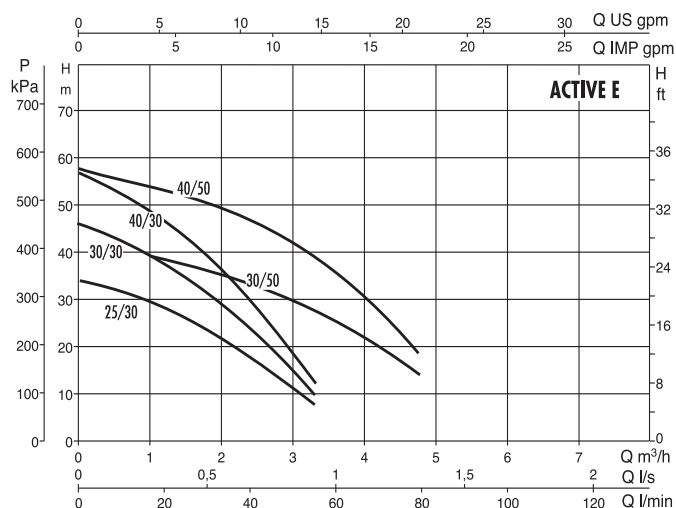

ACTIVE EI

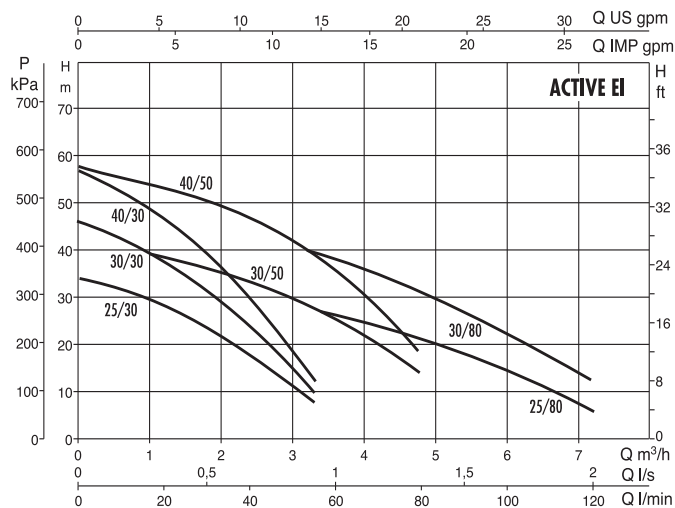


ACTIVE EC

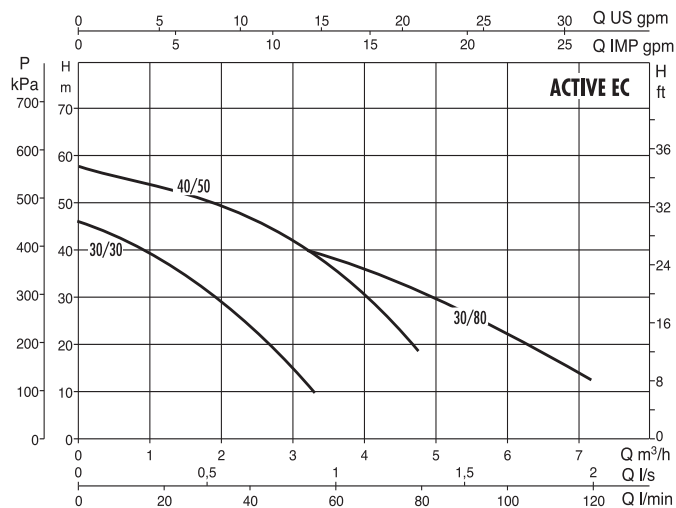


DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС


ACTIVE J

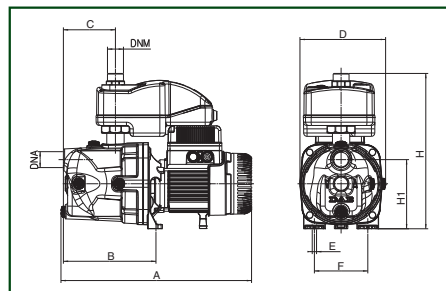


ACTIVE JI

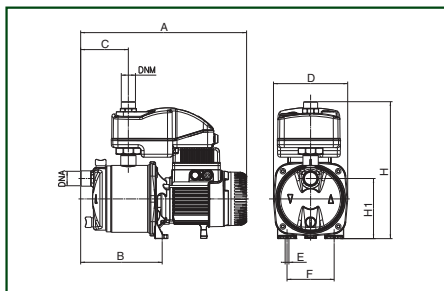


ACTIVE JC

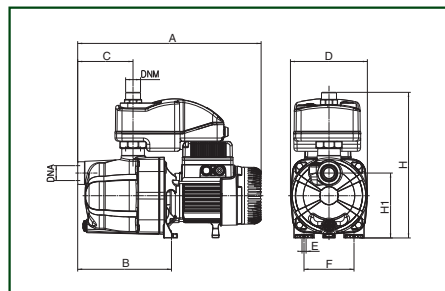


ACTIVE E

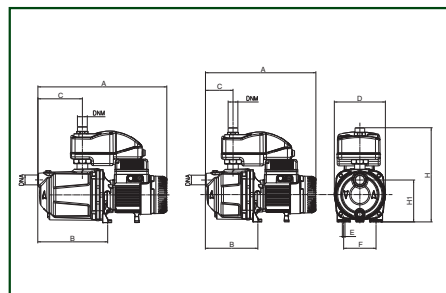

ACTIVE EI

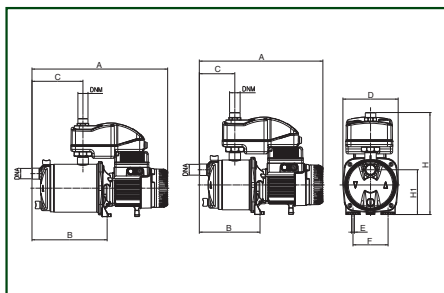

ACTIVE EC

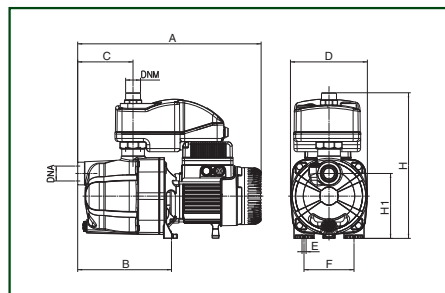

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM
ACTIVE J 62 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE J 82 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE J 102 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE J 112 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE J 92 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE J 132 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE JI 82 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE JI 102 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE JI 92 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE JI 132 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE JC 82 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE JC 102 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE JC 112 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE JC 132 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE E 25/30 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE E 30/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE E 40/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE E 30/50 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE E 40/50 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE E 450/50 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE EI 25/30 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 30/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 40/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 30/50 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 40/50 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 50/50 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 25/80 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 30/80 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EI 40/80 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1" G	1" G
ACTIVE EC 30/30 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE EC 40/50 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G
ACTIVE EC 30/80 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1" G	1" G

BOOSTER SILENT

AUTOMATIC MULTISTAGE PUMPS

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ



NEW
НОВИНКИ



The world's quietest (67 dB) multi-impeller (3-4-5) self-priming pumps, with integral electronics for water supplies in homes and gardens.

Equipped with an electronic safety device to prevent dry running.
Integral check valve on suction.


Автоматические самовсасывающие насосы с несколькими рабочими колесами (3-4-5), самые бесшумные в мире (67 dB), с встроенной электроникой для водоснабжения в доме и в саду. Оснащенные электронным устройством безопасности, для предотвращения сухой работы насоса. Встроенный обратный клапан на всасывании.

Automatic Starting and Stopping when tap is turned on or turned off.
Manual and automatic reset
Supplied complete with power cable and plug.
Supplied with 2 l tank.

Автоматический пуск и останов в момент открытия и закрытия крана.
Сброс ручной и автоматический.
Оснащен кабелем питания с разъемом.
Комплектуется баком объемом 2 литра.


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	WEIGHT Kg ВЕС кг
BOOSTER SILENT 3 M		60122696	0,07	11,5
BOOSTER SILENT 4 M		60122698	0,07	11,5
BOOSTER SILENT 5 M		60122699	0,07	11,5

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

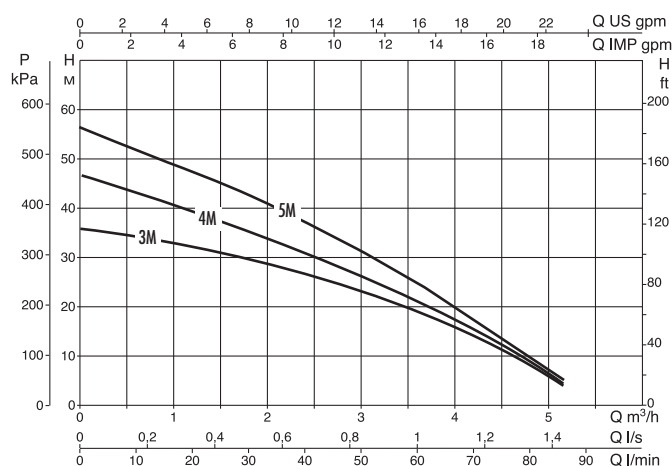

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ kW HP	Ø DNA - DNM	LUNGH. CABLE m. ДЛИНА КАБЕЛЯ м	Q m³/h	H m
BOOSTER SILENT 3 M	1 x 230 V	0,55 0,75	1"	2	0,6-4,2	33-10
BOOSTER SILENT 4 M	1 x 230 V	0,75 1	1"	2	0,6-4,2	43-13
BOOSTER SILENT 5 M	1 x 230 V	1 1,36	1"	2	0,6-4,2	52-16

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

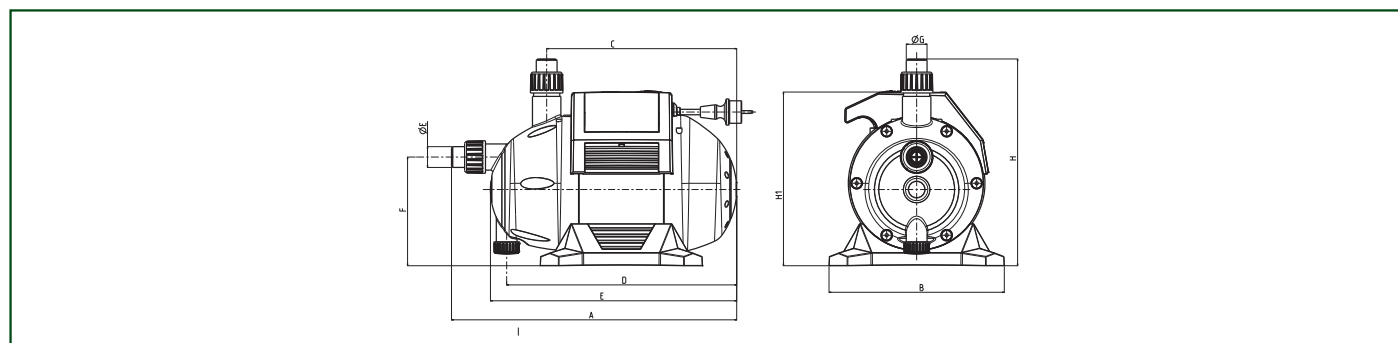

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	ØG	H	H1
BOOSTER SILENT 3 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280
BOOSTER SILENT 4 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280
BOOSTER SILENT 5 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280

AQUAJET - AQUAJET-INOX

AUTOMATIC SELF-PRIMING PRESSURE UNITS

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Automatic water lifting units, suitable for domestic use, small installations for civil, agricultural, industrial use, washing and hobby applications.

The unit is equipped with a JET or JETINOX type self-priming electropump, membrane vessel, pressure switch for automatic operation, pressure gauge, fitting kit between pump and motor, all pre-assembled.

Tank: horizontal, 20 litre capacity type, inner butyl membrane, complete with stands at the bottom and brackets for fixing the pump to the top.

Автоматические станции водоснабжения, предназначенные для бытовых систем, небольших домашних, сельскохозяйственных и промышленных систем, моечных установок и индивидуального применения.

Станция состоит из самозаливающегося насоса типа JET или JETINOX, мембранного резервуара, реле давления для автоматической работы, манометра, комплекта патрубков между насосом и двигателем, все уже в сборке.

Резервуар: Горизонтального типа объемом 20 л, внутренняя мембрана из бутила, с опорными кронштейнами в нижней части и кронштейнами для крепления насоса в верхней части.

Operating range: up to 5.4 m³/h with head up to 61 metres

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use
from 0°C to +40°C for other use

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum working pressure: 8 bar (800 kPa)

Protection level: IP 44 (IP 55 terminal board protection).

Insulation class: F

Рабочий диапазон: до 5.4 м³/ч, с напором до 61 метров.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования (EN60335-2-41)
от 0°C до +40°C для прочего использования

Перекачиваемая жидкость: Чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C.

Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа)

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммнике)

Класс изоляции: F



TANKS COVERED BY
5-YEAR WARRANTY
WITHOUT MAINTENANCE
REQUIREMENTS

НОВИЛКИ БАКИ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ НА
5 ЛЕТ
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ




NEW
НОВИЛКИ

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
AQUAJET 82 M		102650020	0,104	16	18,2
AQUAJET 102 M		102650040	0,104	16	20,0
AQUAJET 112 M		102650060	0,104	16	21,0
AQUAJET 92 M		102650080	0,104	16	19,2
AQUAJET 132 M		102650100	0,104	16	21,0
AQUAJET-INOX 82 M		102655020	0,102	12	15,3
AQUAJET-INOX 102 M		102655040	0,102	12	17,1
AQUAJET-INOX 112 M		102655060	0,102	12	18,1
AQUAJET-INOX 92 M		102655080	0,102	12	15,3
AQUAJET-INOX 132 M		102655100	0,102	12	18,1

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
AQUAJET 82 M - G		60121345	0,108	12	18,2
AQUAJET 102 M - G		60121344	0,108	12	20,0
AQUAJET 112 M - G		60141881	0,108	12	21,0
AQUAJET 92 M - G		60141882	0,108	12	19,2
AQUAJET 132 M - G		60141883	0,108	12	21,0
AQUAJET-INOX 82 M - G		60141884	0,120	12	15,3
AQUAJET-INOX 102 M - G		60141885	0,120	12	17,1
AQUAJET-INOX 112 M - G		60141886	0,120	12	18,1
AQUAJET-INOX 92 M - G		60141887	0,120	12	15,3
AQUAJET-INOX 132 M - G		60141888	0,120	12	18,1



Available from February 2011/Выпускается в продажу с февраля 2011

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

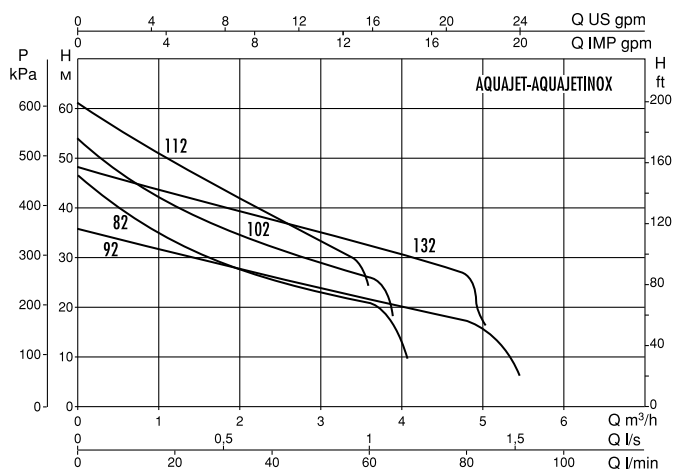

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
AQUAJET 82 M	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET 102 M	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET 112 M	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET 92 M	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET 132 M	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
AQUAJET-INOX 82 M	1x220-240 V ~	0,84	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M	1x220-240 V ~	1,45	1	1,36	6,6	25	450

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

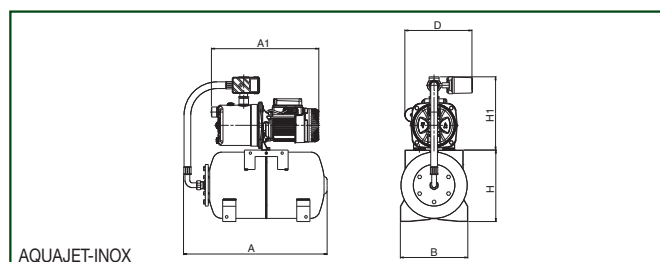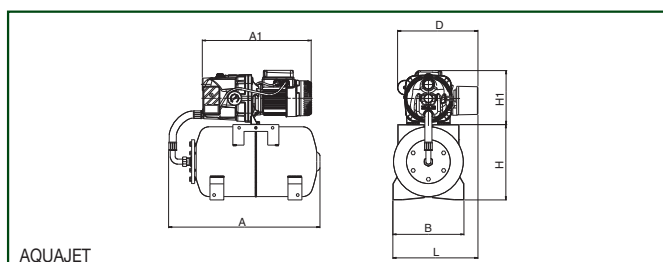

MODEL / МОДЕЛЬ	A	A1	B	D	H	H1	L	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			Ø	
								L/A	L/B	H	DNA	DNM
AQUAJET 82 M	543	390	255	288	270	239	305	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 102 M	543	409	255	293	270	239	305	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 112 M	543	409	255	293	270	239	305	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 92 M	543	390	255	288	270	239	305	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 132 M	543	409	255	293	270	239	305	566	360	510	1"	1"
AQUAJET-INOX 82 M	543	406	255	-	270	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 102 M	543	424	255	260	270	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 112 M	543	424	255	260	270	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 92 M	543	406	255	-	270	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 132 M	543	424	255	260	270	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1"	1"
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1"	1"
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"