

PERŁA

Wyłączniki i gniazda sieciowe



PERŁA - seria wyłączników i gniazd sieciowych IP-20.

Klasyczna, spokojna linia produktów spełniająca dzięki swojej kompletności wymagania odbiorcy indywidualnego oraz instalatora.

Doskonale nadająca się do montażu w gospodarstwach domowych oraz dużych kompleksach przemysłowych.

Seria posiada ramki wykonane z naturalnego drewna System Natura - Linia Perła. Dostępna kolorystyka - buk, tek, wenge.



















PERŁA - seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1, 2, 3, 4, 5 - krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Uniwersalny kształt oferowany w szerokiej palecie barw począwszy od koloru białego, beżowego (kremowego) przez opcje kolorów metalizowanych: srebrny, złoty, satynowy, miedziany, umożliwia dodatkowo tworzenie indywidualnych kompozycji kolorystycznych. Zwarta i precyzyjna konstrukcja mechanizmu oraz materiały użyte do poszczególnych elementów wyłączników i gniazd pozwala na długotrwałą i bezawaryjną pracę wyłącznika lub gniazda. Srebrne styki wyłączników produkowane są metodą zgrzewania która gwarantuje o wiele większą trwałość i bezpieczeństwo połączenia jak w przypadku styków nitowanych. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu. Niektóre mechanizmy łączników posiadają możliwość podświetlenia.

PERŁA to szeroki wybór funkcji:

- łączniki (uniwersalny - 1biegunowy/schodowy, świecznikowy, schodowy, podwójny, krzyżowy, zwierny, żaluzjowy)
- ściemniacze
- gniazda zasilające wyposażone w przesłony
- gniazda teleinformatyczne
- regulator temperatury
- czujnik ruchu.



	WP-1P Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy p/t 10A, 250V	10		WP-2P/S Wyłącznik instalacyjny świecznikowy z podświetleniem p/t 10A, 250V	10
	WP-2P Wyłącznik instalacyjny świecznikowy p/t 10A, 250V	10		WP-5P/S Wyłącznik instalacyjny schodowy z podświetleniem p/t 10A, 250V	10
	WP-2/5P Wyłącznik instalacyjny podwójny schodowy p/t 10A, 250V	10		WP-6/7P/S Wyłącznik instalacyjny zwierny światło, dzwonek (uniwersalny) z podświetleniem p/t 10A, 250V	10
	WP-5P Wyłącznik instalacyjny schodowy p/t 10A, 250V	10		WP-8P/S Wyłącznik instalacyjny krzyżowy p/t 10A, 250V	10
	WP-6/7P Wyłącznik instalacyjny zwierny światło, dzwonek (uniwersalny) p/t 10A, 250V	10		PT-15P Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p z przesłoną 16A, 250V	10
	WP-8P Wyłącznik instalacyjny krzyżowy p/t 10A, 250V	10		PT-16P Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłoną 16A, 250V	10
	WP-10P Wyłącznik instalacyjny żaluzjowy zwierny p/t 10A, 250V	10		PT-16 PH/PHL Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z z przesłonami 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu (PH) lub z klapką dymną (PHL)	10
	WP-11P Wyłącznik instalacyjny żaluzjowy p/t 10A, 250V	10		PT-16K DATA Gniazdo pojedyncze p/t 2p + Z data z przesłoną 16A, 250V czerwone z kluczem adaptacyjnym	5
	WP-1P/S Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy podświetlany p/t 10A, 250V	10		PT-17P Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z Schuko z przesłoną 16A, 250V	5

**PT-17PH**

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z Schuko z przesłonami 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu (PH) lub z klapką dymną (PHL)

5

**GAPS-2P**

Gniazdo podwójne satelitarne z dwoma wyjściami SAT

5

**PT-5P**

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p z przesłoną 16A, 250V

10

**GTP-10P**

Gniazdo telefoniczne, komputerowe uniwersalne 8pin, ISDN, możliwość podłączenia 4,6,8-pinowa

5

**PT-6P**

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z z przesłoną 16A, 250V

10

**GTP-20P**


Gniazdo telefoniczne, komputerowe 2x 8pin, ISDN, możliwość podłączenia 2 x 4,6,8-pinowa

5

**PT-7P**

Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z Schuko z przesłoną

5

**PT-2GP**

Gniazdo głośnikowe z terminalem przyłączeniowym do wtyków bananowych lub do bezpośredniego podłączenia przewodów głośnikowych o dużym przekroju

5

**GAP-P/K**

Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5 dbt

5

**WP-10EP**

Zaluzyjny włącznik czasowy do czasowego sterowania rolet i markiz. Możliwość kombinacji z programami włączników: Perła, Perła Natura. Automatyczne sterowanie z silnikiem napędowym Moc: 230V, 3A, Dokładność: +/-1,5 sek/dzień, pamięć: 14 (jedno zamknięci i otwarcie dziennie) Czas biegu 2,5 min, Rezerwa pracy 18 godz.

1

**GAP-P/P**

Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe p/t 14 db

5

**WP-CRP**

Czujnik ruchu Włącza światło przy wykrytym ruchu. Zapewnia pewność i bezpieczeństwo. Możliwość kombinacji z programami włączników podtynkowych: Perła, Perła Natura
- do lamp żarowych i halogenowych 230 V
- czujnik zmierzchu
- kąt widzenia ok.1800
- zasięg ok. 10 m
- czas zwłoki 4-240 sek

1

**WP-2TP (0), WP-2TP (Z)**

Termostat regulator temperatury pomieszczeń zamkniętych w przedziale od 5 do 30 C. Montaż podtynkowy. Do regulacji instalacji grzewczych i chłodzących. W zastosowaniach grzewczych zaleca się stosowanie regulatora w każdym pomieszczeniu. Możliwość kombinacji z programami włączników: Perła, Perła Natura. Regulacja bazująca na bimetalu: - (dla instalacji grzewczych) 10(5) A, 250V-max 2,2KW, - (dla instalacji grzewczych i klimatyzujących) 5(2)A, 250 V- max 1,2 KW

1

**PT-6PN tek**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z w ramce drewnianej

10

**SO-1P**

Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W

5

**PT-6PN buk**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z w ramce drewnianej

10

**GAPS-1P**

Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3 db

5


**PT-6PN wenge**

Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x2P+Z w ramce drewnianej


10

Ramki symetryczne (uniwersalne) 1,2,3,4,5 - krotne

Ilość sztuk w opakowaniu



BIAŁY

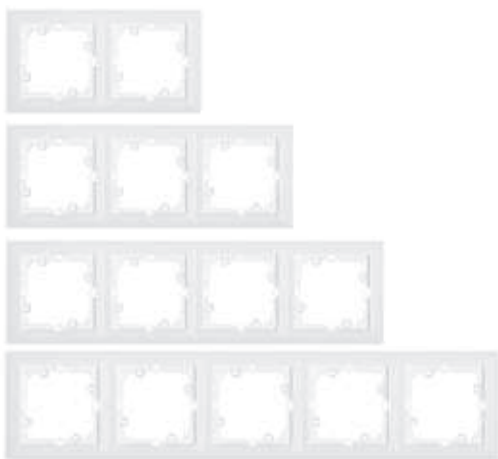

RA-1P
Ramka pojedyncza

10

RA-2P
Ramka podwójna

5

RA-3P
Ramka potrójna


5

RA-4P
Ramka poczwórna


5

RA-5P
Ramka pięciokrotna

5



BUK

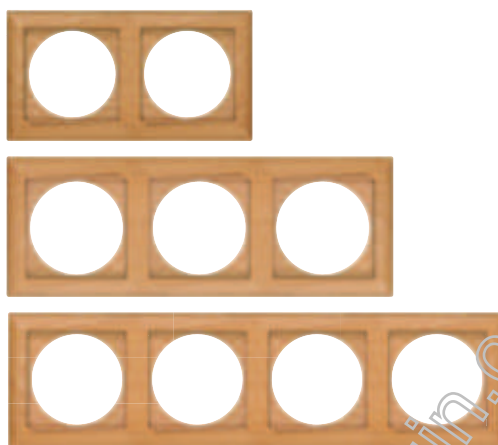

RA-1P
Ramka pojedyncza

10

RA-2P
Ramka podwójna


5

RA-3P
Ramka potrójna

5

RA-4P
Ramka poczwórna

5



TEK



RA-1P
Ramka pojedyncza

10

RA-2P
Ramka podwójna

5

RA-3P
Ramka potrójna


5

RA-4P
Ramka poczwórna

5



WENGE

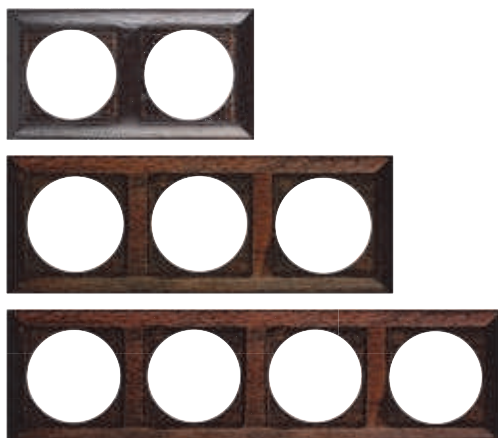

RA-1P
Ramka pojedyncza

10

RA-2P
Ramka podwójna

5

RA-3P
Ramka potrójna

5

RA-4P
Ramka poczwórna

5



Dostępne opcje kolorystyczne:

Drewno ramki

