

Насосы для отвода конденсата

Кондиционирование - Охлаждение - Отопление





Заводы (Мадагаскаре)



Головной офис (Франция)



Заводы (Китае)

Несколько слов о компании SICCOM

АО SICCOM создано в 1979 году. Мы специализируемся на насосах для отвода конденсата, датчиках уровня жидкости и приближения, а также на тепловой защите с помощью биметаллов.

Ноу-хау SICCOM обеспечивает высокую эффективность и надежность нашей продукции, которая соответствует требованиям рынка и установщиков.

За технологическую разработку продукции SICCOM отвечает конструкторское бюро компании, в котором работают опытные технологи и инженеры.

Благодаря инновационности продукции SICCOM, на сегодняшний день она успешно продается в более чем 45 странах.

Таким образом, мы говорим о широкой международной экспансии компании: помимо головного офиса в Парижском регионе, она обладает заводами на Мадагаскаре и в Китае, а также открыла коммерческие представительства в Милане, Барселоне, Лондоне.

Присутствие АО SICCOM на различных континентах обеспечивает надежность наших поставок, независимо от геополитических условий.

Эко-концепция

Компания SICCOM осознает необходимость внедрения в производство более экологических концепций. Подобная концепция теперь применяется для одного из продуктов-хедлайнеров компании, насоса mini FLOWATCH® 2. Влияние продукта на окружающую среду сокращено на 5-20%, его срок действия увеличен вдвое.

Наш принцип:

« Более экологичные продукты,
лучший сервис для клиентов».

Сертификация

Все наши производственные площадки сертифицированы ISO 9001 (версия 2008).

С 2014 года компания SICCOM и ее завод в Китае сертифицированы ISO TS.

В основе нашей стратегии лежат высочайшие требования к качеству, что является залогом стабильно высоких показателей производства и качества продукции.



Продукты SICCOM продаются в более чем 45 странах.

Оглавление

Оглавление		 Кондиционирование	 Охлаждение	 Отопление	Производительность	Высота нагнетания	Страница
ГАММА ПРЕМИУМ	mini FLOWATCH® 2				15 л/ч	10 м	4
	mini FLOWATCH® 2 Silence				15 л/ч	10 м	5
	mini FLOWATCH® 1				10 л/ч	10 м	6
	FLOWATCH® DESIGN				15 л/ч	10 м	7
	FLOWATCH® VISION				15 л/ч	10 м	8
	SUNNY FLOWATCH® CLIM				15 л/ч	10 м	9
	FLOWATCH® TANK				788 л/ч	5.5 м	10
	Центробежные насос CP08				50 л/ч	110 см	11
	mini FLOWATCH® 0				10 л/ч	10 м	12
	ECO FLOWATCH®				13.2 л/ч	10 м	13
ЭКОНОМИЧНАЯ ГАММА	ECO LINE				13.2 л/ч	10 м	14
	MAXI ECO FLOWATCH®				40 л/ч	10 м	15
	FlowIta +				13.2 л/ч	10 м	16
	ECOTANK 1.2 / ECOTANK 2.5				300/400 л/ч	4.6 м	17
	mini FLOWATCH® 2 DUO				19 л/ч	10 м	18
	FLOWATCH® VISION DUO				19 л/ч	10 м	19
	SUNNY FLOWATCH® DUO				19 л/ч	10 м	20
	ДВОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ						

ГАММА ПРЕМИУМ

ЭКОНОМИЧНАЯ ГАММА

ДВОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




mini FLOWATCH® 2

siccom
INNOVATIVE VISION

Тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LC4400

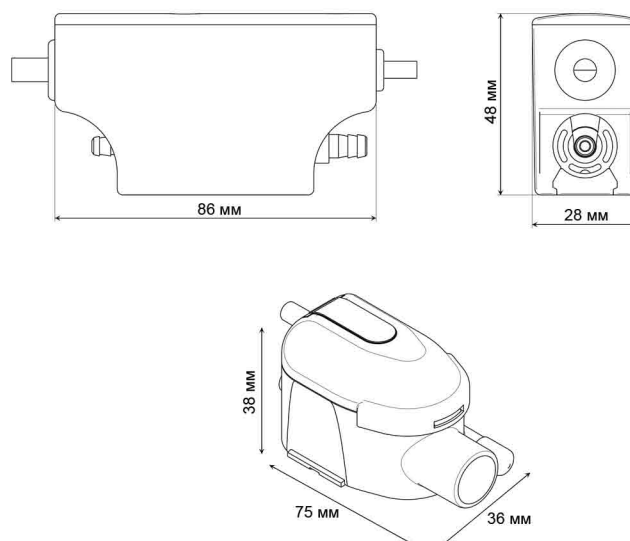


Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	20.2 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

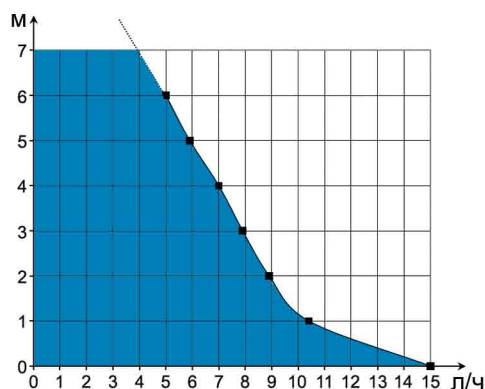

Преимущества модели



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Быстрое подключение

Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика

Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг

Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.

В комплекте


Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут

mini FLOWATCH® 2 Silence

siccom
INNOVATIVE VISION

Очень тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCC280

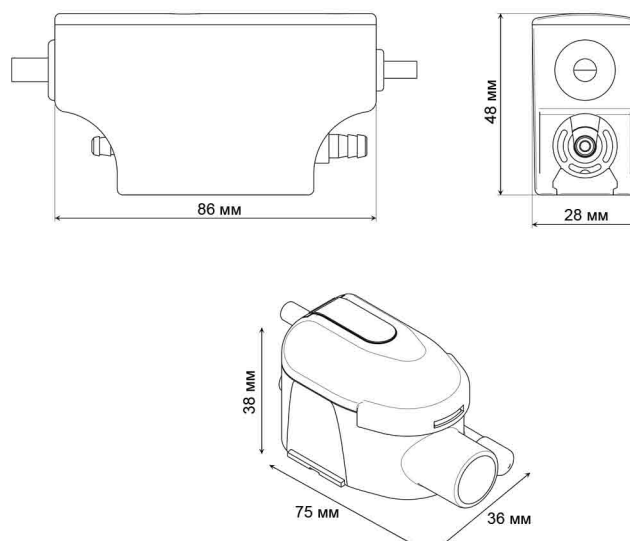


Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

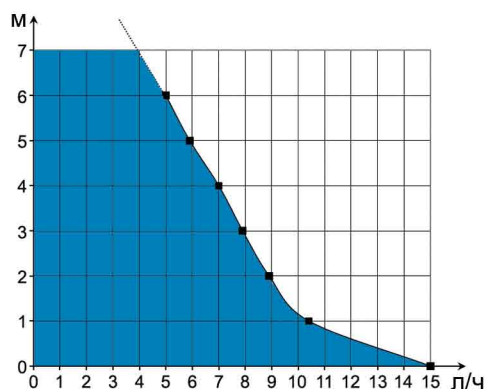

Преимущества модели



Фиксатор насоса

Упрощает установку и обслуживание, снижает вибрацию.



Анти-сифонное устройство в комплекте

Предотвращает возникновение сифонного эффекта и гарантирует бесперебойную продолжительную работу насоса.



19.7 дБА

Предельно низкий уровень шума. Подходит для установки в любом помещении.



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



Быстрое подключение

Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика

Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг

Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.

В комплекте




Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор насоса - Фиксатор датчика - Двусторонняя клеевая подложка - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут

mini FLOWATCH® 1

SICCOM
INNOVATIVE VISION

Тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

В коробке: DE05LC1520
В блистерной упаковке: DE05LCB670

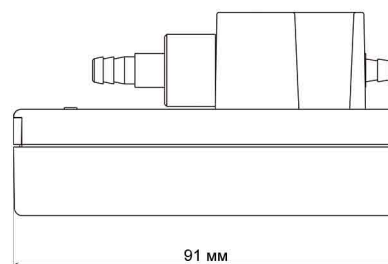

Характеристики

Максимальная производительность	10 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5А
Уровень шума	21 дБА
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	Не входит в комплект
Габариты	91 x 38 x 48 мм / 74 x 39 x 36 мм


* При необходимости, насос может работать постоянно.

Преимущества модели



21 дБА

Очень тихая помпа, подходящая для установки в любом помещении.



Электрическое клемное соединение

Питание и аварийная схема подключаются с помощью винтовых клемм.



Аксессуары в комплекте


Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Латунный фитинг

Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.

График производительности


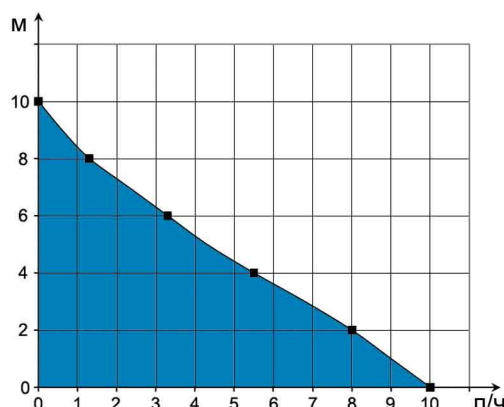


В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут

Полный комплект, насос в защитном коробе, для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LC9460

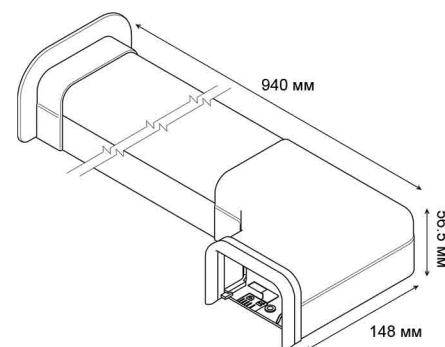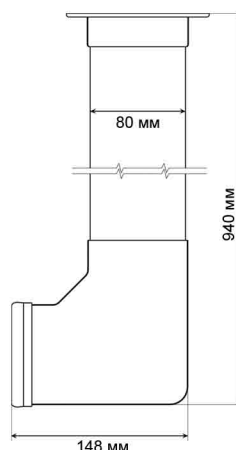

Преимущества модели



mini FLOWATCH® 2 в комплекте

Надежный и простой в обслуживании насос.



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



Анти-сифонное устройство в комплекте

Предотвращает возникновение сифонного эффекта и гарантирует бесперебойную продолжительную работу насоса.



Оригинальный дизайн


FLOWATCH DESIGN® отличается эстетичным исполнением. Все аксессуары в комплекте.

Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	20.2 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты короб	80 x 55 x 800 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

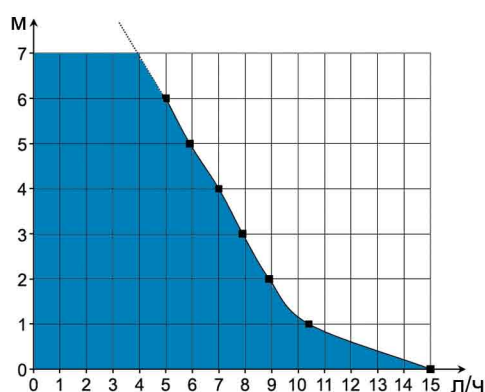

Предварительно подготовленный монтажный набор

Простота и быстрота установки: насос поставляется в комплекте с декоративным коробом.

В комплекте



Локтевидный короб - Торцевое уплотнение - Потолочный стыковочный элемент - Помпа в антивибрационном кронштейне - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Впускная трубка - Соединительная трубка 0.25м - Крепеж

FLOWATCH® VISION

siccom
INNOVATIVE VISION

Моноблочный настенный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Позиция: DE05LCB900

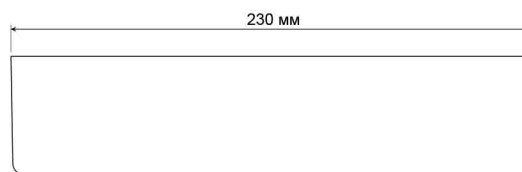

Преимущества модели



4 типа установки на выбор

Новинка мирового рынка - Может размещаться как под кондиционером, так и слева или справа от него!



Простота обслуживания

Доступ к внутренним частям максимально упрощен – достаточно просто снять крышку.




19.7 дБА

Предельно низкий уровень шума. Подходит для установки в любом помещении.



Рекордно малые габариты

Благодаря максимальному уменьшению размеров корпуса и возможности установки в различных положениях, FLOWATCH® VISION – это самое эстетичное решение проблемы отвода конденсата.



Резервуар со съёмным фильтром


Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту очистки.

Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5А
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IPX3
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.4 м
Габариты	230 x 61.5 x 55 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности


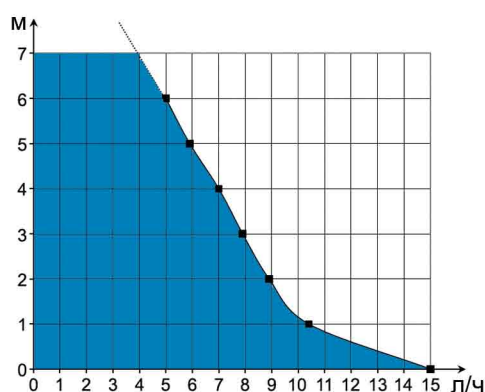


В комплекте

Насос - Резервуар для горизонтальной установки - Резервуар для вертикальной установки - Впускная трубка - Шурупы и дюбели - 1 хомут

Поршневой насос для отвода конденсата с накопительным резервуаром для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05RCC060

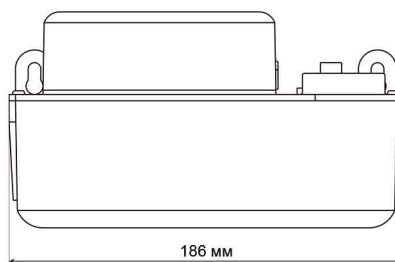

Преимущества модели



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Насос отличается небольшими размерами

SUNNY FLOWATCH® CLIM отличается оптимальным соотношением емкость резервуара/размер насоса.



IPX4

Непроницаем для воды.



Съемный встроенный фильтр

Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту демонтажа и очистки.



Настенное крепление


Простота настенной установки.

Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Пылевлагозащита	20.2 дБА
Защита IP	IPX4
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5м / 1.3м
Габариты	186 x 110 x 100 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

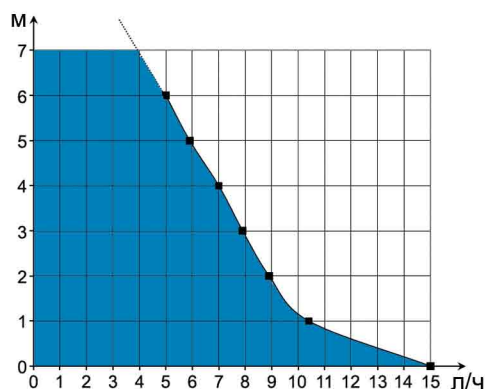

В комплекте

Насос - Впускная трубка - Шурупы и дюбели

FLOWATCH® TANK


siccom
INNOVATIVE VISION

Центробежный насос высокой производительности для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт, климатическим и холодильным оборудованием.

Позиция: DE 13QCA700



pH > 2.5

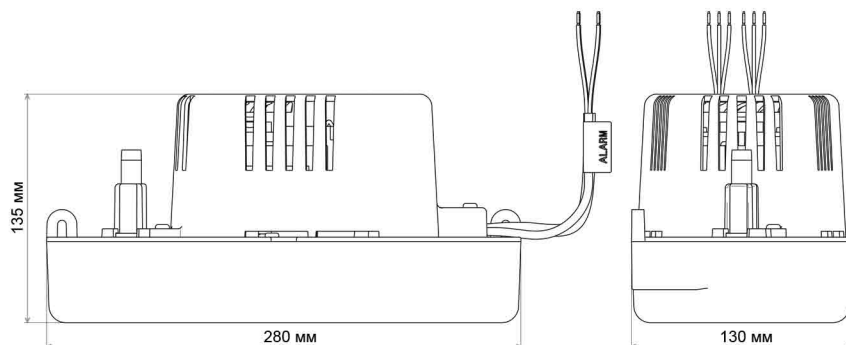


Характеристики

Максимальная производительность	788 л/ч
Максимальная высота нагнетания	5.5 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	80Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 3А
Уровень шума	47 дБА
Пылевлагозащита	IP20
Максимальная температура жидкости	60°C
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	30%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	2 м / 1 м
Габариты	280 x 130 x 135 мм

* Данный насос может работать 30% времени (напр: 3 с ON / 7 с OFF).

График производительности

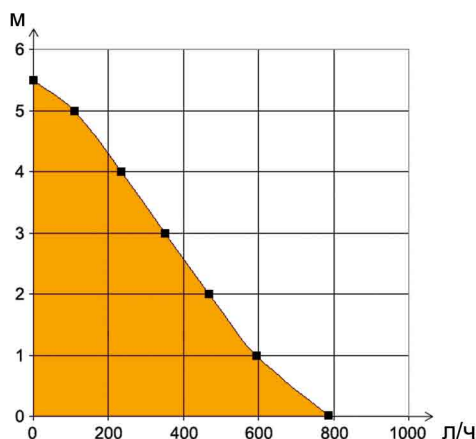

Преимущества модели



Высокая производительность

Производительность 788 л/ч
Высота нагнетания 5.5 м



Устанавливается в различных положениях

Резервуар модели FLOWATCH® TANK может устанавливаться в различных положениях, что обеспечивает исключительную гибкость установки в любой конфигурации.



Съемный обратный клапан

Встроенный обратный клапан легко демонтируется в ¼ оборота.



2 варианта выпускных трубок

Выход для трубок 9/12 мм и 6/9 мм.



Приемный коллектор-переходник

Обеспечивает простоту соединения насоса с котлом.

В комплекте


Насос с обратным клапаном, 3 заглушками впускных отверстий - Входной адаптор - Выходной переходник 6/9 мм - Крепеж

Центробежные насосы CP08

siccom
INNOVATIVE VISION

Универсальный центробежный насос для отвода конденсата из кассетных и потолочных кондиционеров.

Позиция: CP08SC6641



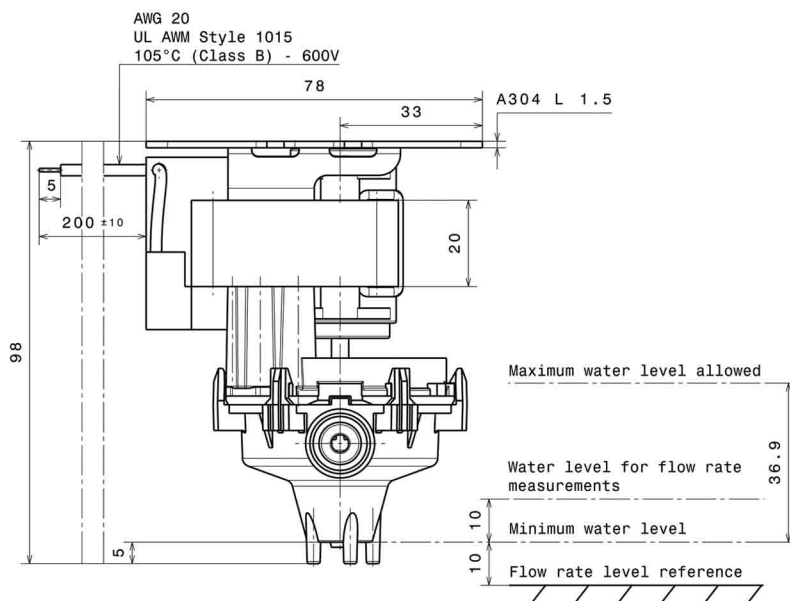


Характеристики

Максимальная производительность	60 л/ч
Максимальная высота нагнетания	110 см
Мощность	8Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Уровень шума	26 дБА @ 30см
Пылевлагозащита	IP54
Максимальное повышение температуры при заблокированном роторе	66 К
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Отводящая трубка	Ø 14 мм
Габариты	82.5 x 76 x 97.3 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

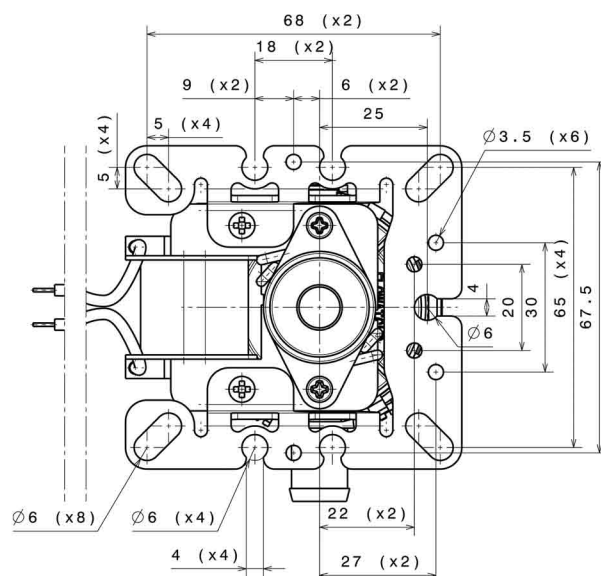
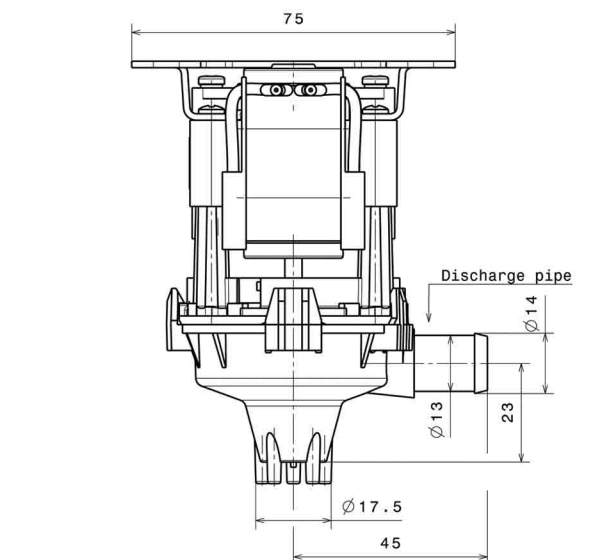
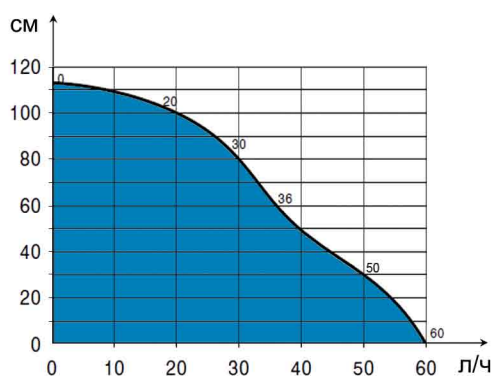


mini FLOWATCH® 0

siccom
INNOVATIVE VISION

Экономичный поршневой насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 8 кВт.

Позиция: DE05LCB980

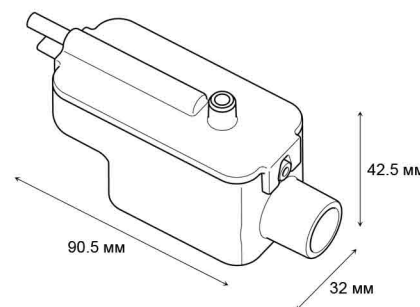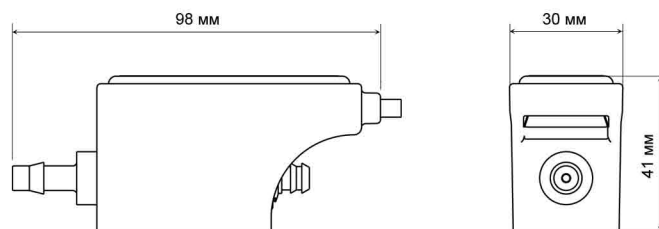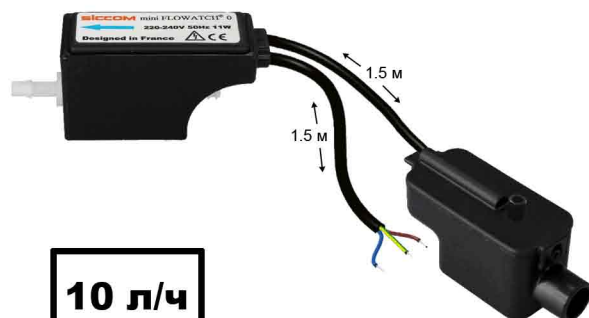


Характеристики

Максимальная производительность	10 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	11Вт
Напряжение	220-240В 50Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	98 x 30 x 41 мм / 90 x 32 x 42 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

** Возможно добавление аварийной схемы

График производительности

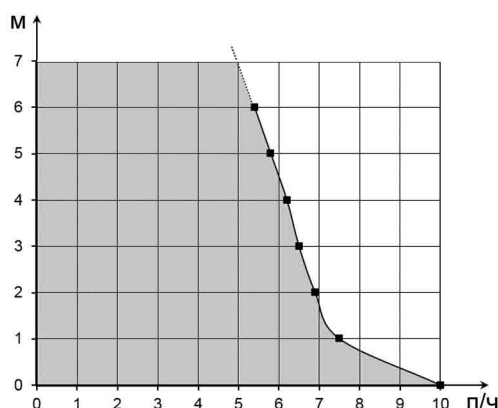

Преимущества модели



Съемный резервуар

Простота демонтажа и очистки датчика.



Встроенный фильтр

Встроенный в резервуар пластиковый фильтр препятствует проникновению в насос крупных частиц.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Компактный размер



Насос и датчик уровня отличаются компактным размером и простотой установки.

В комплекте

Насос - Блок датчика уровня - Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута

Экономичный поршневой насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCC190

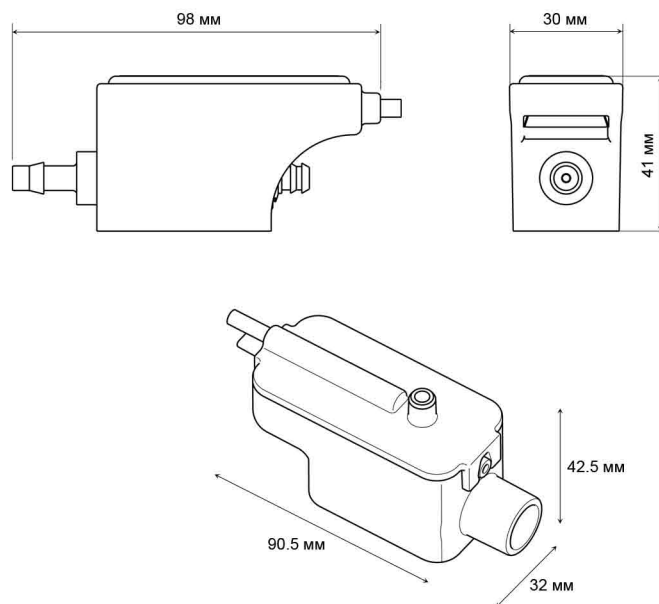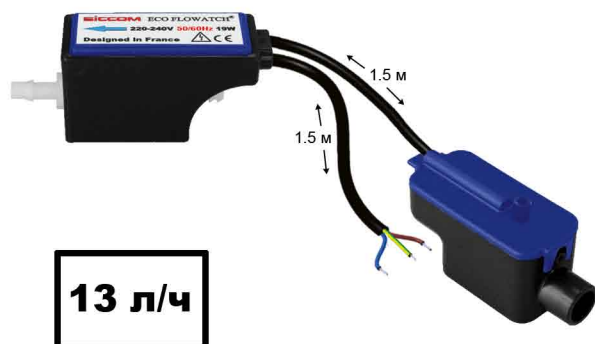

Характеристики

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	98 x 30 x 41 мм / 90 x 32 x 42 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

** Возможно добавление аварийной схемы

Преимущества модели



Съемный резервуар

Простота демонтажа и очистки датчика.



Встроенный фильтр

Встроенный в резервуар пластиковый фильтр препятствует проникновению в насос крупных частиц.



Аксессуары в комплекте


Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Компактный размер

Насос и датчик уровня отличаются компактным размером и простотой установки.

График производительности

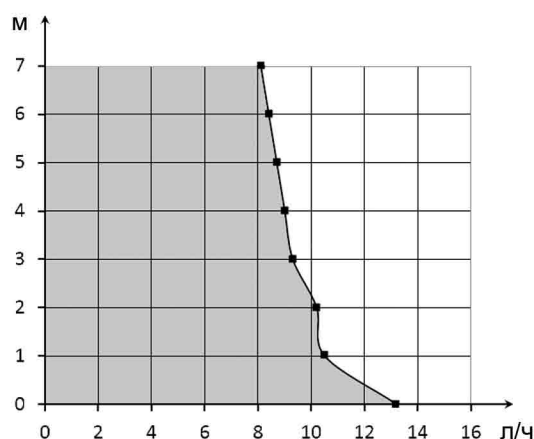

В комплекте


Насос - Блок датчика уровня - Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута

Карандашный мини-насос, ультра-компактный и простой в установке, для кондиционеров мощностью до 10 кВт.



Позиция: DE05SCC600



НОВИНКА

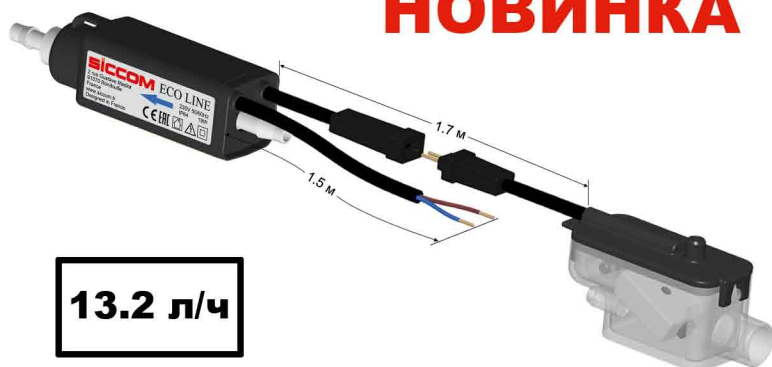

13.2 л/ч

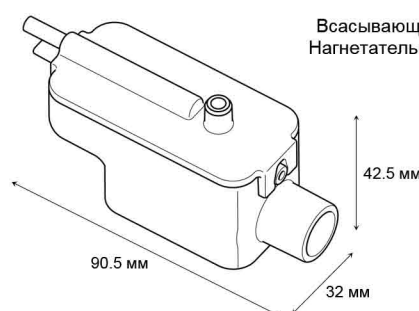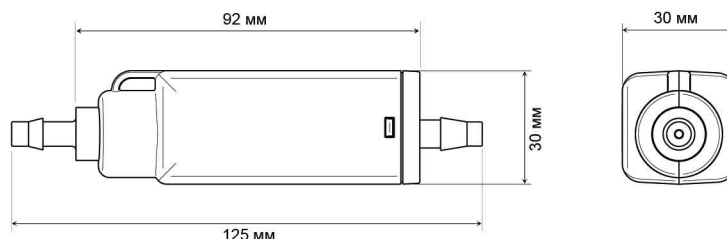

Диаметр трубок

Всасывающая – 6/9 мм – не входит в комплект
Нагнетательная – 6/9 мм – не входит в комплект


Характеристики

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания	1.5 м
Габариты	125 x 30 x 30 мм / 90 x 32 x 42 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

** Возможно добавление аварийной схемы

График производительности

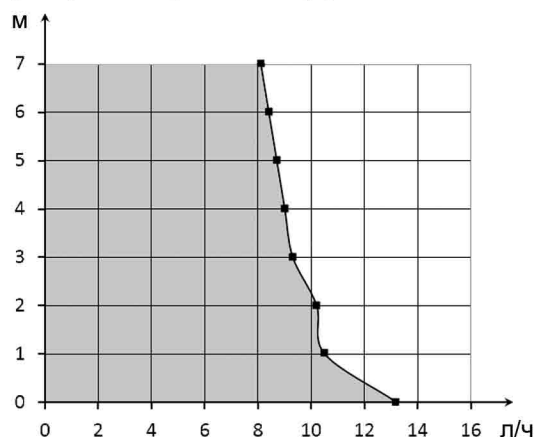

Преимущества модели



УЛЬТРА КОМПАКТНЫЙ насос

Самая компактная модель на рынке!
Простая установка – в короб или корпус кондиционера.



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



Быстрое подключение

Простота установки и обслуживания.



Прозрачный съемный датчик

позволяет быстро проверить состояние датчика и поплавка. Простота открытия и очистки.



Крючок для фиксации

Позволяет зафиксировать или повесить помпу в любой конфигурации установки (в коробе, под потолком, внутри кондиционера и т. д.)



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.







В комплекте

Насос - Блок датчика уровня -
Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута

Мощный и компактный поршневой насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 30 кВт.

Позиция: DE40LCC300

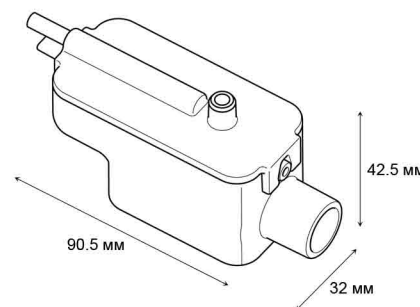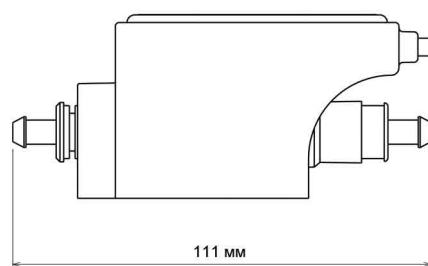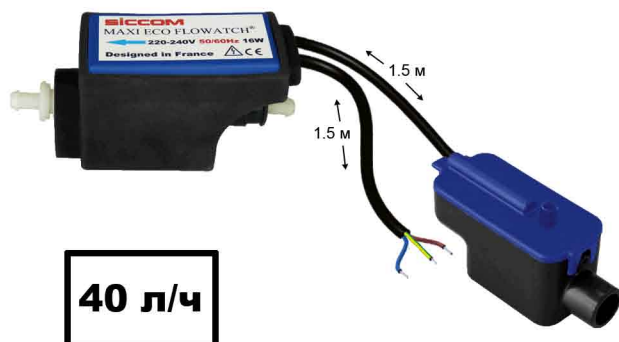


Характеристики

Максимальная производительность	40 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	16Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	23 дБА
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	111 x 41 x 48.5 мм / 82 x 32 x 39 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

** Возможно добавление аварийной схемы

График производительности

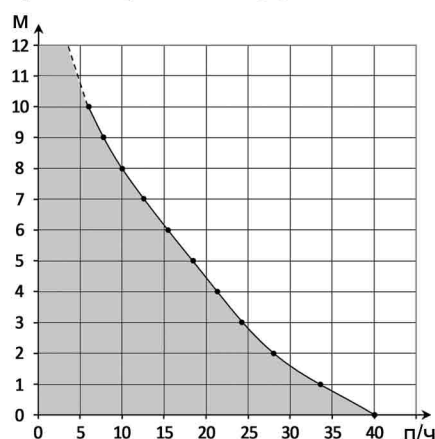

Преимущества модели



23 дБА

Единственная на рынке помпа с подобным соотношением производительности/уровень шума.



Высокая производительность

Производительность 40 л/ч
Высота нагнетания 10 м



Съемный резервуар

Простота демонтажа и очистки датчика.



Встроенный фильтр

Встроенный в резервуар пластиковый фильтр препятствует проникновению в насос крупных частиц.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Компактный размер


Насос и датчик уровня отличаются компактным размером и простотой установки.

В комплекте

Насос - Блок датчика уровня - Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута

Удобный и экономичный моноблочный настенный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCC440

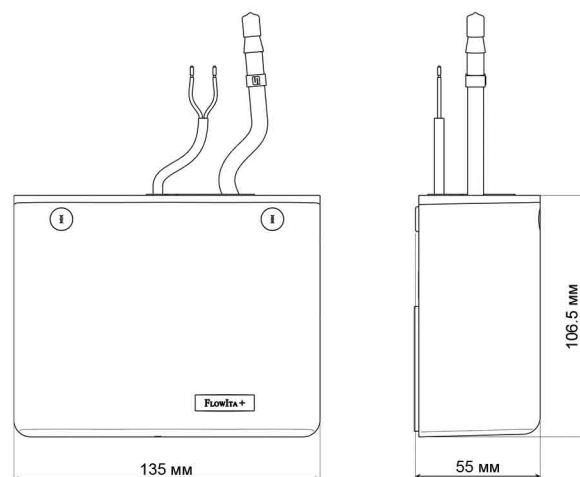

Характеристики

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	0.8 м
Габариты	135 x 106.5 x 55 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.



Антивибрационное основание

Снижает вибрацию насоса и уровень шума.



Встроенный резервуар

Резервуар емкостью 185 мл позволяет сократить количество включений-выключений.



Аксессуары в комплекте


Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Быстрота установки

FlowIta быстро и просто устанавливается на любую модель кондиционера.

График производительности

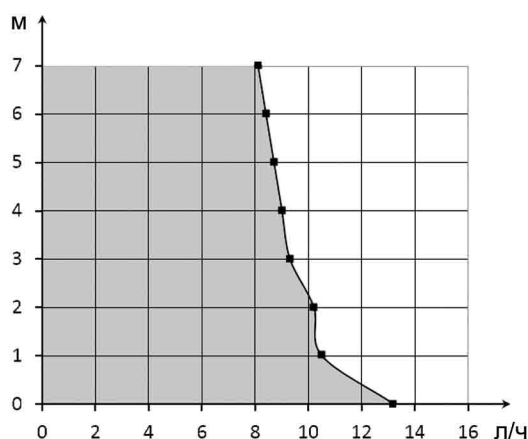

В комплекте

Насос - Крепеж

ECOTANK+ 1.2 / 2.5

siccom
INNOVATIVE VISION

Центробежный насос с резервуаром для отвода конденсата из кондиционеров, конденсационных газовых котлов и холодильного оборудования.

Позиция ECOTANK+ 1.2 : DE12QCC610
Позиция ECOTANK+ 2.5 : DE25QCC620



pH > 2.5




Характеристики

Максимальная производительность	300 л/ч
Максимальная высота нагнетания	4.6 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Максимальная температура жидкости	40°C
Мощность	65Вт
Напряжение	220-240В 50Гц
Аварийная схема	NO-NC 3А
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	30%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	ECOTANK+ 1.2 280 x 130 x 129 мм ECOTANK+ 2.5 280 x 130 x 159 мм

* Данный насос может работать 30% времени (напр: 3 с ON / 7 с OFF).

График производительности

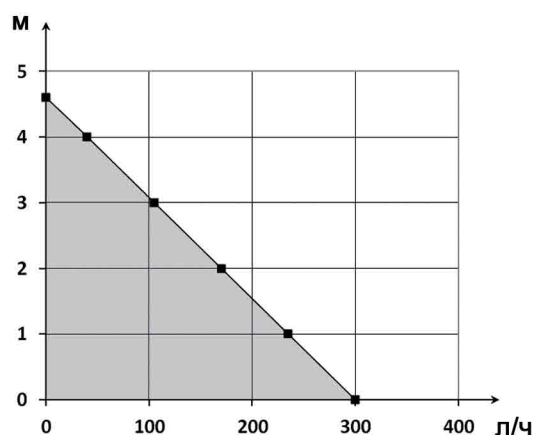

Преимущества модели



Универсальное электрическое соединение

Кабель питания/аварийной схемы может отключаться, что упрощает установку и обслуживание.



2 варианта выпускных трубок

Выход для трубок 9/12 мм и 6/9 мм.



Резервуар большой емкости

Конфигурация ECOTANK+ 2.5, благодаря емкости резервуара 2,5 л, позволяет сократить количество циклов работы и обеспечивает еще большую универсальность применения.



Небольшая высота

Высота модели ECOTANK+ 1.2 составляет всего 129 мм, что позволяет разместить ее даже под низким оборудованием.



Устанавливается в различных положениях

Резервуар модели ECOTANK+ может устанавливаться в различных положениях, что обеспечивает исключительную гибкость установки в любой конфигурации.

В комплекте

Насос - Кабель питания/аварийная схема - Выходной переходник 6/9 мм - Шурупы и дюбели

mini FLOWATCH® 2 DUO



siccom
INNOVATIVE VISION

Надежный и тихий поршневой насос для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт.

Позиция: DE05LCC500



pH > 2.5

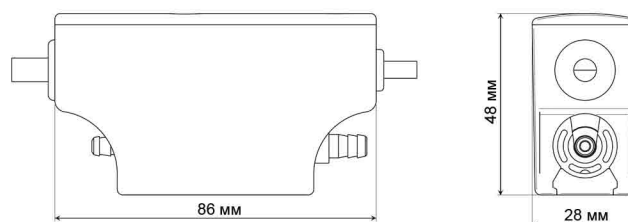


Характеристики

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота всасывания	0.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5А
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

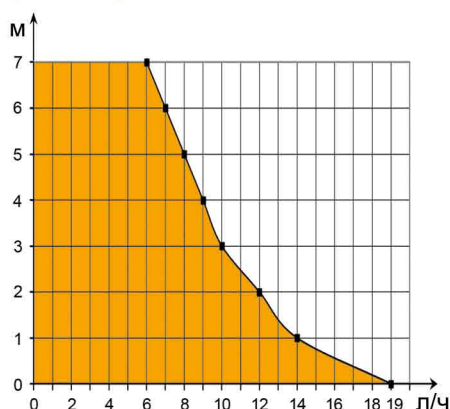

Преимущества модели



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



19.7 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Быстрое подключение

Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика

Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг

Отличается от пластиковых фитингов большей прочностью. Подходит для использования с кислотным конденсатом.

В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор насоса - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 0,25 м - 1 хомут

FLOWATCH® VISION DUO



siccom
INNOVATIVE VISION

Настенный моноблочный поршневой насос. Инновационная технология, тихая работа. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт.

Позиция: DE05LCC510



pH > 2.5

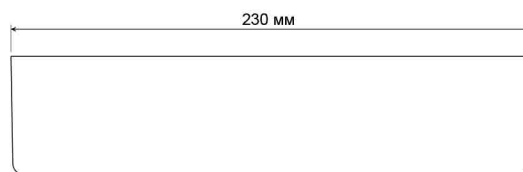

Преимущества модели



4 типа установки на выбор

Новинка мирового рынка - Может размещаться как под кондиционером, так и слева или справа от него!



19.7 дБА

Предельно низкий уровень шума. Подходит для установки в любом помещении.



Простота обслуживания

Доступ к внутренним частям максимально упрощен – достаточно просто снять крышку.



Рекордно малые габариты

Благодаря максимальному уменьшению размеров корпуса и возможности установки в различных положениях, FLOWATCH® VISION – это самое эстетичное решение проблемы отвода конденсата.



Резервуар со съёмным фильтром


Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту очистки.

Характеристики

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IPX3
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.4 м
Габариты	230 x 61.5 x 55 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

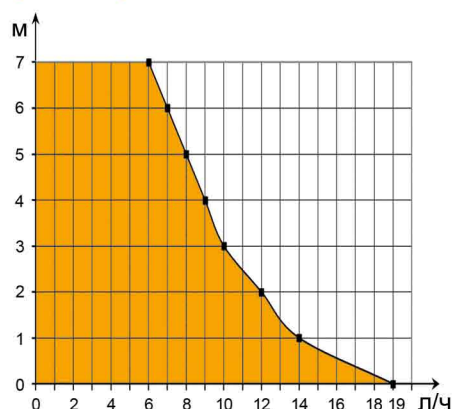

В комплекте

Насос - Резервуар для горизонтальной установки - Резервуар для вертикальной установки - Впускная трубка - Шурупы и дюбели - 1 хомут

SUNNY FLOWATCH® DUO



siccom
INNOVATIVE VISION

Поршневой насос с накопительным резервуаром для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт.

Позиция: DE05NCC090



pH > 2.5

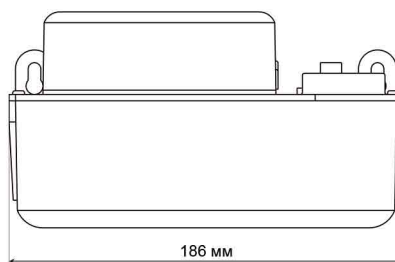

Преимущества модели



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума. Подходит для установки в любом помещении.



Насос отличается небольшими размерами

SUNNY FLOWATCH® DUO отличается оптимальным соотношением емкость резервуара/размер насоса.



IPX4

Непроницаем для воды.



Съемный встроенный фильтр

Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту демонтажа и очистки.



Настенное крепление


Простота настенной установки.

Характеристики

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Пылевлагозащита	20.2 дБА
Защита IP	IPX4
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5м / 1.3м
Габариты	186 x 110 x 100 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

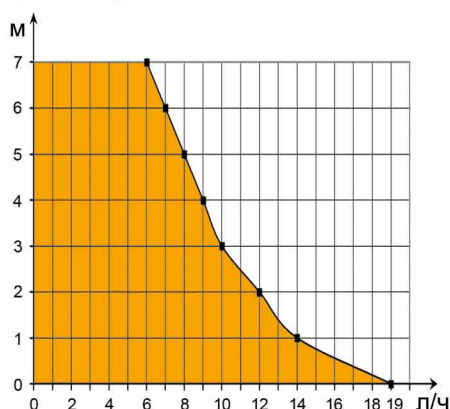

В комплекте


Насос - Впускная трубка - Шурупы и дюбели

Насосы для отвода конденсата

Компания SICCOM представлена на пяти континентах.
Мы отвечаем за надежность и высокое качество нашей продукции.

Внимательное отношение к клиентам, постоянное общение с ними и качество сервиса – это основные ценности, которые делают нас еще ближе к нашим клиентам.

Мы будем рады предоставить Вам ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

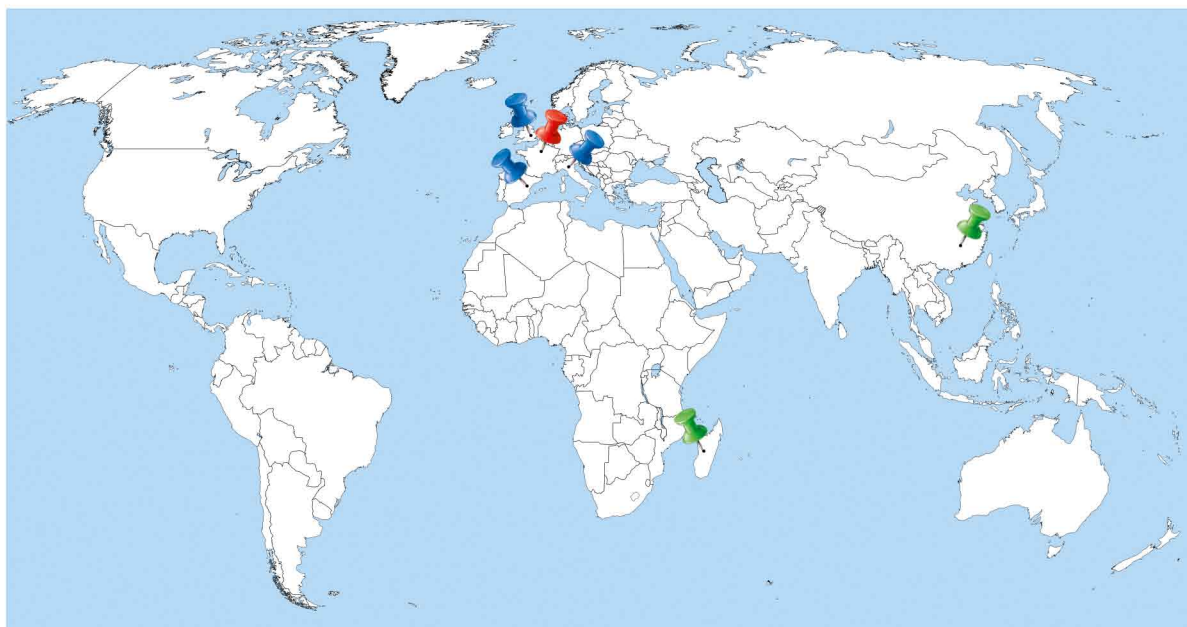

 Головной офис

 Филиалы

 Заводы

SICCOM ФРАНЦИЯ - головной офис

2, улица Густава Мадьо
Индустриальная зона ле Борд
91070 Бондуфль, ФРАНЦИЯ
Тел: +33 1 60 86 81 48 – Факс: +33 1 60 86 87 57
Email: commercial@siccom.fr

SICCOM ИСПАНИЯ

Барселона
Тел.: +34 622 487 110
Email: tducasse@siccom.fr

SICCOM ИТАЛИЯ

Виа Сан Францеско, 10
21047 Саронно, Варезе
Тел.: + 39 02 96 70 68 90 - Факс: +39 02 96 70 18 68
Email: siccom_italia@tin.it

SICCOM ИНДИЯ

Нью-Дели
Тел.: +91 99 9900 3240
Email: djagga@siccom.fr

Ваш официальный дистрибьютор: _____