b2Y Разработка и экспертиза бизнес-планов, ТЭО
8 (985) 760 - 61 - 43

Документ:	**ГОСТ 22354-77**
Название:	**Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры**
Название на английском:	High strength nuts of product grade B. Construction and dimensions
Область применения:	Стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным болтам
Ключевые слова:	гайки высокопрочные;конструкция;размеры
Статус документа:	**утратил силу в РФ**
Завершения срока действия:	01.01.2008
Дата издания:	01.11.2006
Переиздание:	переиздание с изм. 1
Дата последнего изменения:	12.09.2008
Дополнения:	Изменение №1 к ГОСТ 22354-77 Изменение к ГОСТ 22354-77. Утратил силу в РФ
Ссылки на:	ГОСТ 1759.1-82; ГОСТ 1759.3-83; ГОСТ 22353-77; ГОСТ 22356-77; ГОСТ 24705-2004;

Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)

21.0 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА
60.2 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ / Крепежные изделия /
0 - Гайки

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)

Г33 Машины, оборудование и инструмент -> Крепежные
- изделия общемашиностроительного применения->
Гайки

База нормативных документов www.complexdoc.ru

b2Y Разработка и экспертиза бизнес-планов, ТЭО 8 (985) 760 - 61 - 43

ГОСТ 22354—77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2006

14*

База нормативных докуметов www.complexdoc.ru

Разработка и экспертиза
бизнес-планов, ТЭО
8 (985) 760 - 61 - 43

Группа Г33

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В

Конструкция и размеры

ГОСТ 22354—77

High strength nuts of product grade B.
Construction and dimensions

МКС 21.060.20
ОКСТУ 12 8300

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 дата введения установлена

01.01.79

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 28.07.92 № 791

1. Стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным болтам по ГОСТ 22353—77.

2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

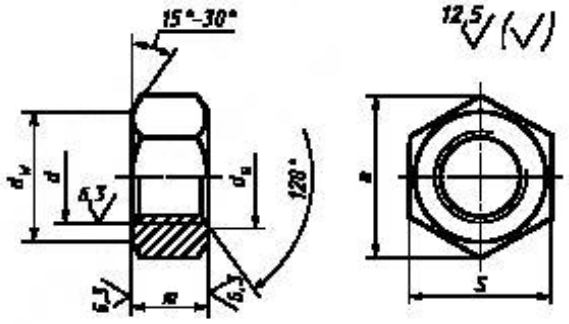

$d_w = (0{,}90 \ldots 0{,}95)\, s$

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).

База нормативных документов www.complexdoc.ru

b2Y Разработка и экспертиза бизнес-планов, ТЭО 8 (985) 760 - 61 - 43

мм

Номинальный диаметр резьбы d		16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	36	42	48
Шаг резьбы		2	2,5			3		3,5	4	4,5	5
Высота m		15	16	18	19	22	24		29	34	38
Размер под ключ S		27	30	32	36	41	46		55	65	75
Диаметр описанной окружности e, не менее		29,9	33,3	35,0	39,6	45,2	50,9		60,8	72,1	83,4
d_a	не менее	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
	не более	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	29,2	32,4	38,9	45,4	51,8

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы $d = 20$ мм, полем допуска 6Н, для болта с наименьшим временным сопротивлением $\sigma_в = 1100$ МПа (110 кгс/мм²), климатического исполнения У, категории размещения 1:

Гайка М20—6Н.110 ГОСТ 22354—77

То же, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1:

Гайка М20—6Н.110.ХЛ1 ГОСТ 22354—77

3. Резьба — по ГОСТ 24705—2004.

1—3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблице, а также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83.

3а, 3б. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

4. Технические требования — по ГОСТ 22356—77.

5. Теоретическая масса гаек приведена в приложении.

База нормативных документов www.complexdoc.ru

b2Y Разработка и экспертиза бизнес-планов, ТЭО 8 (985) 760 - 61 - 43

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Теоретическая масса гаек

Номинальный диаметр резьбы d, мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг ≈	Номинальный диаметр резьбы d, мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг ≈
16	50	(27)	224
(18)	66	30	213
20	80	36	368
(22)	108	42	611
24	171	48	921