



### Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Фазность		1	~
Частота		50	Hz
Скорость вращения		920	RPM
Потребляемая мощность	P <sub>e</sub>	580	W
Ток номинальный	I	2.8	A
Ток максимальный	I	3.2	A
Конденсатор		16/400	μF
температура среды	T <sub>amb min/max</sub>	-25...40	°C
Класс изоляции обмотки двигателя		CLF	
Класс защиты Вентилятор		IP55	
Вес		17.9	kg

### Описание вентилятора

Число лопастей	3
Тип лопасти	8
Система крепления лопасти	G
Материал рабочего колеса	PG

### Совместимость с блоками управления

Симисторное	Да
Трансформаторное	Да
Частотным преобразователем	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

\* Управляемость однофазного исполнения указывается по запросу. Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для более подробной информации.

### Производительность

0 Pa	16400 m <sup>3</sup> /h
50 Pa	12500 m <sup>3</sup> /h




Please note: Picture may deviate from original product

### Сертификаты



### Схема подключения клеммной коробки

AA01 - CCW

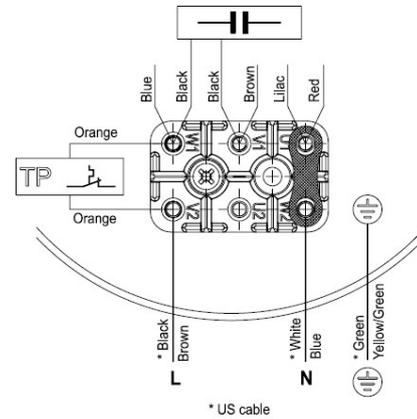

### Габаритно-присоединительные размеры

