

Опитувальний лист для підбору гофрозахисту

Робочі параметри

Діапазон температур

Постійна робоча температура _____ °C

Максимальная короткочасна температура _____ °C


Умови експлуатації Пил, бруд, мастило, іскри, бризки металу, хім. агресивний вплив, інше

Швидкість руху штоку, м/с

Кількість циклів за одиницю часу

Положення

горизонтальне/вертикальне/під кутом

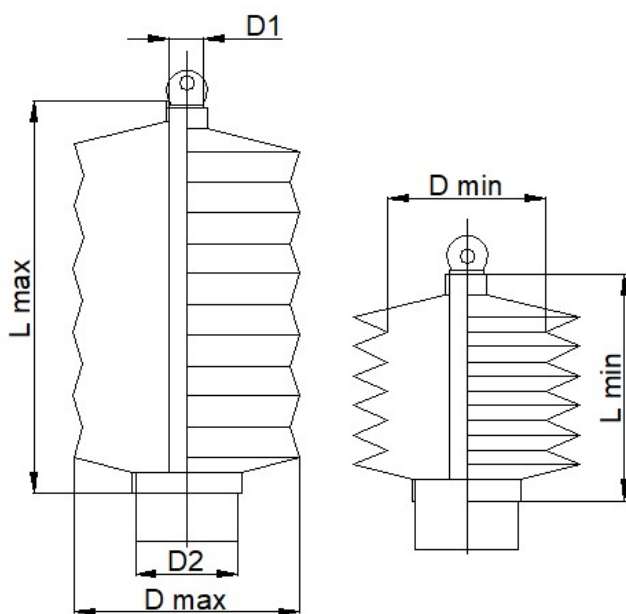

Геометричні розміри

Діаметр посадочного місця **D1**, мм

Діаметр посадочного місця **D2**, мм

Максимальна довжина **L max**, мм

Мінімальна довжина **L min**, мм

Максимальний зовнішній діаметр **D max**, мм

Мінімальний внутрішній діаметр **D min**, мм

Комплектація

Наявність роз'єму суцільний/роз'єм «блискавка»

Чи потрібні хомути в комплекті?

Кількість виробів одного типорозміру

Виконавець

ПП

Назва підприємства

Контактні дані

