



**ДБЖ постійного струму
Інструкція користувача**

Дякуємо, що вибрали наш ДБЖ постійного струму. Перед початком експлуатації цього ДБЖ уважно прочитайте Інструкцію користувача, щоб переконатися в тому, що ви отримуєте найкращу можливу продуктивність.

1. Комплектація

- 1) DC1018P
- 2) AC power cable
- 3) DC output cables
- 4) Інструкція користувача

2. Особливості

- 1) Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон напруги змінного струму 85-265 В
- 2) Вбудовані літієві батареї високої ємності забезпечують тривалий час резервного живлення навантажень.
- 3) Сумісний з більшістю цифрових пристроїв.
- 4) Power Over Ethernet (POE) може передавати дані та живлення одночасно, щоб спростити встановлення проводів.
- 5) Вихід USB 5 В, може забезпечити зарядку для мобільного телефону, PSP, КПК, IPOD, MP4, тощо.
- 6) Інтелектуальна конструкція схеми із захистом від надмірної зарядки, надмірної розрядки та короткого замикання.

3. Експлуатація


- 1) Щоб уникнути надмірної розрядки літієвих батарей, будь ласка, перезапустіть ДБЖ, коли змінний струм доступний після розрядки акумулятора.

- 2) Перед підключенням навантажень до ДБЖ необхідно перевірити їх номінальну робочу напругу, струм і полярність, які можна знайти на оригінальних адаптерах.
- 3) Будь ласка, повністю зарядіть ДБЖ перед підключенням до навантажень.
- 4) Вихідна потужність цієї моделі контролюється загальною потужністю. Загальна потужність навантажень, які підключаються до всіх портів, не може перевищувати максимальну вихідну потужність. В іншому випадку всі вихідні порти будуть закриті, а ДБЖ автоматично вимкнеться після того, як індикатор стану блимне через 5 секунд. У цій ситуації, будь ласка, зніміть надмірне навантаження.
- 5) Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб увімкнути ДБЖ. Вихідну напругу порту РОЕ можна вибрати між 15 В і 24 В, перемістивши перемикач напруги РОЕ. Після підключення до локальної мережі індикатори стану загоряться зеленим. Це означає на 100% повний заряд. У процесі заряджання світлові індикатори живлення показують ємність акумулятора: на 25%, 50%, 75% і 100% більше. Після відключення локального живлення індикатори стану стають червоними, що показує режим резервного живлення від батареї, а індикатор живлення вимкнеться один за одним від 100%, 75%, 50% до 25%. Коли індикатор 25% блимає, це означає, що заряд батареї дуже низький, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути ДБЖ і припинити вихідну напругу.
- 6) USB забезпечує стабільне заряджання цифрових пристроїв 5 В за допомогою оригінальних зарядних кабелів.
- 7) ДБЖ автоматично вимкнеться, коли батарея розрядиться, і відновить вихідну потужність, коли змінний струм відновиться.

- 8) Якщо ДБЖ не використовувався протягом тривалого часу, зберігайте його повністю зарядженим в прохолодному місці. Якщо час зберігання занадто довгий, для увімкнення, будь ласка, підключіть локальне джерело живлення і заряджайте, доки індикатори стану не стануть зеленими. Батарею рекомендується заряджати раз на місяць.

4. Вказівки компонентів

- 1) Світлодіодний індикатор ємності акумулятора на 100%.
- 2) Світлодіодний індикатор 75% ємності акумулятора
- 3) Світлодіодний індикатор 50% ємності акумулятора
- 4) Світлодіодний індикатор ємності акумулятора 25%.
- 5) Індикатор стану роботи
- 6) Перемикач ON/OFF
- 7) Кнопка скидання для POE
- 8) Вихідний інтерфейс Ethernet (вихід POE: 15 В/24 В)
- 9) Інтерфейс LAN Ethernet
- 10) Селектор вихідної напруги (15 В/24 В)
- 11) Вихідний порт USB (5Vdc).
- 12) Вихідний порт (5 В)
- 13) Вихідний порт (12 В)
- 14) Вихідний порт (9 В)
- 15) Вхідний роз'єм живлення (220 В)

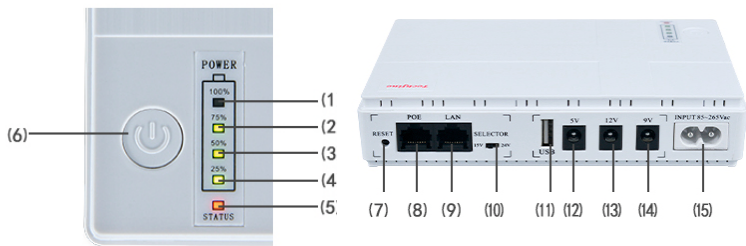

5. Специфікація

Модель	GV-009-US- DC1018
Вхідна напруга	82-265Vac/50-60Hz
Вихідна напруга	USB 5V/2A
	DC 5V/2A
	DC 9V/1A
	DC 12V/1A
	POE 15V/0.6A
	POE 24V/0.6A
Вихідна потужність (макс.)	18W
Кількість і ємність батареї	2600mAh x4
Робоча температура	-10°C~40°C
Вологість	10%-90%RH
Розмір	160x105x33mm
Вага нетто	0.41 KG

6. Застереження

- 1) Перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень перед підключенням їх до ДБЖ, а потім виберіть відповідну напругу.
- 2) Будь ласка, повністю зарядіть перед першим використанням.
- 3) Кидати, вдаряти, розбирати і самостійно ремонтувати заборонено.
- 4) Не занурюйте ДБЖ у воду та не допускайте його контакту з вологою.
- 5) Не викидайте ДБЖ у полум'я або тепло.
- 6) Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих середовищах.
- 7) Не залишайте ДБЖ у місцях, доступних для дітей