




## VM – Запорные клапаны

VM – это ручные запорные клапаны, предназначенные для установки в линии всасывания, жидкостные линии и трубопроводы горячего газа холодильных систем.


### Конструкция

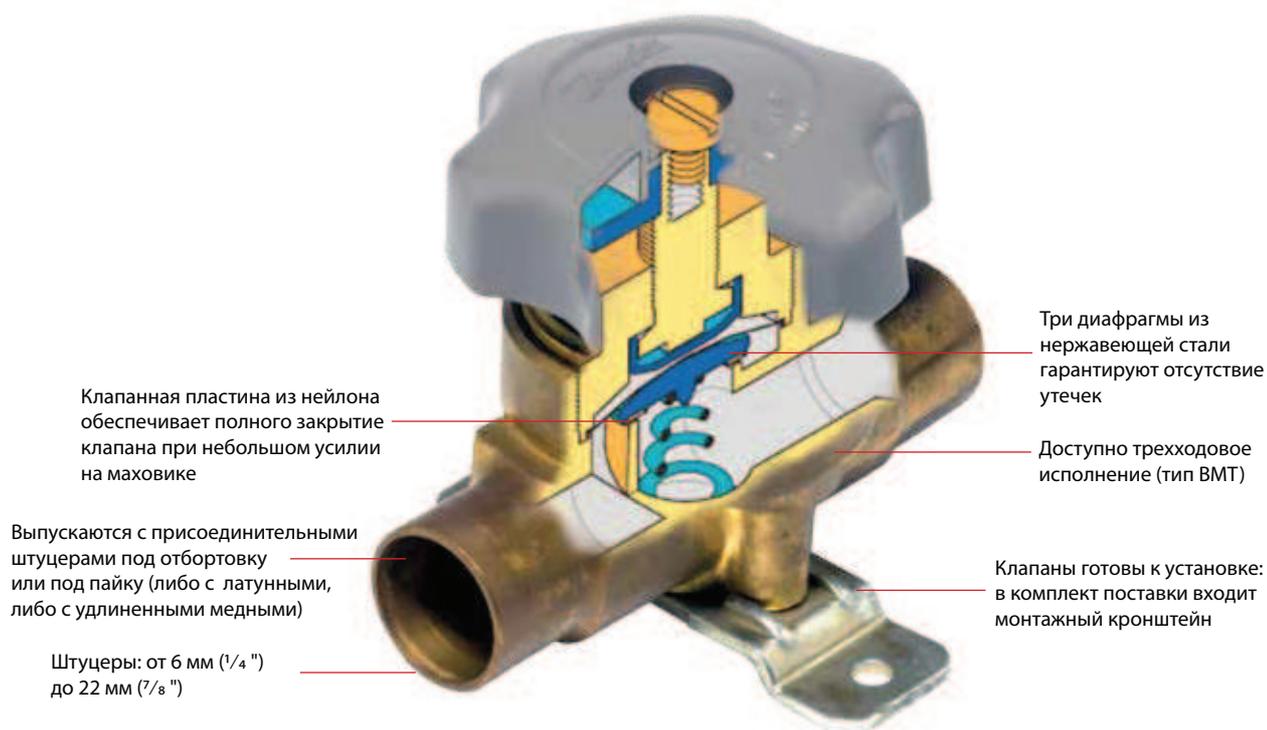

| Применение   | Преимущества  | Особенности  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Традиционные холодильные установки</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Три диафрагмы из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы</li> <li>Клапанная пластина изготовлена из нейлона и обеспечивает плотное закрытие клапана при минимальном усилии</li> <li>Крышка клапана с уплотнительной прокладкой исключает проникновение влаги в систему при открытом клапане</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместимы со всеми фторсодержащими хладагентами (ХФУ, ГХФУ, ГФУ)</li> <li>Диапазон температур: от -55 °C до +100 °C</li> <li>Максимальное рабочее давление PS = 28 бар</li> <li>Максимальное давление испытания p' = 30,8 бар</li> <li>Сертификация: UL</li> </ul> |

# Технические характеристики и оформление заказа

## ВМ с маховиком

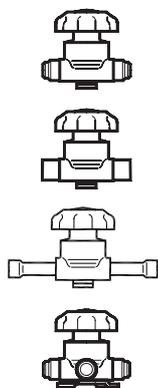

| Исполнение  | Тип клапана | Штуцеры        | Кодовый номер <sup>2)</sup> |                             |   | Значение K <sub>v</sub> , м <sup>3</sup> /ч |     |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----|
|             |             |                | Под отбортовку              | Под пайку ODF <sup>1)</sup> | Под пайку ODF <sup>1)</sup> с удлиненными штуцерами |   |     |
| Прямой      | BML 6       | 1/4 "<br>6 мм  | <b>009G0101</b>             | <b>009G0102</b><br>009G0108 | <b>009G0202</b><br>009G0208                         | 0,3   |     |
|             | BML 10      | 3/8 "<br>10 мм | <b>009G0127</b>             | <b>009G0122</b><br>009G0128 | <b>009G0222</b><br>009G0228                         | 0,84  |     |
|             | BML 12      | 1/2 "<br>12 мм | <b>009G0141</b>             | <b>009G0142</b><br>009G0148 | 009G0242<br>009G0248                                | 1,5   |     |
|             | BML 15      | 5/8 "<br>16 мм | 009G0168                    | 009G0162<br>009G0170        | 009G0262  | 2,2   |     |
|             | BML 18      | 3/4 "<br>18 мм | 009G4004                    | 009G0181<br>009G0184        | 009G4009  | 2,9   |     |
|             | BML 22      | 7/8 "<br>22 мм |                             |                             | <b>009G0191</b><br>009G0194                         | 009G0291                                    | 2,9 |
|             |             |                |                             |                             |   |   |     |
| Трехходовой | BMT 6       | 1/4 "          | 009G0105                    |                             |   | 0,3   |     |

<sup>1)</sup> ODF – охватывающий патрубок.

<sup>2)</sup> Позиции с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены в короткое время.