

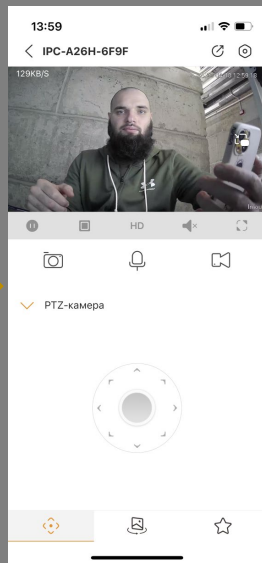
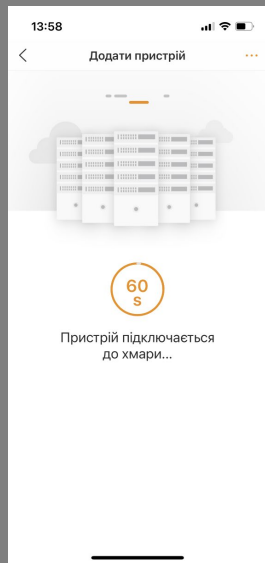
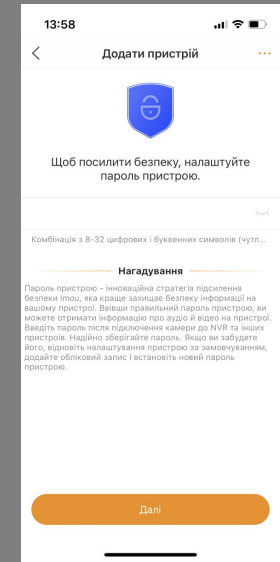
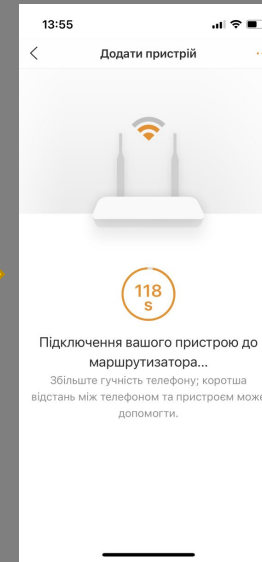
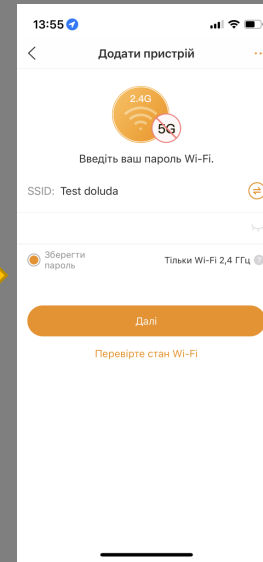
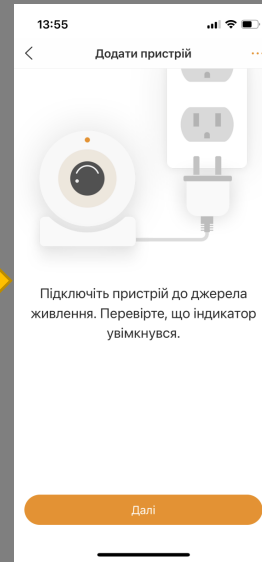
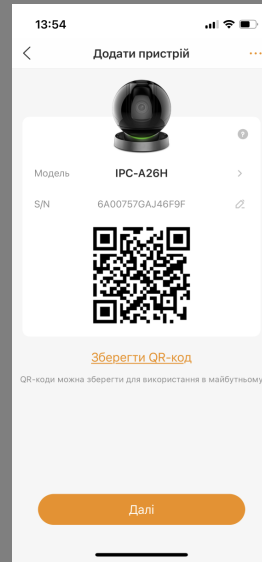


Як додати будь яку камеру **IMOU** до будь-якого регистратора **Dahua**

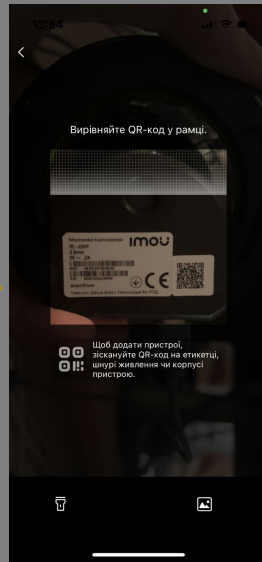

- З точки зору активації камери IMOU через додаток IMOU – все стандартно:
- приєднались телефоном до Wi-Fi
 - увімкнули камеру, зайшли в додаток
 - зісканували QR код, ввели пароль від Wi-Fi
 - почекали приєднання камери до мережі, придумали пароль
 - завершили активацію, отримали зображення з камери.

Як додати будь яку камеру **IMOU** до будь-якого регістратора **Dahua**

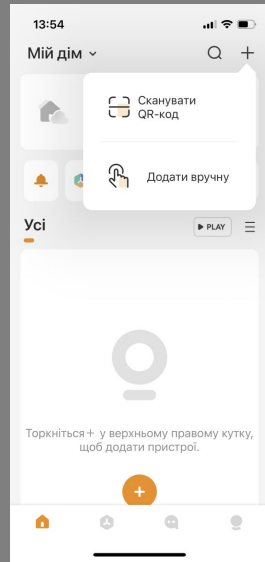


18 Device(s) found

Search Setting

Initialize Batch Modify IP Import Export Manual Add Delete

NO.	Status	Type	Model	IP : Port	MAC	Version	Operate
5	Initialized	IPC	IPC-HDBW5442E-ZE	192.168.30.190:37777	08:ed:ed:dd:f7:12	V2.840.0000...	Edit Details Web
6	Initialized	IVSS	DHI-HVSS7108-1M	192.168.30.72:37777	fc:b6:9d:aff7:e6	V3.001.0000...	Edit Details Web
7	Initialized	IPC	DH-IPC-HFW3449...	192.168.30.70:37777	6c:1c:71:8e:10:11	V2.840.0000...	Edit Details Web
8	Initialized	IPC	IPC-HDW2439TP...	192.168.30.45:37777	bc:32:5f:67:42:5b	V2.820.0000...	Edit Details Web
9	Initialized	VTH	DHI-VTH2621GW-WP	192.168.30.198:37777	b4:4c:3b:e4:0e:1c	V4.510.0000...	Edit Details Web
10	Initialized	IPC	IPC-HDBW3241E-Z	192.168.30.131:37777	9c:14:63:2e:7a:c9	V2.800.0000...	Edit Details Web
11	Initialized	IPC	DH-IPC-HFW2230...	192.168.30.130:37777	a0:bd:1d:8c:df:5e	V2.800.0000...	Edit Details Web
12	Initialized	IPC	IPC-HDBW7442H-Z	192.168.30.68:37777	08:ed:ed:b6:37:a9	V3.000.0000...	Edit Details Web
13	Initialized	IPC	IPC-A26H	192.168.30.116:37777	08:ed:ed:53:08:02	V2.680.0000...	Edit Details Web
14	Initialized	NVR	DHI-NVR5216-8P-I	192.168.30.132:37777	bc:32:5ff4:06:fd	V4.002.0000...	Edit Details Web

You have selected 0 device(s) Uninitialized Initialized



Setting

Current Segment Search Other Segment Search

Start IP: 192 . 168 . 30 . 1 End IP: 192 . 168 . 30 . 255

Username: admin Password:

В меню «Search Setting» вводимо пароль від камери IMOU, який ми придумали при активації.



Далі, потрібен буде ПК та програма Configtool, яка дозволить знайти камеру IMOU та побачити ту IP-адресу, яку вона отримала.

И через кнопку «Edit» ми прописуємо ту ж IP-адресу, тільки як статичну – обираємо пункт Static.

Так ми гарантуємо, що камера буде зафіксована на одній і тій же адресі.

Modify IP Address

Mode: Static DHCP

Target IP: 192 . 168 . 30 . 166


Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 192 . 168 . 30 . 1

Selected number of devices: 1



IPC-A26H 192.168.30.116:37777

Як додати будь яку камеру **IMOU** до будь-якого регистратора **Dahua**

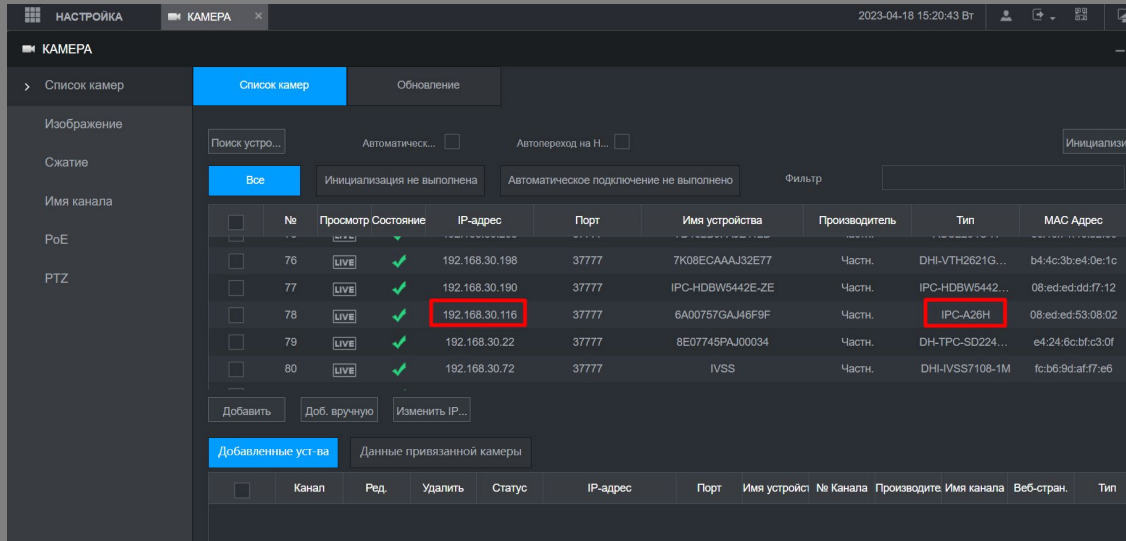


Скріншот інтерфейсу налаштувань камери в NVR. В таблиці список камер, де IP-адреса 192.168.30.116 та назва пристрою IPC-A26H виділені червоною рамкою. Нижче таблиці є кнопки "Добавить" та "Доб. вручную".

№	Просмотр	Состояние	IP-адрес	Порт	Имя устройства	Производитель	Тип	MAC Адрес
76	LIVE	✓	192.168.30.198	37777	7K08ECAAAJ32E77	Частн.	DHI-VTH2621G...	b4:4c:3b:e4:0e:1c
77	LIVE	✓	192.168.30.190	37777	IPC-HDBW5442E-ZE	Частн.	IPC-HDBW5442...	08:ed:ed:dd:f7:12
78	LIVE	✓	192.168.30.116	37777	6A00757GAJ46F9F	Частн.	IPC-A26H	08:ed:ed:53:08:02
79	LIVE	✓	192.168.30.22	37777	8E07745PAJ00034	Частн.	DH-TPC-SD224...	e4:24:6c:bf:c3:0f
80	LIVE	✓	192.168.30.72	37777	IVSS	Частн.	DHI-IVS7108-1M	fc:b6:9d:af:f7:e6

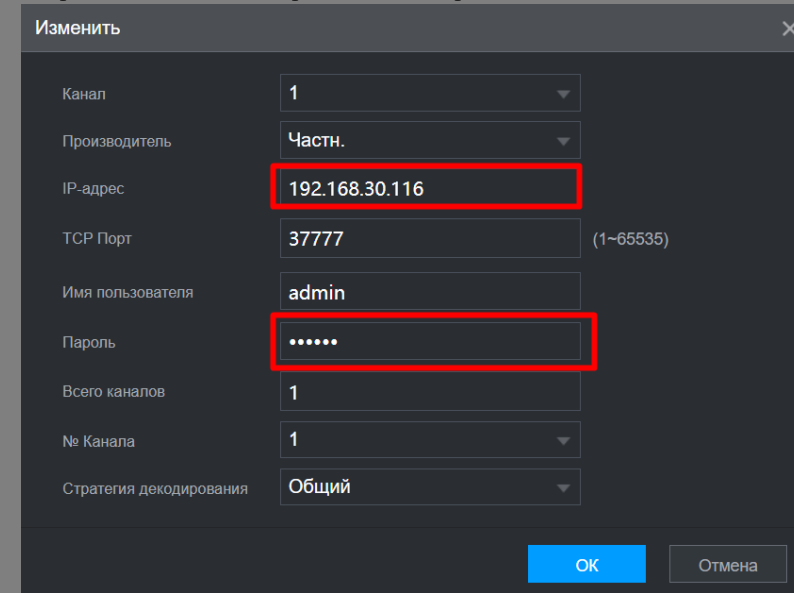

Скріншот вікна налаштувань камери "Изменить". Поле IP-адреса (192.168.30.116) та поле пароля (маскація) виділені червоною рамкою. Інші параметри: Канал 1, Производитель Частн., ТСР Порт 37777, Имя пользователя admin, Всего каналов 1, № Канала 1, Стратегия декодирования Общий.



Далі, будь-який реєстратор Dahua зможе побачити камеру, і процес підключення не буде відрізнятись від підключення будь-якої інших камер Dahua до NVR-ра.

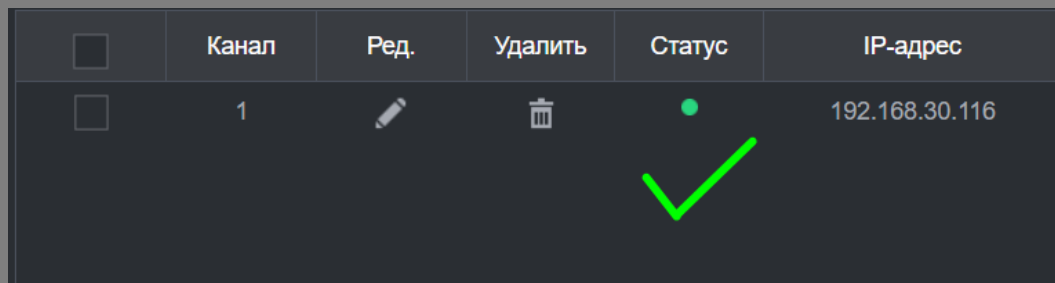

Скріншот таблиці камер, де рядок з каналом 1 та IP-адресою 192.168.30.116 позначений зеленим гачком, що означає успішне додавання.

Канал	Ред.	Удалить	Статус	IP-адрес
1				192.168.30.116

Готово!

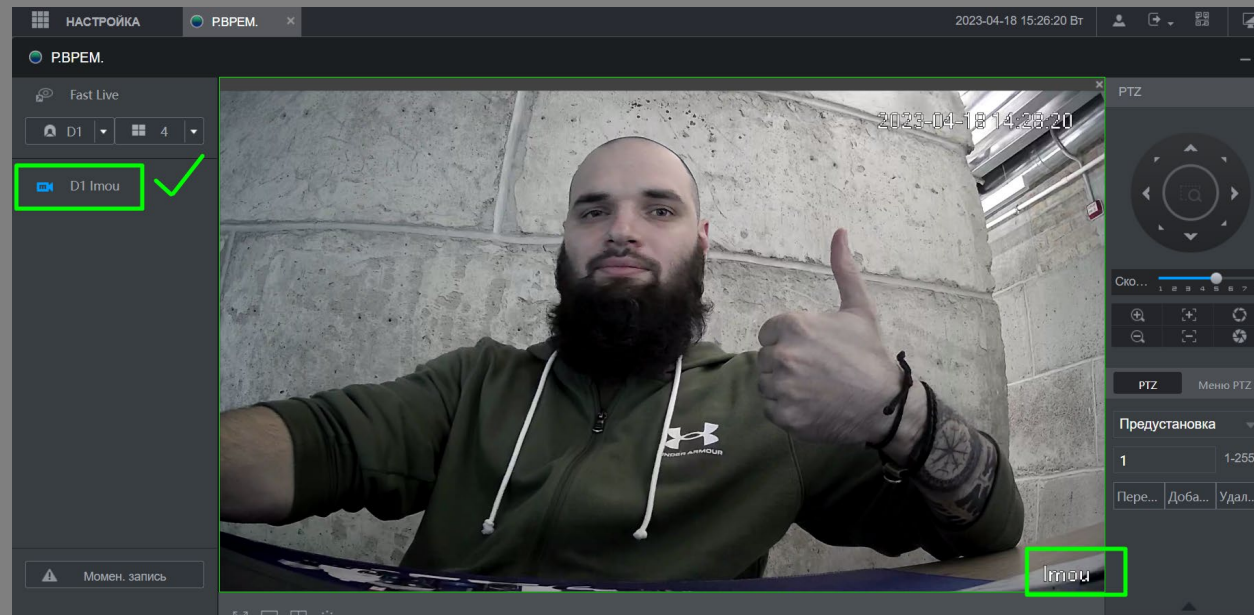

Скріншот головного інтерфейсу NVR. В лівій частині меню камери "D1 Imou" позначено зеленим гачком. В центрі вікно живого відеонагляду камери, де чоловік з бородою показує палець вгору. В нижньому правому куті вікна відеонагляду також позначено зеленим гачком.