

# StreetSiren Jeweller

Бездротова сирена  
зі світлодіодною рамкою.



Для роботи пристрою потрібен хаб  
Ажах. Детальна інформація про  
пристрій за посиланням:


 [ajax.systems/support/devices/streetsiren/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren/)



## Ключові можливості



Регулювання гучності:  
від 85 до 113 дБ



Індикація затримки  
та зміни режиму охорони



Клас захисту IP54



Дистанційне керування та  
налаштування через застосунок



Регулювання тривалості тривоги<sup>1</sup>:  
від 3 с до 3 хв



Сповіщення про відчинення дверей




Прості встановлення та заміна



Підключення через QR-код

## Принцип роботи

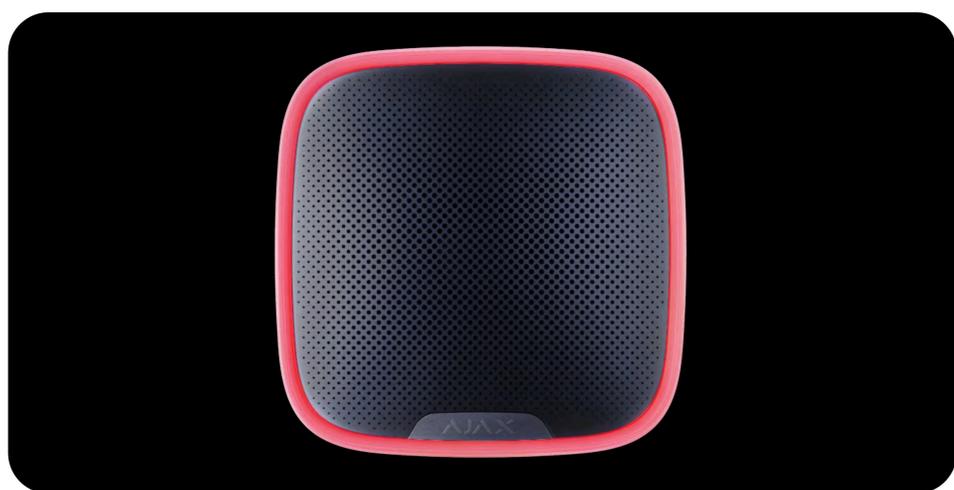

### Повідомляє про тривоги

Сирена реагує на втручання та сигнали системи безпеки менш ніж за секунду. Вона досить гучна, щоб відлякати зловмисників і привернути увагу сусідів.

## Слугує індикатором стану безпеки

Світлодіод сирени сповіщає про те, що об'єкт під охороною, а звуковий сигнал — про **Затримку при вході/виході**. Це корисні функції для користувачів, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелока.



## Повідомляє про відкриття дверей

Якщо **Сповіщення про відчинення** увімкнено, сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацювання датчиків відчинення, коли система не в режимі охорони. Цією функцією користуються, наприклад, у магазинах, щоб сповістити співробітників, що хтось увійшов до приміщення.



**Jeweller**

**технологія зв'язку**



**Jeweller** — це **двосторонній бездротовий протокол**, який забезпечує швидкий та надійний зв'язок між хабами та пристроями. Протокол надає миттєві сигнали тривоги з багатьма даними: охоронні компанії та користувачі знають, хто і коли встановив під охорону або зняв з-під охорони об'єкт.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування** для моніторингу стану пристроїв системи в реальному часі. Підтримуючи **до 1500 м** бездротового зв'язку між StreetSiren і хабом (або ретранслятором), Jeweller готовий захистити об'єкти та забезпечити **найкращу взаємодію з користувачем** як для кінцевих користувачів, так і для інженерів монтажу.

# Технічні характеристики

Відповідність стандартам	<b>EN 50131 (Grade 2)</b> <b>PD 6662:2017</b> <b>UL985, UL1023, UL2610</b> <b>ULC S545, ULC S304</b>	Сумісність	<b>Хаб</b> усі хаби Ajax  <b>Ретранслятори</b> усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Зв'язок з хабом або ретранслятором	 <b>Технологія зв'язку Jeweller</b>  <b>Діапазони частот</b> 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Залежно від регіону продажу  <b>Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) ≤ 20 мВт</b>  <b>Дальність зв'язку</b> до 1,500 м За відсутності перешкод  <b>Інтервал опитування</b> 12 – 300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax  <b>Захист від підміни</b> Автентифікація пристрою	Можливості	<b>Типи тривоги</b> акустичний та світловий  <b>Гучність звукового оповіщення</b> від 85 до 113 дБ на відстані 1 м Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax  <b>Тривалість сигналу тривоги</b> від 3 с до 3 хв Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax  <b>Частота звукового сигналу тривоги</b> 3,5 ± 0,5 кГц  <b>Сповіщення про відчинення</b> Сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацьовування датчиків відчинення, коли систему знято з-під охорони

Блок живлення	<p><b>Основний блок живлення</b> 4 батареї CR123A Попередньо встановлена</p> <p><b>Зовнішній блок живлення</b> 12 В<sup>==</sup>, 1,5 А</p> <p><b>Термін роботи від батарей</b> до 5 років</p>	Встановлення	<p><b>Діапазон робочих температур</b> від -25°C до +60°C</p> <p><b>Допустима вологість</b> до 95%</p> <p><b>Клас захисту</b> IP54</p>
Корпус	<p><b>Кольори</b> білий, чорний</p> <p><b>Розміри</b> 200 × 200 × 51 мм</p> <p><b>Вага</b> 97 г</p> <p><b>Антисаботаж</b> тампер проти злому Спрацьовує при відкритті корпусу пристрою.</p> <p><b>акселерометр</b> Активується, коли хтось намагається перемістити або демонтувати пристрій.</p>	Комплектація	<p><b>StreetSiren Jeweller</b> 4 батареї CR123A Попередньо встановлена SmartBracket SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція</p>

<sup>1</sup> Тривалість тривоги від 3 до 15 хвилин доступна лише для сирен з версією прошивки 5.60.4.14 і вище. Функція доступна тільки в США та Канаді у разі під'єднання сирени до хаба з версією прошивки NA X.X.X.