

HomeSiren Jeweller

Бездротова сирена з клемою для додаткового світлодіода.



Для роботи необхідний хаб системи Ajax. Детальна інформація про пристрій доступна за посиланням:

<https://ajax.systems/support/devices/homesiren/>



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

Ключові можливості



Регульована гучність:
від 80 дБ до 100 дБ



Індикація зміни режиму охорони та затримки ввімкнення тривоги




Під'єднання додаткового світлодіода



Дистанційне керування та налаштування у застосунку



Налаштування тривалості тривоги: від 3 до 180 с



Сповіщення про відчинення дверей




Встановлення та заміна без зусиль



Додавання до системи через QR-код

Принцип роботи

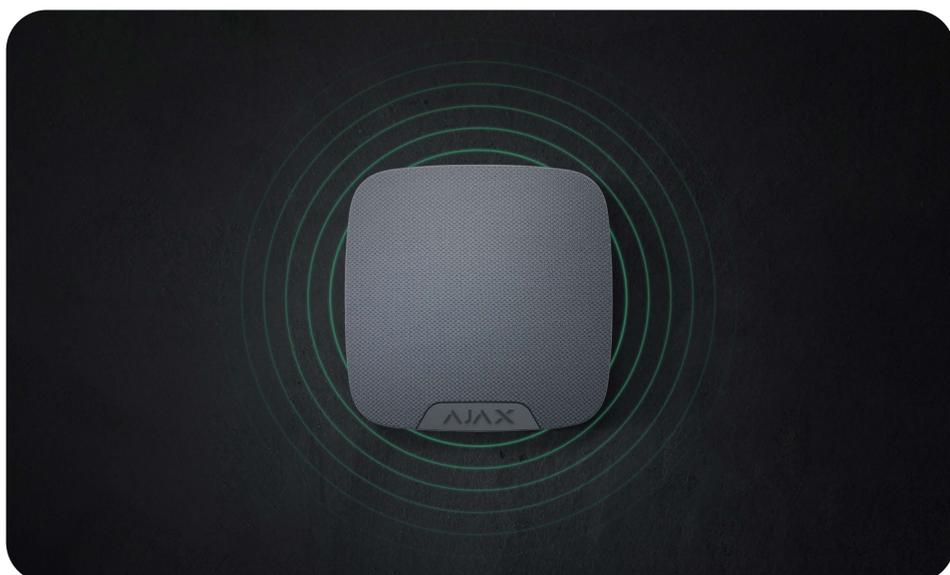

Повідомляє про тривоги

Сирена реагує на тривоги корпусу та охоронної системи менш ніж за секунду. Гучна настільки, щоб відлякати зловмисників та привернути увагу сусідів.


Виконує функцію індикатора режиму охорони

Світлодіодний індикатор показує, що режим охорони увімкнено, а звуковий сигнал повідомляє про **затримку на вхід/вихід**. Це зручно для користувачів, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелока.



Сповіщує про відчинення дверей

При активації функції **Сповіщення про відчинення** сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацювання датчиків відчинення дверей, коли система не в режимі охорони. Функція використовується, наприклад, у магазинах, щоб сповістити працівників, що хтось увійшов до приміщення.

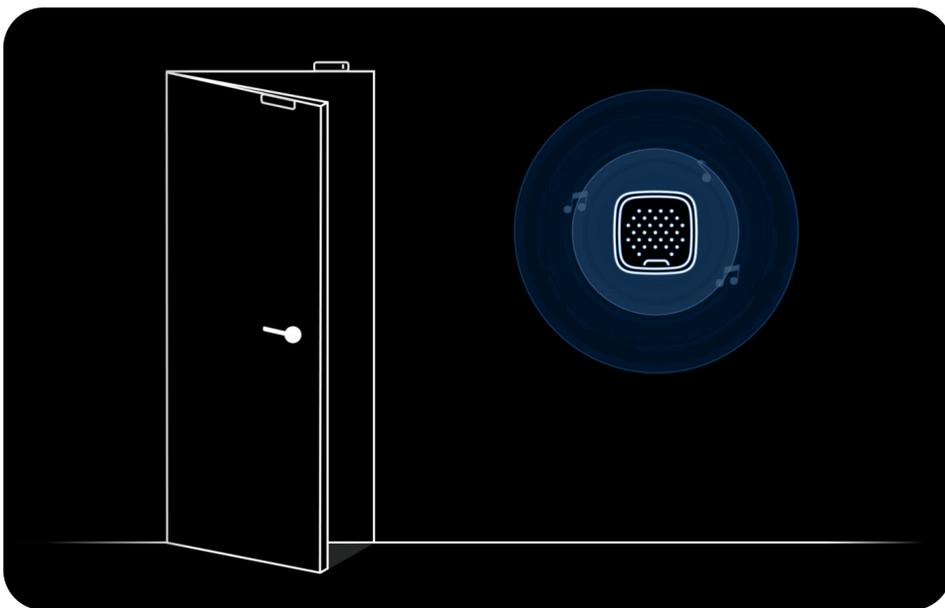

Jeweller

технологія зв'язку




Jeweller — це **радіопротокол**, що забезпечує **швидкий та надійний двосторонній зв'язок** між хабом та пристроями. Протокол миттєво доставляє інформативні сповіщення про тривоги. Охоронна компанія та користувачі знають, хто і коли змінив режим охорони.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування** для моніторингу стану пристроїв системи в режимі реального часу. Із дальністю бездротового зв'язку **до 2000 м**, система готова захищати об'єкти і забезпечувати **найкращий досвід користування** і клієнтам, і професіоналам.



До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей.



До 2000 м двостороннього зашифрованого бездротового зв'язку між хабом та сиреною.

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Сумісність	Хаби усі хаби Ajax Ретранслятори усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Зв'язок із хабом та ретранслятором	 Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Залежить від регіону продажу Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт Дальність зв'язку до 2000 м За відсутності перешкод Період опитування 12 – 300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора у застосунку Ajax Захист від підміни Автентифікація пристрою	Можливості	Тип сповіщення акустичний та звуковий Гучність звукового сповіщення від 80 до 100 дБ на відстані 1 м Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора у застосунку Ajax Тривалість тривоги від 3 до 180 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора у застосунку Ajax Частота звукового сигналу тривоги 3,4 ± 0,5 кГц Клема для під'єднання додаткового світлодіода 3 В Додатковий світлодіод працює паралельно із вбудованим світлодіодом сирени та повністю повторює його індикацію

Живлення	<p>Елемент живлення 2 батареї CR123A Попередньо встановлені</p> <p>Термін роботи від батареї до 5 років роботи від батарей</p>	Можливості	<p>Сповіщення про відчинення Спеціальний звук сирени повідомляє про спрацювання датчиків відчинення, коли система не в режимі охорони</p>
Встановлення	<p>Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C</p> <p>Допустима вологість до 75%</p>	Корпус	<p>Кольори білий, чорний</p> <p>Розміри 75 × 76 × 27 мм</p> <p>Вага 97 г</p> <p>Тампер проти злому</p>
Комплектація	<p>HomeSiren Jeweller</p> <p>2 елементи живлення CR123A (попередньо встановлені)</p> <p>Кріпильна панель SmartBracket</p> <p>Клема для додаткового світлодіода</p> <p>Монтажний комплект</p> <p>Коротка інструкція</p>		