


**БЕНЗИНОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ
ГЕНЕРАТОР
KRF-3500GI
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

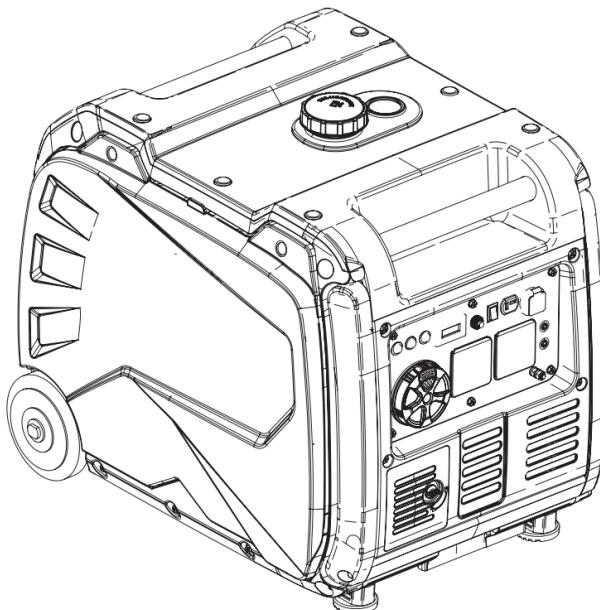

Дякуємо, що обрали безшумну інверторну бензинову генераторну установку нашої компанії.

Цей посібник містить інформацію про експлуатацію. Будь ласка, уважно прочитайте його перед початком роботи. Безпечна та правильна експлуатація допоможе Вам отримати найкращі результати.

Вся інформація в цій публікації ґрунтуються на найновіших даних про продукт, доступних на момент друку. Зміст цього посібника може відрізнятися від фактичних деталей через доопрацювання та інші зміни.

Наша компанія залишає за собою право вносити зміни в будь-який час без попередження і без будь-яких зобов'язань. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена без письмового дозволу нашої компанії.

Цей посібник слід розглядати як невід'ємну частину генератора і супроводжувати генератор у разі його перепродажу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ щодо безпеки



Для нас дуже важлива Ваша особиста безпека та безпека інших людей, а також безпека майна.
Будь ласка, уважно прочитайте ці застерігаючі умовні позначення.



Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій, це Вас може **ВБИТИ** або серйозно поранити.



Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій, це Вас може **ВБИТИ** або серйозно поранити.



Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій, це Вас може серйозно поранити.




Невиконання інструкцій може привести до пошкодження генератора або іншого майна

ЗМІСТ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	2
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ	4
2. ОПИС	8
3. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ	10
4. ПІДГОТОВКА	14
5. ОПЕРАЦІЯ	17
6. ОБСЛУГОВУВАННЯ	23
7. ЗБЕРІГАННЯ	30
8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	32
9. СПЕЦИФІКАЦІЇ	33
10. ВАЖЛИВІ ДІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	34

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Прочитайте вдумливо посібник власника, перш ніж приступити до роботи з Вашим генератором. Це допоможе Вам уникнути нещасних випадків і забезпечити безпечну роботу свого генератора.

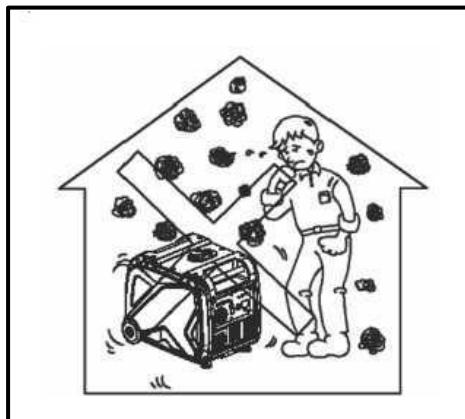


Не використовувати у
приміщенні




Не використовувати під
дощем




Ніколи не підключайтесь безпосередньо до
домашньої електромережі

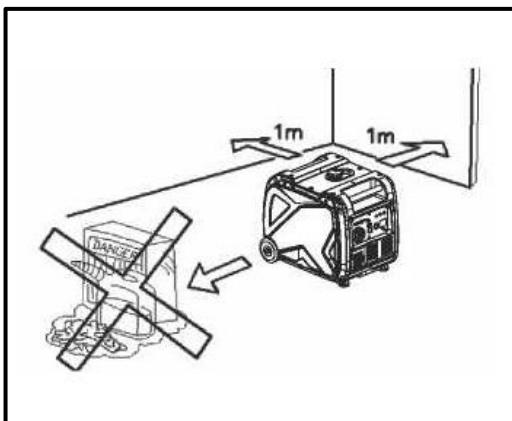

Тримайте генератор на відстані
не менше 1 м від паливно-
мастильних матеріалів

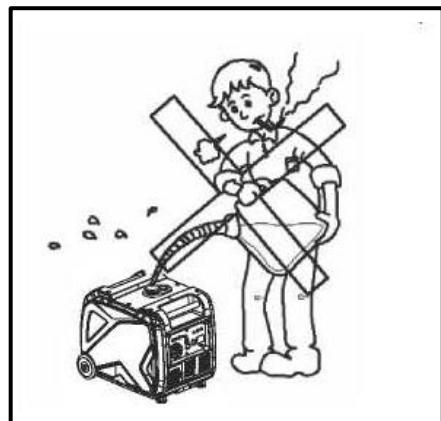

Не паліть під час заправки

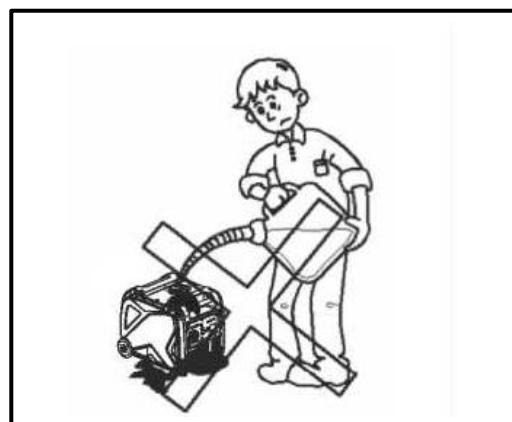


Не проливайте паливо під
час заправки



Зупиніть двигун перед
заправкою

Підключення до домашньої електромережі

Якщо генератор має бути підключений до домашньої електромережі як резервний, підключення повинен виконувати професійний електрик або інша особа, яка має досвід роботи з електрообладнанням. Після підключення навантажень до генератора, будь ласка, ретельно перевірте, чи електричні з'єднання є безпечними та надійними. Неправильне підключення може привести до пошкодження генератора або до пожежі.

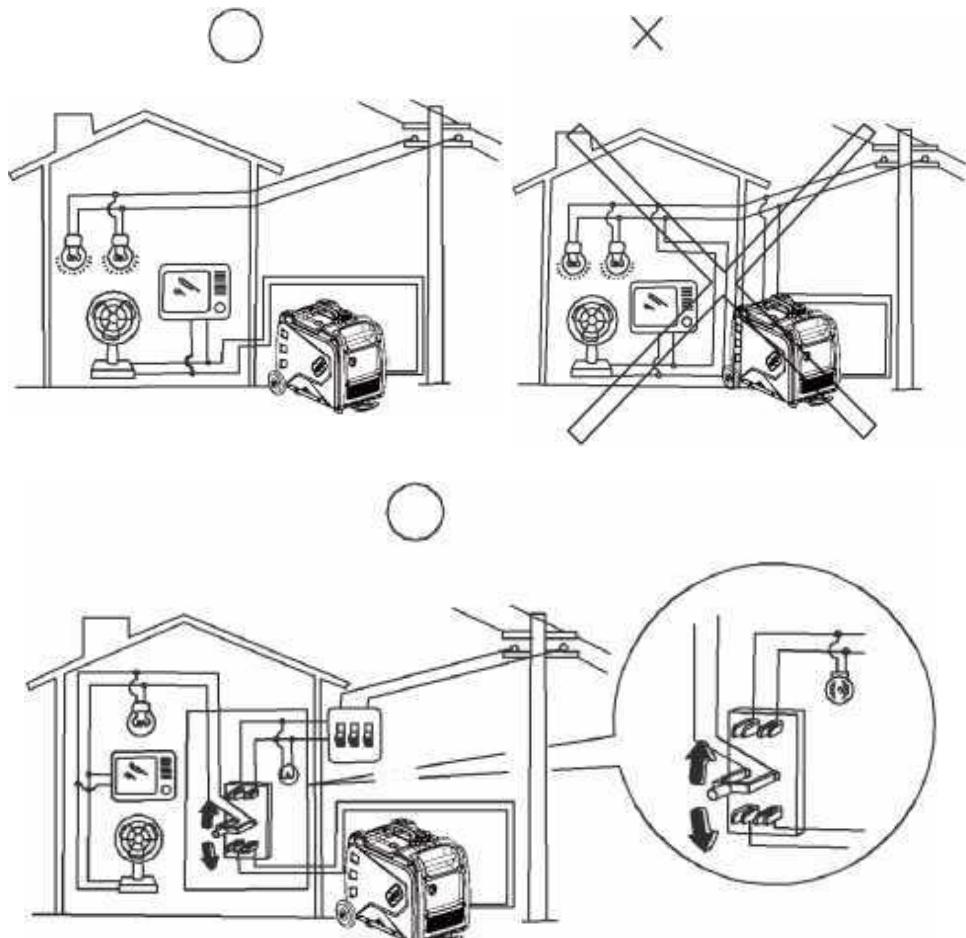

Контур заземлення генератора

NOTICE

Щоб запобігти ураженню електричним струмом через неякісні електроприлади або неправильне використання електроенергії, генератор повинен бути заземлений за допомогою якісного ізольованого провідника.




Клема заземлення



Переконайтесь, що панель керування, жалюзі та нижня сторона інвертора добре охолоджуються, а сміття, бруд і вода не потрапляють всередину генератора. Якщо вентиляційний отвір для охолодження заблоковано, це може привести до пошкодження двигуна, інвертора або генератора в цілому. Не ставте генератор з іншими предметами під час транспортування, зберігання або експлуатації пристрою. Це може привести до пошкодження генератора або спричинити матеріальну шкоду, якщо генератор протече.

2. ОПИС


2.1 Контрольна панель

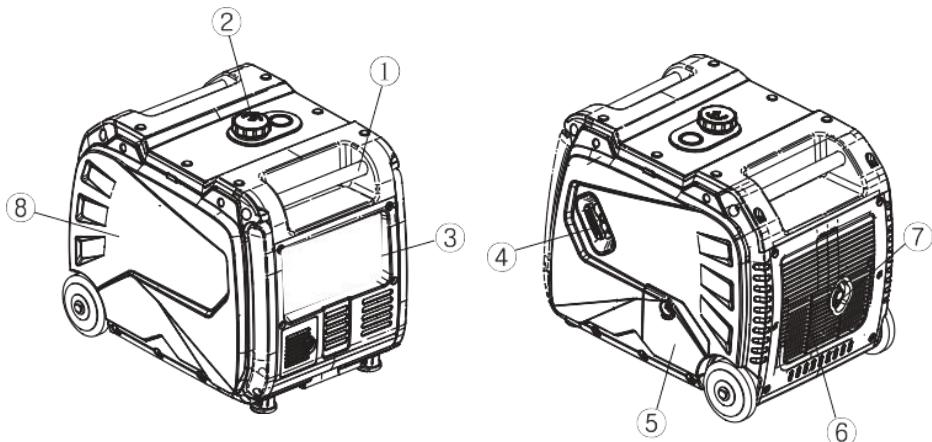


- 1) Ручка для перенесення
- 2) Кришка паливного бака
- 3) Панель управління
- 4) Ручний стартер
- 5) Кришка оливозаливної горловини
- 6) Вентиляційна решітка
- 7) Глушник
- 8) Кришка для обслуговування свічок запалювання

2.2 Контрольна панель

Ручний стартер

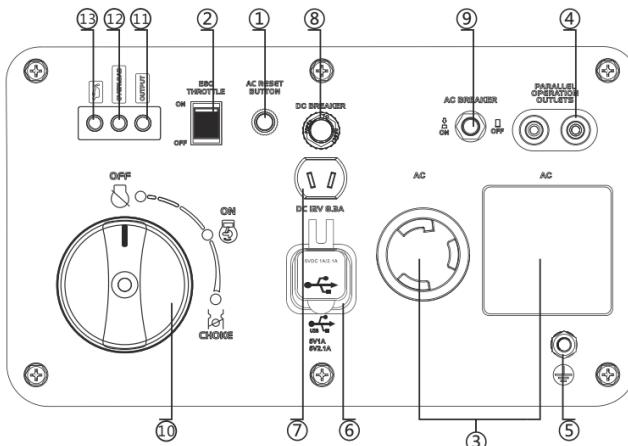


Електростартер

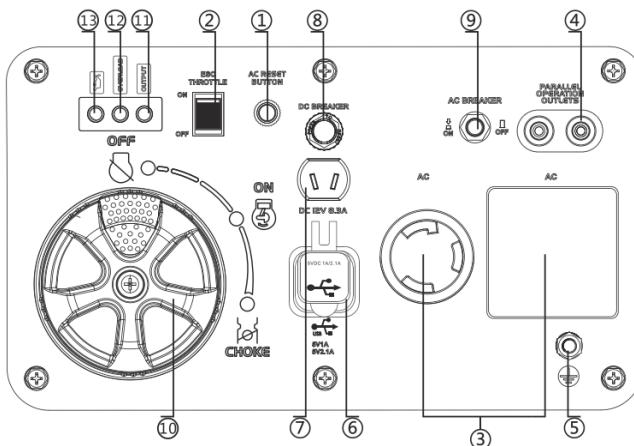


- | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1) | Перезавантаження змінного струму | 8) | USB |
| 2) | ESC (Engine Smart Control) | 9) | Розетка постійного струму |
| 3) | Розетка змінного струму | 10) | Захист від постійного струму |
| 4) | Паралельна функція | 11) | Вимикач змінного струму |
| 5) | Клема заземлення (земля) | 12) | Ручка вимикача |
| 6) | Контрольна індикація змінного струму | 13) | Індикатор перевантаження |
| 7) | Сигнальна індикація рівня оливи | | |

3. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

3.1 Ручка перемикача



Ручний стартер




Електростартер

- 1) Вимикач двигуна \ паливний клапан "OFF";
 Ланцюг запалювання вимкнено.
 Паливо не подається.
 Двигун не працюватиме.
- 2) Вимикач двигуна \ паливний клапан \ дросельна заслінка "ON";
 Ланцюг запалювання увімкнено.
 Паливо подається.
 Дросельна заслінка увімкнена.
 Двигун може працювати.
- 3) Вимикач двигуна \ паливний клапан \ дросельна заслінка "ДРОСЕЛЬ";
 Увімкнено ланцюг запалювання.
 Паливо подається.
 Дросельна заслінка вимкнена.
 Двигун можна запустити.

3.2 Світлова індикація

1. Індикатор рівня оливи (червоний)

Коли рівень оливи опускається нижче мінімального рівня, загоряється сигнальна лампочка ①, після чого двигун автоматично зупиняється. Якщо ви не доллете оливи, двигун більше не запуститься.



ПОРДАДА: Якщо двигун глухне або не запускається, поверніть вимикач двигуна в положення ON, а потім потягніть за ручку стартера. Якщо індикатор рівня оливи блимає протягом декількох секунд, це означає, що в двигуні недостатньо оливи. Долийте оливи та повторіть запуск.

2. Індикатор перевантаження (червоний)

Індикатор перевантаження ② загоряється, коли виявлено перевантаження підключеної електричного пристрою, перегрів блоку керування інвертора або підвищення вихідної напруги змінного струму. Тоді спрацьовує захист змінного струму, припиняючи вироблення електроенергії, щоб захистити генератор і будь-які підключені електроприлади. Індикатор змінного струму (зелений) згасне, а індикатор перевантаження (червоний) залишиться горіти, але двигун не припинить роботу. Коли загориться індикатор перевантаження і генерація електроенергії припиниться, виконайте наступні дії:

1. Вимкніть усі підключені електричні пристрої та зупиніть двигун.
2. Зменшіть загальну потужність підключених електричних пристроїв до номінальної.
3. Перевірте, чи немає засмічення на вході охолоджувального повітря та навколо блоку керування. У разі виявлення засмічення усуńть його.
4. Після перевірки перезапустіть двигун.


ПОРАДА: Індикатор перевантаження може спочатку вмикатися на кілька секунд під час використання електричних пристроїв, які потребують великого пускового струму, таких як компресор або занурювальний насос. Однак це не є несправністю.

3. Контрольна лампочка змінного струму (зеленого кольору)

Контрольна лампочка ① змінного струму загоряється, коли двигун запускається і виробляє енергію.

3.3 DC-захист

Захист постійного струму автоматично переходить у стан OFF коли електричний пристрій, підключений до генератора, працює і проходить струм, що перевищує номінальний. Щоб знову використовувати обладнання, увімкніть захист постійного струму, натиснувши його кнопку в положення ON.

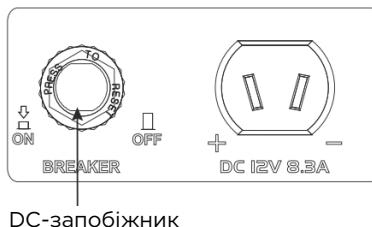


DC-запобіжник

DC-запобіжник увімкнено – ON. DC-запобіжник вимкнено – OFF

Знізьте навантаження підключенного електроприладу нижче зазначеної номінальної потужності генератора, якщо захист постійного струму вимикається. Якщо захист постійного струму знову вимикається, негайно припиніть використання пристрою та зверніться до офіційного дилера нашої компанії.

3.4 Інтелектуальний контроль двигуна (ESC)

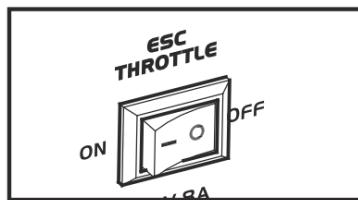

- ① ON Коли перемикач ESC знаходиться в положенні ON, блок управління економним споживанням контролює частоту обертання двигуна відповідно до підключенного навантаження. Результатом є краща витрата пального та менший рівень шуму.
- ② OFF Коли перемикач ESC знаходиться в положенні OFF двигун працює з номінальними обертами (4500 об/хв) незалежно від того, підключено навантаження чи ні.

ПОРАДА: ESC повинен бути переведений у положення OFF під час використання електричних пристрій, які потребують великого пускового струму, наприклад, компресор занурювального насоса.

3.5 Клема заземлення

GROUND

Клема заземлення підключається до лінії заземлення для запобігання ураження електричним струмом.



Якщо електричний пристрій заземлено, генератор завжди повинен бути заземлений.




ДОДАТКОВА КОНФІГУРАЦІЯ

ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ

Функція паралельного з'єднання дозволяє з'єднати два пристрої паралельно для збільшення потужності. Шнур для паралельного з'єднання продається окремо і містить інструкції з експлуатації та техніки безпеки для використання.

PARALLEL
OPERATION
OUTLETS




4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАПУСКУ

4.1 Пальне


DANGER

- Паливо є легкозаймистим і отруйним. Перед заправкою уважно ознайомтеся з "ІНФОРМАЦІЮ З БЕЗПЕКИ".
- Не переповнюйте паливний бак, інакше може статись перелив, коли пальне нагріється і розшириться.
- Після заливання палива переконайтесь, що кришка паливного бака надійно закручена.

**NOTICE**

- Негайно витріть розлите паливо чистою сухою м'якою тканиною, оскільки паливо може пошкодити пофарбовані поверхні або пластикові деталі.
- Використовуйте тільки неетилований бензин.
- Використання етилованого бензину призведе до серйозного пошкодження внутрішніх деталей двигуна.
- Зніміть кришку паливного бака і залийте паливо в бак до червоного рівня ①.

Рекомендоване паливо: Неетилований бензин
Об'єм паливного бака: 8,3 л
Всього: 8,3 л




- Якщо сітка паливного фільтра не позначена, об'єм палива, що знаходиться на відстані 25,4 мм від кромки паливного баку, є номінальним;
- Якщо паливний фільтр позначений, об'єм палива додається до позначки

4.2 Моторна олива

Не запускайте двигун, поки не заллєте достатню кількість моторної оливи.

1. Встановіть генератор на рівній поверхні.
2. Відкрутіть ручку кришки оливозаливної горловини в положення ВІДКРИТО і зніміть кришку оливозаливної горловини.
3. Відкрутіть пробку – поставте переходник для лійки або лійку і заливіть масло до рівня.
4. Закрутіть пробку, встановіть кришку, встановіть ручку в положення ЗАКРИТО



Трубка подачі оливи

Рекомендована моторна олива: SAE SJ 15W-40

Рекомендована марка моторної оливи: API Service SE або вище

Кількість моторної оливи: 0.5 л

4.3 ПЕРЕДЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПЕРЕВІРКА

WARNING

Якщо який-небудь елемент, зазначений у розділі "Перевірка перед початком експлуатації", не працює належним чином, перевірте його та відремонтуйте перед початком експлуатації генератора. Відповідальність за стан генератора несе його власник. За умови неправильного зберігання та експлуатації важливі елементи можуть почати швидко і несподівано зношуватися, навіть якщо генератор не використовується.

ПОРАДА: Перед кожним використанням генератора слід проводити передексплуатаційну перевірку.

Перевірка перед початком експлуатації

Паливо (див. стор. 14)

- Перевірте рівень палива в паливному баку.
- За необхідності долийте паливо.

Моторна олива (див. стор. 15)

- Перевірте рівень оліви в двигуні.
- За необхідності долийте рекомендовану оливу до вказаного рівня.
- Перевірте генератор на предмет витоку оліви.

Якщо в процесі експлуатації виявлено несправність

- Перевірте роботу.
- За необхідності долийте рекомендовану оливу до вказаного рівня.
- За необхідності зверніться до офіційного дилера нашої компанії.

5. Експлуатація

WARNING

- Ніколи не працюйте з двигуном у закритих приміщеннях, інакше це може призвести до втрати свідомості та смерті протягом короткого часу.
- Експлуатуйте двигун у добре провітрюваному приміщенні.
- Перед запуском двигуна не підключайте жодних електрических пристройів.

NOTICE

- Генератор було поставлено без моторної оліви. Не запускайте двигун, доки не заллєте достатню кількість моторної оліви.
- Не нахиляйте генератор під час заливання моторної оліви. Це може призвести до переповнення та пошкодження двигуна.

ПОРАДА: Генератор можна використовувати з номінальним вихідним навантаженням за стандартних атмосферних умов. Стандартні атмосферні умови: температура навколошнього середовища 25 °C, барометричний тиск 100 кПа, відносна вологість повітря 30%. Потужність генератора змінюється через зміну температури, висоти над рівнем моря (нижчий тиск повітря на більшій висоті) і вологості. Потужність генератора зменшується, коли температура, вологість і висота над рівнем моря вищі за стандартні атмосферні умови. Крім того, при використанні в обмеженому просторі необхідно зменшити навантаження, оскільки це впливає на охолодження генератора.

5.1 Запуск двигуна


- Переведіть перемикач ESC у положення OFF.



Ручний стартер

- Поверніть ручку перемикача в положення CHOKЕ.

- Ланцюг запалювання увімкнено.
- Вмикається подача палива.
- Дросельна заслінка вимкнена




ПОРАДА: Для запуску розігрітого двигуна дросельна заслінка не потрібна. Встановіть ручку дросельної заслінки в положення ON.

- Повільно потягніть за ручку пускового пристрою, доки вона не ввімкнеться, а потім різко потягніть її.

ПОРАДА: Міцно тримайтесь за ручку для перенесення, щоб запобігти падінню генератора, коли ви тягнете за пусковий пристрій.

Електростартер

- Поверніть ручку перемикача в положення CHOKЕ.
- Ланцюг запалювання увімкнено.
- Вмикається подача палива.
- Дросельна заслінка вимкнена
- Натисніть перемикач електричного запуску, як показано на малюнку.



ПОРАДА: Для запуску теплого двигуна дросельна заслінка не потрібна. Встановіть ручку дросельної заслінки в положення ON.

- Повільно потягніть за ручку пускового пристрою, доки вона не ввімкнеться, а потім різко потягніть її.

ПОРАДА: Міцно тримайтесь за ручку для перенесення, щоб запобігти падінню генератора, коли ви тягнете за пусковий пристрій.

Після запуску двигуна прогрійте двигун до тих пір, поки двигун не зупиниться при поверненні ручки дросельної заслінки в положення ON.

ПОРАДА: Запускайте двигун, коли ESC знаходитьться в положенні ON, а навантаження на генератор відсутнє.

5.2 Зупинка двигуна

ПОРАДА: Вимкніть всі електричні пристрої.

1. Переведіть ESC в положення OFF.
2. Від'єднайте всі електричні пристрої.
3. Поверніть ручку вимикача в положення OFF.
 - a. Ланцюг запалювання вимкнено.
 - b. Паливо не подається.

5.3 Підключення до мережі змінного струму (AC)

- Переконайтесь, що всі електричні пристрої, включаючи лінії та штепсельні з'єднання перед підключенням до генератора перебувають у справному стані.
- Переконайтесь, що загальне навантаження не перевищує номінальної потужності генератора.
- Переконайтесь, що струм навантаження розетки не перевищує номінального струму розетки.

ПОРАДА: Обов'язково заземліть генератор. Якщо електричний пристрій заземлено, генератор завжди повинен бути заземлений.


1. Запустіть двигун.
2. Увімкніть ESC в положення ON.
3. Підключіть до розетки змінного струму.
4. Переконайтесь, що контрольний індикатор змінного струму горить.
5. Увімкніть будь-які електричні пристрої.

ПОРАДА: Щоб збільшити швидкість двигуна до номінальних обертів, необхідно перевести ESC у положення "OFF" (вимкнено). Якщо генератор підключено до декількох пристройів або споживачів електроенергії, не забудьте спочатку підключити той, який має найбільший пусковий струм, а останнім - той, який має найменший пусковий струм.

5.4 Зарядка акумулятора

ПОРАДА:

- Номінальна напруга генератора постійного струму становить 12 В.
- Будь ласка, спочатку підключіть негативний (-) полюс акумулятора, потім запустіть генератор, акумулятор може заряджатися самостійно.

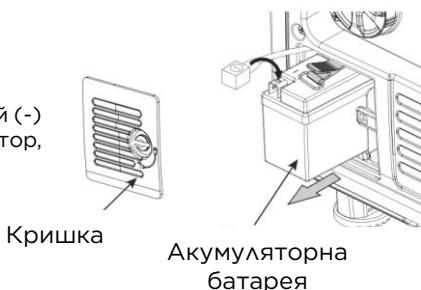

5.4 Сфера застосування

Під час використання генератора переконайтесь, що загальне навантаження не перевищує номінальної потужності генератора. В іншому випадку це може привести до пошкодження генератора.


AC			
Коефіцієнт потужності	1	0.8-0.95 (Ефективність 0.85)	0.4-0.75
Номінальна вихідна потужність	<3,500 Вт	<2,800 Вт	<1190 Вт

ПОРАДА:

- Потужність застосування вказує на те, коли кожен пристрій використовується сам по собі.
- Одночасне використання змінного та постійного струму можливе, але сумарна потужність не повинна перевищувати номінальну.

Номінальна потужність генератора	3,000 Вт	
Частота	Коефіцієнт потужності	
AC	1.0	$\leq 3,500$ Вт
DC	—	100W(12V/8.3A)

- Індикатор перевантаження загоряється, коли загальна потужність перевищує діапазон застосування.



NOTICE

- Не перевантажуйте пристрій. Сумарне навантаження всіх електроприладів не повинно перевищувати діапазон живлення генератора. Перевантаження призведе до пошкодження генератора.
- При живленні точного обладнання, електронних контролерів, персональних комп'ютерів, електронно-обчислювальних машин, мікрокомп'ютерного обладнання або зарядних пристроїв тримайте генератор на достатній відстані, щоб запобігти електричним перешкодам від двигуна. Також переконайтесь, що електричні перешкоди від двигуна не впливають на роботу інших електричних пристрій, розташованих поблизу генератора.
- Якщо генератор має живити медичне обладнання, спочатку слід отримати консультацію від виробника, медичного працівника або лікарні.
- Деякі електроприлади або електродвигуни загального призначення мають високий пусковий струм, тому їх не можна використовувати, навіть якщо вони знаходяться в межах діапазонів живлення, наведених у таблиці вище. Зверніться до виробника обладнання за подальшою порадою.

6. Технічне обслуговування

Щоб двигун працював безпечно, економічно, безперебійно і не завдавав шкоди навколошньому середовищу, його потрібно правильно обслуговувати. Щоб підтримувати бензиновий двигун у належному робочому стані, його необхідно періодично обслуговувати. Необхідно ретельно дотримуватися наведеного нижче графіка технічного обслуговування та процедур планових перевірок:

Елементи Регулярність		Щоразу	Перший місяць або перші 20 годин роботи	Після цього кожні 3 місяці або кожні 50 годин роботи	Кожен рік або кожні 100 годин роботи
Машинна олива	Перевірити наповнення	V	V	V	V
	Замінити		V	V	
Олива для редукторів (якщо є)	Перевірка рівня оліви	V			
	Замінити		V	V	
Елемент повітряного фільтра	Перевірте	V			
	Чистий		V		
	Замінити			V	
Свічка запалювання	Перевірка регулювання				V
	Замінити		Кожен рік або 250 годин роботи		
Іскрогасник	Чистий			V	
Холостий хід (якщо є)*	Перевірка регулювання				V
Зазор клапана *	Перевірка регулювання				V
Паливний бак і паливний фільтр *	Чистий				V
Паливопровід	Перевірте		Кожні 2 роки (за потреби змінити)		
Головка блоку циліндрів, поршень	Очищення від нагару *		<225 куб.см, кожні 125 годин ≥225 куб.см, кожні 250 годин		

* Ці елементи повинні обслуговуватися та ремонтуватися нашим уповноваженим дилером, якщо власник не має відповідних інструментів і не володіє досвідом механічного обслуговування.

NOTICE

- Якщо бензиновий двигун часто працює при високій температурі або великому навантаженні, замінійте оливу кожні 25 годин.
- Якщо двигун часто працює в запилених або інших важких умовах, очищайте елемент повітряного фільтра кожні 10 годин; за необхідності міняйте елемент повітряного фільтра кожні 25 годин.
- Періодичність технічного обслуговування і точний час (година), який настає раніше, повинні регулюватися.
- Якщо ви пропустили запланований час для обслуговування двигуна, зробіть це якомога швидше.


⚠ WARNING

Перед обслуговуванням зупиніть двигун. Поставте двигун на рівну поверхню та зніміть ковпачок свічки запалювання, щоб запобігти запуску двигуна. Не працюйте з двигуном у погано провітрюваному приміщенні або в інших закритих приміщеннях. Переконайтесь, що в робочій зоні забезпечена добре налагоджена вентиляція. Вихлопні гази двигуна можуть містити отруйний СО, вдихання якого може викликати шок, втрату свідомості і навіть смерть.

6.1 Перевірка свічок запалювання

Свічка запалювання є важливим компонентом двигуна, який необхідно періодично перевіряти.

1. Зніміть ковпачок ①, за допомогою інструменту ③ зніміть кришку свічки запалювання ②, вставте інструмент ⑤ через отвір із зовнішнього боку кришки.

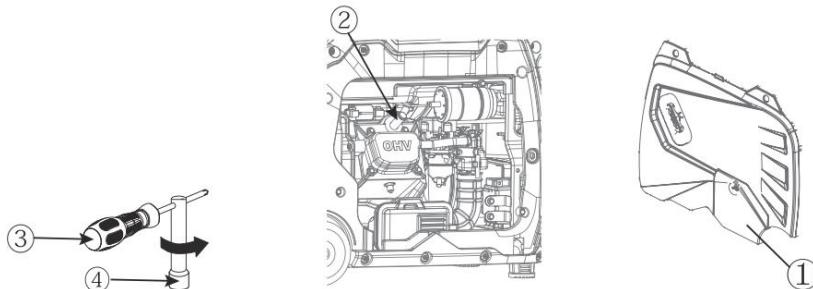


2. Вставте ручку ③ в інструмент ④ і поверніть її проти годинникової стрілки, щоб вийняти свічку запалювання.

3. Перевірте, чи не змінився колір і видільте нагар. Керамічний ізолятор повинен бути від середнього до світло-коричневого кольору.

4. Перевірте тип свічки запалювання та габарити.

Стандартна свічка запалювання: F6RTC
Зазор свічки запалювання: 0,7-0,8 мм



ПОРАДА: Зазор свічки запалювання слід вимірюти за допомогою товщиноміра, за необхідності, відрегулювати відповідно до специфікації.

5. Встановіть свічку запалювання

Крутний момент свічки запалювання: 28Н.м

ПОРАДА: Якщо під час встановлення свічки запалювання немає динамометричного ключа, правильним моментом затягування буде 1/4-1/2 оберту на палець. Однак, свічку запалювання слід затягнути із зазначеним моментом якомога швидше.

6. Встановіть ковпачок та кришку свічки запалювання.

6.2 Налаштування карбюратора


Карбюратор є найважливішою частиною двигуна. Обслуговування слід довірити авторизованому дилеру нашої компанії, який має професійні знання, необхідну спеціалізацію, щоб виконати його належним чином.

6.3 Заміна моторної оліви (див. 4.2)


WARNING

Не зливайте моторну оліву одразу після зупинки двигуна. Оліва гаряча, і з нею слід поводитися обережно, щоб уникнути опіків.

1. Поставте генератор на рівну поверхню і прогрійте двигун протягом декількох хвилин. Зупиніть двигун і поверніть ручку перемикача 3 в 1, кришку паливного бака, ручку вентиляційного отвору в положення “OFF”
2. відкрутіть гвинт і зніміть кришку.
3. Зняти кришку масляного фільтра.
4. Підставте піддон під двигун. Нахиліть генератор, щоб повністю злити оліву.
5. Встановіть генератор на рівну поверхню



Шланг для зливу оліви



Горловина
для заливу
оліви

Шланг для зливу оліви

Пробка для зливу оліви

NOTICE

Не нахилайте генератор під час заливання моторної оліви. Це може призвести до переливання оліви та пошкодження двигуна.


NOTICE

Переконайтесь, що в картер не потрапили сторонні предмети.

8. Встановіть кришку оливазаливної горловини.
9. Встановіть кришку та затягніть гвинти.

6.4 Повітряний фільтр

1. Відкрутіть гвинт ① і зніміть кришку ②.
2. Зніміть кришку корпусу повітряного фільтра ③.
3. Промийте поролоновий фільтроелемент в розчиннику і висушіть його.
4. Змастіть поролоновий елемент оливою і видавіть надлишки оліви.
5. Поролоновий елемент повинен бути вологим, але не капати.

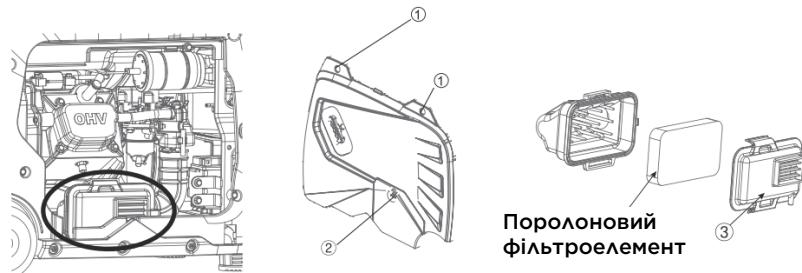

Не вичавлюйте поролоновий фільтроелемент під час стискання. Це може призвести до його розриву.

Поролоновий фільтроелемент



6. Вставте поролоновий фільтроелемент у корпус повітряного фільтра.

ПОРАДА: Переконайтесь, що ущільнювальна поверхня поролонового фільтроелемента прилягає до повітряного фільтра, щоб уникнути виток повітря. Двигун ніколи не повинен працювати без поролонового фільтроелемента; це може призвести до надмірного зносу поршня та циліндра.


7. Встановіть кришку корпусу повітряного фільтра в початкове положення і затягніть гвинт.
8. Встановіть кришку та зафіксуйте її.

6.5 Глушник та іскрогасник

⚠ WARNING

Після запуску двигун і глушник будуть дуже гарячими. Під час огляду або ремонту не торкайтесь будь-якою частиною тіла або одягу двигуна та глушника, поки вони ще гарячі.

1. Викрутіть гвинти ①,
2. Зніміть кришку глушника ②, екран глушника ③ та іскрогасник ④.
3. Очистіть нагар на екрані глушника та іскрогаснику за допомогою металевої щітки.

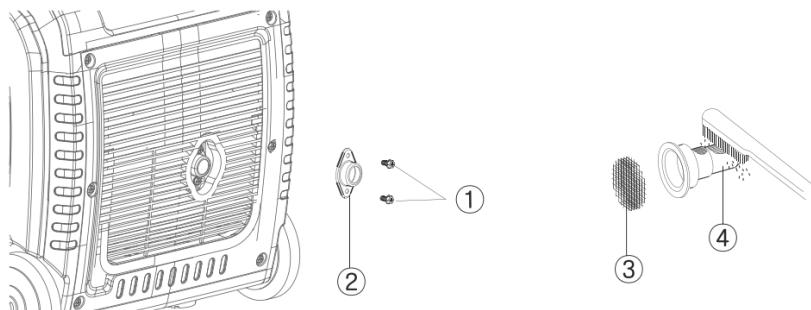

NOTICE

Під час чищення використовуйте металеву щітку обережно, щоб не пошкодити або не подряпати екран глушника та іскрогасник.

4. Перевірте екран глушника та іскрогасник. Замініть їх, якщо вони пошкоджені.
5. Встановіть іскрогасник.

ПОРАДА: Вирівняйте виступ іскрогасника з отвором у трубі глушника.

6. Встановіть екран глушника та кришку глушника.
7. Встановіть кришку та затягніть гвинти.

6.6 Фільтр паливного бака




Ніколи не використовуйте бензин під час паління або поблизу відкритого вогню

1. Зніміть кришку паливного бака та фільтр.
2. Очистіть фільтр бензином.
3. Протріть фільтр і встановіть його.
4. Встановіть кришку паливного бака.

Переконайтесь, що кришка паливного бака надійно затягнута.

Кришка паливного бака

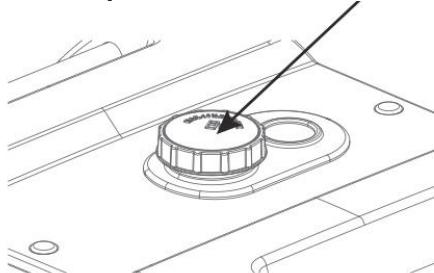

7. ЗБЕРІГАННЯ

Довготривале зберігання вашого генератора потребує певних профілактичних процедур для захисту від погіршення стану.

7.1 Зливання палива

1. Поверніть ручку вимикача в положення OFF .
2. Зніміть кришку паливного бака, вийміть фільтр. Злийте паливо з паливного бака у відповідну ємність для бензину. Потім встановіть кришку паливного бака.



Паливо є легкозаймистим і отруйним.

Уважно ознайомтеся з розділом "ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ" (див. стор. 4).

Негайно витріть розлите паливо чистою сухою м'якою тканиною, оскільки паливо може пошкодити пофарбовані поверхні або пластикові деталі.

3. Запустіть двигун (див. стор. 18) і залиште його працювати до повної зупинки. ЗУПИНІТЬ ДВИГУН приблизно через 20 хвилин.

ПОРАДА:

- Не підключайте до жодних електричних пристройів (робота без навантаження).
 - Тривалість роботи двигуна залежить від кількості палива, що залишилося в баку.
4. Викрутіть гвинти, а потім зніміть кришку.
 5. Злийте паливо з карбюратора, відкрутивши зливний гвинт на поплавковій камері карбюратора.
 6. Переведіть перемикач 3 в 1 в положення OFF.
 7. Затягніть зливний гвинт.

8. Встановіть кришку і затягніть гвинти.
9. Поверніть ручку вентиляційного отвору кришки паливного бака в положення OFF після того, як двигун повністю охолоне.

**7.2 Для захисту циліндра, поршневого кільця тощо від корозії
виконайте наступні дії.**

1. Вийміть свічку запалювання, заливте приблизно одну столову ложку оліви SAE 15W-40 в отвір свічки запалювання та встановіть свічку на місце. Запустіть двигун, кілька разів перевернувши його (часто використовуючи ручку перемикача 3 в 1), щоб покрити стінки циліндрів оливою.
2. Потягніть за ручку стартера, доки не відчуєте стиснення. Потім припиніть тягнути. (Це запобігає іржавінню циліндра та клапанів).
3. Очистіть зовнішню частину генератора. Зберігайте генератор у сухому, добре провітрюваному місці, накривши його кришкою.

8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

8.1 Двигун не запускається

1. Паливна система

Не подається паливо в камеру згоряння.

- Немає палива в баку → Залийте паливо.
- Паливо в баку → Ручка вентиляційного отвору кришки паливного бака та ручка паливного крану в положенні ON.
- Засмічений паливний фільтр → Очистіть паливний фільтр.
- Засмічений карбюратор → Очистіть карбюратор.



2. Система змащування двигуна

Недостатньо оліви.

- Рівень оливи низький → Долити моторну оливу.

3. Електричні системи

- Переведіть перемикач 1 в 3 в положення CHOKE і потягніть за ручку стартера віддачі → Погана іскра.
- Свічка запалювання забруднена нагаром → Видаліть нагар або витрійт свічку запалювання насухо.
- Несправна система запалювання → зверніться до менеджера нашої компанії.

8.2 Генератор не виробляє електроенергію


- Запобіжний пристрій (захист від постійного струму) у положенні OFF → Натисніть на захист від постійного струму в положення ON.
- Контрольна лампочка змінного струму (зеленого кольору) згасне → Зупиніть двигун, а потім перезапустить його.

9. Специфікація


Модель		3 кВт	
Генератор	Тип	Інверторний генератор	
	Номінальна частота (Гц)	50/60	
	Номінальна напруга (В)	220	
	Номінальна вихідна потужність (кВт)	3.2	
	Коефіцієнт потужності	1	
	Якість вихідного змінного струму	ISO8528 G2	
	Напруга заряду (постійний струм) (В)	12	
	Струм заряду (DC) (А)	8.3	
	Захист від перевантаження (DC)	Захист без запобіжників	
Двигун	Двигун	R210(D)-Vi	
	Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-тактний, з примусовим повітряним охолодженням, OHV	
	Витіснення (м3)	212	
	Тип палива	Неетилований бензин	
	Об'єм паливного бака (л)	8.3	
	Об'єм бака для оливи (л)	0.5	
	Номер моделі двигуна	F6RTC	
	Режим запуску	Ручний стартер	Електростартер
Генераторна установка	ДxШxВ (мм)	590x456x511	
	Вага (кг)	43.5	45

10. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ


Ручний стартер

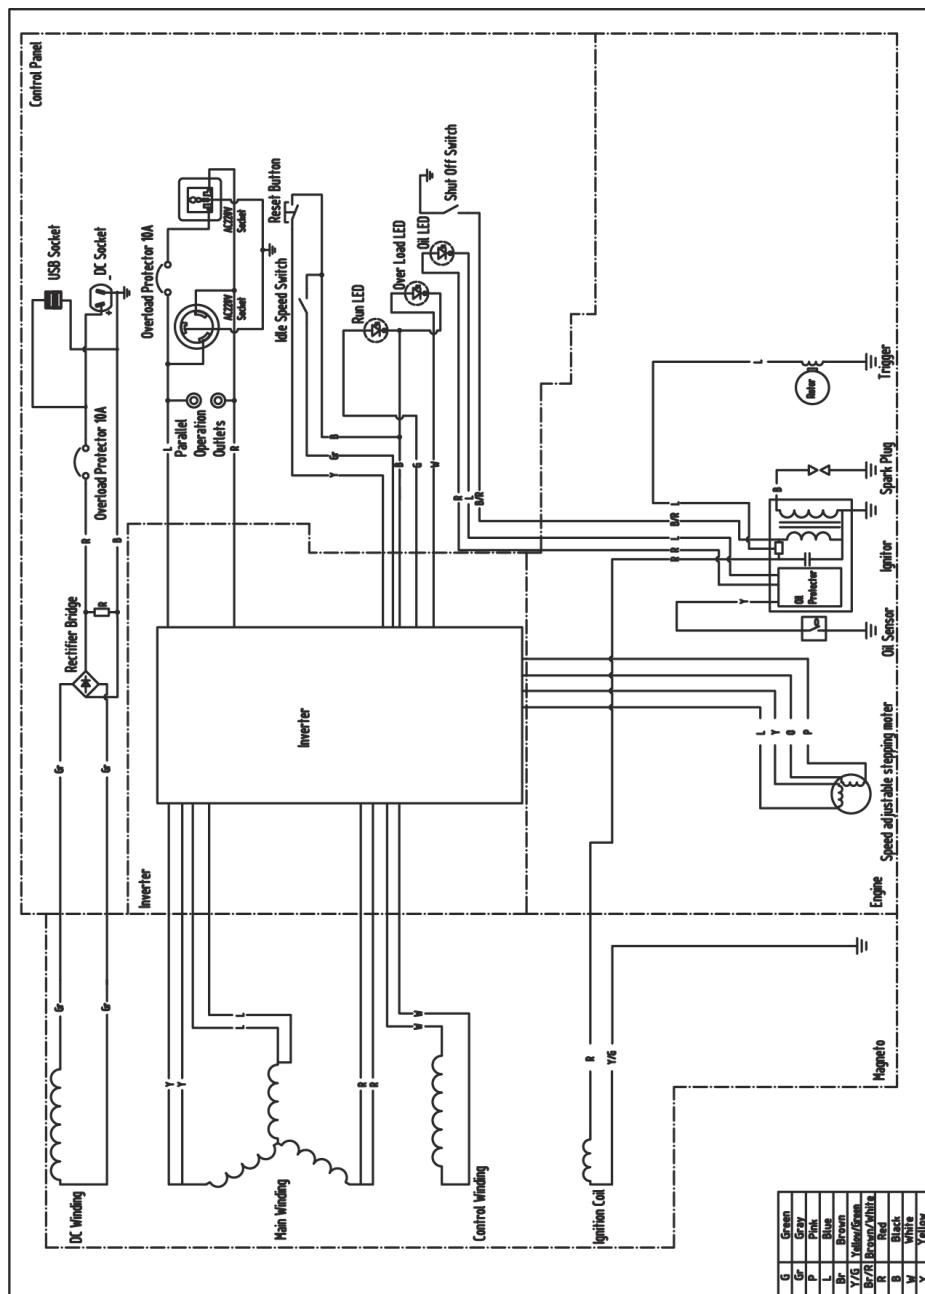

Електростартер

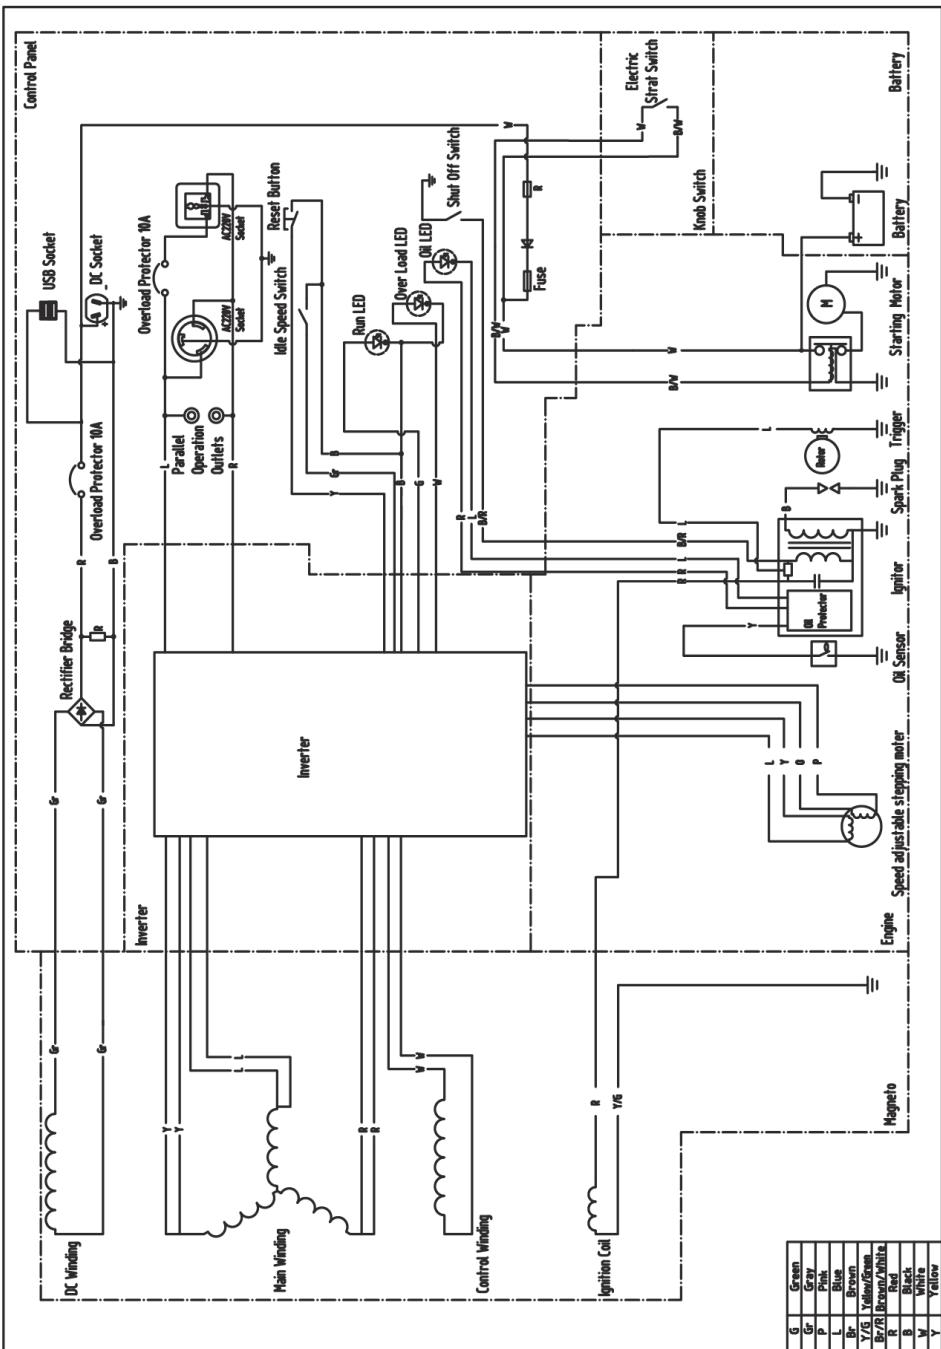

11. ЯК ПІДКЛЮЧИТИ АКУМУЛЯТОР

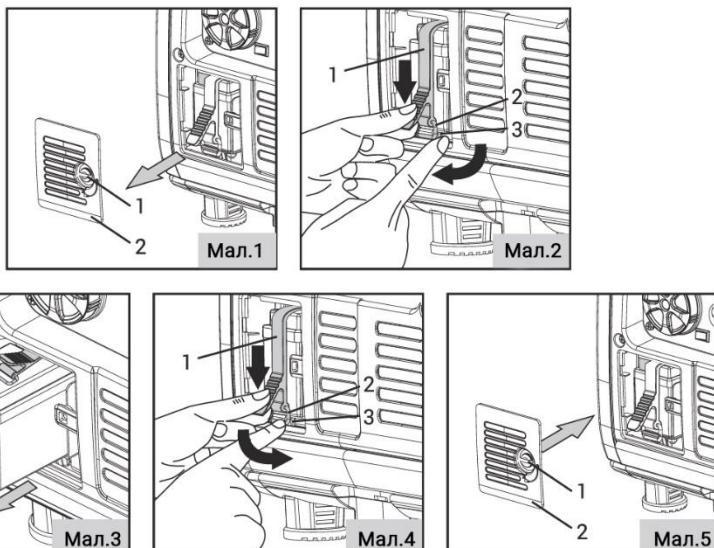

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА:

- За допомогою монети або плоскої викрутки (не входить до комплекту) поверніть гвинт ① (Мал. 1) на кришці відсіку акумулятора ② (Мал. 1) і зніміть кришку.
- Потягніть вниз гумовий ремінь ① (Мал. 2). Іншою рукою звільніть металеву пряжку ② (Мал. 2) від гачка (Мал. 2 - 3) під батареєю.
- Витягніть батарею назовні, щоб отримати доступ до негативної клеми ① (Мал. 3). Зніміть кришку ② (Мал. 3) з чорного кабелю ③ (Мал.3). Підключіть чорний кабель до негативної клеми акумулятора і встановіть кришку на місце.

ПРИМІТКА: Позитивна клема генератора вже підключена. Перевірте надійність підключення позитивної клеми.

- Вставте акумуляторну батарею назад у генератор. Потягніть вниз гумовий ремінь ① (Мал. 4). Іншою рукою зафіксуйте металеву пряжку ② (Мал. 4) на гачку ③ (Мал.4) під акумулятором.
- Встановіть на місце кришку доступу до акумулятора ② (Мал.5), використовуючи монету або плоску викрутку (не входить до комплекту), щоб закрутити гвинт ① (Мал.5).

ВАЖЛИВО: Якщо ви не плануєте використовувати генератор протягом тривалого періоду часу, ми рекомендуємо ВІД'ЄДНАТИ мінусовий кабель від акумулятора. Це захистить акумулятор від втрати заряду. Після від'єднання негативного кабелю заклейте вільний кінець кабелю ізолятором, наприклад, ізоляційною стрічкою. Крім того, для підтримання заряду акумулятора ви можете використовувати струменевий зарядний пристрій (не входить до комплекту).

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару _____

Модель _____

Заводський / серійний номер _____

Продавець _____

Найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу _____

(число, місяць, рік)

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця

Товар отримано в повній комплектації. З правилами експлуатації даного товару, вимогам техніки безпеки та гарантійними умовами проконсультовано.

Покупець _____

Прізвище, ім'я, по батькові

Примітка: Без підпису покупця гарантійний талон не дійсний.

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис	Зміст виконаної роботи, найменування та тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми-виробника: стікері, наліпки, голограми, пломби й ін.
- Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям, зазначеним в оригінальних документах продавця/виробника.
- Вироби були відремонтовані неуповноваженими особами з порушенням вимог виробника й норм техніки безпеки.
- Дефекти були спричинені змінами внаслідок використання товару з метою, що не відповідає встановленій сфері його застосування, зазначеній в інструкції з експлуатації.
- Пристрій вийшов з ладу або його пошкодження спричинене порушенням правил та порядку встановлення, під'єднання, адаптації до місцевих технічних умов покупця, експлуатації, зберігання і транспортування.
- Обладнання було пошкоджене внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від продавця.
- Виріб має виражені механічні та/або термічні пошкодження, отримані внаслідок будь-яких дій користувача чи сторонніх осіб.
- Пошкодження були спричинені потраплянням усередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах або що.
- Дефекти з'явилися через використання витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації.
- Представником сервісної служби було помічено використання позаштатних режимів або параметрів роботи обладнання чи його компонентів (частот, напруги й ін.).
- Пошкодження з'явилися внаслідок використання неякісного і/чи несправного, зокрема механічно пошкодженого, або нестандартного змінного приладдя.
- Дефекти були спричинені утворенням на нагрівальних елементах надлишкового шару накипу.
- Звичайний знос або вичерпання ресурсу товару.
- Наявність механічних чи термічних пошкоджень або деформацій.
- На витратні матеріали, які йдуть у комплекті / придбані окремо.
- Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

Актуальну інформацію про
обслуговування, Ви можете
дізнатися відсканувавши QR-код



kraft-energy.com.ua