

Модуль управління замком SEVEN LOCK M-7719



Пристрій дає можливість керувати замками SEVEN LOCK SL-7701, SL-7705, SL-7708 та SL-7709

Короткий опис:

- Тип з'єднання: Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n. (5GHz не підтримується)
- Живлення: DC 5V 1A Type-C.
- Робоча температура: -10 ~ 40°C.
- Робоча вологість: 10~90%.
- Розміри: 60*60*14 мм.
- Вага: 33 г.
- Комплектація: модуль, кабель Type-C.

Перше включення та додавання модуля в додаток

Примітка: для успішного додавання в телефоні (планшеті) обов'язково має бути увімкнено Wi-Fi і GPS.




1. Завантажте додаток Tuya Smart у Play Market або AppStore
2. Зареєструйте обліковий запис або увійдіть з уже існуючим.
3. Підключіть живлення до пристрою.
4. Після підключення живлення почне блимати зелений індикатор, що означає ввімкнення пристрою.
5. Затисніть кнопку (розташована біля шнура живлення) та тримайте, поки синій індикатор не почне блимати).




Зовнішній вигляд :



Додавання пристрою у додаток TuYa Smart

Для додавання пристрою у додаток виконайте по чергово такі дії :

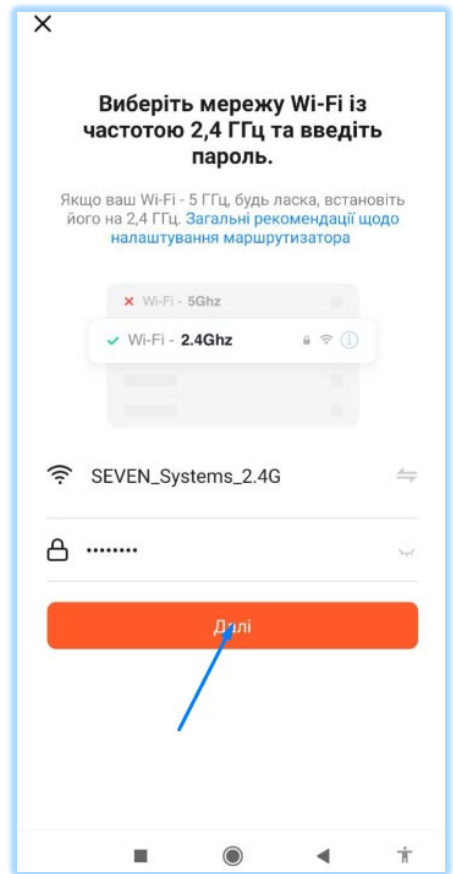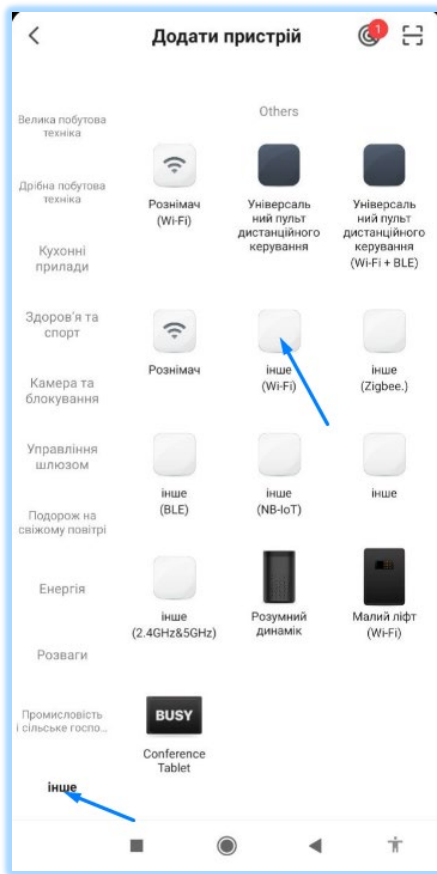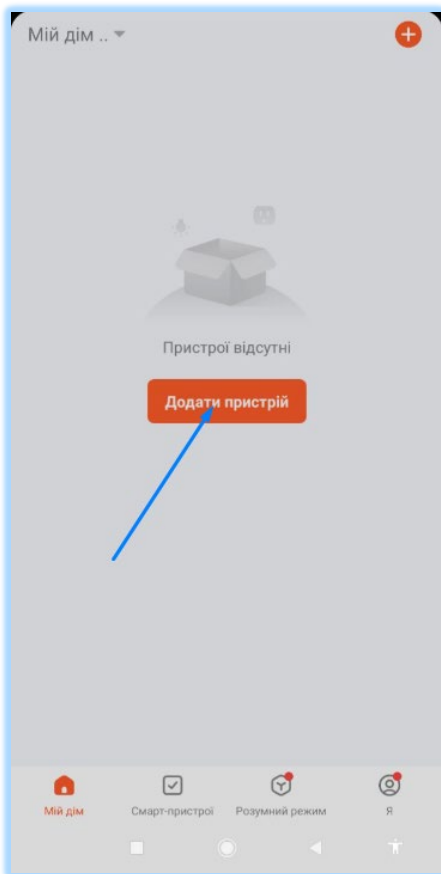

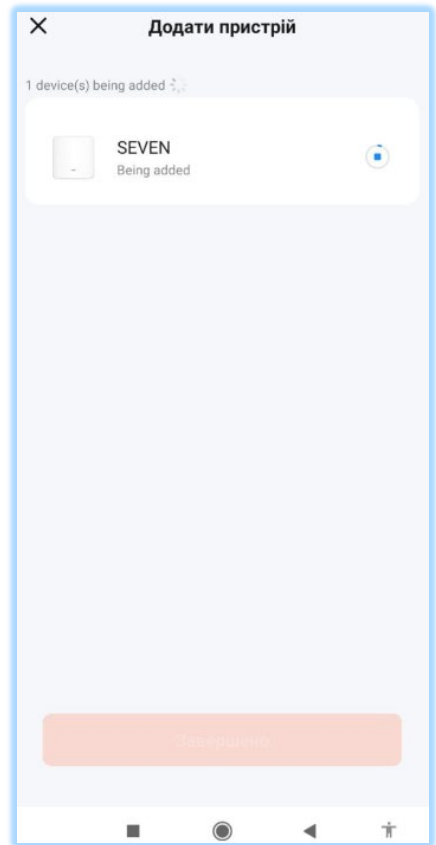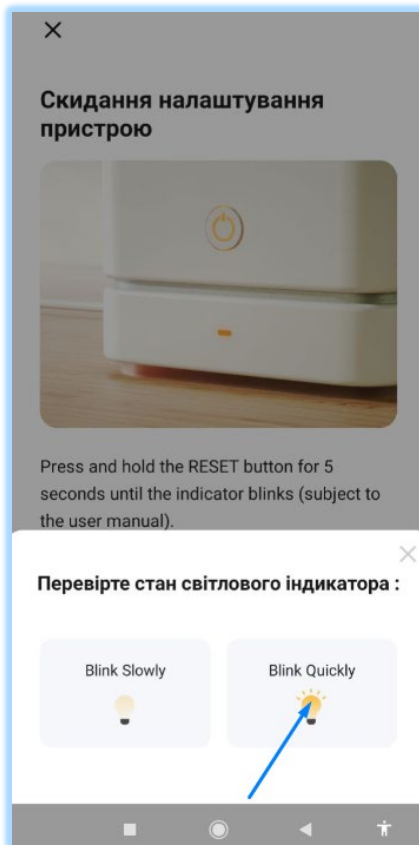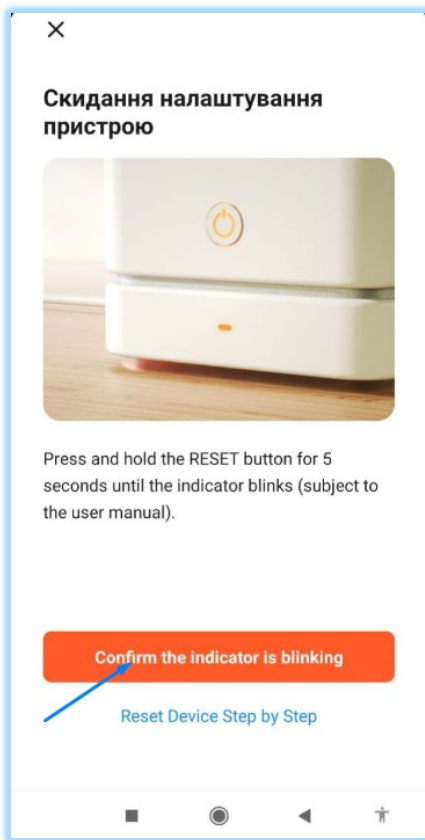

Після чого попадаємо у внутрішній інтерфейс пристрою:



Сполучення модуля із замком

Додавання модуля до замка на прикладі замка SL-7709.

УВАГА: під час натискання кнопки "Скидання/Сполучення" на замку всі брелки, кнопка виходу та інше обладнання буде видалене та повинно бути додане заново!

Зберіть усі брелки та інші пристрої, які були раніше прив'язані до замка.

Зніміть кришку батарейного відсіку, натисніть і утримуйте кнопку "Скидання/Сполучення" (показано стрілкою), пролунає два коротких сигнали і загориться червоний LED індикатор.



Після чого в додатку або на модулі натискаємо кнопку "Закрити" або "Відкрити", замок підтвердить додавання коротким сигналом. Так само натисніть кнопки на кожному брелку, щоб додати їх. Потім ще раз одноразово натискаємо кнопку "Скидання/Сполучення" на замку або дочекайтеся, доки замок самостійно вийде з режиму сполучення.