


CAPATEK 66 FV — це промислове джерело струму для зварювання з ємнісним розрядом, здатне приварювати шпильки M3 до M8 зі сталі, нержавіючої сталі, алюмінію та латуні до тонкого листового металу, не залишаючи слідів і не деформуючи матеріал. Унікальний ергономічний втягуючий пістолет із регулюванням сили та курком забезпечує надшвидке зварювання. Технологія «FV» дозволяє працювати від усіх однофазних джерел живлення (від 85 до 265 В).

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Розряд конденсатора 66 мФ.
- Час перезарядки від 0 до 5 с.
- Широкий вибір розмірів шпильок від M3 до M8.
- Сумісна довжина шпильок: від 6 до 40 мм.

РЕТРАКЦІЙНИЙ ПИСТОЛЕТ

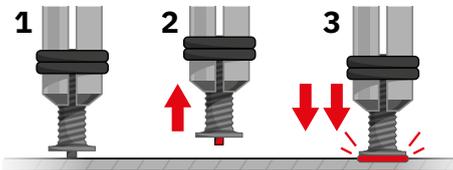

- Регульоване зусилля від 20 до 50 Н, з кришкою для запобігання випадковим налаштуванням.
- Регулювання усадки від 1 до 5 мм з кришкою для запобігання випадковим налаштуванням.
- Незалежний дизайн штатива з байонетним замком для більшої стабільності пістолета під час зварювання та полегшення встановлення патрона.
- Тригер для простого керування процесом зварювання.
- Світлодіодне підсвічування зони зварювання. **Унікальний на ринку** кількома функціями:
 - **Швидко блимає** світлодіод, помилка, неправильні налаштування, машина під навантаженням.
 - **Повільно блимаючий** світлодіод, бажана кількість шпильок досягнута.

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Регульована напруга від 50 В до 200 В.
- Налаштування блокування.
- Лічильник шпильок з регульованим порогом (інкрементним або декрементним).

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

- Захист від перенапруги до 400 В (PROTEC 400).
- Посилений корпус і протиударні накладки на всіх зовнішніх поверхнях.
- Легка зміна полярності зварювання за допомогою байонетного роз'єму 35/50.
- Поставляється з двома розділеними затискачами для заземлення, щоб уникнути впливу магнітного обдування.
- Ручка з вбудованим тримачем для кабелю живлення.
- Вентиляція на вимогу.
- Перемикач ON/OFF, розташований на задній панелі генератора.»



- Поставляється з:
- Втягуючий пістолет (3 м)
 - Окремі подвійні затискачі заземлення
 - 1 шпильковий патрон (M6)

Інтерфейс користувача надзвичайно простий у використанні:



- 1- Регулювання напруги з блокуванням налаштувань.
2- Доступ до розширеного меню:
- Стад кол

Додатково:

Ящик для аксесуарів з оправками для шпильок (M3, M4, M5, M6 і M8)
080935



50/60 Гц	↔	⚡	I ₂ макс	Фарад	U ₂	Ø мм	🔧	↔	↔	↕	IP
85 → 265 В 1~	2 м	5 А	13 000 А	66 мФ	50 → 200 В	M3 → M8	ПЕРЕТРАТИТИ (660 г)	3 м	3 м	24 x 29 x 39	IP21