Клеммы для электромонтажа

Надёжное соединение проводников

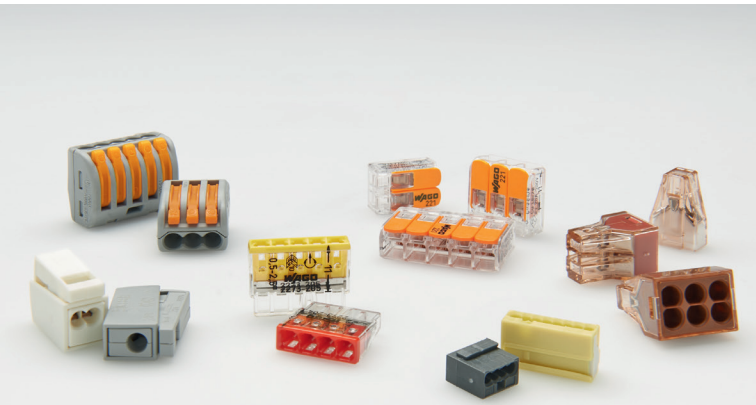

Универсальные компактные клеммы. Серия 221

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2014 г.

221-412 221-413 221-415

Серия	Артикул	Кол-во шт. в упаковке
221	221-412	100
221	221-413	50
221	221-415	25

- Возможность сочетания медных проводников разного типа и сечения в одной клемме:
  - ✓ Многожильные: 0,14 - 4 мм^2
  - ✓ Одножильные: 0,2 - 4 мм^2
- Номинальный ток: 32 А
- Номинальное напряжение: 450 В
- Температура окружающей среды: до 85 °C
- Необходимая длина зачистки изоляции: 11 мм

221-500

221-500 и 222-505





Универсальные клеммы. Серия 222

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2004 г.

222-412

222-413

222-415

Серия	Артикул	Кол-во шт. в упаковке
222	222-412	50
222	222-413	50
222	222-415	40

- Возможность сочетания медных проводников разного типа и сечения в одной клемме:
  - ✓ Многожильные: 0,08 до 4 мм^2
  - ✓ Одножильные: 0,08 до 2,5 мм^2
- Номинальный ток: 32 А
- Номинальное напряжение: 400 В
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Необходимая длина зачистки изоляции: 10 мм



222-500 и 222-510



222-500 и 222-505



Компактные клеммы. Серия 2273

Клеммы без пасты для медных/с пастой Alu-Plus для медных и алюминиевых проводников

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2010 г.

2273-202	2273-203	2273-204	2273-205	2273-208
2273-242	2273-243	2273-244	2273-245	2273-248

Серия	Артикул	Кол-во шт. в упаковке
2273	2273-202 2273-242	100
2273	2273-203 2273-243	100
2273	2273-204 2273-244	100
2273	2273-205 2273-245	100
2273	2273-208 2273-248	50

- Возможность сочетания одножильных проводников различного сечения в одной клемме от 0,5 до 2,5 мм^2
- Номинальное напряжение: 450 В
- Номинальный ток: 24 А (медь),16 А (алюминий)
- Необходимая длина зачистки изоляции: 11 мм
- Температура окружающей среды: до 60 °С



2273-500

2273-500

Клеммы для больших сечений. Серия 773

Новые до 4 мм²

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2015 г.

773-602 773-604 773-606

- Возможность сочетания одножильных медных проводников различного сечения в одной клемме от 1,5 до 4 мм²
- Номинальное напряжение: 400 В
- Номинальный ток: 32 А
- Температура окружающей среды: до 60 °C

До 6 мм²

ВЫПУСКАЕТСЯ С 2005 г.

773-173 773-332

- Возможность сочетания одножильных медных проводников различного сечения в одной клемме от 2,5 до 6 мм²
- Номинальное напряжение: 400 В
- Номинальный ток: 41 А
- Температура окружающей среды: до 60 °C

Серия	Артикул	Кол-во шт. в упаковке
773	773-602	100
773	773-604	100
773	773-606	50
773	773-173	50

Клеммы для подключения светильников. Серия 224

ВЫПУСКАЕТСЯ С 1987 г.

224-101

224-104

224-112

224-111

224-114

224-122

Серия	Артикул	Кол-во шт. в упаковке
224	224-101, 224-111	100
224	224-112, 224-122	100
224	224-104, 224-114	100
224	224-201	50

- Номинальное напряжение: 400 В
- Номинальный ток: 24 А
- Для медных и алюминиевых проводников (для алюминиевых только клеммы 224-111 и 224-122 с пастой Alu-Plus)
- Температура окружающей среды:
  до 60°С – для серых и белых клемм;
  до 75°С – для черных клемм

Порядок работы:







Микро-клеммы для сигнальных проводов. Серия 243

ВЫПУСКАЕТСЯ С 1986 г.

243-204

243-804

243-304

243-504

243-208

243-808

243-308

243-508

- Возможность подключения проводников в задачах со слабым током: проводники телефонного типа, сигнализации, звонки, датчики, системы связи и т.д.
- Возможность монтажа алюминиевых проводников с использованием контактной пасты ALu-Plus, артикул 249-130
- Одножильные: 0,6 до 0,8 мм^2
- Номинальный ток: 6А
- Номинальное напряжение: 100 В
- Необходимая длина зачистки изоляции: 6 мм
- Температура окружающей среды: до 60°С

Артикул	Кол-во шт. в упаковке	Артикул	Кол-во шт. в упаковке
243-204	100	**243-208**	50
243-804	100	**243-808**	50
243-304	100	**243-308**	50
243-504	100	**243-508**	50



243-112



243-113

249-130