


Баудер ТЕРМОФІН

ТПО мембрана для гідроізоляції
плоских дахів

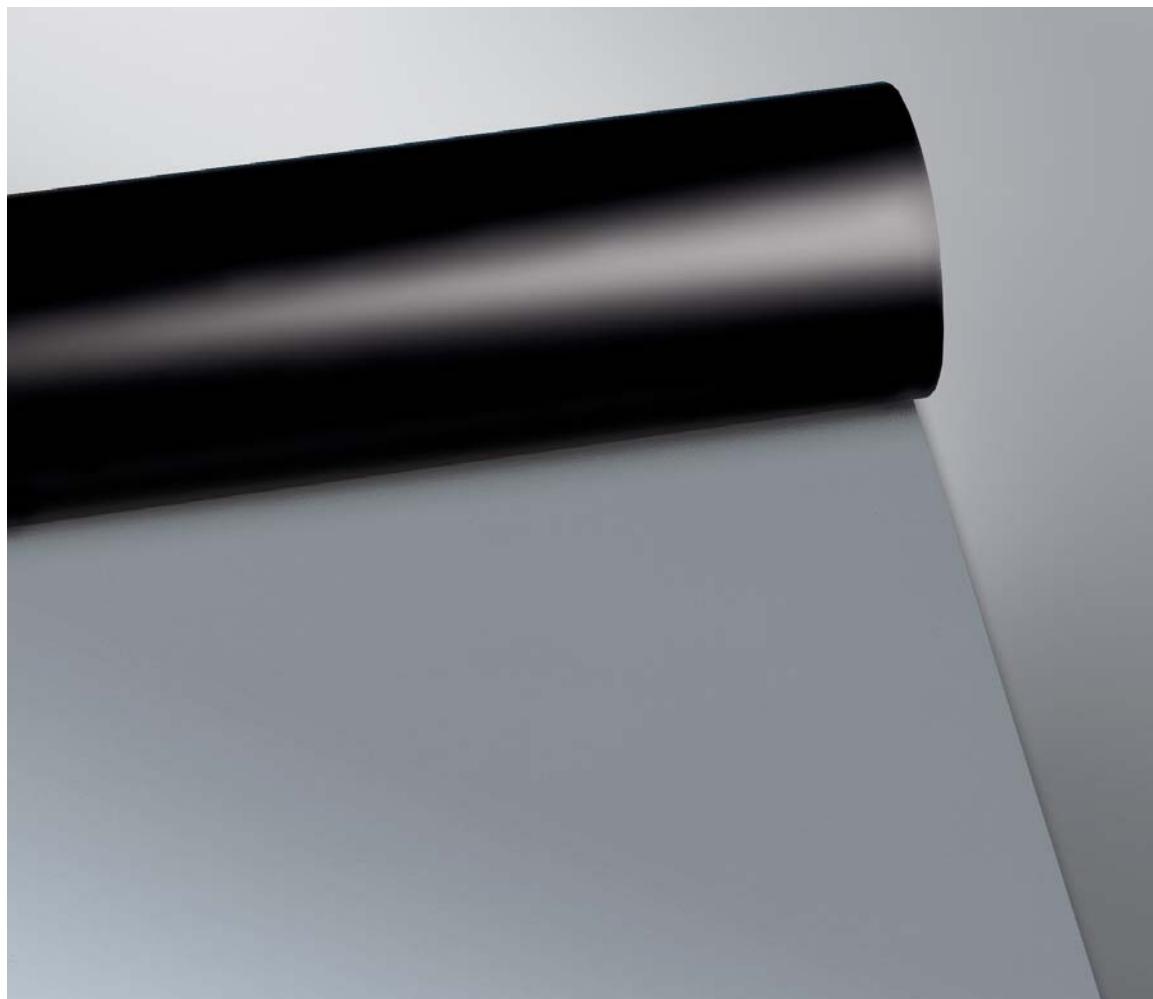

Баудер ТЕРМОФІН

Покрівельна мембрана з армуванням з скловолокна для універсального застосування

Мембрана Баудер ТЕРМОФІН - полімерний покрівельний матеріал, виготовлений за сучасною технологією, не являє загрози навколишньому середовищу та людині. Цей матеріал застосовується при механічному та баластному способі монтажу покрівельної системи. Завдяки широкому температурному вікну зварювання, монтаж мембрани достатньо простий та безпечний.

Екологічні властивості досягнуті за рахунок використання термопластичних поліолефінів та поліетиленів: мембрана не містить пластифікатор, важкі метали, хлор та інші галогени.

Гідроізоляційна мембрана Баудер ТЕРМОФІН


Нові високоякісні покрівельні мембрани виготовлені за провідною технологією екструзії за один етап, з армуванням з скловолокна. Полотна покрівельної мембрани вільно укладаються та зварюються гарячим повітрям. Опір вітровим навантаженням досягається завдяки використанню крипильних елементів або баласту.

Розмір полотна мембрани Баудер ТЕРМОФІН

Мембрана Баудер ТЕРМОФІН виготовляється завтовшки 1.2 мм, 1.5 мм, 1.8 мм, 2.0 мм, завширшки рулон 1.5 м, довжина рулону 20 м та 25 м (для мембрани завтовшки 1.2 мм). Стандартний колір - сріблясто-сірий, колір зворотнього боку - чорний.

Пожежні властивості Баудер ТЕРМОФІН

Пожежні властивості покрівельної мембрани відповідають класу Е нормам стандарту EN13501-1. Що приблизно відповідає групі горючості Г3. Однак положення ДБН В.1.1-7-2002 не містять обмежень щодо гідроізоляційного шару, що дозволяє застосовувати матеріал на будь-яких будівлях та спорудах.

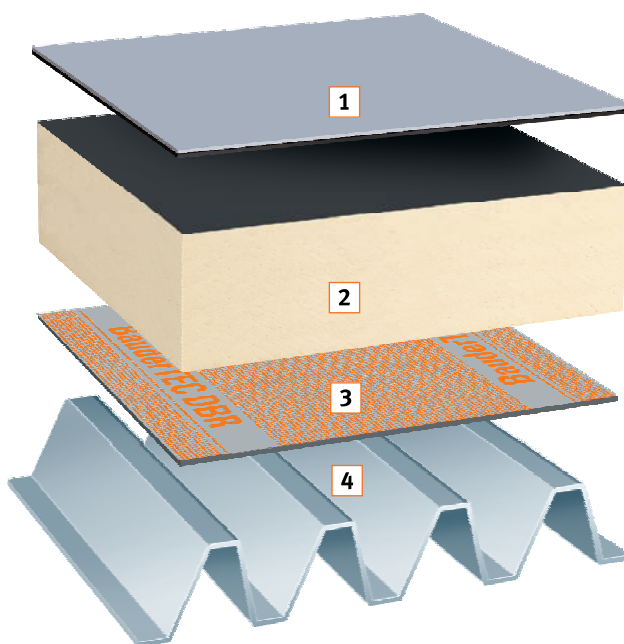

1	Гідроізоляція	ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН
2	Теплоізоляція	Баудер ПІР ФА
3	Пароізоляція	Баудер ТЕК ДБР
4	Основа	Профільований лист

Баудер ТЕРМОФІН	Ф12	Ф15	Ф18	Ф20	Ф15 В	Ф ТЛ
Матеріал	ТПО	ТПО	ТПО	ТПО	ТПО	ТПО
Колір	сріблясто-сірий	сріблясто-сірий	сріблясто-сірий	сріблясто-сірий	сріблясто-сірий	сріблясто-сірий
Армування	скловолокно	скловолокно	скловолокно	скловолокно	скловолокно	-
Товщина	1.2 мм	1.5 мм	1.8 мм	2.0 мм	1.5 мм (+2.0 мм)	1.5 мм
Ширина рулону	1.5 м	1.5 м	1.5 м	1.5 м	1.5 м	1.5 м
Довжина рулону	25.0 м	20.0 м	20.0 м	20.0 м	20.0 м	10.0 м
Артикул	6812 0150	6815 0150	6818 0150	6820 0150	6825 0150	6800 0150

■ Широке температурне вікно зварювання

Комбінація високоякісного поліолефіну та армування з скловолокна забезпечують широке температурне вікно зварювання гарячим повітрям від 380 до 480 °С.

■ Морозостійкість

ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН має достатньо високу гнучкість при низьких температурах. При дослідженнях при температурі -40 °С, при повному згибанні не з'являються мікротріщини.

■ Хімічна стійкість

ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН має виключну хімічну стійкість. Це забезпечує більш тривалий термін експлуатації покрівельної системи та гарантійний термін 15 років.

■ Сумісність з бітумними матеріалами

Покрівельна мембрана Баудер ТЕРМОФІН сумісна з бітумними матеріалами. Це дозволяє застосовувати її в проектах з ремонту покрівлі, без використання розділяючого шару. Таке рішення знижує собівартість проекту та час монтажу.

■ Сумісність з екструзійним пінополістиролом

Завдяки своїй рецептурі ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН сумісна з теплоізоляційними плитами з екструзійного пінополістиролу. Що не потребує використання розділяючого шару.

■ Матеріали та аксесуари

Компанія БАУДЕР здійснює поставку усіх необхідних матеріалів та аксесуарів для якісного виконання інженерного рішення. З використанням системних аксесуарів забезпечується виконання гідроізоляції покрівлі будь-якої складності.

Детальну інформацію про властивості мембран дивіться у Технічних описах.



Баудер ТЕРМОФІН Покрівельна система

■ Баудер ТЕРМОФІН Ф

Покрівельна мембрана з армуванням з скловолокна



■ Баудер ТЕРМОФІН Ф15 В

Мембрана з флісом на зворотньому боці



■ Баудер ТЕРМОФІН Ф ТЛ

Неармована мембрана



■ Бляха з ТПО покриттям





ПАУЛЬ БАУДЕР ГмбХ і КО. Кг
Корнталер Ландштрассе, 63
70499 Штутгарт, Німеччина
Тел. 0049 (0) 711 88 070
Факс 0049 (0) 711 88 07 300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de



ПЛАТО-ПЛЮС, ТОВ
пров. Універсальний 6, офіс 204
49024, м. Дніпропетровськ, Україна
Тел./Факс 056 736 96 55
office@plato-plus.biz

www.plato-plus.biz

