


Унікальне антикорозійне
покриття для систем кріплення

BIS UltraProtect® 1000

Для зовнішнього та внутрішнього монтажу



BIS UltraProtect® 1000

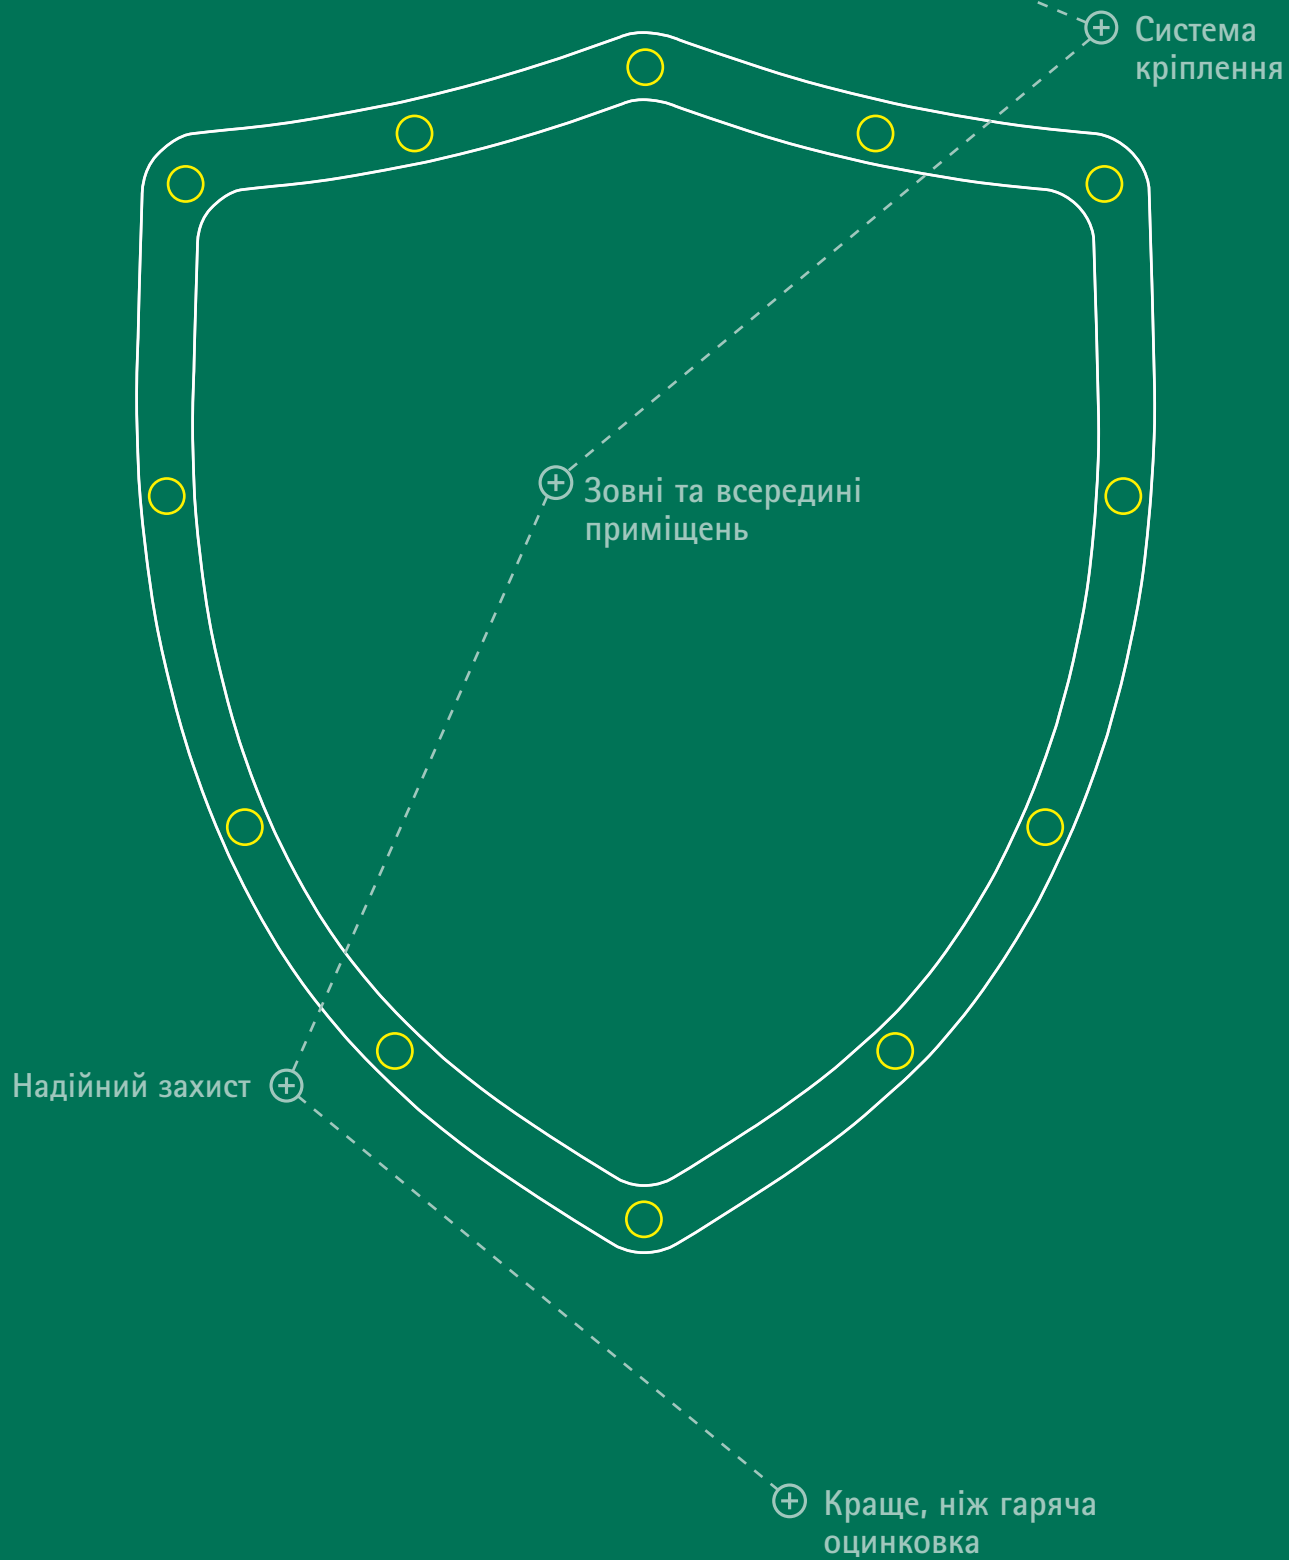

Стійкість до корозії

■ C1 - C4 / ISO 12944-2

**Випробування в
соляному тумані**

■ 1000 годин / ISO 9227

**Для робіт зовні та
всередині приміщень**

■ 20 років гарантії

Для робіт зовні та всередині приміщень

- Унікальна композиція покриття сталі для максимального захисту від корозії.
- Для створення інженерних конструкцій, підтримки сонячних систем та багато ін.

Надійний захист

- Покриття легко витримує випробування соляним туманом 1000 годин*
- Підходить для агресивного середовища (C1-C4 згідно з ISO 12944-2)



Краще, ніж гаряча оцинковка

- Краща стійкість до корозії: 1000 годин* у порівнянні з 300-600 годинами (покриття цинком 50 – 80 μm)
- Дозволяє покривати різьбові елементи
- Колір та текстура покриття візуально привабливі



Універсальна система

- Елементи системи BIS UltraProtect® 1000 легко комбінуються між собою, як конструктор
- Можуть комбінуватися з оцинкованими, або гаряче оцинкованими елементами**



* До появи максимум 5% іржі на поверхні.

** З умовами гарантії, частими запитаннями, порадами також можна ознайомитись на сайті walraven.com.




20 років гарантії**


- Термін експлуатації виробів мінімум 20 років
- 20 років гарантії на структурну цілісність та наскрізну іржу в умовах використання продукції в зовнішніх умовах C1-C4.




Випробування соляним туманом 1000 годин

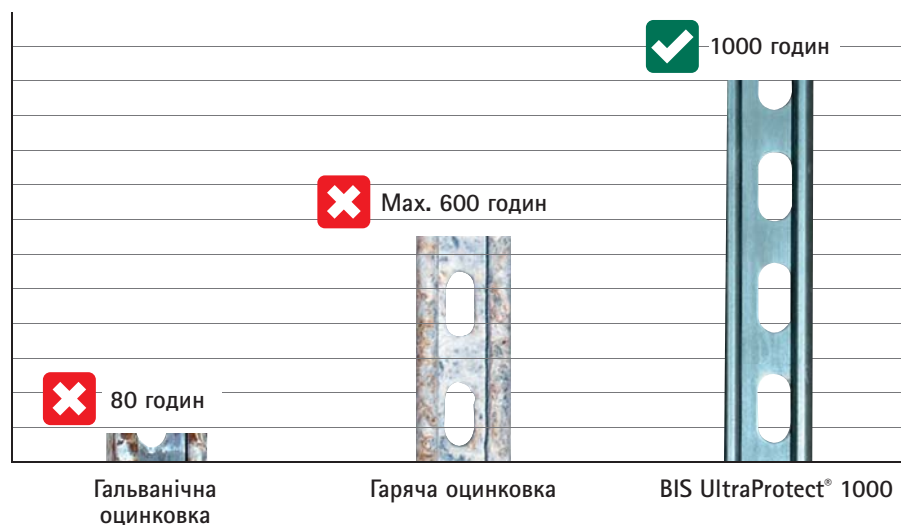


Поради з монтажу

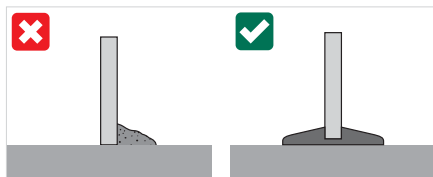


Розташуйте систему таким чином, щоб унеможливити попадання води чи бруду (органічного чи ін.) на поверхню продукції BIS UltraProtect® 1000. Наприклад, можна використовувати покрівельні опори BIS Yeti або BIS Ursus, щоб підняти конструкцію.

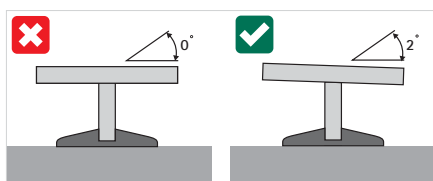


Запевніться, що вода буде легко стікати з конструкції, розміщуйте конструкцію під кутом мінімум 2°.

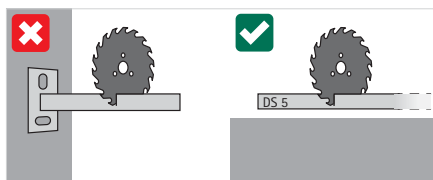

Оскільки покриття має властивості самовідновлюватися, то монтажний профіль можна відрізати на необхідну довжину. Місця відрізання залишаються захищеними від корозії. Ми не рекомендуємо відрізати консолі, оскільки торці залишаться незахищеними.

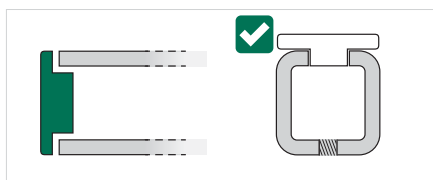

Встановіть в торці профіля чи консолі заглушки, щоб запобігти потрапляння бруду в середину. Щоб бруд не накопичувався, використовуйте вкладку (арт. 656 6 999) для закриття профілю, якщо він монтується відкриттям до верху.

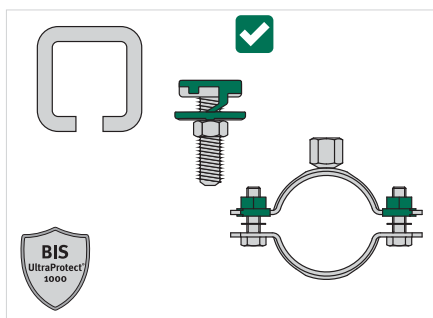

Для зберігання гарантійних термінів та умов важливо, щоб при монтажі конструкцій використовувались тільки елементи з покриттям BIS UltraProtect® 1000. Система може встановлюватися з іншими оцинкованими продуктами, а також продуктами гарячої оцинковки, але через короткий термін експлуатації на інші види покриття гарантія 20 років не розповсюджується. Для попередження електрохімічної корозії продукція BIS UltraProtect® 1000 не повинна встановлюватися з іншими матеріалами, такими як алюміній, нержавіюча сталь, мідь або необроблена сталь.

BIS RapidStrut® DS 5

Міцний та практичний!!



Унікальна перфорація монтажного профілю BIS RapidStrut® DS 5 дозволяє монтувати елементи з обох сторін. Покриття має властивості самовідновлюватися. Навіть, якщо профіль відрізається, краї залишаються захищені від корозії.

Властивості та переваги

- Монтаж елементів з обох сторін
- Висока стійкість до корозії (BIS UltraProtect® 1000)
- Захист від корозії навіть після відрізання
- Розміри: 41 x 51 x 2 мм
- Навантаження мінімально рівнозначні профілю типу Strut 41 x 41 x 2.5 мм
- Довжина 3 або 6 м

BIS UltraProtect® 1000 Асортимент продукції

Великий вибір



■ BIS RapidStrut® DS 5 Монтажний профіль



■ BIS Ursus Покрівельні опори



■ BIS RapidStrut® Стіновий тримач



■ BIS 4000 Хомути



■ BIS Yeti®



■ BIS Bifix® G2



■ BIS RapidStrut® Кутники G2



■ BIS RapidStrut® Сідловий з'єднувач G2



■ BIS RapidStrut® Продольний з'єднувач G2



■ BIS RapidStrut® Стінові консолі



■ BIS RapidStrut® Т- та Х-подібні з'єднувачі



■ Різьбові шпильки



■ BIS RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2



■ BIS Болти



■ BIS RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2



■ BIS Хомути для великих навантажень 1501

Дізнайтесь про нашу інженерну підтримку

Хотіли б дізнатися більше про рішення, описані в цій брошурі?
Або потрібна інженерна підтримка для проекту? Будьмо на зв'язку!

Україна

ТОВ Вальравен

пр-т Відродний, 95х
03061, м. Київ (UA)
Тел./факс +380 44 351 27 47
Тел. +380 44 223 59 70
info.ua@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)