



# YE-302A

Малогабаритний накладний електричний засувний замок (міні-болт) зі скошеним ригелем для шафи - відкривається під напругою – Fail Secure (NO) з силою утримання до 110 кг

## Зображення

12V  
DC

Трансформація язичка



## Опис


YE-302A - простий і надійний корпусний напругорозмикаючий малогабаритний електричний ригельний шафовий замок, який відкривається від напруги. Цей замок має скошений язичок, напрям скосу якого регулюється (див. розділ "Трансформація"). Його невеликий розмір і компактність дозволяють використовувати його різними способами, від цінних речей до дуже маленьких ящиків. Ідеально підходить для дверей гардеробів і гардеробних, шаф і туалетних дверцят. Для його роботи необхідна напруга 12 В постійного струму. Якщо на пристрій надходить імпульс напруги, язичок замка втягується. Він надзвичайно простий в установці, швидко і практично підключається.

**УВАГА!** Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД


## Специфікація

- Напруга живлення: 12 В постійного струму
- Споживаний струм: 900 мА
- Опір: 13 Ом
- Потужність: 10,8 Вт
- Максимальна тривалість імпульсу відкриття: <5 с
- Утримуюча сила: 110 кг
- Розміри замка: 55Дх39Шх28В мм
- Розміри ригелю: 9 х □10 мм
- Максимальний зазор дверей: 2 мм
- Робоча температура: -40°C ~ +50°C
- Відносна вологість: > 90%
- Вага: 0.18кг

## Підключення

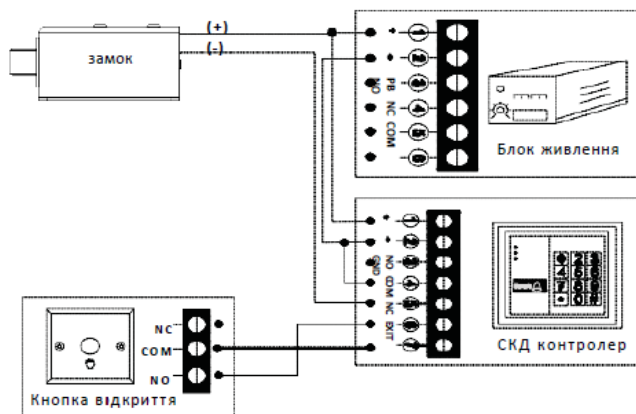

## Розміри

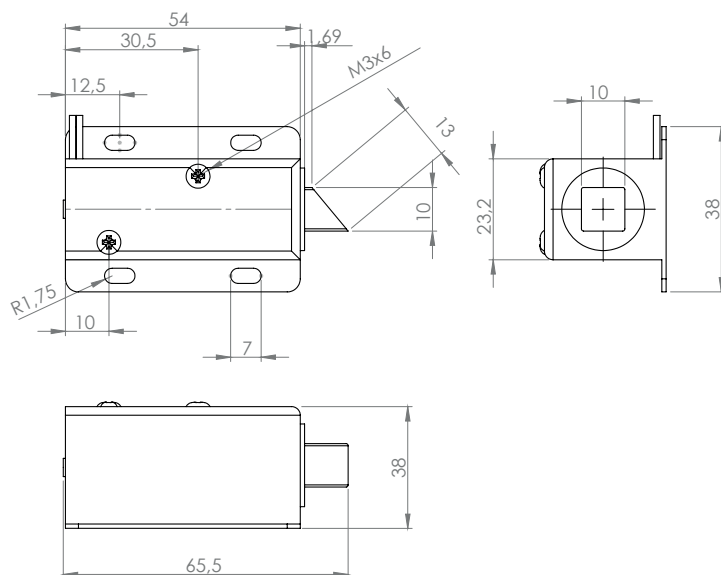

## Властивості

- Матеріал: метал
- Тип кріплення: накладний
- Тип безпеки: відмовозахищений
- Режим живлення: NO - імпульс -сигнал відкриття за часом
- Режим роботи: - відкривається під напругою
- Сигнал відкриття: імпульс напруги (Макс. 5 секунд)
- Рекомендоване використання: шафи, ящики
- Тип язичка: квадратний скошений язичок
- Трансформація язичка: вгору, вправо, вниз, вліво з відкриттям корпусу
- Підходить для дерев'яних, металевих або ПВХ дверцят

**УВАГА!** Утримання замка під постійною напругою може призвести до виходу його з ладу, ним слід керувати лише за допомогою імпульсного сигналу. Замок не може відкритися при попередньому завантаженні дверей.

**ОБЕРЕЖНО!** Максимальна тривалість живлення замка для відкриття не повинна перевищувати 5 секунд!

## Трансформація



Відкрутіть 2 гвинти на кришки (корпусу) замка та зніміть її.



Використовуйте маленьку шлицеву викрутку, щоб витягнути стопорне кільце на язичку замка.



Витягнувши стопорне кільце, вийміть язичок замка та поверніть його в напрямку, який потрібно відрегулювати.



Відрегулювавши напрямом, вставте стопорне кільце назад у гніздо, встановіть кришку замка та закрутіть гвинти.

**Ми створюємо безпеку!**

[www.yli.technology](http://www.yli.technology)