



YLI ELECTRONIC




врезной электромагнитный замок

спецификации

модель	размер (мм)	вольтаж	ток	сила удержания	дверь
YM-180M	190Lx32Wx22.5H	12/24VDC	12V/300mA 24V/150mA	180kg(350Lbs)	одинарная
YM-180M-S	190Lx32Wx22.5H	12/24VDC	12V/300mA 24V/150mA	180kg(350Lbs)	одинарная
YM-280M	232Lx42Wx24.5H	12/24VDC	12V/500mA 24V/250mA	280kg(600Lbs)	одинарная
YM-280M-S	232Lx42Wx24.5H	12/24VDC	12V/500mA 24V/250mA	280kg(600Lbs)	одинарная
YM-350M	273Lx44Wx28H	12 DV C (24VDC предзаказ)	12V/480mA 24V/240mA	350kg(800Lbs)	одинарная
YM-350M-S	273Lx44Wx28H	12 DV C (24VDC предзаказ)	12V/480mA 24V/240mA	350kg(800Lbs)	одинарная
YM-500M	254Lx65.8Wx39H	12/24VDC	12V/420mA 24V/210mA	500kg(1200Lbs)	одинарная
YM-500M-S	254Lx65.8Wx39H	12/24VDC	12V/420mA 24V/210mA	500kg(1200Lbs)	одинарная

установка

например: YM-350M (mm)

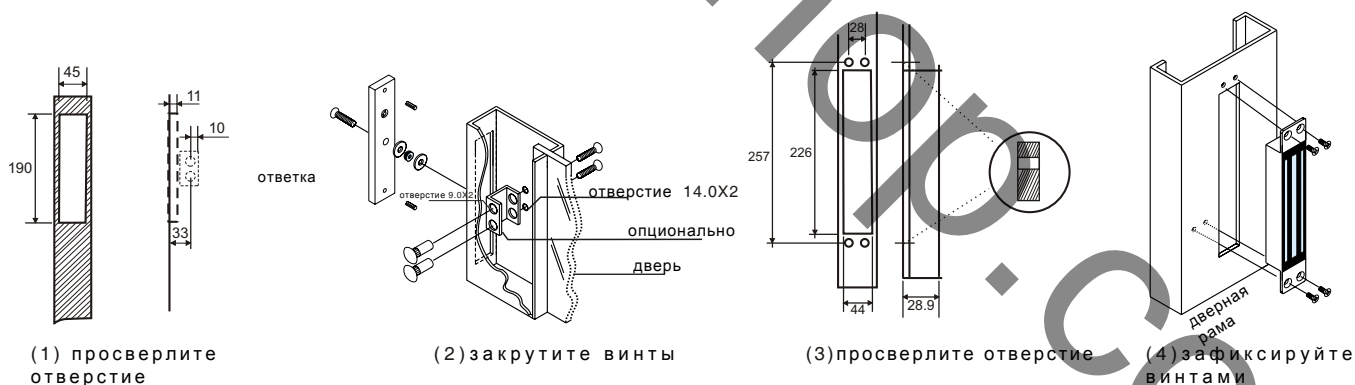

⚠ примечание:

Перед установкой магнитного замка пожалуйста ознакомьтесь со спецификацией

A. будьте аккуратны. механические повреждения понижают эффективность работы

B. Магнит устанавливается непосредственно на дверь, ответка может устанавливаться при помощи специальных уголков. Не затягивайте сильно ответку, должен быть люфт

C. пользуясь шаблоном, размечайте отверстия при закрытой двери.

D. надёжно крепите оборудование

E. датчик состояния двери выдерживает 0.5A/30VDC, не перенагружайте его.

мы создаем безопасность

схема расположения элементов


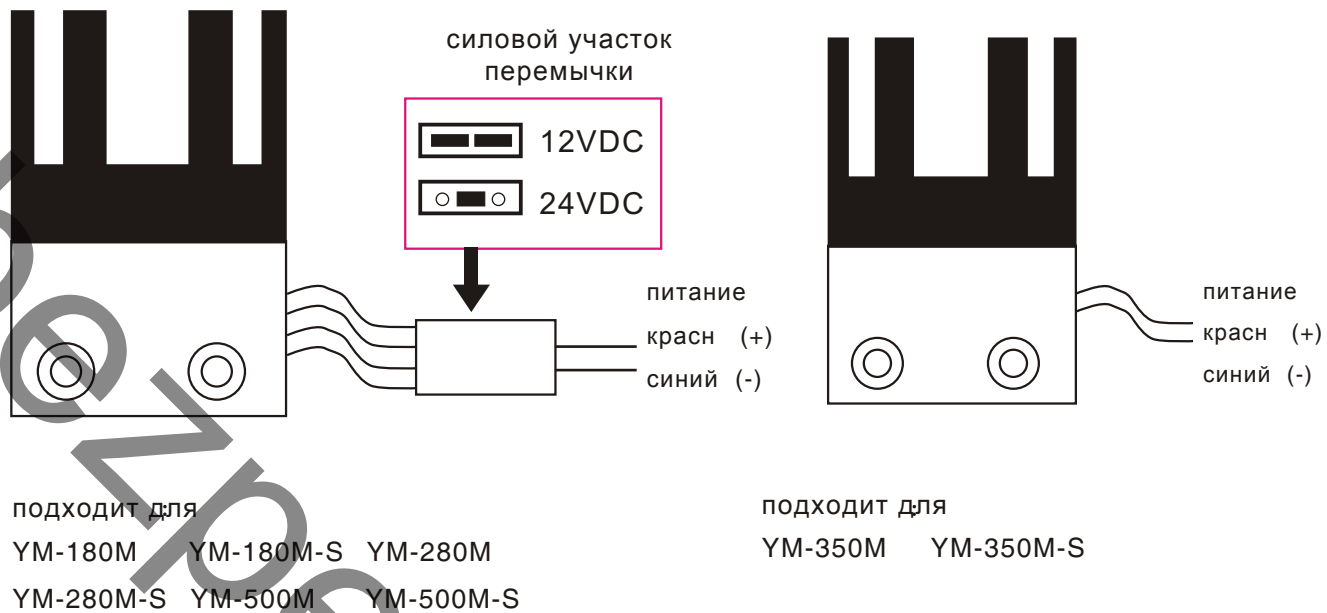


схема подключения

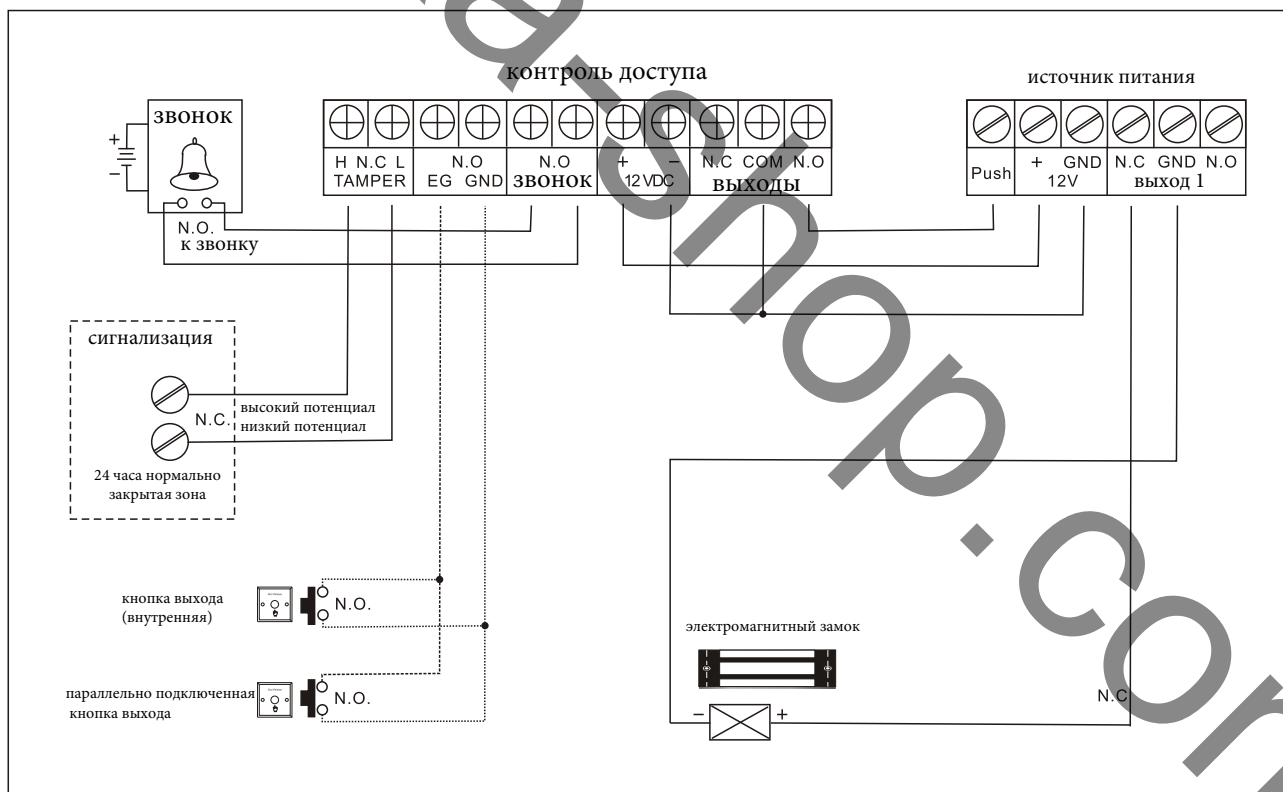

! примечание:

A: пожалуйста не затягивайте центральный болт ответки сильно
должен оставаться люфт для обеспечения прилегания.

В: пожалуйста убедитесь в правильном положении перемычек 12VDC/24VDC.