



YLI ELECTRONIC

Врізний магнітний замок

**Модель: YM-2400SL (Shear Lock)**

Характеристики

Живлення	DC 12V
Робочий струм	850mA
Ступінь захисту	IP-55
Час затримки	0/5/10/15 сек.
Датчик стан дверей	NO/COM(0.1A@30VDC)
Датчик состояния	NO/NC/COM(0.1A@30VDC)
Сила утримання	2600Lbs(1200kg)
Магнітна відстань	3мм (max)
LED індикатори	Зелений - відкрито, Червоний - закрито
Розміри замка	182L x 30W x 25D(мм)
Розміри відповідної частини	182L x 30W x 23.6D(мм)
Вага	1.2кг

Підключення

Червоний: +12V

Черний: GND

Фіолетовий: LED

Оранжевий: LED

Коричневий: Датчик стану замка NC

Синій: Датчик стану замка NO

Сірий: датчик стану замку COM

Білий: Датчик стану дверей COM

Зелений: Датчик стану дверей NO

Встановлення часу затримки:



0с



5с



10с



15с

Розміри (мм)



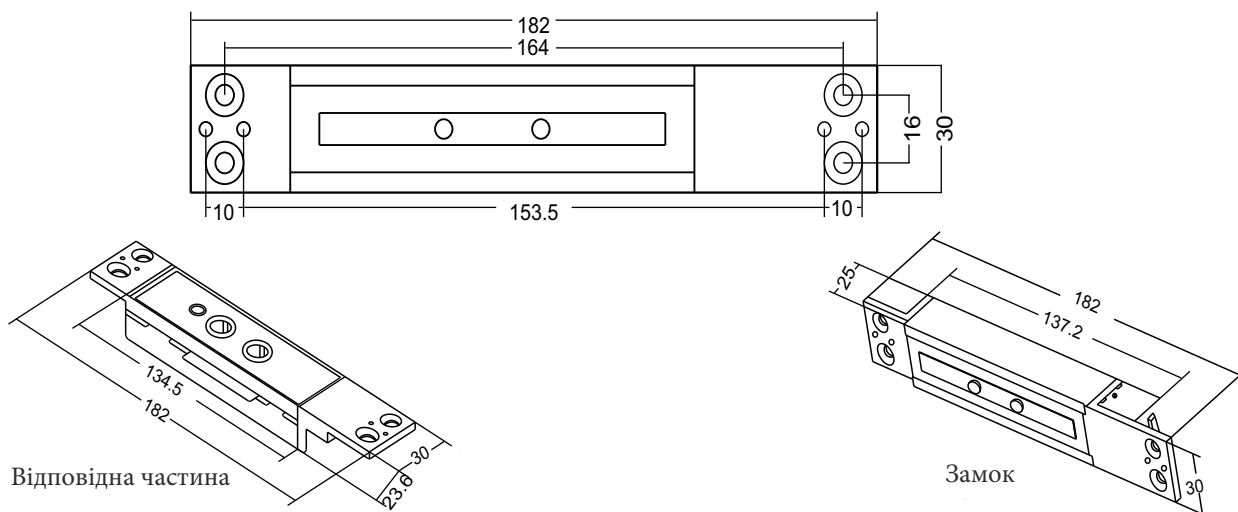



Схема підключення

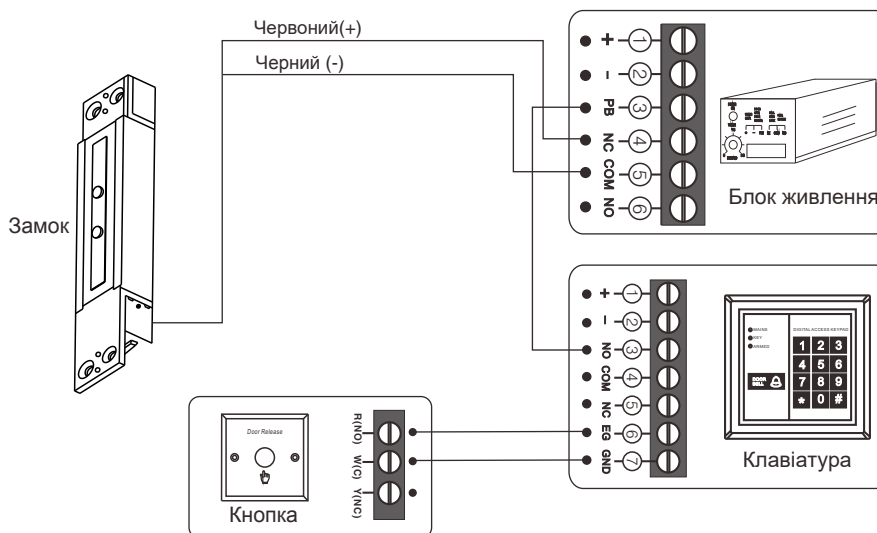



A: Щільні двері

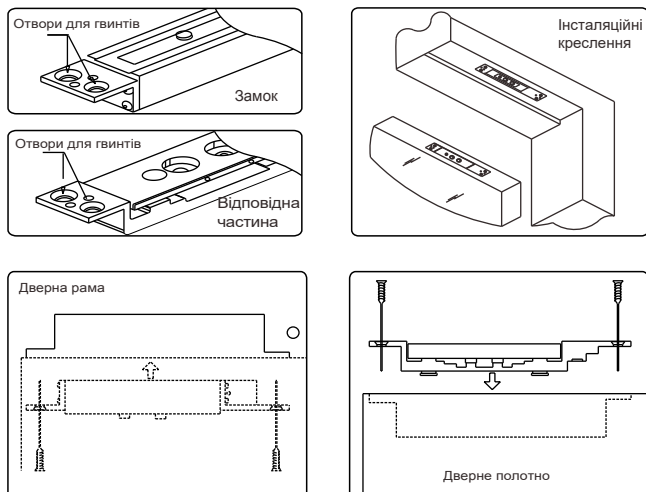

B: Порожністі двері

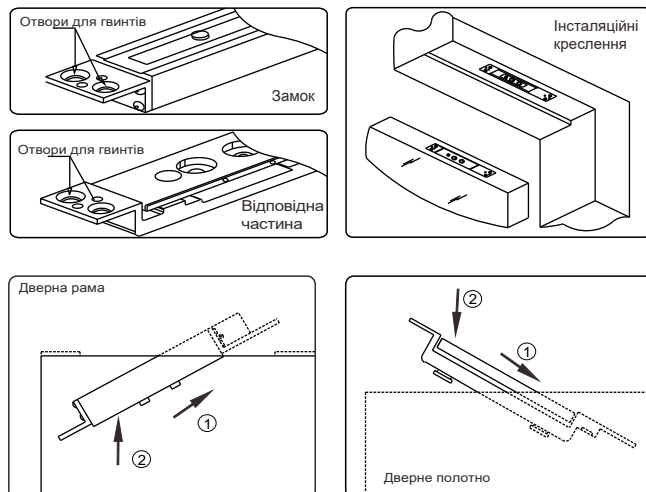


C: Використання пластин розширення



Кріплення


Крок 1

Визначтеся з положенням установки. Він може бути встановлений зверху або збоку дверей.

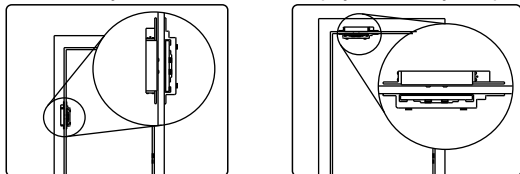


Крок 3

Просвердлите отвори відповідно до наклейки і просвердлите отвір для світлодіода на дверній коробці.

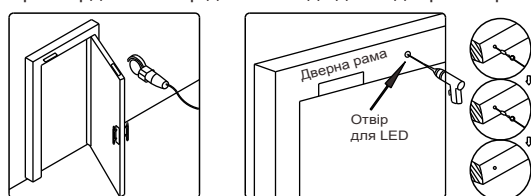


Крок 5

Підключіть дроти, потім відрегулюйте час затримки та зафіксуйте магнітний замок.




Крок 2

Наклейте наклейку. Відрегулюйте її, щоб забезпечити правильне вирівнювання.

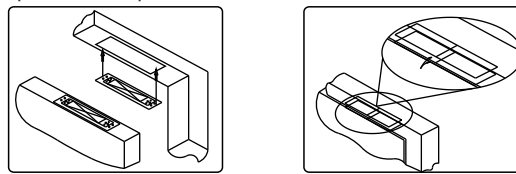

Крок 4

Встановіть світлодіод на дверну раму та підключіть дроти.

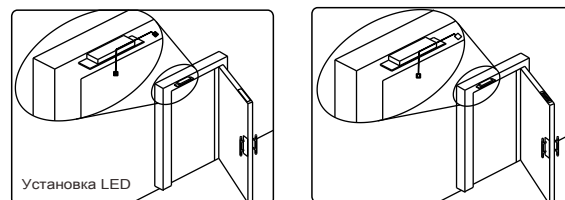

Крок 6

Відрегулюйте відповідну частину при підключеному замку на потрапляння в відповідну частину. Якщо удар не повний, будь ласка, трохи відрегулюйте пластину:

