




V 11/5 S2 400 75 F42 P6

Буферные емкости для отопительных инсталляций с двумя змеевиками

Описание

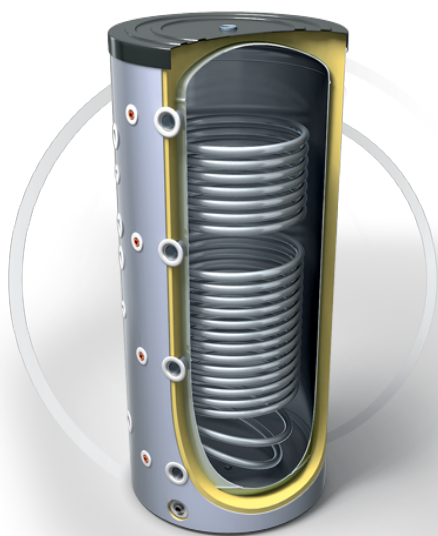


- Стальной резервуар для воды без покрытия
- Высокоэффективная изоляция мягкого пенополиуретана
- Внешний термоиндикатор
- Защитный клапан
- 4 Гильзы для установки термосенсора
- 4 + 5 Вход / Выход
- Выход для выливания воды
- PVC кожух



V 11/5 S2 400 75 F42 P6

Буферные емкости для отопительных инсталляций с двумя змеевиками



Технические Характеристики	
Номинальный объем	400 L
Вид резеруара для воды	Стальной без покрытия
Номинальное рабочее давление	0.3 МПа
Защитный клапан	Да
Гильзы для установки термосенсора	6 бр.
4+5 Вход / Выход	Да
Выход для выливания воды	Да
Площадь змеевика S1	1.65 m ²
Площадь змеевика S2	0.76 m ²
Объем змеевика S1	10 L
Объем змеевика S2	4.6 L
Тепловые потери ΔT45K [kWh / 24 h]	2.8
Максимальная рабочая темепература	95 T°C
Максимальная рабочая темепература в круге змеевика	110 T°C
Габариты [Диам./Выс.]	750 мм x 1411 мм
Вес [Kg]	98
Класс энергетической эффективности	C

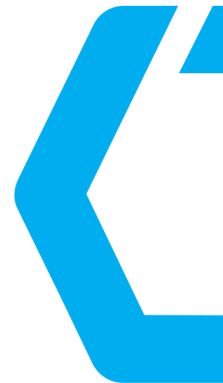

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

Буферные емкости для отопительных инсталляций с двумя змеевиками

Разрезы и размеры

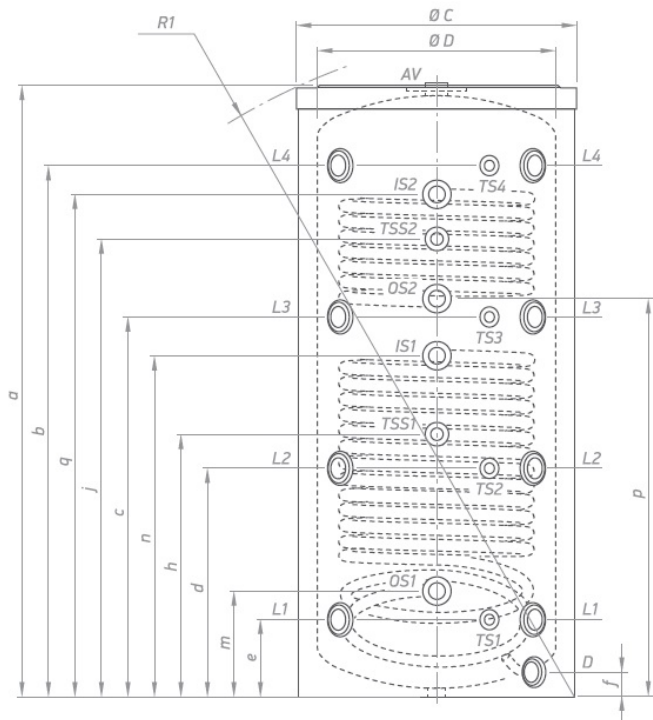

Dimensions [±5 mm]	V 11/5S2 400 75 F42 P6	V 15/7S2 500 75 F42 P6
a [mm]	1411	1674
b [mm]	1166	1450
c [mm]	850	1038
d [mm]	534	626
e [mm]	218	214
f [mm]	68	67
h [mm]	465	719
j [mm]	1002	1220
m [mm]	308	289
n [mm]	781	934
p [mm]	864	1048
q [mm]	1079	1349
Ø C [mm]	750	750
Ø D [mm]	650	650
R1 [mm]	1592	1826

L1; 2; 3; 4 - level 1; 2; 3; 4 - G 1½"
 TS1; 2; 3; 4 - thermosensors level 1; 2; 3; 4 - G ½"
 TSS1; 2 - thermosensor heat exchanger 1; 2 - G ½"
 IS1; 2 - inlet heat exchanger 1; 2 - G 1"
 OS1; 2 - outlet heat exchanger 1; 2 - G 1"
 AV - air vent - G 1½"
 D - drainage - G ¾" B

Thread designations according to EN ISO 228-1