

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>



**З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop**

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

ECLIPSE 75W 3R
ECLIPSE 95W 3S

Керована світлодіодна люстра

ECLIPSE



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Люстра - 1 шт.

2.2. Драйвер - 1 шт.

2.3. Пульт- 1 шт.

2.4. Хомут - 1 шт.

2.5. Монтажна скоба 1 шт.

2.6. Монтажний комплект - 1 шт

2.9. Паспорт - 1 шт.

2.10. Коробка- 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

3.1. При роботі на різних каналах на пульті загоряється червона або зелена лампочка біля клавіши 1.

3.2. Налаштування на канал:

3.2.1. Натисніть клавішу 10, далі увімкніть світильник за допомогою вимикача, коротко натисніть клавішу 1 на пульті. Люстра моргне. Всі клавіші пульта керують цією люстрою.

3.2.2. Натисніть клавішу 10 ще раз (перемкніть канал, загориться інший колір лампочки) і люстра перестане реагувати на пульт. Тому, що це інший канал і тепер можливо налаштувати на цей канал іншу люстру в кімнаті по інструкції пункту 3.2.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

4.1. Клавіша увімкнення/вимкнення, клавіша також використовується для синхронізації світильника на канал А/В пульта

4.2. Функція Нічник (увімкн./вимкн.)

4.3. Збільшення яскравості світильника

4.4. Перехід до холодного світла

4.5. Перехід до теплого світла

4.6. Зменшення яскравості світильника

4.7. Довге натискання клавіша пам'яті. Коротке натискання увімкнення підсвітки (залежить від моделі)


4.8. Швидке перемикання режимів світильника

4.9. Таймер. Вимкнення світла через 30 хвилин

4.10. Перемикання між каналами А/В




Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

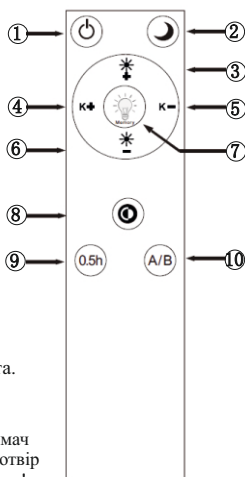


Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА



ЗМІНА КОЛЬОРУ СВІТЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

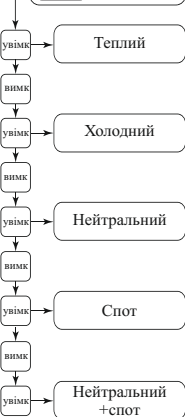


УВАГА! В БАЗІ Є ПРИЙМАЧ ІЧ випромінювання для пульта. ЙОГО НЕОБХІДНО ВИВЕСТИ НАЗОВНІ! фото нижче.



Вивести приймач в спеціальний отвір в основі люстри!



- Місце кріплення великого плафону на самонарізі (4шт)
- Місце кріплення малого плафону на ніжках (гайки 2шт)
- Місце кріплення плафону акцентного світла (гайка 1шт)

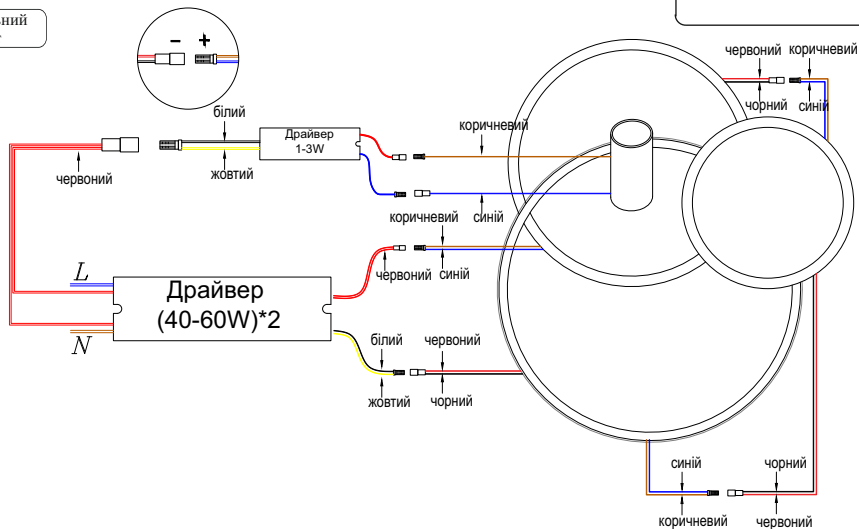

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
ECLIPSE 75W 3R	5-75 (70B+5B акцентне світло)	8x100	300-7000	3000/4000/6500	480x425x130
ECLIPSE 95W 3S	5-95 (90B+5B акцентне світло)	9x100	300-9000	3000/4000/6500	515x480x130

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола



6.1. Обережно підтягуючи за дроти закріпіть великий плафон на основі люстри, використовуючи самонарізи.

6.2. Вкрутіть ніжки в малий квадрат та обережно підтягуючи за дроти. встановіть плафон на базі та закріпіть його за допомогою гайок.

6.3. Плафон з акцентним світлом встановіть на базу та закріпіть за допомогою гайки. Перевірте правильність з'єднання проводів за схемою на рисунках нижче

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ECLIPSE 75W 3R



ECLIPSE 95W 3S

