

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

ECONOMICO

Керована світлодіодна люстра

ECONOMICO



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Люстра - 1 шт.

2.2. Драйвер - 1 шт.

2.3. Пульт- 1 шт.

2.4. Хомут - 1 шт.

2.5. Монтажна скоба 1 шт.

2.6. Монтажний комплект - 1 шт

2.9. Паспорт - 1 шт.

2.10. Коробка- 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульты одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

3.1. Синхронізація пульта та світильника

3.1.1. Включіть світильник або групу світильників

3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»

3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази

3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.

3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії

3.2.1. Увімкніть світильник

3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення

3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша увiмкнення/вимкнення, клавiша також використовується для синхронiзацiї свiтильника на канал А/В пульта
- 4.2. Функцiя Нiчник (увiмкн./вимкн.)
- 4.3. Збiльшення яскравостi свiтильника
- 4.4. Перехiд до холодного свiтла
- 4.5. Перехiд до теплого свiтла
- 4.6. Зменшення яскравостi свiтильника
- 4.7. Довге натискання клавiша пам'ятi. Коротке натискання увiмкнення пiдсвiтки (залежить вiд моделi)
- 4.8. Швидке перемикання режимiв свiтильника
- 4.9. Таймер. Вимкнення свiтла через 30 хвилин
- 4.10. Перемикання мiж каналами А/В




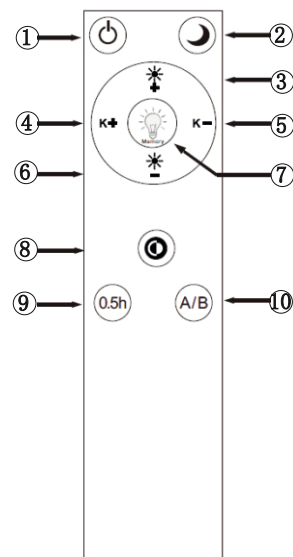


СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА



УВАГА! В БАЗI Є ПРИЙМАЧ IЧ випромiнювання для пульта. ЙОГО НЕОБХIДНО ВИВЕСТИ НАЗОВНI!

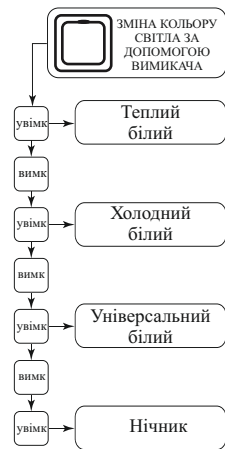

Вивести приймач в специфiчний отвір в основi люстри!

5. ТЕХНIЧНИЙ ОПИС




Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
ECONOMICO 60W 3R WHITE	30-60	6x100	2500-6000	3000/4000/6500	500x430x50
ECONOMICO 60W 3R BLACK	30-60	6x100	2500-6000	3000/4000/6500	500x430x50

6. ЗБІРКА СВИТІЛЬНИКА

- Використовуйте рукавицi. Розстелiть на столi рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементiв корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючi на поверхнi стола
- 6.1. Виберiть мiсце для встановлення свiтильника. Виведiть дроти для пiдключення.
 - 6.2. Знiмiть зi свiтильника розсiювачi, розмiтте та просвердлiть отвори пiд крiплення.
 - 6.3. Виведiть дроти через монтажний отвір свiтильника. Прикрiпiть свiтильник до поверхнi.
- УВАГА!! Для натяжної стелi необхідно спочатку встановити пiд нього спецiальну закладну дiаметром мiнiмум 20 см!**
- 6.4. Пiдведiть дроти живлення до клемної колодки в основi свiтильника та скумуруйте дроти в колодцi.
 - 6.5. За допомогою спецiальних елементiв крiплень (в комплектi) надiйно зафiксуйте свiтильник.

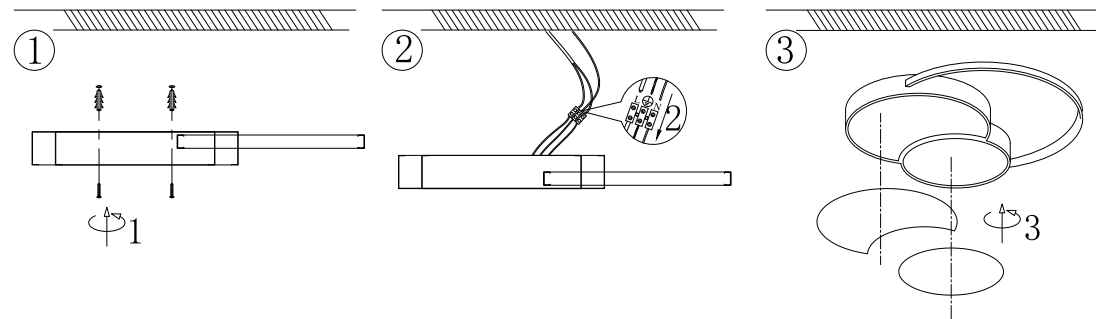

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

