



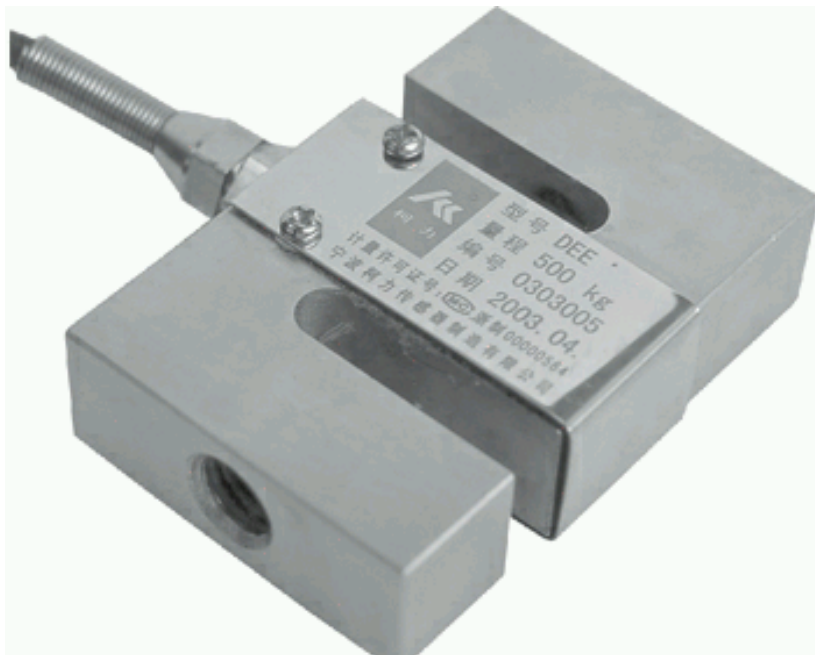

Применение:
Крановые весы
Подвесные весы
Бункерные весы
Конвейерные весы и др.



Номинальная нагрузка (E_{max}) 100,150,200,250,300,500,750кг; 1,1.2,1.5,2,3,5т

Номинальная чувствительность (РКП) 2±0,003мВ/В (DEE)

Класс точности C3 (OIML R60 C1-C5)

Баланс ноля ±1%

Температурное отклонение чувствительности ±0,02%/10°C

Температурное отклонение ноля ±0,02%/10°C

Входное сопротивление 400±20Ω

Выходное сопротивление 352±3Ω

Сопротивление изоляции >5000MΩ

Диапазон термокомпенсации -40...+50°C

Рабочий диапазон температур -40...+50°C

Предельно допустимая нагрузка 120% E_{max}

Разрушающая нагрузка 150% E_{max}


Рекомендуемое напряжение питания 10...12В

Максимальное напряжение питания 15В

Класс защиты по ГОСТ 14254 IP65(100-1000кг);IP68(1200-5000кг)

Материал корпуса: конструкционная сталь -А / нержавеющая сталь - SS

Кабель: Длина: 5м; Диаметр 5мм.

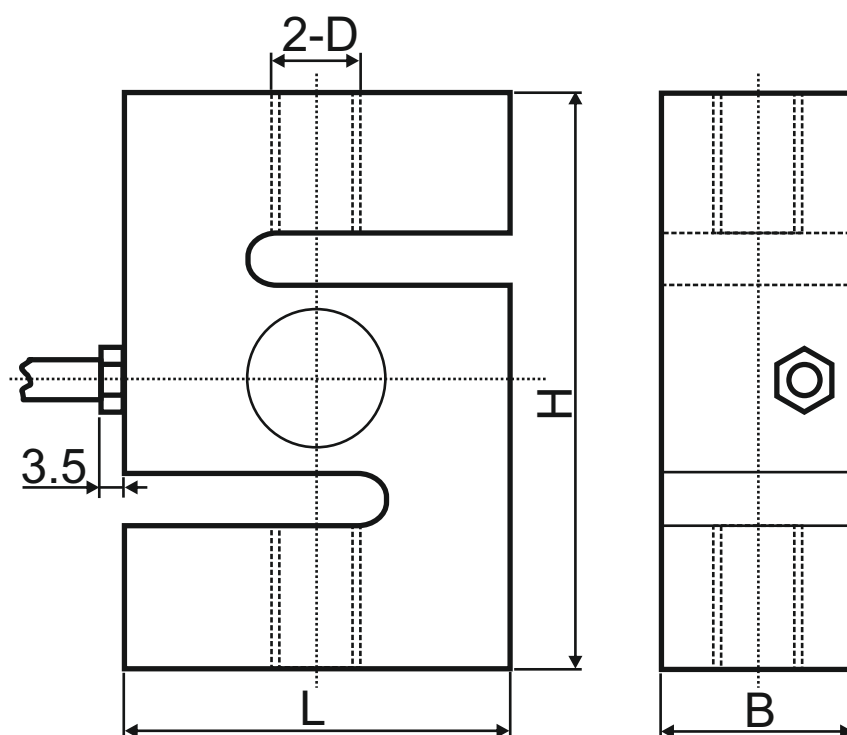

Нагрузка	D	L	H	B
10-750кг	M12	51	76.2	19.1
1т	M12	51	76.2	25.4
1.2-5т	M20x1.5	76.2	100.4	31.8