


## BIS RapidRail® Болти швидкого монтажу

елемент монтажної системи BIS RapidRail®


(G 30 50)

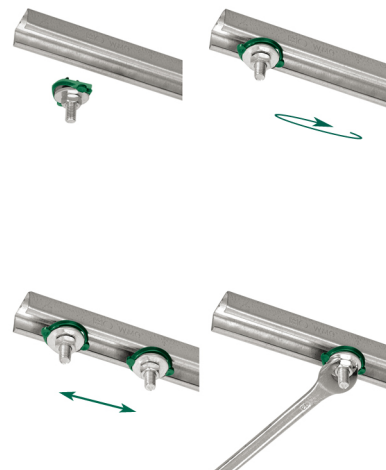

### Властивості та переваги

- монтажна гайка зі шпилькою, шайбою та пружиною BIS RapidRail®
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксіметилєну (POM)
- підходить для монтажних профілів WM0, зеленого кольору
- оцинковка: електролітична
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія до 40% часу на скручування

| Арт. №    | G   | L      | LU<br>(мм) | s<br>(мм) | SW1<br>(мм) | T (max.)<br>(Nm) | Тип      | Fa,z<br>(N) | Уп.min | Уп.max |
|-----------|-----|--------|------------|-----------|-------------|------------------|----------|-------------|--------|--------|
| 652 3 802 | M8  | 25 mm  | 7          | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 803 | M8  | 30 mm  | 12         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 804 | M8  | 40 mm  | 22         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 805 | M8  | 50 mm  | 32         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 806 | M8  | 60 mm  | 42         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 807 | M8  | 70 mm  | 52         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 808 | M8  | 80 mm  | 62         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 809 | M8  | 90 mm  | 72         | 5,0       | 13          | 7,5              | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 810 | M8  | 100 mm | 82         | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 812 | M8  | 120 mm | 102        | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 815 | M8  | 150 mm | 132        | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 250    |
| 652 3 818 | M8  | 180 mm | 162        | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 125    |
| 652 3 820 | M8  | 200 mm | 182        | 5,0       | 13          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 700       | 25     | 125    |
| 652 3 002 | M10 | 25 mm  | 7          | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 003 | M10 | 30 mm  | 12         | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 004 | M10 | 40 mm  | 22         | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 005 | M10 | 50 mm  | 32         | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 006 | M10 | 60 mm  | 42         | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 008 | M10 | 80 mm  | 62         | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 010 | M10 | 100 mm | 82         | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 250    |
| 652 3 016 | M10 | 160 mm | 142        | 5,0       | 17          | 15,0             | WM0 - 35 | 2 900       | 25     | 125    |

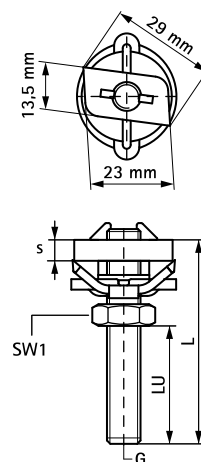

### Комбінувати з

BIS RapidRail® Монтажні профілі  
BIS RapidRail® Стінові консолі (BUP1000)