

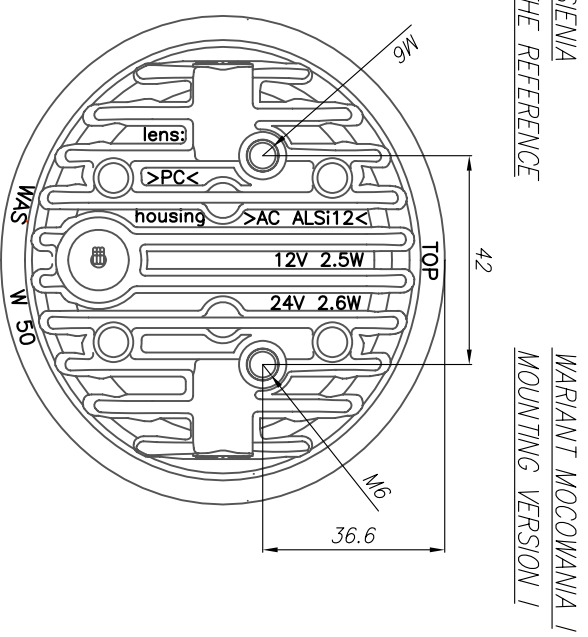
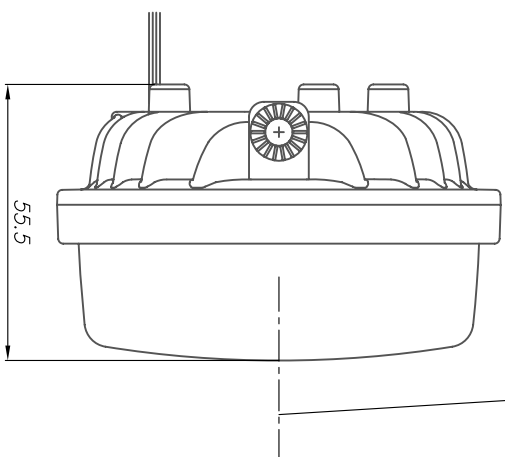


LAMPA JAZDY DZIENNEJ TYPU W50

DAYTIME RUNNING LAMP TYPE W50

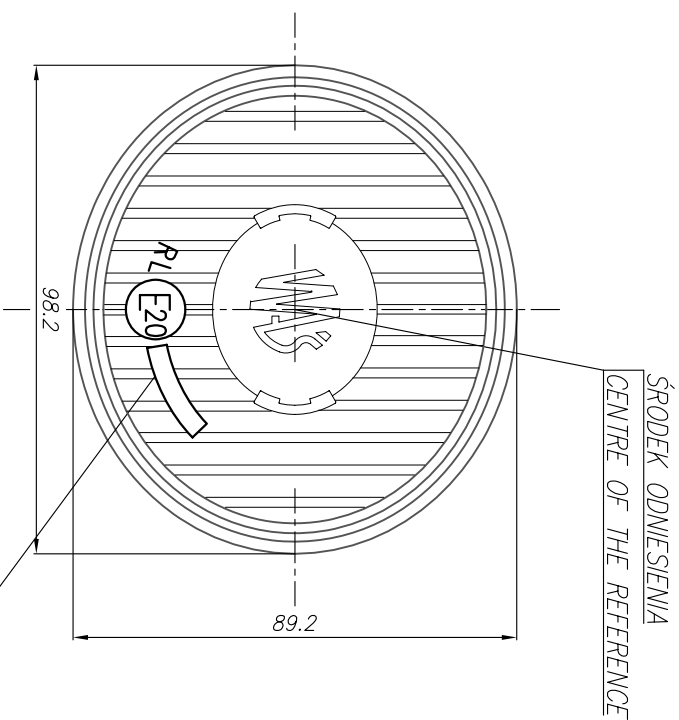

MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

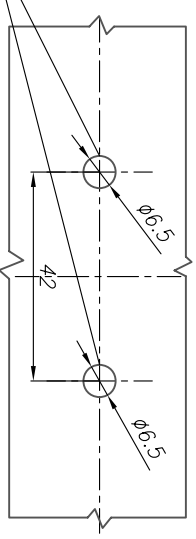

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O HOMOLOGACJĘ
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE APPROVAL

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT

GODZIKOWICE, 18.08.2008

LAMPA DO JAZDY DZiennej WYKONANA W TECHNOLOGII LED

DRL daytime running light LED

Scheinwerfer für die Fahrt am Tage, in einer LED Technologie ausgeführt

Лампа Для Дневной Езды Изготовлена В Технологии LED

Svítilna pro jízdu ve dne vyrobená v technologii LED



Instrukcja Montażu
Parametry Techniczne



Installation Instructions
Technical Parameters



Montageanleitung
Technische Parameter



Инструкция монтажа
Технические параметры



Návod Na Montáž
Technické Parametry



W50



MADE IN POLAND

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "WAS" JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA

GODZIKOWICE UL. STALOWA 7,9, 55-200 OŁAWA, POLAND

TEL.: +48 71 313 95 18 FAX: +48 71 303 35 52

1

Biały
White
Weiß
Белый
Bílý



Czerwony
Red
Rot
Красный
červený



+ zasilanie; zakres napięć: 6,7V + 36,6V
+ power input; range of voltage: 6,7V + 36,6V
+ Speisung; Versorgungsspannung: 6,7V + 36,6V
+ питание; пределы напряжений: 6,7V + 36,6 V
+ napájení; rozsah napětí: 6,7V + 36,6V

Niebieski
Blue
Blau
Синий
Modrý

STBY; po podłączeniu napięcia zasilania lampa nie świeci (automatyczne wyłączenie lampy)
STBY; after switching on voltage, the light does not work (automatical switching off the lamp)
STBY nach Anschluss der Speisespannung leuchtet der Scheinwerfer nicht (der Scheinwerfer schaltet automatisch ab)
STBY; после подключения напряжения питания лампа не светит (автоматическое выключение лампы)
STBY; po zapojení napájecího napětí svítilna nesvítí (automatické vypínání svítilny)

2500mm

2500mm

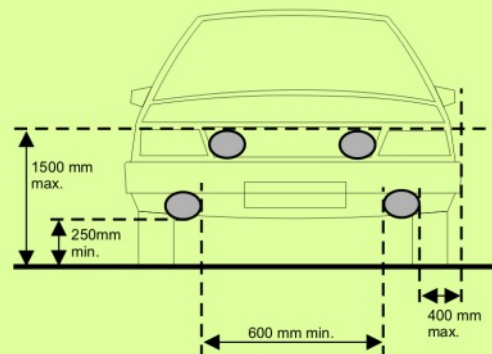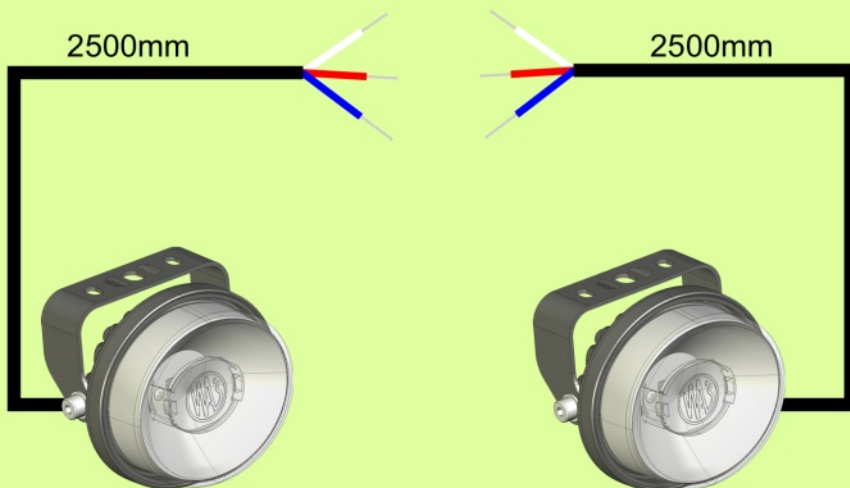

<http://www.was.eu>
office@was.eu

2

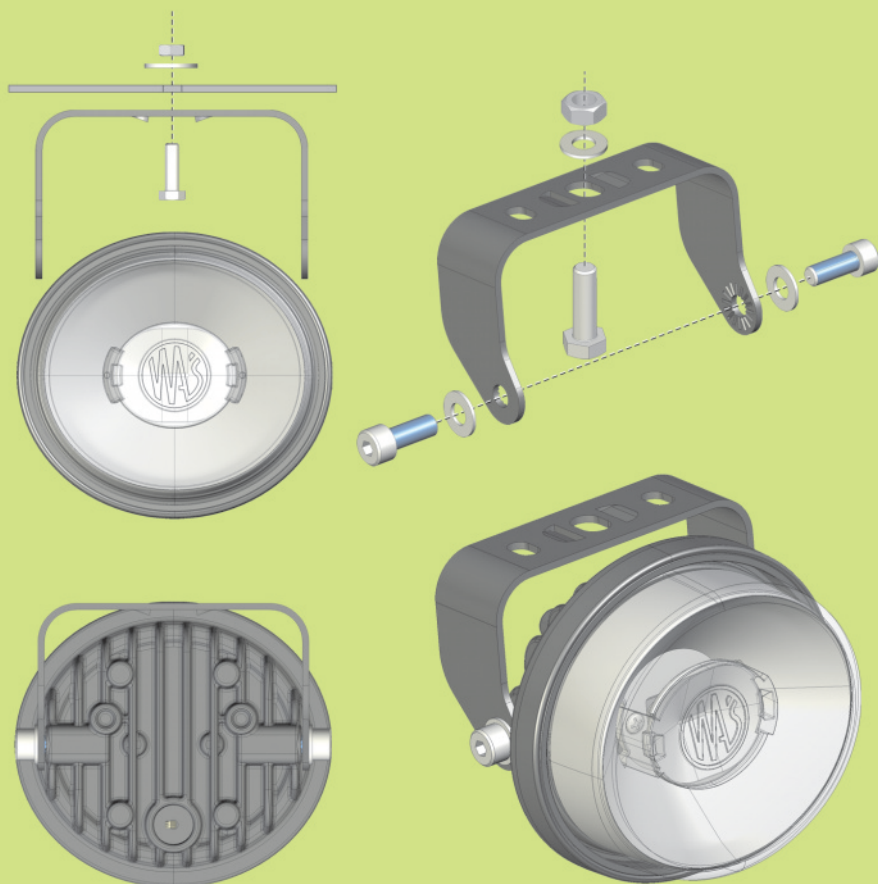


Tabela funkcji lampy W50

czzerwony	niebieski	Funkcje lampy
0V	0V	lampa DRL wyłączona
"+"	0V	lampa DRL włączona
"+"	"+"	STBY

Functions of W50 table

red	blue	Lamp functions
0V	0V	DRL off
"+"	0V	DRL on
"+"	"+"	STBY

Tabelle mit den Funktionen des Scheinwerfers W50

rot	blau	Funktionen des Scheinwerfers
0V	0V	DRL off
"+"	0V	DRL on
"+"	"+"	STBY


Таблица функций лампы W50

Красный	Синий	Функции лампы
0V	0V	DRL off
"+"	0V	DRL on
"+"	"+"	STBY

Tabulka funkcí svítivny W50

červený	modrý	Funkce svítivny
0V	0V	DRL off
"+"	0V	DRL on
"+"	"+"	STBY

3

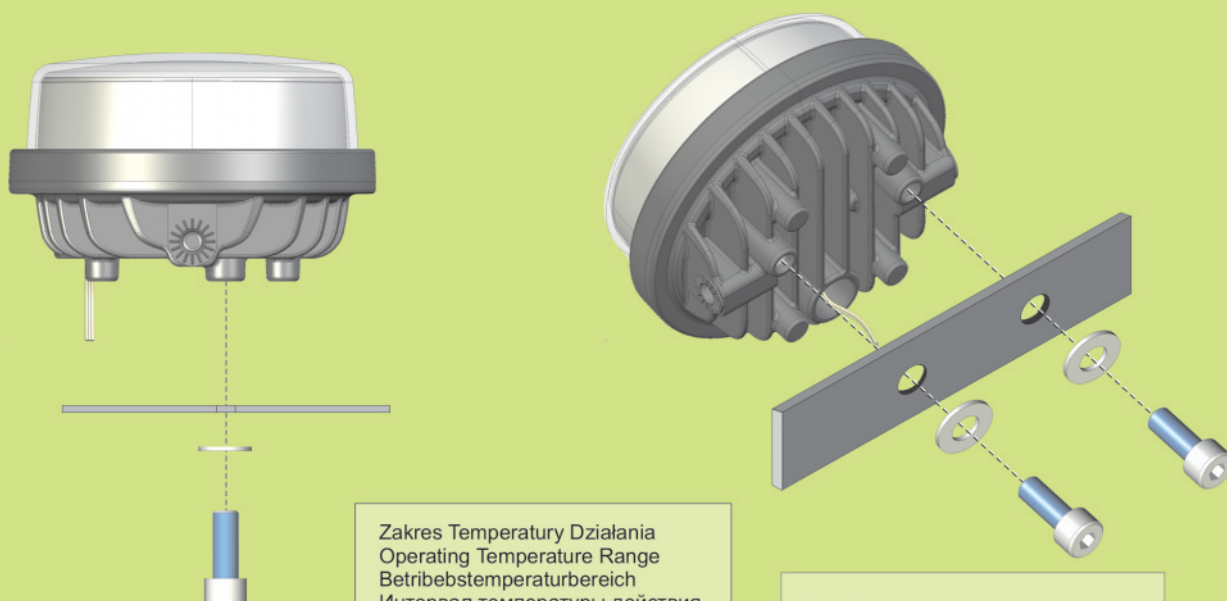

Zakres Temperatury Działania
Operating Temperature Range
Betriebsstemperaturbereich
Интервал температуры действия
Rozsah pracovní teploty

-40°C +50°C

Pobór Mocy
Power Input
Leistungsaufnahme
Расход мощности
Příkon

12V - 2,5W
24V - 2,6W

